

ENGINEERING TOMORROW



운전 지침서

VLT® Refrigeration Drive FC 103

355–800 kW, 외함 사이즈 E1h–E4h



www.DanfossDrives.com

VLT®

차례

1 소개	3
1.1 설명서의 용도	3
1.2 추가 리소스	3
1.3 설명서 및 소프트웨어 버전	3
1.4 승인 및 인증	3
1.5 폐기	3
2 안전	4
2.1 안전 기호	4
2.2 공인 기사	4
2.3 안전 주의사항	4
3 제품 개요	6
3.1 용도	6
3.2 전력 등급, 중량 및 치수	6
3.3 외함 E1h 및 E2h의 내부 구성	7
3.4 외함 E3h 및 E4h의 내부 구성	8
3.5 제어반	9
3.6 현장 제어 패널(LCP)	10
4 기계적인 설치	12
4.1 제공 품목	12
4.2 필요한 공구	12
4.3 보관	12
4.4 운전 환경	12
4.5 설치 및 냉각 요구사항	14
4.6 유닛 들어 올리기	14
4.7 E1h/E2h 기계적인 설치	15
4.8 E3h/E4h 기계적인 설치	17
5 전기적인 설치	21
5.1 안전 지침	21
5.2 EMC 규격 준수 설치	21
5.3 배선 약도	24
5.4 모터 연결	25
5.5 교류 주전원 연결 방법	27
5.6 접지 연결 방법	29
5.7 단자 치수	31
5.8 제어 배선	41
5.9 기동 전 체크리스트	46

6 커미셔닝	47
6.1 안전 지침	47
6.2 전원 공급	47
6.3 LCP 메뉴	48
6.4 인버터 프로그래밍	49
6.5 시스템 기동 전 테스트	52
6.6 시스템 기동	53
6.7 파라미터 설정	53
7 배선 구성 예시	55
7.1 개회로 속도 제어를 위한 배선	55
7.2 기동/정지를 위한 배선	56
7.3 외부 알람 리셋을 위한 배선	57
7.4 모터 써미스터를 위한 배선	58
7.5 회생을 위한 배선	58
8 유지보수, 진단 및 고장수리	59
8.1 유지보수 및 서비스	59
8.2 방열판 액세스 패널	59
8.3 상태 메시지	60
8.4 경고 및 알람 유형	62
8.5 경고 및 알람 목록	63
8.6 고장수리	72
9 사양	74
9.1 전기적 기술 자료	74
9.2 주전원 공급	78
9.3 모터 출력 및 모터 데이터	78
9.4 주위 조건	78
9.5 케이블 사양	79
9.6 제어 입력/출력 및 제어 데이터	79
9.7 퓨즈	82
9.8 외함 치수	83
9.9 외함 통풍	99
9.10 패스너 토크 등급	100
10 부록	101
10.1 약어 및 규약	101
10.2 국제 표준/북미 초기 파라미터 설정	102
10.3 파라미터 메뉴 구조	102
인덱스	107

1 소개

1.1 설명서의 용도

이 운전 지침서는 외함 사이즈 E (E1h, E2h, E3h 및 E4h) 내에서 VLT® 드라이브의 안전한 설치 및 작동에 관한 정보를 제공합니다.

운전 지침서는 공인 기사용입니다. 제품을 안전하면서도 전문적으로 사용하려면 이 운전 지침서를 읽고 이를 준수해야 합니다. 안전 지침 및 일반 경고에 특히 유의해야 합니다. 운전 지침서를 항상 드라이브와 가까운 곳에 보관합니다.

VLT®는 등록 상표입니다.

1.2 추가 리소스

기타 리소스는 E1h-E4h 드라이브의 고급 기능 및 프로그래밍을 이해할 수 있도록 제공됩니다.

- VLT® Refrigeration Drive FC 103 프로그램 지침서는 파라미터 사용 방법 및 냉동 어플리케이션 예시와 관련하여 보다 자세한 내용을 제공합니다.
- VLT® HVAC Drive FC 102, 90-1200 kW 설계지침서는 냉동 어플리케이션을 위한 모터 제어 시스템을 설계할 수 있도록 자세한 성능 및 기능 관련 정보를 제공합니다.
- Safe Torque Off 운전 지침서는 Safe Torque Off 기능의 자세한 사양, 요구사항 및 설치 지침을 제공합니다.

보충 자료 및 설명서는 댄포스에서 구할 수 있습니다.

관련 목록은 www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation 참조.

1.3 설명서 및 소프트웨어 버전

본 설명서는 정기적으로 검토 및 업데이트됩니다. 개선 관련 제안은 언제든지 환영합니다. 표 1.1은 설명서 버전 및 해당 소프트웨어의 버전을 나타냅니다.

설명서 버전	비고	소프트웨어 버전
MG16P2xx	출력 콘택터 경고 및 기타 수정사항 추가됨.	1.51

표 1.1 설명서 및 소프트웨어 버전

1.4 승인 및 인증



표 1.2 승인 및 인증

더욱 다양한 승인 및 인증이 제공됩니다. 가까운 댄포스 지사 또는 협력업체에 문의합니다. 전압 등급 T7 (525-690 V)의 드라이브는 525-690 V에 대해서만 UL 인증을 받았습니다.

인버터는 UL 61800-5-1 써멀 메모리 유지 요구사항을 준수합니다. 자세한 정보는 제품별 설계지침서의 모터 써멀 보호 편을 참조하십시오.

주의 사항

출력 주파수 관련 제한

수출 통제 규정으로 인해 소프트웨어 버전 1.10부터 인버터의 출력 주파수는 590 Hz로 제한됩니다.

1.4.1 ADN 준수

국제 내륙수로 위험물품 운송에 관한 유럽 협정 (European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways, ADN) 준수에 관한 정보는 설계지침서의 ADN 준수 설치를 참조하십시오.

1.5 폐기



전기 부품이 포함된 장비를 일반 생활 폐기물과 함께 폐기해서는 안됩니다.

해당 지역 법규 및 현재 유효한 법규에 따라 분리 수거해야 합니다.

2

2 안전

2.1 안전 기호

본 지침서에 사용된 기호는 다음과 같습니다.

▲경고

사망 또는 중상으로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

▲주의

경상 또는 중등도 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다. 이는 또한 안전하지 않은 실제 상황을 알리는 데도 이용될 수 있습니다.

주의 사항

장비 또는 자산의 파손으로 이어질 수 있는 상황 등의 중요 정보를 나타냅니다.

2.2 공인 기사

드라이브를 문제 없이 안전하게 운전하기 위해서는 올바르고 안정적인 운송, 보관, 설치, 운전 및 유지보수가 필요합니다. 본 장비의 설치 또는 운전은 공인 기사에게만 허용됩니다.

공인 기사는 교육받은 기사 중 해당 법률 및 규정에 따라 장비, 시스템 및 회로를 설치, 작동 및 유지보수하도록 승인된 기사로 정의됩니다. 또한 기사는 본 설명서에 수록된 지침 및 안전 조치에 익숙해야 합니다.

2.3 안전 주의사항

▲경고**최고 전압**

교류 주전원 입력, 직류 공급, 부하 공유 또는 영구자석에 연결될 때 드라이브에 최고 전압이 발생합니다. 설치, 기동 및 유지보수에 공인 기사를 활용하지 못하면 드라이브로 인해 사망 또는 중상이 발생할 수 있습니다.

- 반드시 공인 기사가 드라이브를 설치, 기동 및 유지보수해야 합니다.

▲경고**의도하지 않은 기동**

드라이브가 교류 주전원, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결되어 있는 경우, 모터는 언제든지 기동할 수 있습니다. 프로그래밍, 서비스 또는 수리 작업 중에 의도하지 않은 기동이 발생하면 사망, 중상 또는 장비나 자산의 파손으로 이어질 수 있습니다. 모터는 외부 스위치, 펄드버스 명령이나 LCP 또는 LOP의 입력 지령 신호를 이용하거나 MCT 10 셋업 소프트웨어를 사용한 원격 운전을 통해서나 결합 조건 해결 후에 기동할 수 있습니다.

의도하지 않은 모터 기동을 방지하려면:

- 파라미터를 프로그래밍하기 전에 LCP의 [Off/Reset]를 누릅니다.
- 드라이브를 주전원에서 연결 해제합니다.
- 드라이브를 교류 주전원, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결하기 전에 드라이브, 모터 및 관련 구동 장비를 완벽히 배선 및 조립합니다.

▲경고**방전 시간**

드라이브에는 드라이브에 전원이 인가되지 않더라도 충전이 유지될 수 있는 DC 링크 컨덴서가 포함되어 있습니다. 경고 LED 표시 램프가 꺼져 있더라도 최고 전압이 남아 있을 수 있습니다. 전원을 분리한 후 서비스 또는 수리 작업을 진행하기 전까지 40분 동안 기다리지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

1. 모터를 정지합니다.
2. 교류 주전원 및 원격 DC 링크 공급(배터리 백업, UPS 및 다른 드라이브에 연결된 DC 링크 연결장치 포함)을 차단합니다.
3. 모터를 차단하거나 구속시킵니다.
4. 컨덴서가 완전히 방전될 때까지 40분간 기다립니다.
5. 서비스 또는 수리 작업을 수행하기 전에 적절한 전압 측정 장치를 사용하여 컨덴서가 완전히 방전되었는지 확인합니다.

▲경고**누설 전류 위험**

누설 전류가 3.5 mA를 초과합니다. 드라이브를 올바르게 접지하지 못하면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 공인 전기설치 인력이 장비를 올바르게 접지하게 합니다.

▲경고**장비 위험**

회전축 및 전기 장비에 접촉하면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 반드시 해당 교육을 이수한 공인 기사가 드라이브를 설치, 기동 및 유지보수해야 합니다.
- 전기 작업 시에는 항상 국가 및 현지 전기 규정을 준수해야 합니다.
- 본 지침서의 절차를 따릅니다.

▲주의**뜨거운 표면**

인버터에는 인버터 전원이 분리된 후에도 뜨거운 상태가 유지되는 금속 부품이 포함되어 있습니다. 인버터의 고온 기호(황색 삼각형)를 준수하지 못하면 심각한 화상으로 이어질 수 있습니다.

- 버스바와 같은 내부 구성품은 인버터 전원이 분리된 후에도 매우 뜨거울 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 인버터를 사용 중이거나 전원을 분리한 직후에는 고온 기호(황색 삼각형)가 표시된 외부 표면 또한 뜨겁습니다.

▲경고**내부 결합 위험**

특정 상황에서 내부 결합으로 인해 구성품이 폭발할 수 있습니다. 외함의 밀폐를 유지하지 못하거나 올바르게 고정하지 못하면 사망 또는 중상이 발생할 수 있습니다.

- 도어가 열려 있거나 패널이 꺼져 있는 상태에서 인버터를 운전하지 마십시오.
- 운전 도중에는 외함이 올바르게 닫혀 있고 고정되어 있는지 확인해야 합니다.

주의 사항**주전원 쉴드 안전 옵션**

주전원 쉴드 옵션은 보호 등급 IP21/IP 54 (Type 1/Type 12)의 외함에 사용 가능합니다. 주전원 쉴드는 BGV A2, VBG 4에 따라 전원 단자를 실수로 만지지 않도록 보호하기 위해 외함 내부에 설치된 덮개입니다.

3 제품 개요

3.1 용도

드라이브는 교류 주전원 입력을 가변 교류 파형 출력으로 변환하는 전자식 모터 컨트롤러입니다. 모터 회전수 또는 토크를 제어하기 위해 출력의 주파수와 전압이 조정됩니다. 드라이브는 다음을 수행하도록 설계되어 있습니다.

- 시스템 피드백 또는 외부 컨트롤러의 원격 명령에 대한 응답으로 모터 속도를 조정합니다.
- 시스템과 모터의 상태를 감시합니다.
- 모터 과부하 보호를 제공합니다.

드라이브는 현지 법률 및 표준에 따라 산업 및 상업 환경에 사용하도록 설계되어 있습니다. 드라이브는 그 구성에 따라 독립형 어플리케이션에서 사용되거나 대형 시스템 또는 설비의 일부로 사용될 수 있습니다.

주의 사항

가정 환경에서 이 제품은 무선 간섭을 야기할 수 있으며 이러한 경우, 보조 저감 조치가 필요할 수 있습니다.

예측할 수 있는 오용

특정 운전 조건 및 환경에 부합하지 않는 어플리케이션에서는 드라이브를 사용하지 마십시오. 장을 9 사양에 명시된 조건에 부합하는지 확인합니다.


3.2 전력 등급, 중량 및 치수

표 3.1은(는) 표준 구성의 치수를 제공합니다. 옵션 포함 구성의 치수는 장을 9 사양을(를) 참조하십시오.

외함 사이즈	E1h	E2h	E3h	E4h
정격 용량 (380~480 V 기준) [kW (hp)]	355~450 (500~600)	500~560 (650~750)	355~450 (500~600)	500~560 (650~750)
정격 용량 (525~690 V 기준) [kW (hp)]	450~630 (450~650)	710~800 (750~950)	450~630 (450~650)	710~800 (750~950)
외함 보호 등급	IP21/ Type 1 IP54/Type 12	IP21/ Type 1 IP54/Type 12	IP20/ 세시	IP20/ 세시
제품 치수				
높이 [mm(in)]	2043 (80.4)	2043 (80.4)	1578 (62.1)	1578 (62.1)
너비 [mm(in)]	602 (23.7)	698 (27.5)	506 (19.9)	604 (23.89)
깊이 [mm(in)]	513 (20.2)	513 (20.2)	482 (19.0)	482 (19.0)
중량 [kg(lb)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
포장 치수				
높이 [mm(in)]	2191 (86.3)	2191 (86.3)	1759 (69.3)	1759 (69.3)
너비 [mm(in)]	768 (30.2)	768 (30.2)	746 (29.4)	746 (29.4)
깊이 [mm(in)]	870 (34.3)	870 (34.3)	794 (31.3)	794 (31.3)
중량 [kg(lb)]	-	-	-	-

표 3.1 외함 사이즈별 용량 및 치수


3.3 외함 E1h 및 E2h의 내부 구성

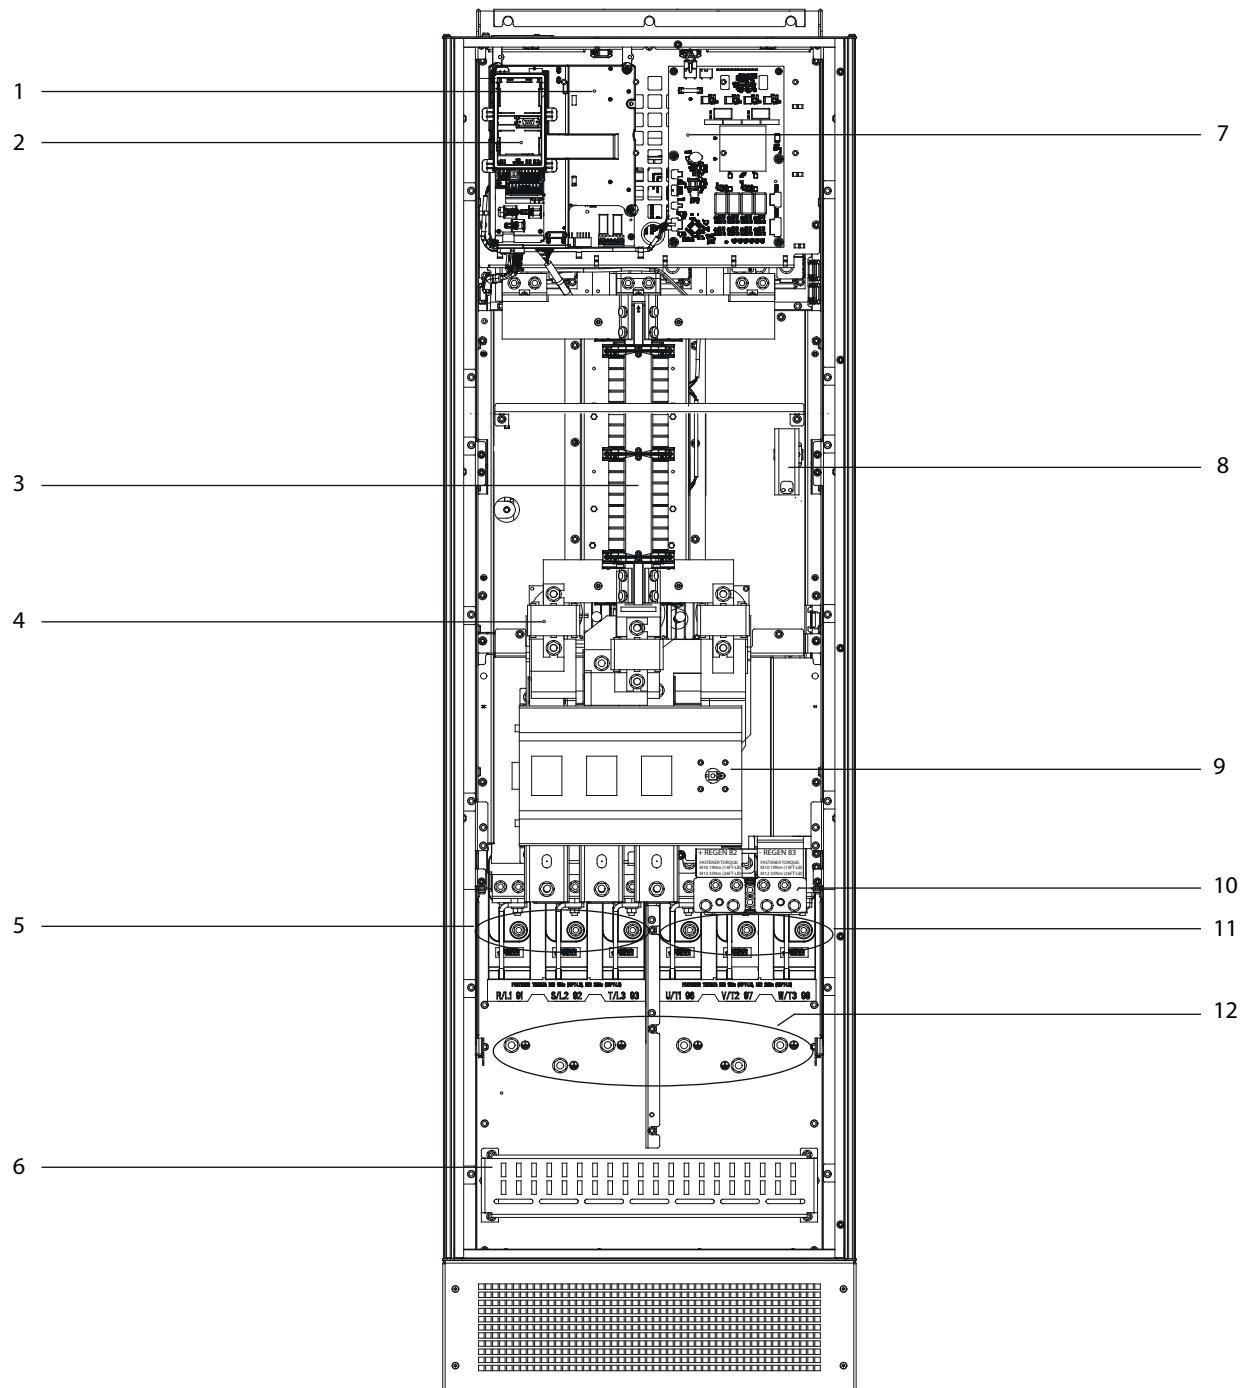

1	체어반(그림 3.3 참조)	7	팬 전원 카드
2	현장 체어 패널(LCP) 받침대	8	스페이스 히터(옵션)
3	RFI 필터(옵션)	9	주전원 차단(옵션)
4	주전원 퓨즈(UL 준수 시 필수, 그 외의 경우 옵션)	10	제동/재생 단자(옵션)
5	주전원 단자	11	모터 단자
6	RFI 차폐 종단 처리부	12	접지 단자

그림 3.1 외함 E1h의 내부 구성(외함 E2h와 유사)


3.4 외함 E3h 및 E4h의 내부 구성

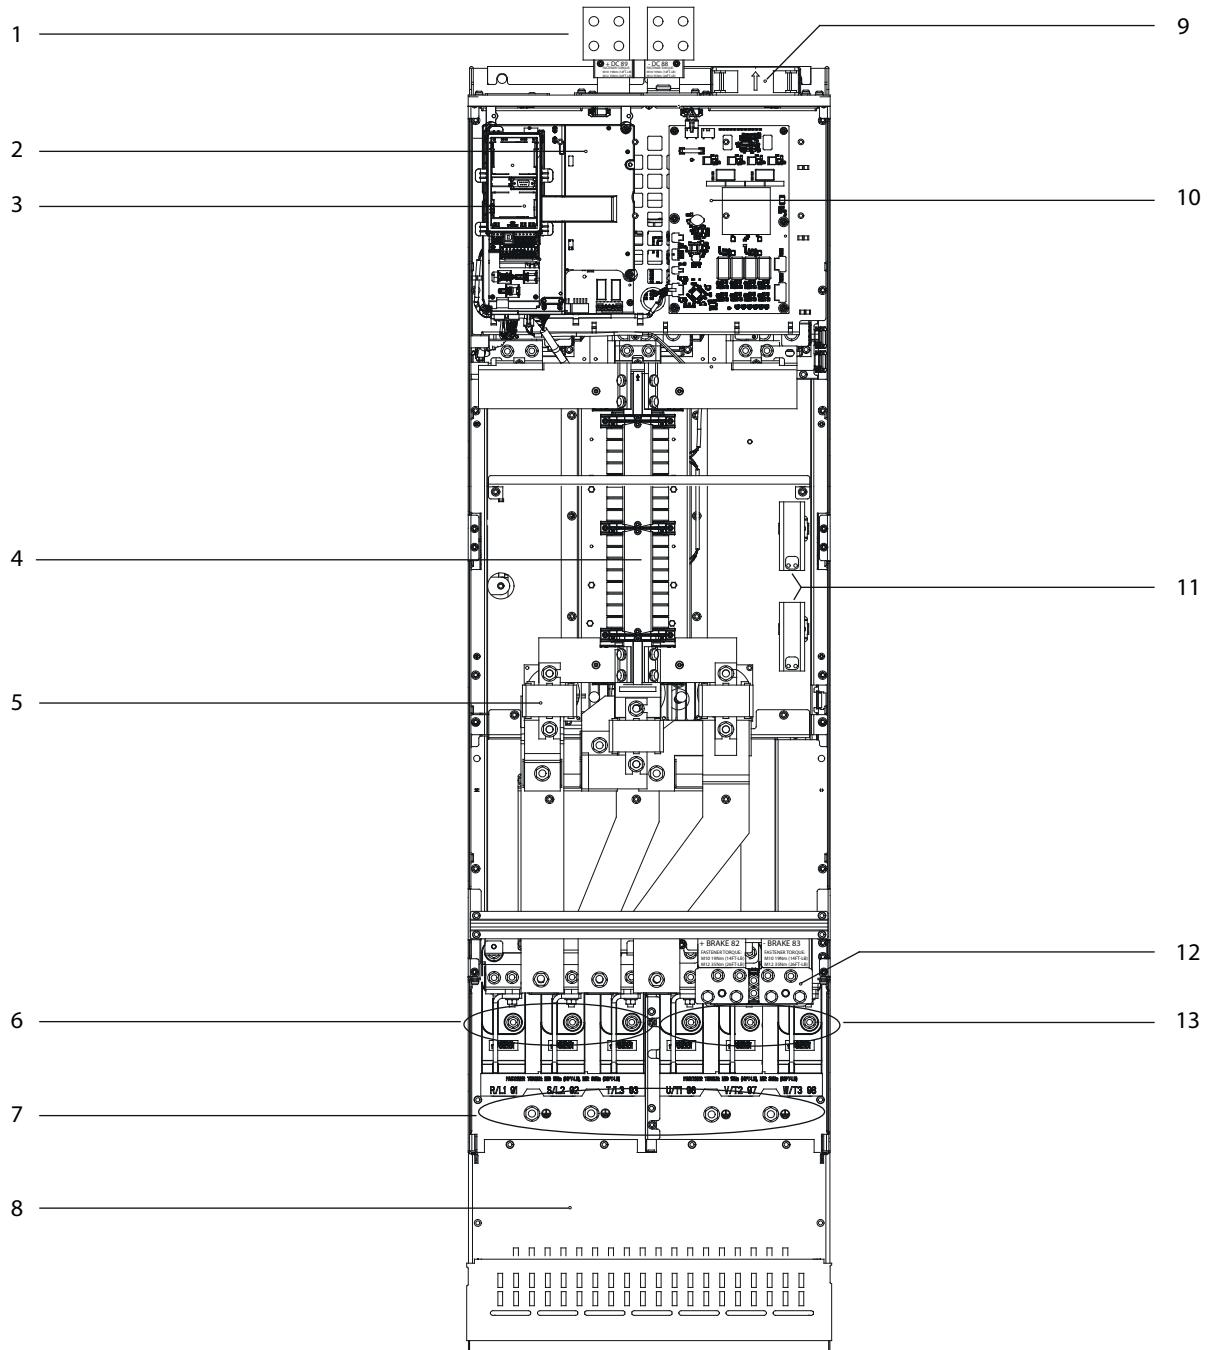

1	부하 공유/재생 단자(옵션)	8	RFI 차폐 종단 처리부(옵션이지만 FRI 필터를 주문한 경우 기본 제공)
2	제어반(그림 3.3 참조)	9	팬(외함 전면부의 냉각에 사용)
3	현장 제어 패널(LCP) 받침대	10	팬 전원 카드
4	RFI 필터(옵션)	11	스페이스 히터(옵션)
5	주전원 퓨즈(옵션)	12	제동 단자(옵션)
6	주전원 단자	13	모터 단자
7	접지 단자	-	-

그림 3.2 외함 E3h의 내부 구성(외함 E4h와 유사)

3.5 제어반

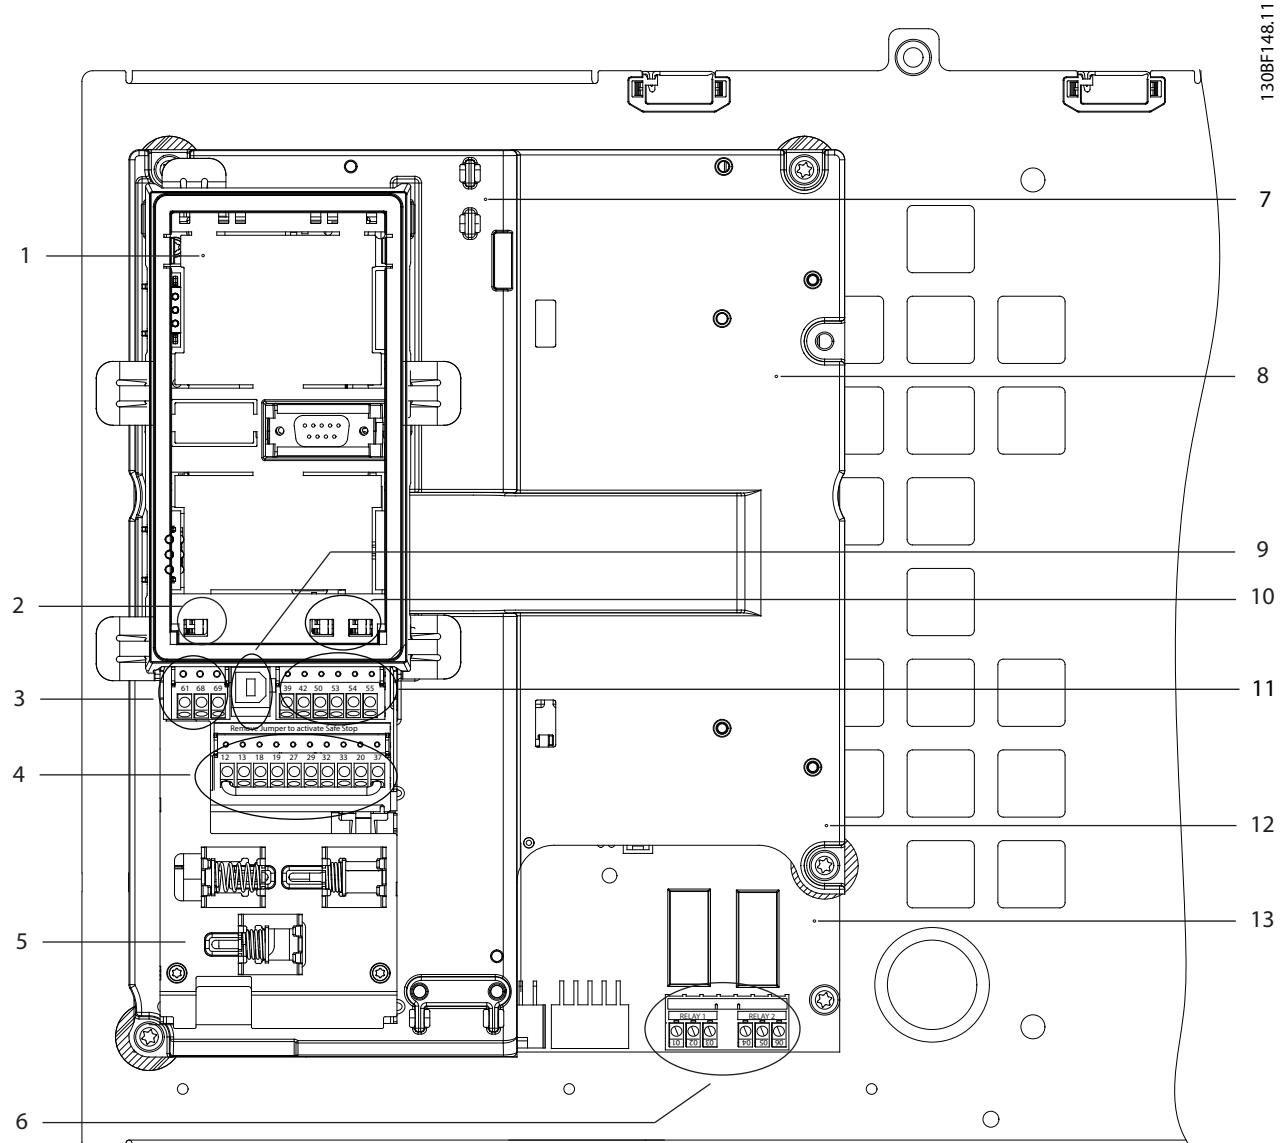

1	LCP 받침대(LCP는 표시되지 않음)	8	제어반
2	버스통신 종단 스위치 (장을 5.8.6 RS485 직렬 통신 구성 참조)	9	USB 단자
3	직렬 통신 단자(표 5.1 참조)	10	아날로그 입력 스위치 A53/A54 (장을 5.8.11 전압/전류 입력 신호 선택 참조)
4	디지털 입력/출력 단자(표 5.2 참조)	11	아날로그 입력/출력 단자(표 5.3 참조)
5	케이블/EMC 클램프	12	제동 저항 단자, 104-106 (제어반 하단의 전원 카드에 있음)
6	릴레이 1 및 릴레이 2 (그림 5.19 참조)	13	전원 카드(제어반 하단에 있음)
7	제어카드(LCP 및 제어 단자 하단에 있음)	-	-

그림 3.3 제어반 구성

3.6 현장 제어 패널(LCP)

현장 제어 패널(LCP)은 드라이브 전면에 있으며 표시창과 키패드가 결합되어 있습니다.

LCP는 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

3

- 드라이브 및 모터의 제어.
- 드라이브 파라미터 접근 및 드라이브 프로그래밍.
- 운전 데이터, 드라이브 상태 및 경고의 표시.

숫자 방식의 현장 제어 패널(NLCP)은 옵션으로 제공됩니다. NLCP는 LCP와 유사한 방식으로 작동하지만 분명히 차이점은 있습니다. NLCP 사용 방법에 관한 자세한 내용은 제품별 프로그래밍 지침서를 참조하십시오.

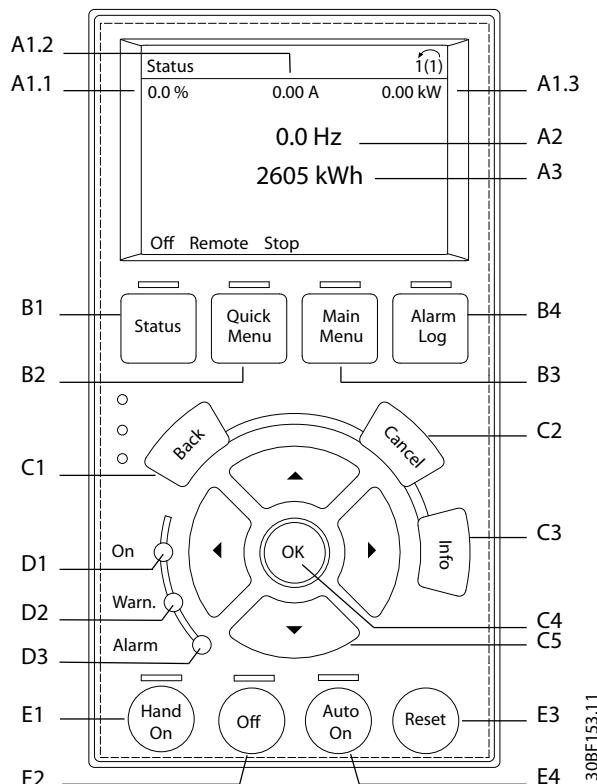


그림 3.4 그래픽 현장 제어 패널(LCP)

A. 표시창 영역

각 표시창 표기에는 그와 관련된 파라미터가 있습니다. 표 3.2을(를) 참조하십시오. LCP에 표시되는 정보는 특정 어플리케이션에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 장을 6.3.1.2 Q1 개인 메뉴를 참조하십시오.

번호	파라미터	초기 설정
A1.1	파라미터 0-20 소형 표시 1.1	지령 [%]
A1.2	파라미터 0-21 소형 표시 1.2	모터 전류 [A]
A1.3	파라미터 0-22 소형 표시 1.3	출력 [kW]
A2	파라미터 0-23 둘째 줄 표시	주파수 [Hz]
A3	파라미터 0-24 셋째 줄 표시	kWh 카운터

표 3.2 LCP 표시창 영역

B. 메뉴 키

메뉴 키는 파라미터를 셋업하고 정상 운전 시 상태 표시창 모드 내에서 이동하며 결함 기록 데이터를 보기 위해 메뉴에 접근하는 데 사용됩니다.

번호	키	기능
B1	Status	운전 정보를 표시합니다.
B2	Quick Menu	초기 셋업 지침 확인을 위한 파라미터에 접근할 수 있습니다. 자세한 어플리케이션 단계 또한 제공됩니다. 장을 6.3.1.1 단축 메뉴 모드를 참조하십시오.
B3	Main Menu	모든 파라미터에 접근할 수 있습니다. 장을 6.3.1.8 주 메뉴 모드를 참조하십시오.
B4	Alarm Log	현재 경고 및 마지막으로 발생한 알람 10개의 목록을 표시합니다.

표 3.3 LCP 메뉴 키

C. 검색 키

검색 키는 기능을 프로그래밍하고 표시창 커서를 이동하는 데 사용됩니다. 검색 키는 또한 현장(수동) 운전 시 속도 제어 기능을 제공합니다. [Status] 및 [▲]/[▼] 키를 눌러 표시창의 명암 대비를 조정할 수 있습니다.

번호	키	기능
C1	Back (뒤로)	메뉴 구조의 이전 단계 또는 이전 목록으로 돌아갑니다.
C2	Cancel (취소)	표시모드를 변경하지 않는 한 마지막 변경 내용 또는 명령이 취소됩니다.
C3	Info (정보)	표시 중인 기능의 정의를 표시합니다.
C4	OK (확인)	파라미터 그룹에 접근하거나 옵션을 활성화합니다.
C5	▲ ▼ ← →	메뉴에 있는 항목 간 이동을 수행합니다.

표 3.4 LCP 검색 키

D. 표시 램프

표시램프는 드라이브 상태를 확인하고 경고 또는 결함 조건을 시각적으로 알려주기 위해 사용됩니다.

번호	표시 램프 이름	표시 램프	기능
D1	켜짐	녹색	드라이브가 주전원 전압 또는 외부 24VDC 공급에서 전력을 공급 받을 때 활성화됩니다.
D2	경고	황색	경고 조건이 활성화될 때 활성화됩니다. 문제를 설명하는 텍스트가 표시창 영역에 나타납니다.
D3	알람	적색	결함 조건 도중에 활성화됩니다. 문제를 설명하는 텍스트가 표시창 영역에 나타납니다.

표 3.5 LCP 표시 램프

E. 운전 키 및 리셋

운전 키는 현장 제어 패널 하단부에 있습니다.

번호	키	기능
E1	Hand On (수동 켜짐)	드라이브는 현장 제어 모드에서 기동합니다. 제어 단자 입력 또는 직렬 통신에 의한 외부 정지 신호는 현장 수동 켜짐 명령보다 우선합니다.
E2	꺼짐	모터를 정지하지만 드라이브에 공급되는 전원을 분리하지는 않습니다.
E3	Auto On (자동 켜짐)	시스템을 원격 운전 모드로 유지하여 제어 단자 또는 직렬 통신에 의한 외부 기동 명령에 응답할 수 있게 합니다.
E4	리셋	결함이 해결된 후에 드라이브를 수동으로 리셋합니다.


표 3.6 LCP 운전 키 및 리셋

4 기계적인 설치

4.1 제공 품목

제공 품목은 제품 구성에 따라 다를 수 있습니다.

- 제공 품목과 명판의 정보가 발주 확인서와 일치하는지 확인해야 합니다.
- 배송 중 부적절한 취급으로 인해 파손된 곳이 있는지 육안으로 포장과 드라이브를 점검합니다. 필요하면 운송 회사에 손해 배상을 청구합니다. 사실 규명을 위해 파손 부분을 유지합니다.

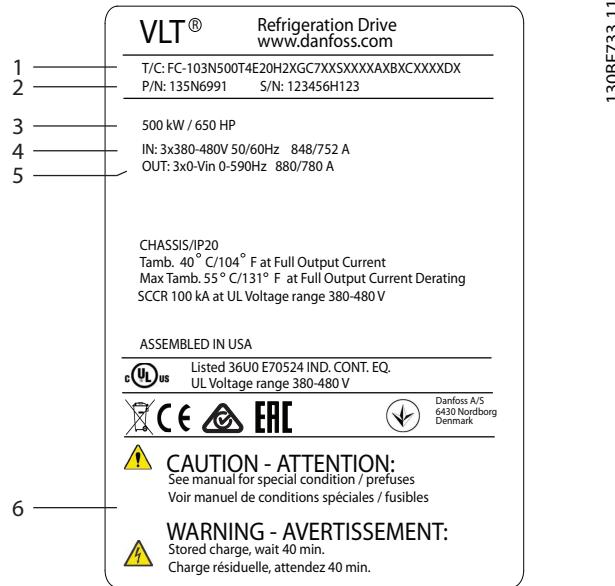

1	유형 코드
2	코드 번호
3	전력 등급
4	입력 전압, 주파수 및 전류(저전압/고전압 기준)
5	출력 전압, 주파수 및 전류(저전압/고전압 기준)
6	방전 시간

그림 4.1 E4h 외함용 제품 명판(예)

주의 사항

드라이브에서 명판을 제거하면 보증 효력이 상실될 수 있습니다.

4.2 필요한 공구

수령/준비

- 인버터 중량을 들어 올릴 수 있도록 적절히 선정된 I-빔 및 후크. 장을 3.2 전력 등급, 중량 및 치수를 참조하십시오.
- 유닛을 제자리에 놓기 위한 크레인 또는 기타 리프팅 보조 장비.

설치

- 10 mm 또는 12 mm 드릴날 및 드릴.
- 줄자.
- 다양한 규격의 십자 및 일자 스크류드라이버.
- 관련 미터기준 소켓(7-17 mm)이 있는 렌치.
- 렌치 연장 공구.
- Torx 드라이브 (T25 및 T50).
- 도관 또는 케이블 글랜드용 판금 편치.
- 인버터 중량을 들어 올리기 위한 I-빔 및 후크. 장을 3.2 전력 등급, 중량 및 치수를 참조하십시오.
- 인버터를 폐데스탈과 지정 위치에 놓기 위한 크레인 또는 기타 리프팅 보조 장비.

4.3 보관

건조한 장소에 드라이브를 보관합니다. 설치할 때까지 장비를 해당 패키지 내에 밀폐된 상태로 유지합니다. 권장 주위 온도는 장을 9.4 주위 조건을 참조하십시오.

보관 기간이 12개월을 초과하지 않는 한 보관 중에는 정기적인 충전(컨덴서 충전)이 필요 없습니다.

4.4 운전 환경

공기 중의 수분, 입자 또는 부식성 가스가 있는 환경에서는 장비의 IP/유형 등급이 설치 환경에 일치하는지 확인합니다. 주위 조건에 관한 사양은 장을 9.4 주위 조건을 참조하십시오.

주의 사항

옹결

수분은 전자 부품에 옹결되어 단락을 야기할 수 있습니다. 성에가 생길 수 있는 곳에 설치하지 마십시오. 드라이브가 주위 공기에 비해 차가운 경우에는 옵션인 스페이스 히터를 설치합니다. 대기 모드에서 운전하면 전력 소실 덕분에 회로가 습기 없이 유지되므로 옹결 위험이 감소합니다.

주의 사항**극한 주위 조건**

너무 높거나 낮은 온도는 제품 성능 및 수명을 약화시킵니다.

- 주위 온도가 55 °C (131 °F)를 초과하는 환경에서는 운전하지 마십시오.
- 드라이브는 최대 -10 °C (14 °F)의 온도에서 운전이 가능합니다. 하지만 정격 부하 시 올바른 운전은 0 °C (32 °F) 이상에서만 보장됩니다.
- 온도가 주위 온도 한계를 초과하는 경우, 캐비닛이나 설치 현장에 추가적인 공조가 필요합니다.

4.4.1 기체

황화수소, 염소 또는 암모니아와 같은 공격성 기체는 전기 및 기계 부품을 손상시킬 수 있습니다. 제품은 컨포멀 코팅 처리 회로기판을 활용하여 공격성 기체의 영향을 최소화합니다. 컨포멀 코팅 클래스 사양 및 등급은 장을 9.4 주위 조건을 참조하십시오.

4.4.2 먼지

먼지가 많은 환경에 드라이브를 설치할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다.

정기적인 유지보수

전자 부품에 먼지가 쌓이면 절연층과 같은 역할을 합니다. 이러한 절연층은 구성품의 냉각 성능을 약화시키며 구성품이 뜨거워집니다. 온도가 높은 환경일수록 전자 부품의 수명이 감소합니다.

방열판 및 팬에 먼지가 쌓이지 않게 합니다. 자세한 서비스 및 유지보수 정보는 장을 8 유지보수, 진단 및 고장수리를 참조하십시오.

냉각 팬

팬은 드라이브 냉각에 필요한 통풍을 제공합니다. 먼지가 많은 환경에 팬이 노출되면 먼지가 팬 베어링을 손상시킬 수 있으며 팬이 예상보다 일찍 고장날 수 있습니다. 또한 먼지는 팬 블레이드에 쌓여 팬이 제품을 올바르게 냉각하지 못하는 불균형을 야기할 수 있습니다.

4.4.3 폭발성 대기환경**▲ 경고****폭발 대기환경**

폭발성 대기환경에 드라이브를 설치하지 마십시오. 이러한 폭발성 대기환경을 벗어나 캐비닛 내에 제품을 설치합니다. 이러한 지침을 준수하지 못하면 사망 또는 중상 위험이 증가합니다.

폭발성 대기환경에서 작동되는 시스템은 특수 조건을 충족해야 합니다. EU 규정 94/9/EC(ATEX 95)는 폭발성 대기환경에서의 전자 장치 작동을 규정합니다.

- 클래스 d는 불꽃이 발생하는 경우 보호된 영역 내에 머물게 하도록 규정합니다.
- 클래스 e는 불꽃 발생 자체를 금지합니다.

클래스 d 보호 기능을 갖춘 모터

승인은 필요 없습니다. 하지만 특수 배선 및 격납 조치는 필요합니다.

클래스 e 보호 기능을 갖춘 모터

VLT® PTC Thermistor Card MCB 112와 같이 ATEX 인증 PTC 감시 장치와 결합하면 승인 기관으로부터 해당 설비에 대해 개별 인증을 받을 필요가 없습니다.

클래스 d/e 보호 기능을 갖춘 모터

모터 자체에는 e 접화 보호 등급이 있으며 모터 배선 및 연결 환경은 e 클래스를 준수합니다. 높은 피크 전압을 감쇠하려면 드라이브 출력에 사인파 필터를 사용합니다.

폭발성 대기환경에서 드라이브를 사용할 때는 다음을 사용합니다.

- 접화 보호 등급 d 또는 e를 갖춘 모터.
- 모터 온도를 감시하기 위한 PTC 온도 센서.
- 짧은 모터 케이블.
- 사인파 출력 필터(차폐형 모터 케이블이 사용되지 않는 경우).

주의 사항**모터 써미스터 센서 감시**

VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 옵션을 갖춘 드라이브는 폭발성 대기환경에 대한 PTB 인증을 획득했습니다.

4.5 설치 및 냉각 요구사항

주의 사항

올바르게 장착하지 않으면 과열되거나 성능이 저하될 수 있습니다.

설치 요구사항

4

- 제품을 모터와 최대한 가까이 배치합니다. 모터 케이블 최대 길이는 장을 9.5 케이블 사양을 참조하십시오.
- 제품을 단단한 표면에 장착하여 제품 안정성을 확보합니다.
- 외함 E3h 및 E4h를 다음과 같이 장착할 수 있습니다.
 - 패널의 백플레이트에 수직 장착(일반적인 설치).
 - 패널의 백플레이트에 뒤집어서 수직 장착.¹⁾
 - 패널의 백플레이트에 뒷면 수평 장착.¹⁾
 - 패널의 바닥면에 측면 수평 장착.¹⁾
- 장착 지점의 강도가 제품 중량을 지탱하기에 충분한지 확인합니다.
- 적절히 냉각하기에 제품 주변 공간이 충분한지 확인합니다. 장을 9.9 외함 통풍을 참조하십시오.
- 도어 개폐 시 필요한 여유 공간이 충분한지 확인합니다.
- 바닥에 케이블이 들어갈 수 있는 여유 공간이 있는지 확인합니다.

1) 일반적이지 않은 설치의 경우, 제조사에 문의합니다.

냉각 요구사항

- 상단과 하단에 공기 냉각을 위한 여유 공간이 있는지 확인합니다. 여유 공간 요구사항: 225 mm (9 in).
- 충분한 통풍량을 제공합니다. 표 4.1을(를) 참조하십시오.
- 45 °C (113 °F)와 50 °C (122 °F) 사이에서 시작하는 온도 및 해발 1000m(3300피트) 이상의 경우 용량 감소를 고려합니다. 자세한 정보는 설계지침서를 참조하십시오.

드라이브는 방열판 냉각 공기를 제거하는 뒤쪽 채널 냉각 컨셉트를 활용합니다. 방열판 냉각 공기는 드라이브 뒤쪽 채널에서 약 90%의 열을 제거합니다. 다음을 사용하여 뒤쪽 채널 공기를 패널 또는 실내에서 다시 흐르게 합니다.

• 덕트를 이용한 냉각

IP20/새시 드라이브가 Rittal 외함에 설치되어 있는 경우, 패널 밖으로 방열판 냉각 공기를 흐르게 하는데 뒤쪽 채널 냉각 키트를 사용할 수 있습니다. 이러한 키트를 사용하면 패널 내의 열이 감소하며 보다 작은 도어 팬을 지정할 수 있습니다.

• 뒤쪽 벽면을 이용한 냉각

상단 및 하단 덮개를 제품에 설치하면 뒤쪽 채널 냉각 공기가 실외로 환기될 수 있습니다.

주의 사항

E3h 및 E4h 외함(IP20/새시)의 경우, 드라이브의 뒤쪽 채널 이외에 남아 있는 열을 제거하기 위해서는 최소 1개의 도어 팬이 필요합니다. 이는 또한 드라이브 내부의 기타 구성품에 의해 생성된 추가 열 손실을 제거합니다. 적절한 팬 규격을 선택하려면 필요한 총 통풍량을 계산합니다.

방열판에 필요한 만큼 공기가 통풍되게 합니다.

프레임	도어 팬/상단 팬 [m ³ /hr (cfm)]	방열판 팬 [m ³ /hr (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

표 4.1 통풍량

4.6 유닛 들어 올리기

드라이브를 들어 올릴 때는 제품에서 눈을 떼지 마십시오. 리프팅용 구멍이 구부러지지 않게 하려면 리프팅 바를 사용합니다.

▲ 경고

상해 또는 사망의 위험

무거운 중량을 들어 올릴 때는 현지 안전 규정을 준수합니다. 권장사항 및 현지 안전 규정을 준수하지 못하면 사망 또는 중상이 발생할 수 있습니다.

- 리프팅 장비가 올바른 작동 상태인지 확인합니다.
- 각기 다른 외함 사이즈의 중량은 장을 3.2 전력 등급, 중량 및 치수를 참조하십시오.
- 바의 최대 직경: 20 mm (0.8 in).
- 드라이브 상단과 리프팅 케이블 사이의 각도: 60° 이상.

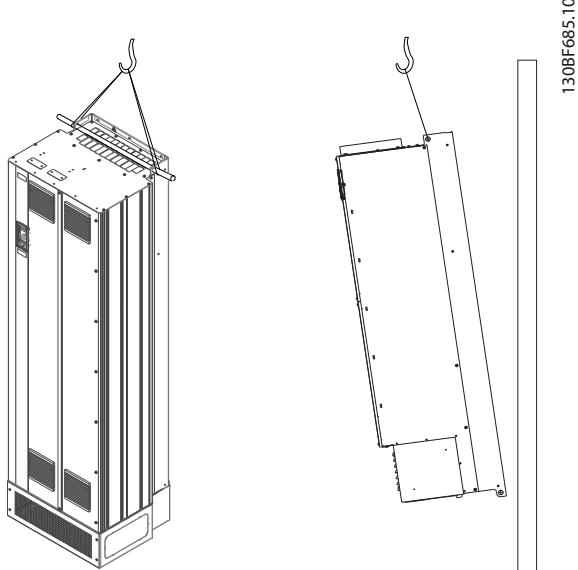


그림 4.2 들어 올리는 방법(권장)

4.7 E1h/E2h 기계적인 설치

E1h 및 E2h 외함 규격은 바닥 설치 전용이며 페데스탈 및 글랜드 플레이트와 함께 배송됩니다. 올바른 설치를 위해 페데스탈과 글랜드 플레이트는 반드시 설치되어야 합니다.

페데스탈은 200 mm (7.9 in)이며 드라이브의 전원 구성을 냉각하는 데 필요한 통풍을 허용하기 위해 전면에 개방부가 있습니다.

글랜드 플레이트는 도어팬을 통해 드라이브의 제어 구성을 냉각 공기를 제공하기 위해 필요하며 IP21/Type 1 또는 IP54/Type 12 보호 등급을 유지하기 위해서도 필요합니다.

4.7.1 바닥에 페데스탈 고정

외함을 설치하기 전에 볼트 6개를 사용하여 바닥에 페데스탈을 고정해야 합니다.

1. 운전 조건 및 케이블 접근 가능성을 고려하여 유닛의 올바른 위치를 결정합니다.
2. 페데스탈의 전면 패널을 제거하여 장착용 구멍에 접근합니다.
3. 페데스탈을 바닥에 위치시키고 장착용 구멍을 통해 볼트 6개로 고정합니다. 그림 4.3에서 동그라미친 영역을 참조하십시오.


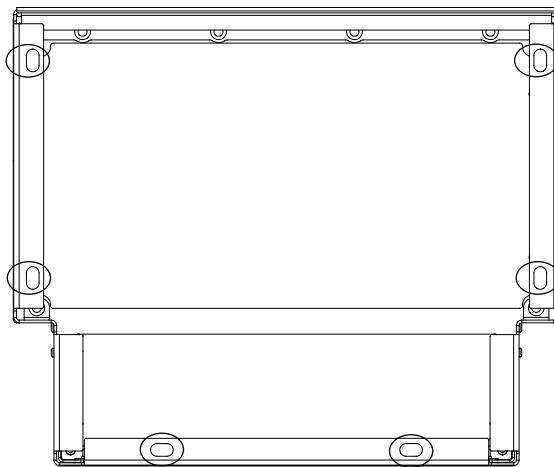


그림 4.3 페데스탈 - 바닥 장착 지점

4

4.7.2 페데스탈에 E1h/E2h 부착


1. 드라이브를 들어올려 페데스탈 위에 놓습니다. 외함의 뒤쪽에 있는 2개의 슬롯에 밀어 끼우는 볼트 2개가 페데스탈의 뒤쪽에 있습니다. 볼트를 위 또는 아래로 조정하여 드라이브를 배치합니다. M10 너트 2개와 잠금 브래킷 2개로 임시 고정합니다. 그림 4.4을(를) 참조하십시오.
2. 공기가 배출될 수 있도록 상단에 225 mm (9 in)의 여유 공간이 있는지 확인합니다.
3. 제품의 하단 전면부에 있는 흡기부가 막혀 있지 않은지 확인합니다.
4. M10x30 패스너 6개를 사용하여 페데스탈 상단에 외함을 고정합니다. 그림 4.5를 참조하십시오. 볼트가 모두 설치될 때까지는 각각의 볼트를 임시 체결합니다.
5. 각각의 볼트를 단단하게 고정하고 19 Nm (169 in-lb)의 조임강도로 체결합니다.
6. 외함 뒤쪽에 있는 M10 너트 2개를 19 Nm (169 in-lb)의 조임강도로 체결합니다.

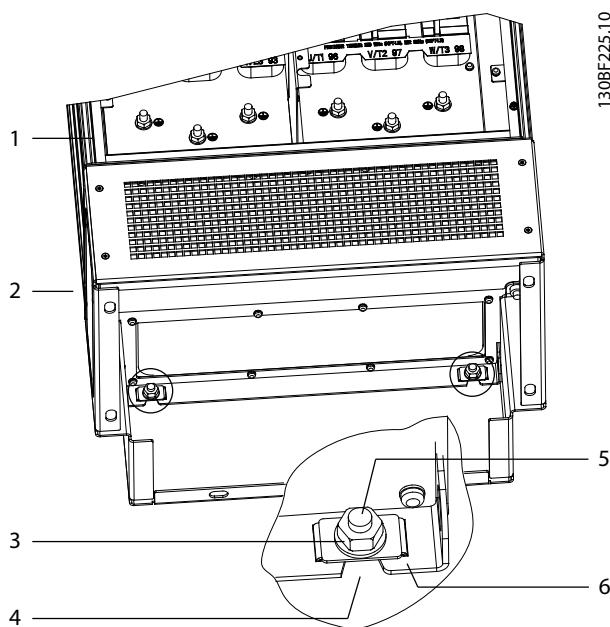

1308F225.10

1	외함	4	외함의 슬롯
2	페데스탈	5	페데스탈 뒤쪽의 볼트
3	M10 너트	6	잠금 브래킷

그림 4.4 페데스탈 - 외함 후면 장착 지점

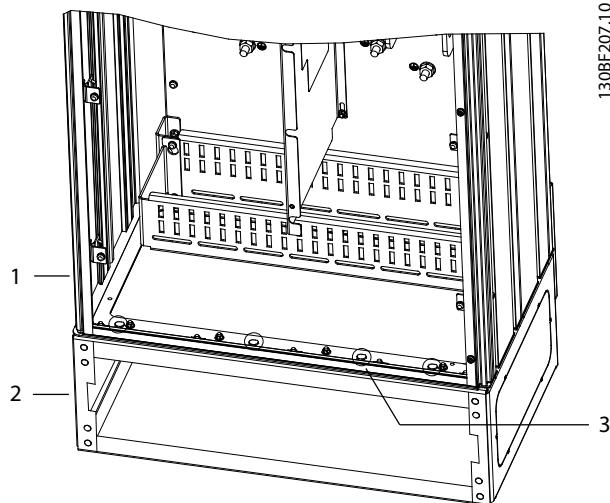

1308F207.10

1	외함	3	M10x30 패스너 (뒤쪽 모서리의 볼트는 표시되지 않음)
2	페데스탈	-	-


그림 4.5 페데스탈 - 외함 장착 지점

4.7.3 케이블 개방부 만들기

글랜드 플레이트는 바깥쪽 가장자리를 따라 스터드가 부착되어 있는 금속판입니다. 글랜드 플레이트는 케이블 삽입부와 케이블 종단 지점을 제공하며 IP21/IP54 (Type 1/Type 12) 보호 등급을 유지하기 위해 반드시 설치해야 합니다. 플레이트는 인버터 외함과 페데스탈 사이에 배치됩니다. 스터드 방향에 따라 플레이트를 외함 안쪽에서부터 설치하거나 페데스탈에서부터 설치할 수 있습니다. 글랜드 플레이트 치수는 장을 9.8.1 EIh 외부 치수을(를) 참조하십시오.

이후 단계는 그림 4.6을(를) 참조하십시오.

1. 판금 편치를 사용하여 글랜드 플레이트에 케이블 삽입부 구멍을 만듭니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 글랜드 플레이트를 삽입합니다.
 - 2a. 페데스탈을 통해 글랜드 플레이트를 삽입하려면 페데스탈 전면에 있는 슬롯(4)을 통해 글랜드 플레이트를 밀어 넣습니다.
 - 2b. 외함을 통해 글랜드 플레이트를 삽입하려면 슬롯형 브래킷 아래로 밀려 들어갈 때까지 글랜드 플레이트의 각도를 조절합니다.
3. 글랜드 플레이트에 있는 스터드를 페데스탈에 있는 구멍에 맞추고 M5 너트 10개 (2)로 고정합니다.
4. 각각의 너트를 2.3 Nm (20 in-lb)의 조임강도로 체결합니다.

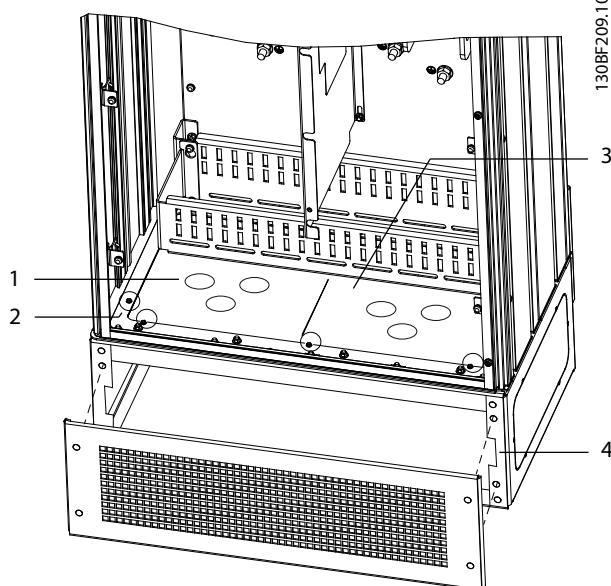

1	케이블 삽입부 구멍	4	페데스탈 베이스의 슬롯
2	M5 너트	5	전면 덮개/그릴
3	글랜드 플레이트	-	-

그림 4.6 글랜드 플레이트의 설치

4.8 E3h/E4h 기계적인 설치

E3h 및 E4h 외함 규격은 벽면에 장착하거나 외함 내부의 장착용 패널에 장착하도록 설계되어 있습니다. 플라스틱 글랜드 플레이트는 외함에 설치되어 있습니다. 이는 IP20/보호 새시 제품의 단자에 실수로 접근하지 않도록 설계되어 있습니다.

주의 사항

재생/부하 공유 옵션

외함 상단의 노출된 단자 때문에 재생/부하 공유 옵션이 있는 제품은 IP00 보호 등급을 갖추고 있습니다.

4.8.1 마운팅 플레이트 또는 벽면에 E3h/E4h 부착

- 외함 규격에 따라 장착용 구멍을 뚫습니다. 장을 9.8 외함 치수를 참조하십시오.
- 드라이브 외함의 상단을 마운팅 플레이트 또는 벽면에 고정합니다.
- 드라이브 외함의 하단을 마운팅 플레이트 또는 벽면에 고정합니다.

4.8.2 케이블 개방부 만들기

글랜드 플레이트는 드라이브 외함의 바닥면을 덮으며 IP20/새시 보호 등급을 유지하기 위해 반드시 설치해야 합니다. 글랜드 플레이트는 단자에 케이블이 접근할 수 있도록 잘라낼 수 있는 사각형의 플라스틱으로 구성되어 있습니다. 그림 4.7(를) 참조하십시오.

4

- 하단 패널과 단자 덮개를 분리합니다. 그림 4.8 을(를) 참조하십시오.
 - T25 나사 4개를 분리하여 하단 패널을 탈착합니다.
 - 드라이브 하단을 단자 덮개 상단에 고정하는 T20 나사 5개를 분리한 다음 단자 덮개를 그대로 잡아 당깁니다.
- 모터, 주전원 및 접지 케이블의 규격과 위치를 결정합니다. 각각의 위치와 치수에 유의합니다.
- 케이블의 치수와 위치를 기초로 하여 플라스틱 글랜드에서 필요한 만큼의 사각형 플라스틱을 잘라내어 개방부를 만듭니다.
- 플라스틱 글랜드 플레이트 (7)를 단자 덮개의 하단 레일에 밀어 넣습니다.
- 패스너 지점 (8)이 슬롯형 드라이브 브래킷 (6)에 얹혀질 때까지 단자 덮개 전면부를 아래로 기울입니다.
- 단자 덮개의 측면 패널이 바깥쪽 트랙 가이드 (5) 위에 있는지 확인합니다.
- 슬롯형 드라이브 브래킷에 닿을 때까지 단자 덮개를 누릅니다.
- 드라이브 하단의 패스너 구멍이 단자에 있는 열쇠 구멍 모양의 개방부 (9)에 맞춰질 때까지 단자 덮개 전면부를 위쪽으로 기울입니다. T25 나사 2개로 고정하고 2.3 Nm (20 in-lb)의 조임강도로 체결합니다.
- T25 나사 3개로 하단 패널을 고정하고 2.3 Nm (20 in-lb)의 조임강도로 체결합니다.


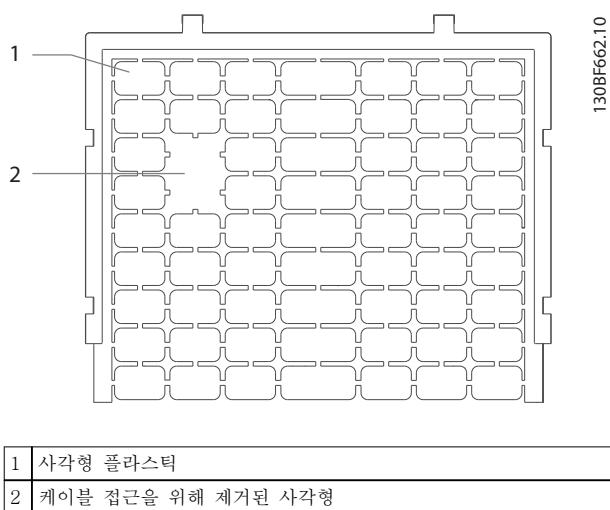


그림 4.7 플라스틱 블랜드 플레이트

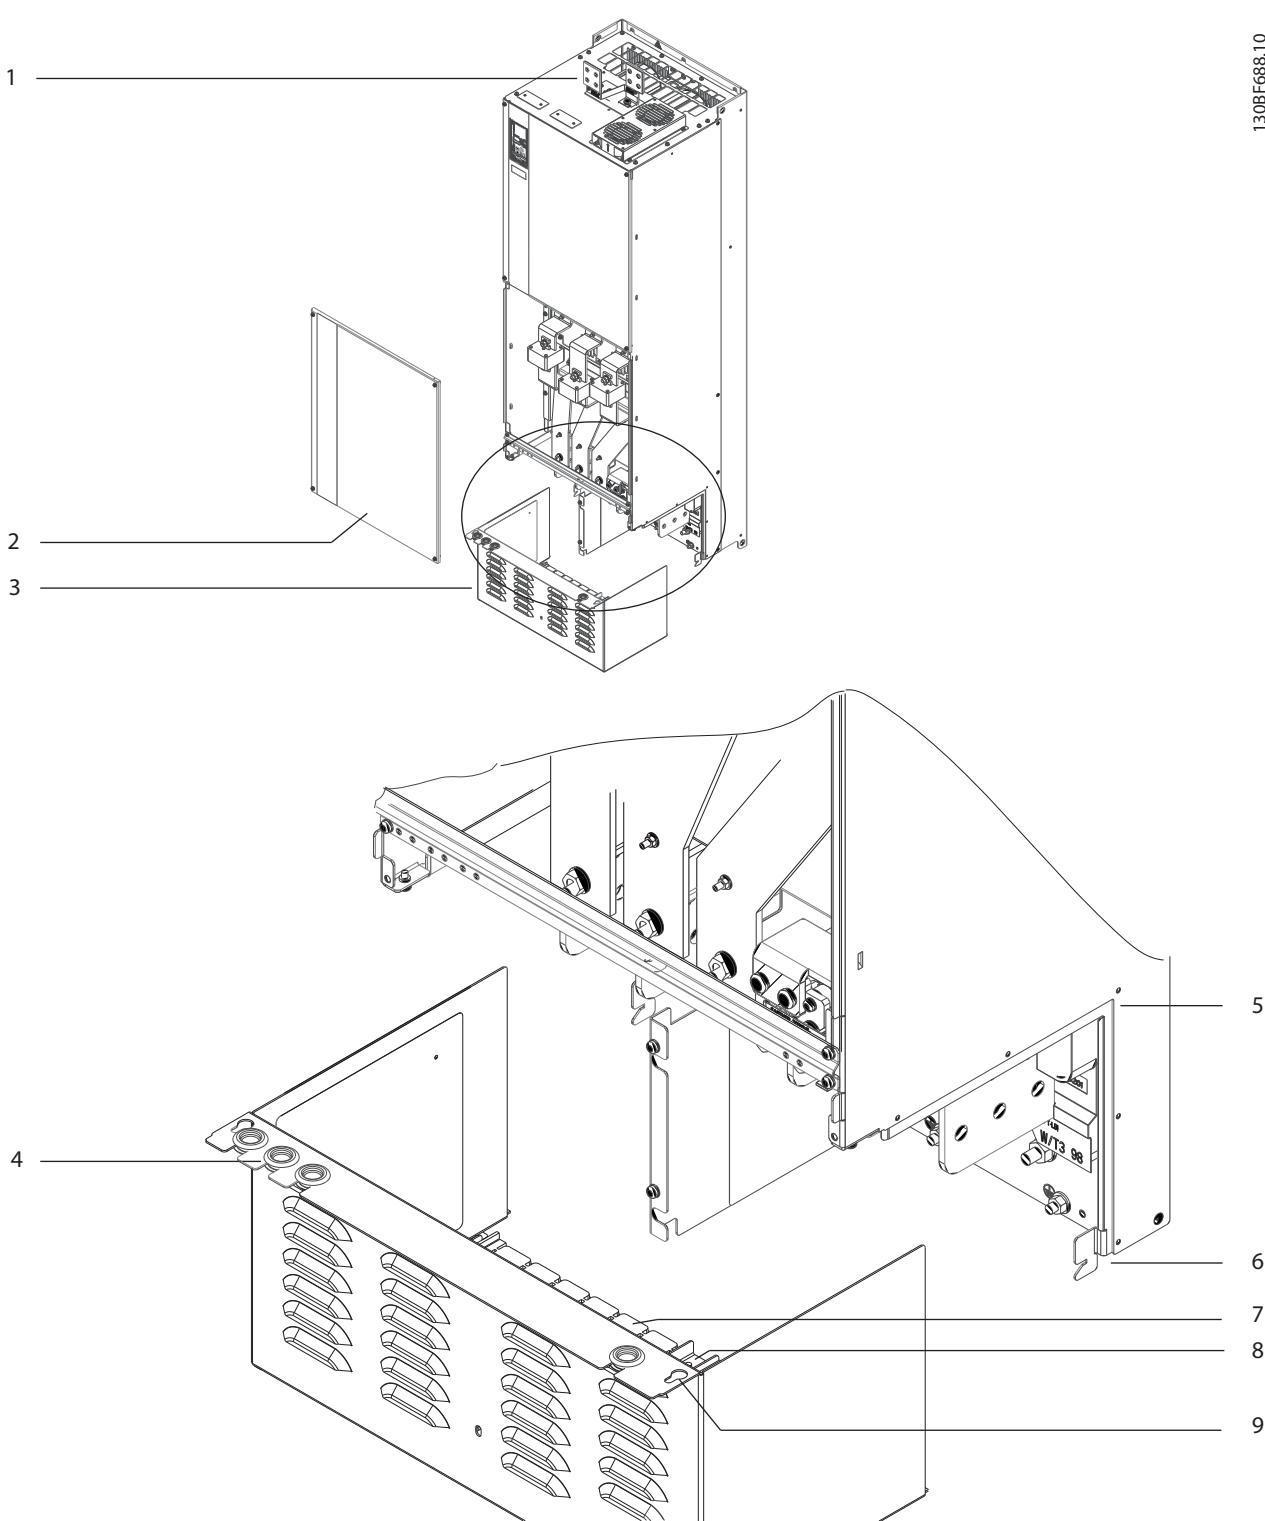


1	부하 공유/재생 단자(옵션)	6	슬롯형 드라이브 브래킷
2	하단 패널	7	플라스틱 블랜드 플레이트(설치되어 있음)
3	단자 덮개	8	패스너 지점
4	제어 배선을 위한 그로밋 접근 구멍	9	열쇠 구멍 모양의 개방부
5	트랙 가이드	-	-

그림 4.8 블랜드 플레이트 및 단자 덮개 조립

4.8.3 부하 공유/재생 단자 설치

드라이브 상단에 위치한 부하 공유/재생 단자는 배송 도중에 손상되지 않도록 출고 시 설치되어 있지 않습니다. 이후 단계는 그림 4.9을(를) 참조하십시오.

4

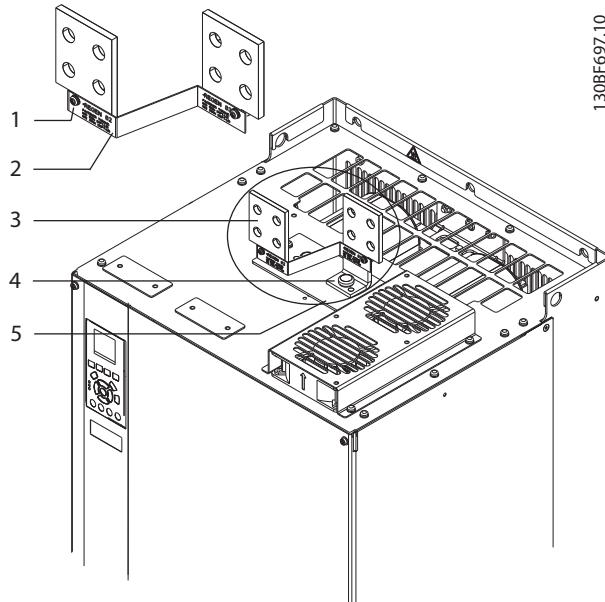

1	라벨 패스너, M4
2	라벨
3	부하 공유/재생 단자
4	단자 패스너, M10
5	개방부가 2개 있는 단자 플레이트

그림 4.9 부하 공유/재생 단자

1. 드라이브와 함께 제공된 액세서리 백에서 단자 플레이트, 단자 2개, 라벨 및 패스너를 꺼냅니다.
2. 드라이브 상단의 부하 공유/재생 개방부에서 커버를 분리합니다. 나중에 재사용할 수 있도록 M5 패스너 2개를 별도 보관합니다.
3. 플라스틱 받침을 제거하고 부하 공유/재생 개방부를 통해 단자 플레이트를 설치합니다. M5 패스너 2개로 고정하고 2.3 Nm (20 in-lb)의 조임강도로 채결합니다.
4. 단자당 1개의 M10 패스너를 사용하여 단자 플레이트에 단자를 둘 다 설치합니다. 19 Nm (169 in-lb)의 조임강도로 채결합니다.
5. 그림 4.9에서와 같이 단자 전면에 라벨을 설치합니다. M4 나사 2개로 고정하고 1.2 Nm (10 in-lb)의 조임강도로 채결합니다.

5 전기적인 설치

5.1 안전 지침

장을 2 안전 참조 - 일반 안전 지침.

▲경고

유도 전압

함께 구동하는 각기 다른 드라이브의 출력 모터 케이블의 유도 전압은 장비가 꺼져 있거나 잠겨 있어도 장비 컨텐서를 충전할 수 있습니다. 출력 모터 케이블을 별도로 분리하여 배선하지 않거나 차폐 케이블을 사용하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 출력 모터 케이블을 별도로 분리하여 설치하거나 차폐 케이블을 사용합니다.
- 동시에 모든 드라이브를 잠금니다.

▲경고

감전 위험

드라이브는 접지 도체에서 직류 전류를 발생시킬 수 있으며 그로 인해 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 잔류 전류 방식 보호 장치(RCD)가 감전 보호 용도로 사용되는 경우 공급 측에는 유형 B의 RCD만 허용됩니다.

권장사항을 준수하지 않으면 RCD가 본래의 보호 기능을 제공하지 못할 수 있습니다.

과전류 보호

- 모터를 여러 개 사용하는 어플리케이션의 경우 드라이브와 모터 사이에 단락 회로 보호 또는 모터 써멀 보호와 같은 보호 장비가 추가로 필요합니다.
- 입력 퓨즈는 단락 회로 및 과전류 보호 기능을 제공하는데 필요합니다. 퓨즈가 출고 시 설치되어 있지 않은 경우 반드시 설치업자가 퓨즈를 설치해야 합니다. 장을 9.7 퓨즈에서 최대 퓨즈 등급을 참조하십시오.

와이어 유형 및 등급

- 모든 배선은 단면적 및 주위 온도 요구사항과 관련하여 지역 및 국가 규정을 준수해야 합니다.
- 전원 연결부 와이어 권장사항: 최소 75 °C (167 °F) 정격의 구리 와이어.

권장 와이어 사이즈 및 유형은 장을 9.5.1 케이블 사양을 참조하십시오.

▲주의

재산 손실

모터 과부하 보호 기능은 초기 설정에 포함되어 있지 않습니다. 이 기능을 추가하려면 파라미터 1-90 모터 열 보호율 [ETR trip] ([ETR 트립]) 또는 [ETR warning] ([ETR 경고])로 설정합니다. 북미 시장에서는 ETR 기능이 NEC에 따라 클래스 20 모터 과부하 보호 기능을 제공합니다. 파라미터 1-90 모터 열 보호율 [ETR trip] ([ETR 트립]) 또는 [ETR warning] ([ETR 경고])로 설정하지 못하면 모터 과부하 보호가 제공되지 않으며 모터가 과열되는 경우, 재산 손실이 발생할 수 있습니다.

5.2 EMC 규격 준수 설치

EMC 적합 설치를 수행하려면 다음에 수록된 지침을 따릅니다.

- 장을 5.3 배선 약도.
- 장을 5.4 모터 연결.
- 장을 5.6 접지 연결 방법.
- 장을 5.8 제어 배선.

주의 사항

(쐐지꼬리 모양으로) 꼬인 차폐선 끝부분

차폐선의 양쪽 끝이 꼬이면 (쐐지꼬리 모양) 높은 주파수 대역에서 차폐선의 임피던스를 증가시켜 차폐 효과를 감소시키고 누설 전류를 증가시킵니다. 내장된 차폐 클램프를 사용하여 차폐선의 양쪽 끝이 꼬이지 않게 합니다.

- 릴레이, 제어 케이블, 신호 인터페이스, 필드버스 또는 제동 장치와 함께 사용하는 경우, 차폐선의 양쪽 끝을 외함에 연결합니다. 접지 경로에 임피던스가 높거나 노이즈가 심하거나 전류가 흐르고 있을 때는 접지 전류 루프를 피하기 위해 한쪽 끝의 차폐선 연결을 차단합니다.
- 금속 마운팅 플레이트를 사용하여 전류를 제품에 다시 돌려보냅니다. 마운팅 플레이트에서 드라이브 새시까지 가능한 높은 전기적 접촉을 얻기 위해 클램프와 나사로 차폐선을 고정시켜야 합니다.
- 모터 출력 케이블용 차폐 케이블을 사용합니다. 혹은 금속 도관 내의 비차폐 모터 케이블을 사용합니다.

주의 사항

차폐 케이블

차폐 케이블 또는 금속 도관이 사용되지 않는 경우, 해당 제품과 설비는 무선 주파수(RF) 방사 수준에 대한 법적 제한사항을 충족하지 않습니다.

- 모터 및 제동저항 연결 케이블을 가능한 짧게 하여 전체 시스템의 간섭 수준을 낮춰야 합니다.
- 민감한 신호선들을 모터 및 제동저항 연결 케이블과 나란하게 배선하지 마십시오.
- 통신 및 명령/제어 배선의 경우, 특정한 통신 프로토콜 표준을 준수해야 합니다. 예를 들어, USB는 반드시 차폐 케이블을 사용해야 하지만 RS485/이더넷은 차폐 UTP 또는 비차폐 UTP 케이블을 사용할 수 있습니다.
- 모든 제어 단자 연결부가 PELV인지 확인합니다.

주의 사항

EMC 간섭

모터 및 제어 배선에는 차폐 케이블을 사용하고 주전원 입력, 모터 배선 및 제어 배선에는 개별 케이블을 사용합니다. 전원, 모터 및 제어 케이블을 절연하지 못하면 의도하지 않은 동작이나 성능 감소로 이어질 수 있습니다. 주전원 입력, 모터 및 제어 케이블 간에는 최소 200 mm (7.9 in)의 여유 공간이 필요합니다.

주의 사항

고도가 높은 곳에서의 설치


과전압 위험이 있습니다. 구성품과 주요 부품 간의 절연이 충분하지 않을 수 있으며 PELV 요구사항을 충족하지 않을 수 있습니다. 외부 보호 장치 또는 갈바닉 절연을 통해 과전압 위험을 줄입니다.

고도가 2000 m (6500 ft)를 초과하는 곳에 설치할 경우 PELV 준수에 대해 댄포스에 문의하십시오.

주의 사항

PELV 준수

방호초저전압(PELV) 전기 공급을 사용하고 국내 및 국제 PELV 규정을 준수하여 감전에 대비합니다.

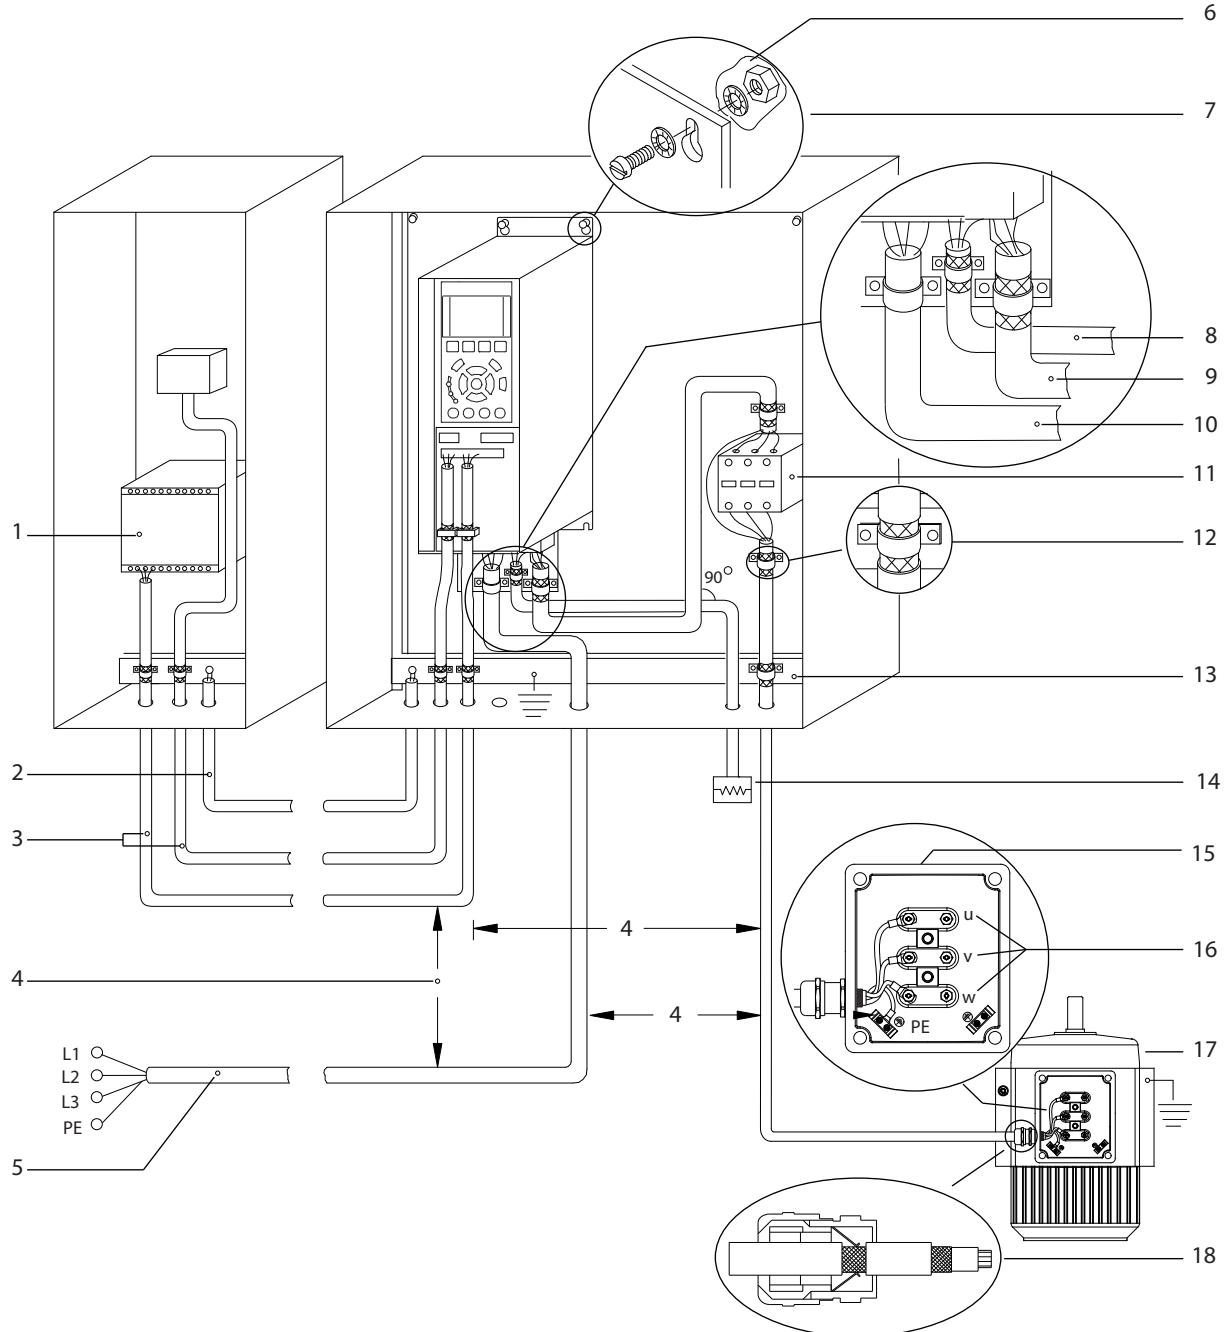

1	PLC	10	주전원 케이블(비차폐)
2	최소 16 mm ² (6 AWG)의 등화 케이블	11	출력 콘택터 및 그와 유사한 옵션
3	제어 케이블	12	절연 피복 벗긴 케이블의 클램프
4	제어 케이블, 모터 케이블 및 주전원 케이블 간에는 최소 200 mm(7.9 in)가 필요합니다.	13	공통 접지 버스바. 외함 접지는 국내 및 국제 요구사항을 준수합니다.
5	주전원 공급	14	제동 저항
6	기본(비착색) 표면	15	금속 박스
7	스타 와셔	16	모터 연결부
8	제동저항 연결 케이블(차폐)	17	모터
9	모터 케이블(차폐)	18	EMC 케이블 글랜드

그림 5.1 EMC 규정에 따른 설치의 예

5.3 배선 약도

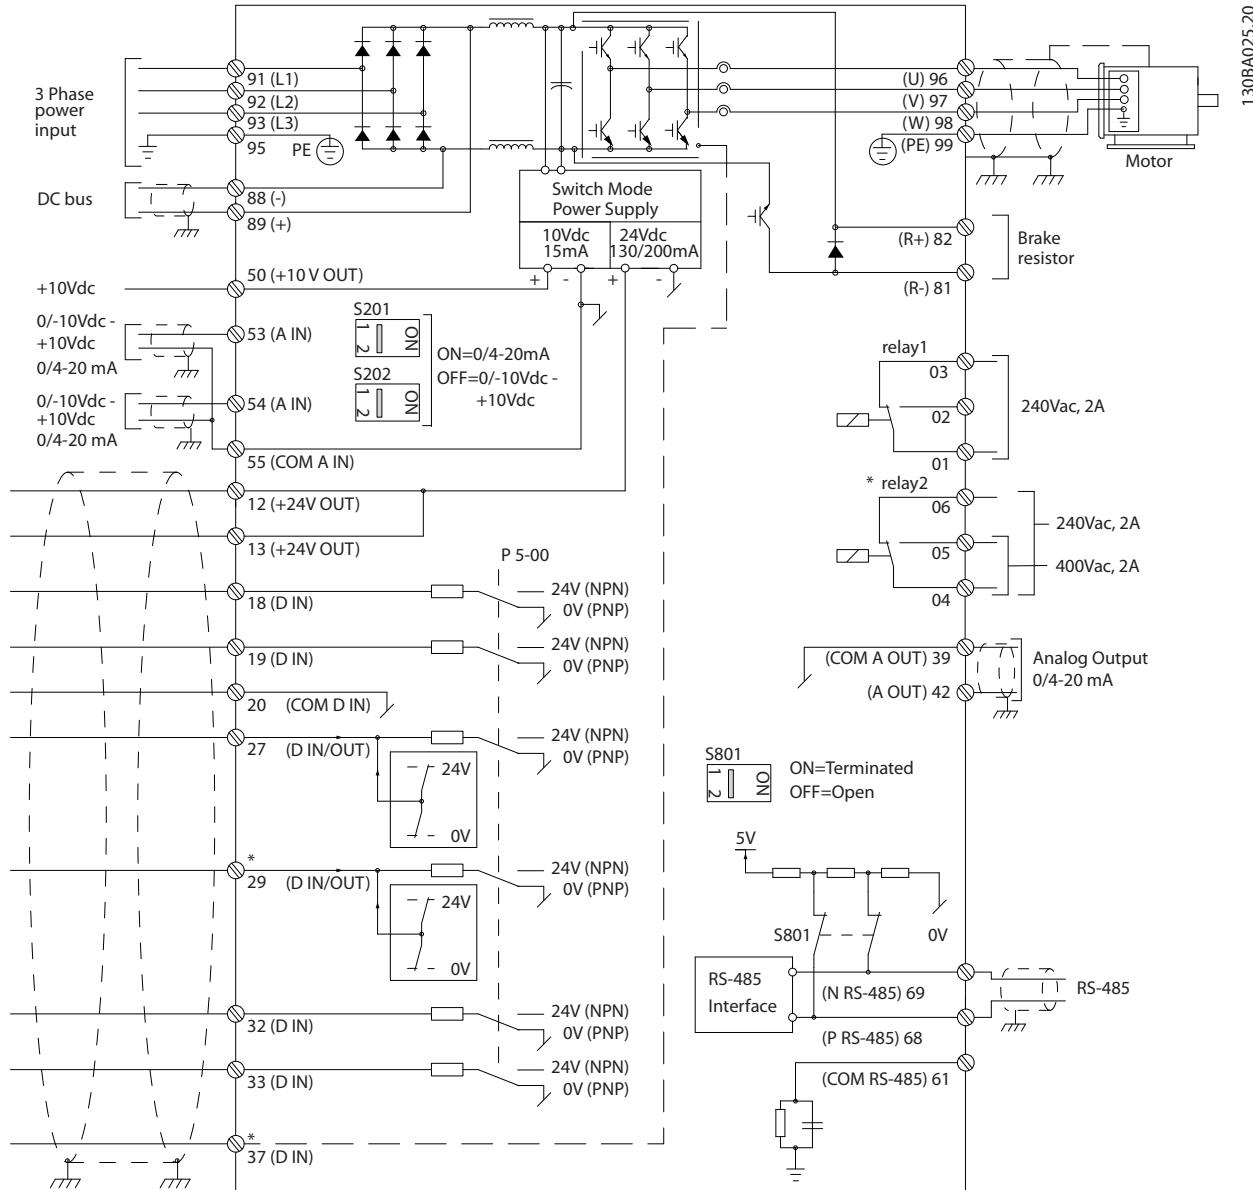


그림 5.2 기본 배선 약도

A=아날로그, D=디지털

- 단자 37(옵션)은 Safe Torque Off에 사용합니다. Safe Torque Off 설치 지침은 Safe Torque Off 운전 지침서를 참조하십시오.

5.4 모터 연결

▲ 경고

유도 전압

나란히 배선된 출력 모터 케이블의 유도 전압은 장비가 꺼져 있거나 잠겨 있어도 장비 컨텐서를 충전할 수 있습니다. 출력 모터 케이블을 별도로 분리하여 배선하지 않거나 차폐 케이블을 사용하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 케이블 규격은 지역 및 국가 전기 규정을 준수합니다. 와이어 최대 규격은 장을 9.1 전기적 기술 자료을(를) 참조하십시오.
- 모터 제조업체 배선 요구사항을 준수합니다.
- 모터 배선 녹아웃 또는 액세스 패널은 IP21/IP54 (Type 1/Type 12) 제품의 페테스탈에 제공됩니다.
- 드라이브와 모터 사이에 기동 장치 또는 극 전환 장치(예: Dahlander 모터 또는 슬립 릴 비동기식 모터)를 배선하지 마십시오.

5

절차

1. 케이블 절연 피복을 벗깁니다.
2. 피복을 벗긴 와이어를 케이블 클램프 아래에 배치하여 케이블 차폐와 접지 간 기계적인 고정과 전기적 접점이 이루어지게 합니다.
3. 장을 5.6 접지 연결 방법에 제공된 접지 지침에 따라 접지 와이어를 가장 가까운 접지 단자에 연결합니다.
4. 3상 모터 배선을 단자 96(U), 97(V) 및 98(W)에 연결합니다(그림 5.3 참조).
5. 장을 9.10.1 패스너 토오크 등급에 제공된 정보에 따라 단자를 조입니다.

5

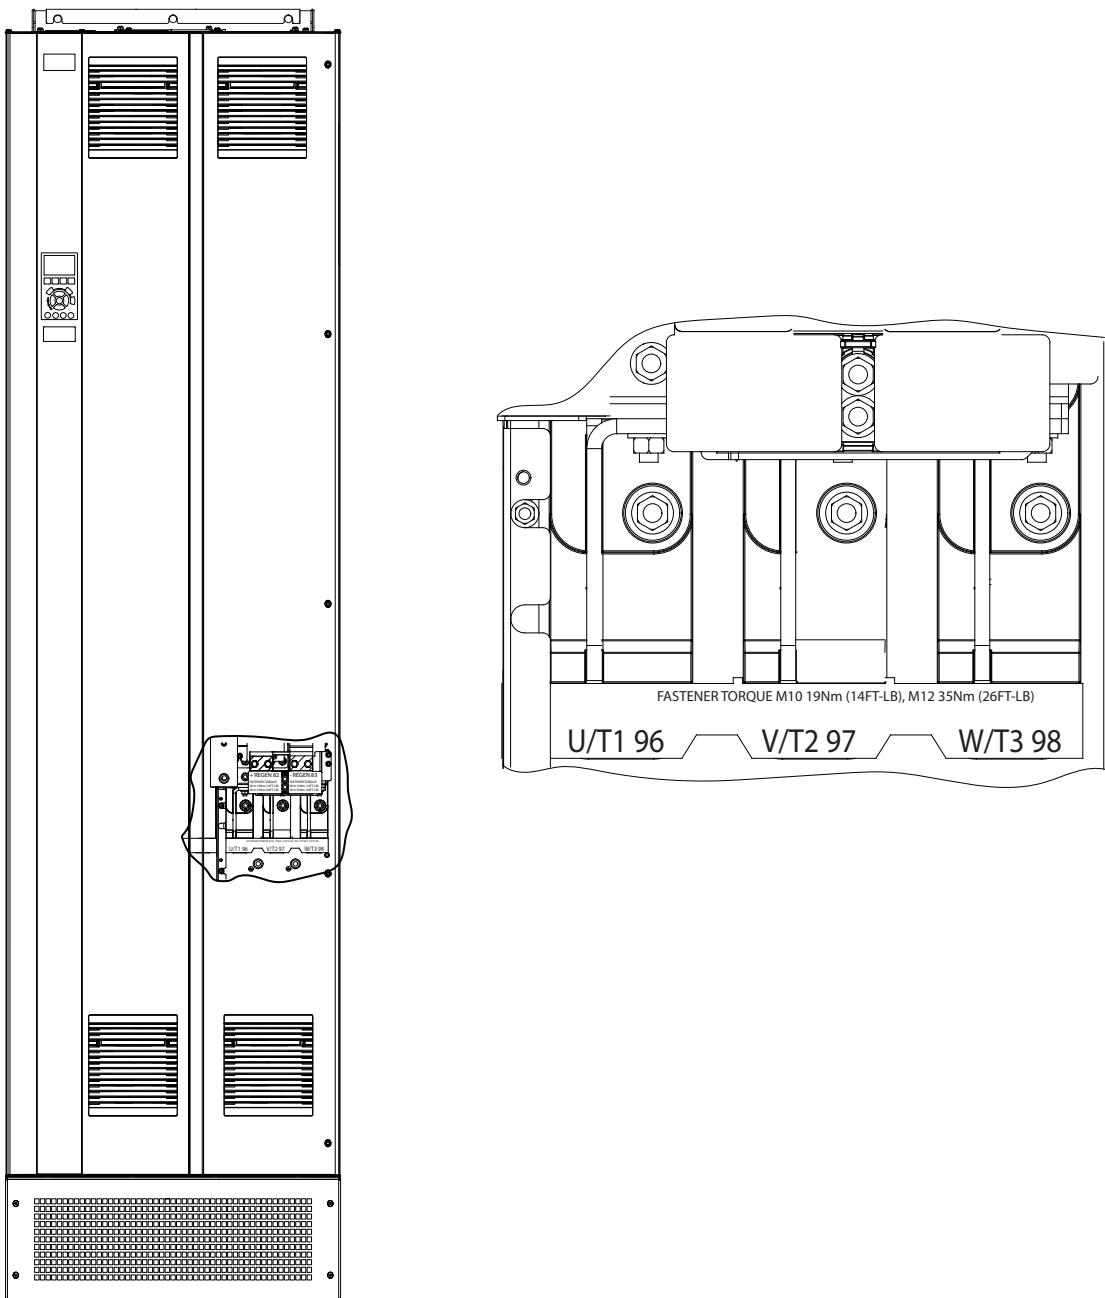


그림 5.3 AC 모터 단자(예시 E1h). 자세한 단자 보기는 장을 5.7 단자 치수율(률) 참조하십시오.

5.5 교류 주전원 연결 방법

- 드라이브의 입력 전류에 따라 배선 규격을 조정합니다. 와이어 최대 규격은 장을 9.1 전기적 기술 자료을 (를) 참조하십시오.
- 케이블 규격은 지역 및 국가 전기 규정을 준수합니다.

절차

- 케이블 절연 피복을 벗깁니다.
- 피복을 벗긴 와이어를 케이블 클램프 아래에 배치하여 케이블 차폐와 접지 간 기계적인 고정과 전기적 접점이 이루어지게 합니다.
- 장을 5.6 접지 연결 방법에 제공된 접지 지침에 따라 접지 와이어를 가장 가까운 접지 단자에 연결합니다.
- 3상 교류 입력 전원 배선을 단자 R, S 및 T에 연결합니다(그림 5.4 참조).
- 장을 9.10.1 패스너 토오크 등급에 제공된 정보에 따라 단자를 조입니다.
- 절연된 주전원 소스(IT 주전원 또는 부동형 델타) 또는 접지된 레그가 있는 TT/TN-S 주전원(접지형 델타)에서 전원이 공급되는 경우 DC 링크에 손상을 주지 않고 접지 용량성 전류를 줄이도록 파라미터 14-50 RFI 필터가 [0] 꺼짐으로 설정되어 있는지 확인합니다.

5

주의 사항

출력 콘택터

덴포스에서는 IT 주전원 네트워크에 연결된 525–690 V 드라이브에 출력 콘택터의 사용을 권장하지 않습니다.

5

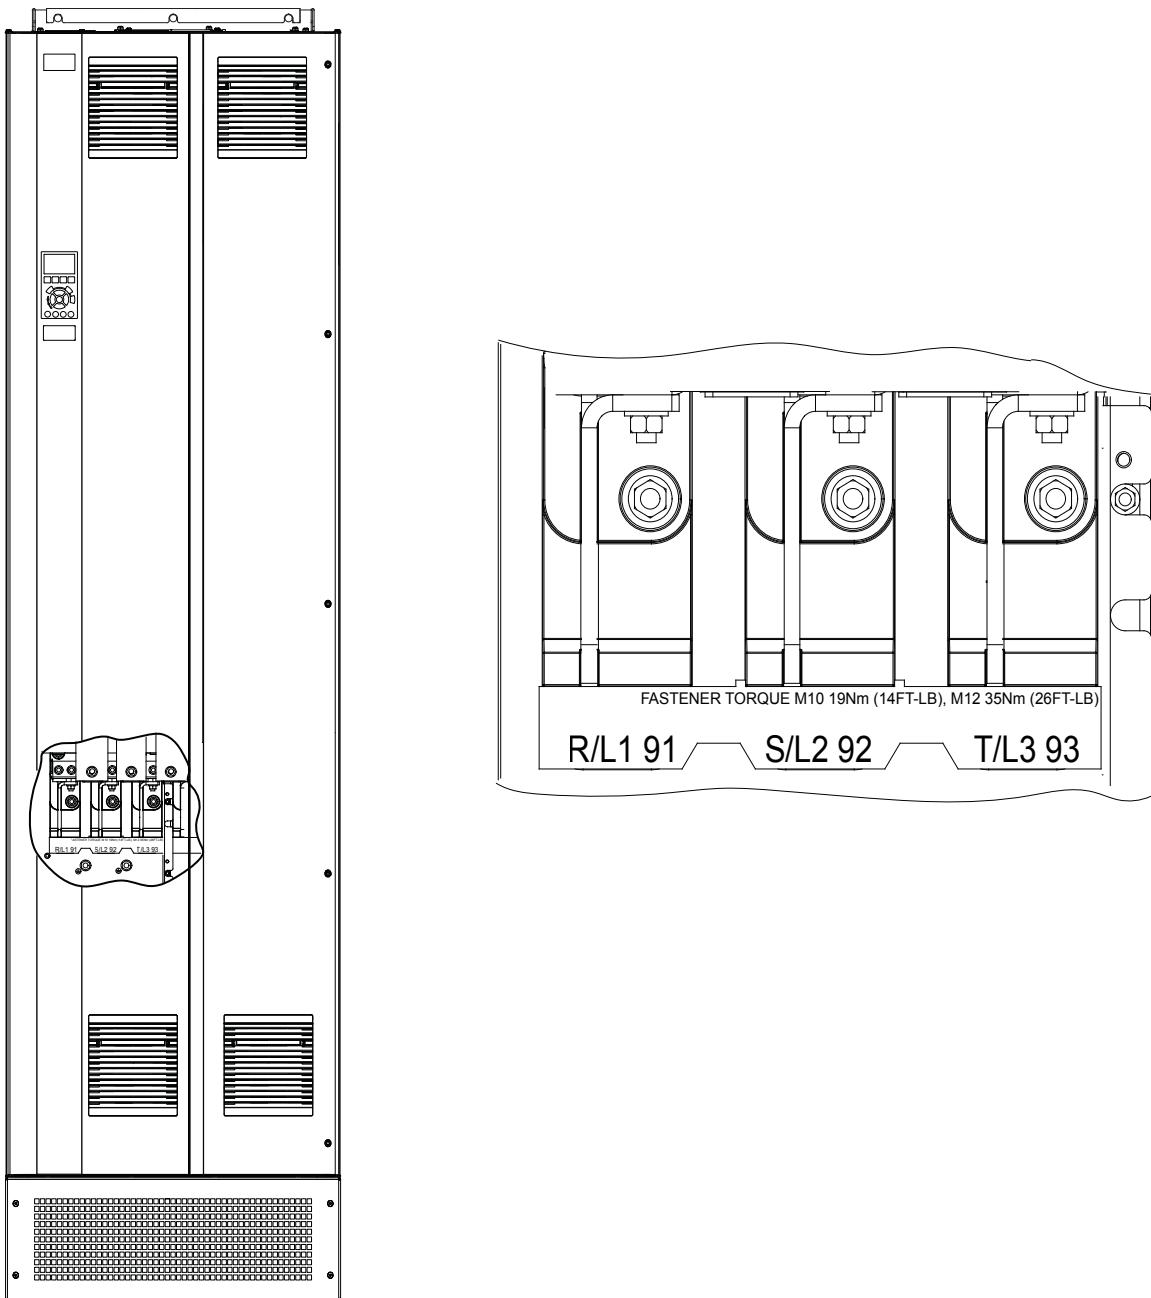


그림 5.4 교류 주전원 단자(예시 E1h). 자세한 단자 보기는 장을 5.7 단자 치수율(를) 참조하십시오.

5.6 접지 연결 방법

▲ 경고

누설 전류 위험

누설 전류가 3.5 mA를 초과합니다. 드라이브를 올바르게 접지하지 못하면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 공인 전기설치 인력이 장비를 올바르게 접지하게 합니다.

전기 안전을 위한 주의 사항

- 관련 표준 및 규정에 따라 드라이브를 접지합니다.
- 입력 전원, 모터 전원 및 제어 배선에는 전용 접지 와이어를 사용합니다.
- 하나의 드라이브를 다른 드라이브에 데이지 체인 방식으로 접지하지 마십시오.
- 접지 와이어를 가능한 짧게 연결합니다.
- 모터 제조업체 배선 요구사항을 준수합니다.
- 이 때, 등화 케이블의 최소 단면적은 10 mm² (6 AWG) (또는 각기 종단된 2개의 정격 접지 와이어).
- 장을 9.10.1 패스너 토오크 등급에 제공된 정보에 따라 단자를 조입니다.

5

EMC 호환 설치를 위한 주의 사항

- 금속 케이블 클랜드 또는 장비에 제공된 클램프를 사용하여 케이블 차폐와 드라이브 외함이 서로 전기적으로 접촉되게 합니다.
- 고-스트랜드 와이어를 사용하여 과도 현상을 줄입니다.
- 돼지꼬리 모양을 사용하지 마십시오.

주의 사항

등전위화

드라이브와 제어 시스템 간의 접지 전위가 다를 경우 과도 현상이 발생할 위험이 있습니다. 시스템 구성품 사이에 등화 케이블을 설치합니다. 권장 케이블 단면적: 16 mm² (5 AWG).

5

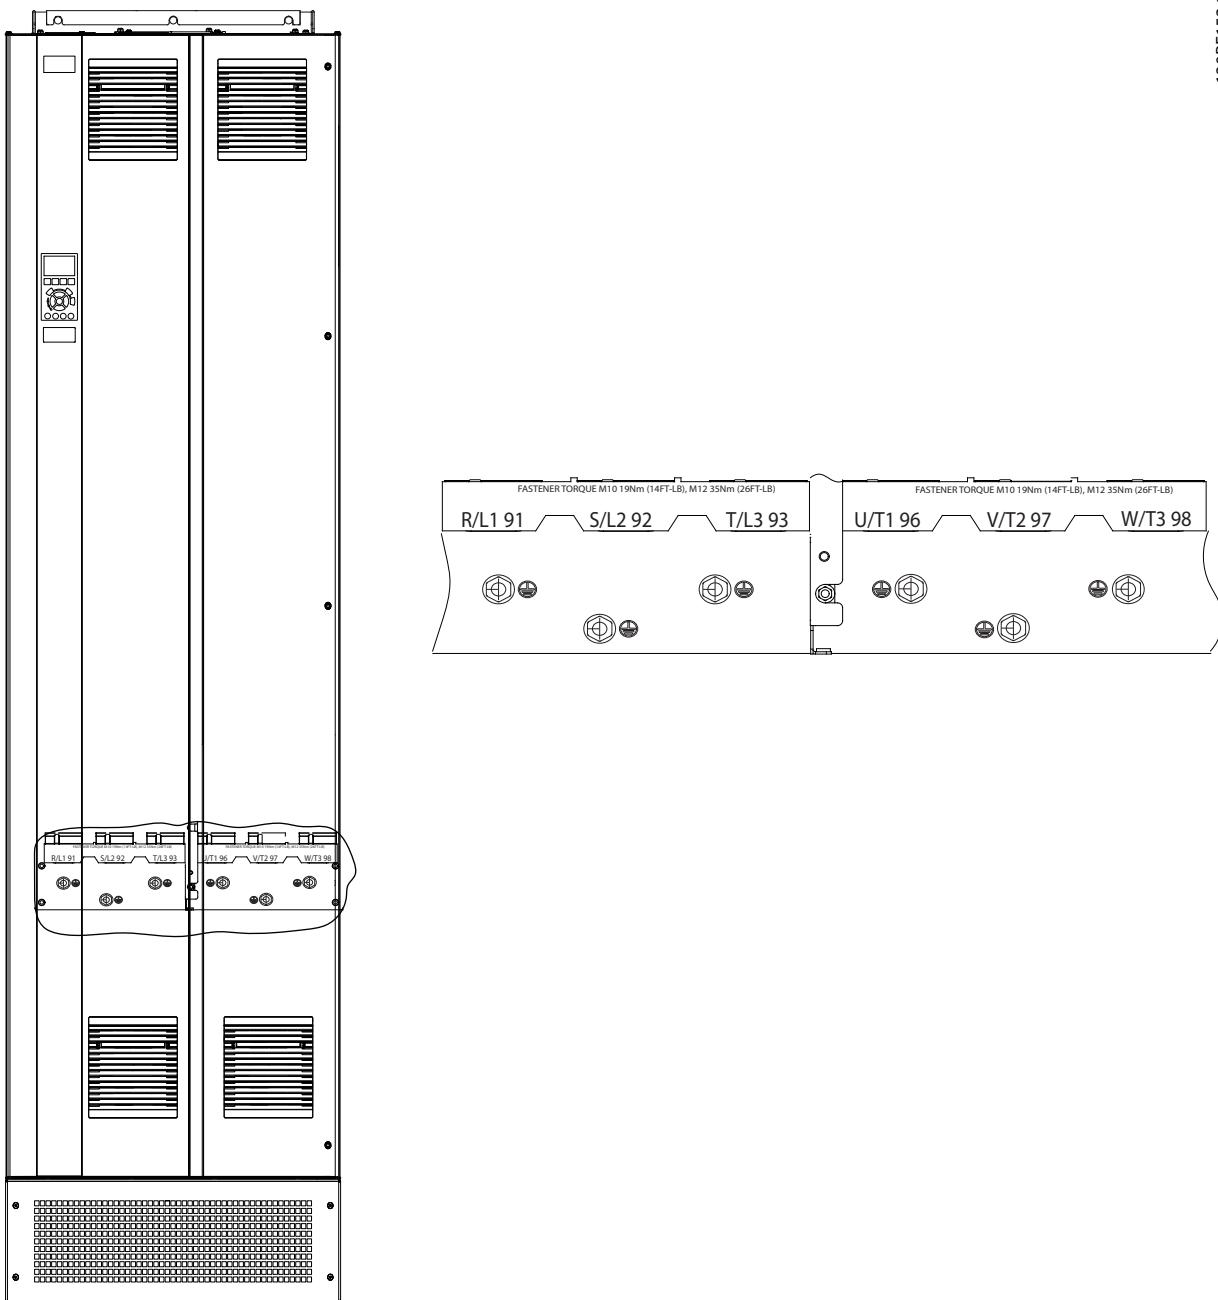



그림 5.5 접지 단자(예시 E1h). 자세한 단자 보기는 장을 5.7 단자 치수율(를) 참조하십시오.

5.7 단자 치수

5.7.1 E1h 단자 치수

5

130BF683.10

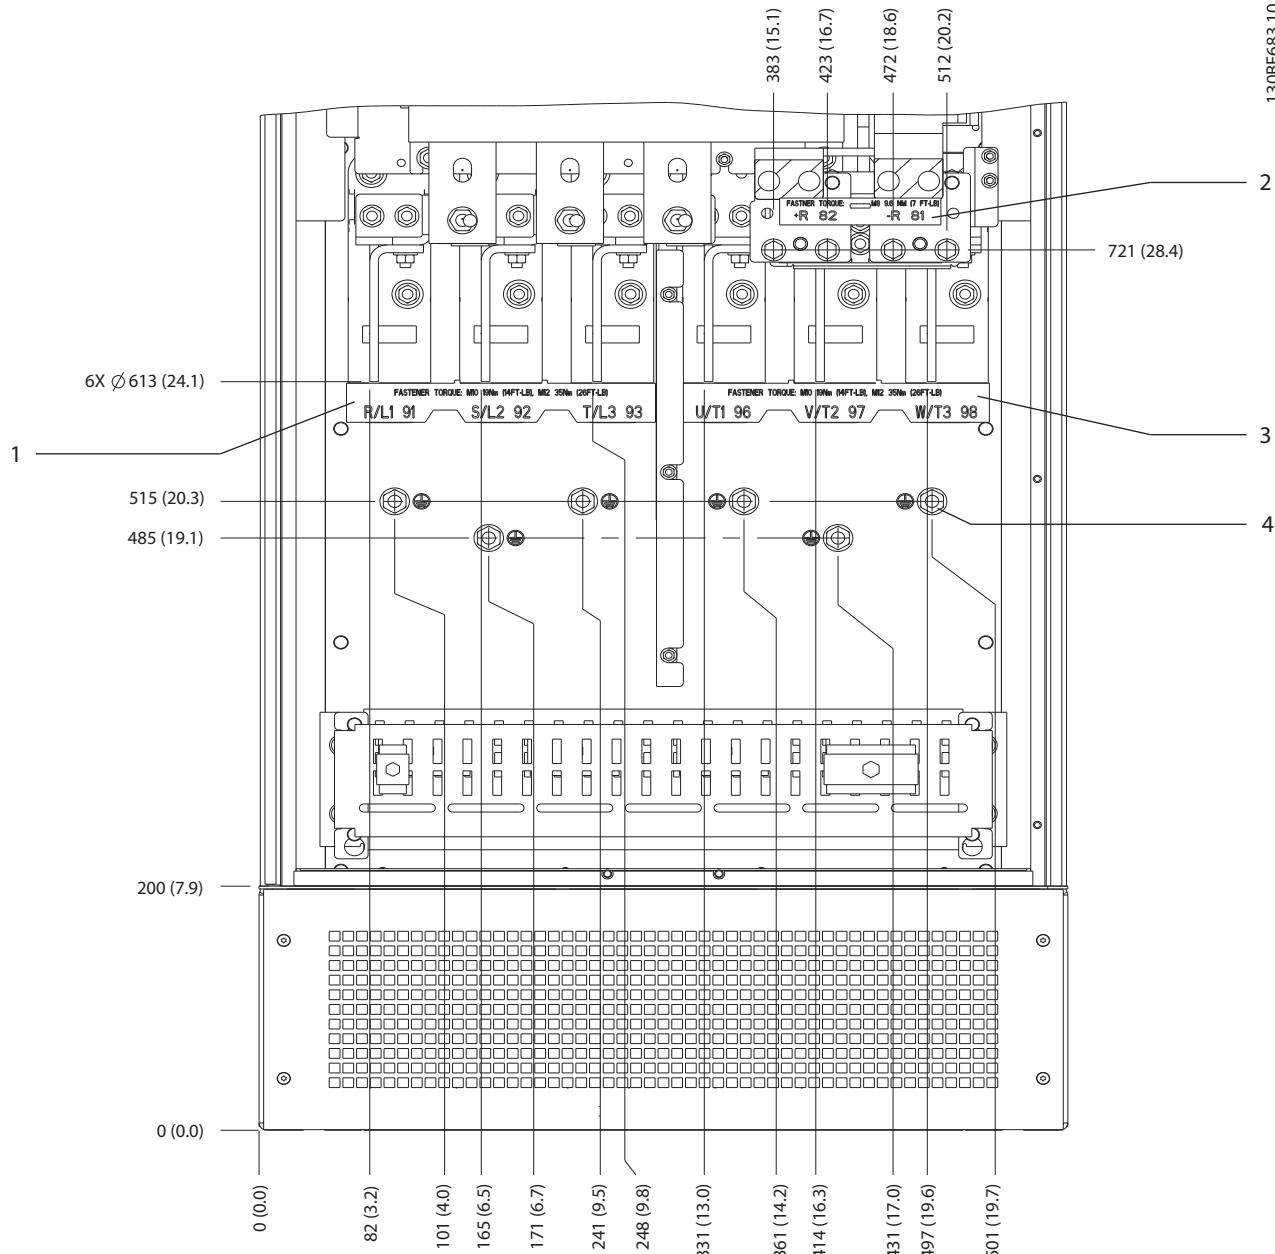

1	주전원 단자	3	모터 단자
2	제동 또는 재생 단자	4	접지 단자, M10 너트

그림 5.6 E1h 단자 치수 (전면 보기)

5

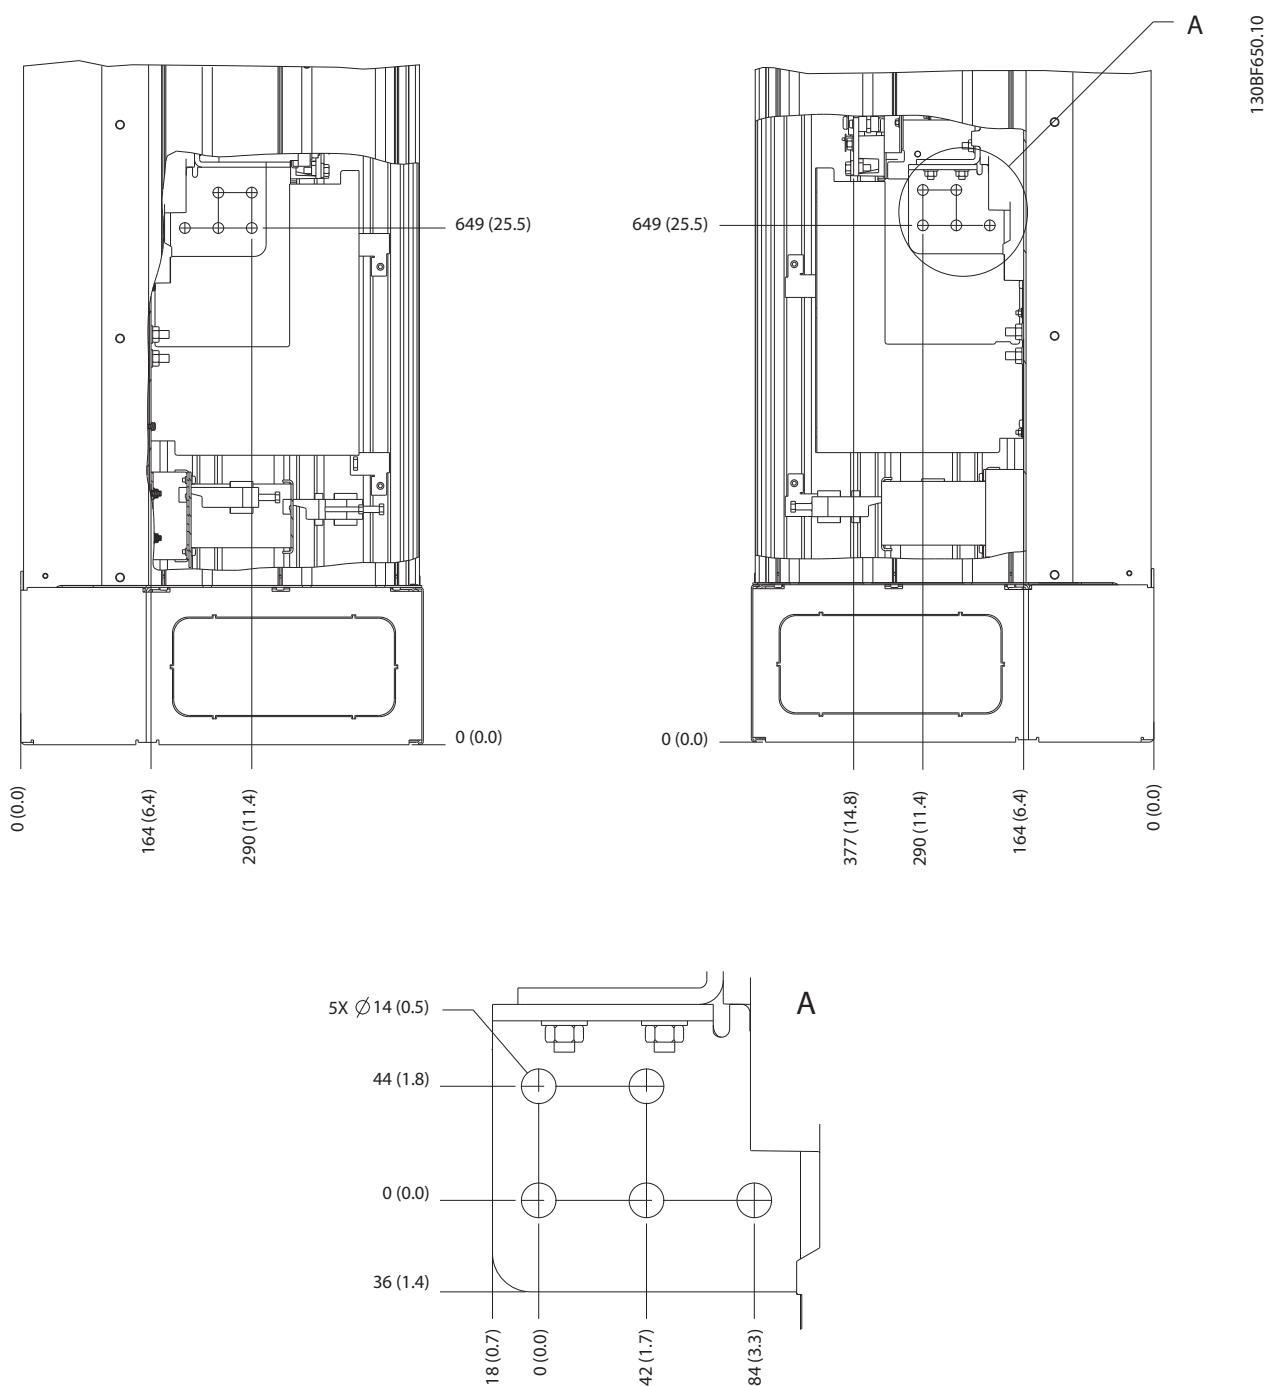


그림 5.7 E1h 단자 치수 (측면 보기)

5.7.2 E2h 단자 치수

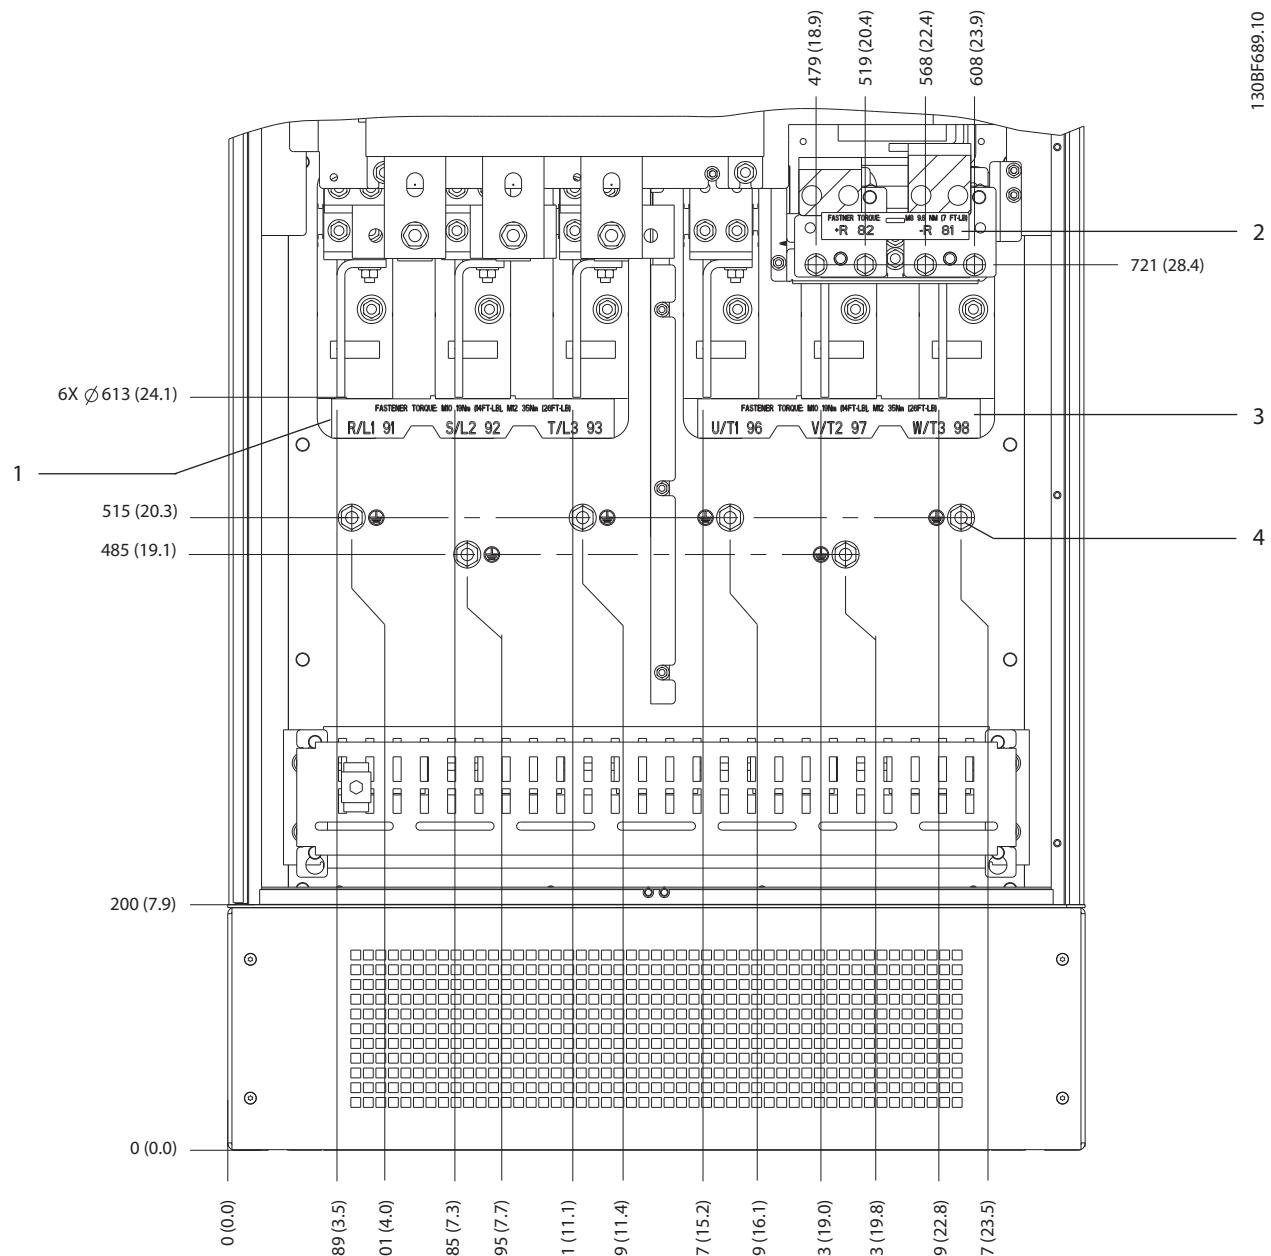


그림 5.8 E2h 단자 치수 (전면 보기)

5


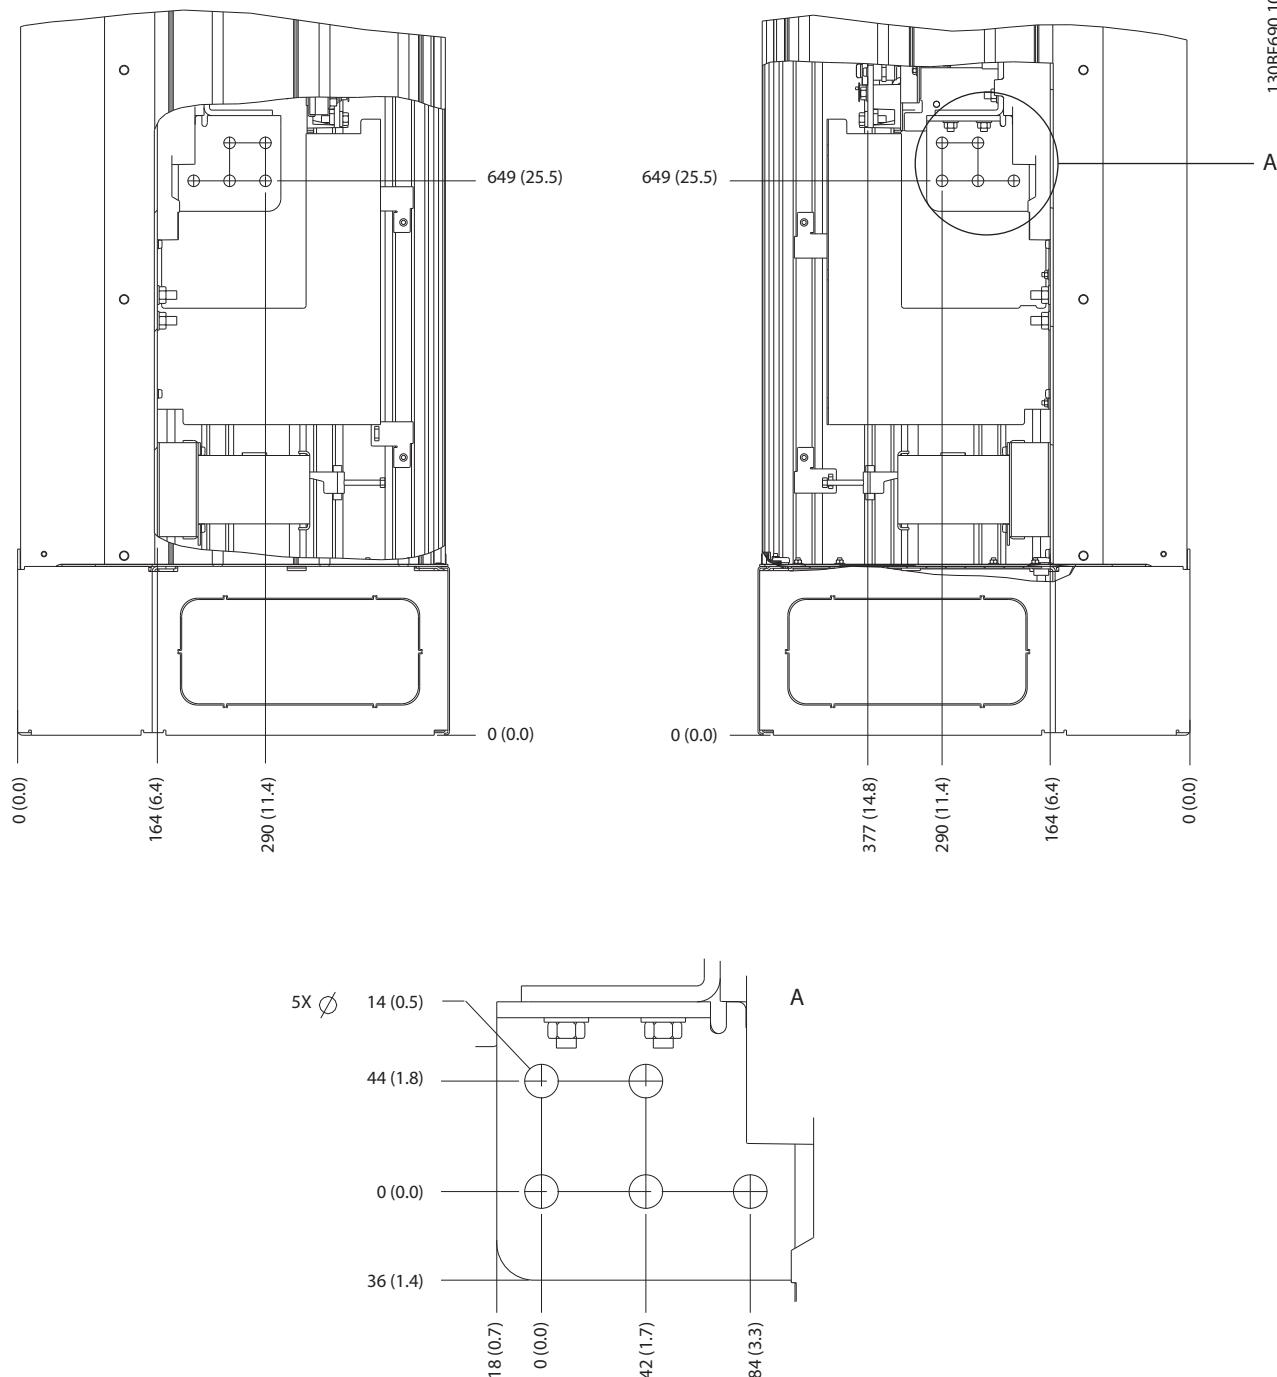


그림 5.9 E2h 단자 치수 (측면 보기)

5.7.3 E3h 단자 치수

130BF660.10

5

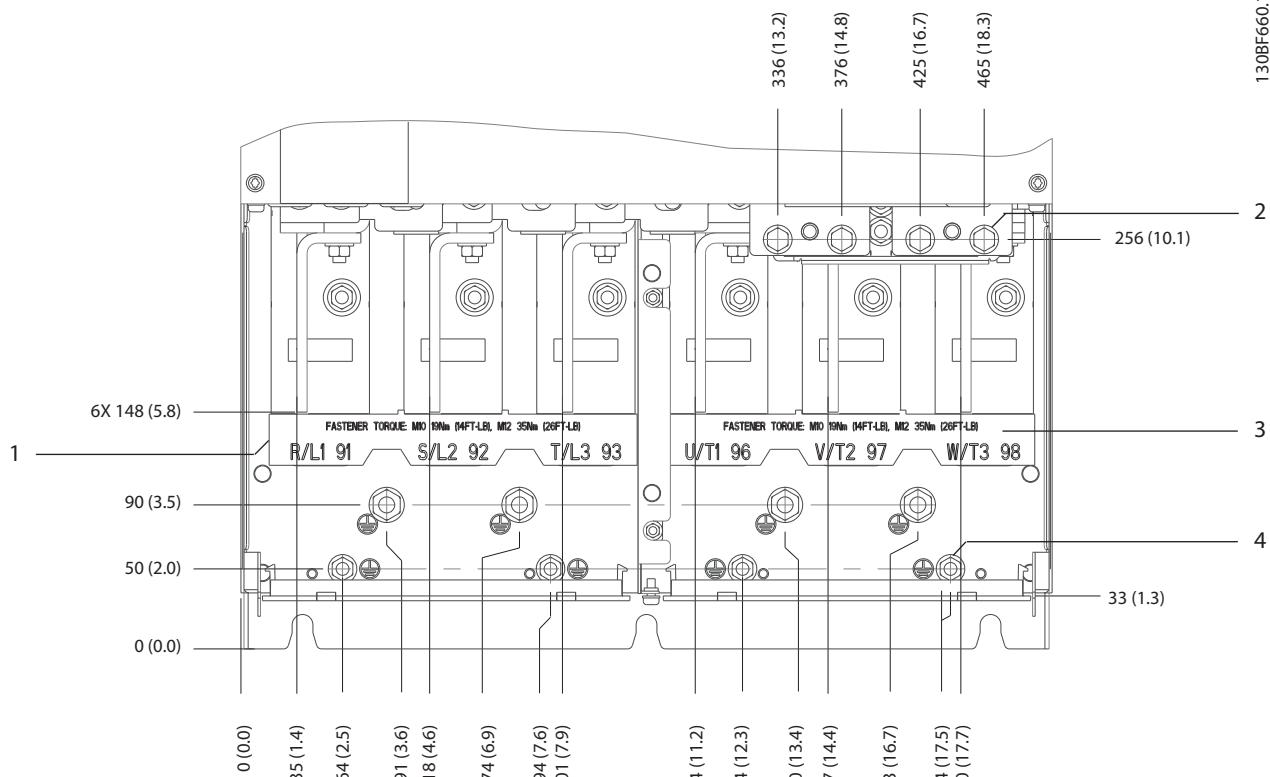

1	주전원 단자	3	모터 단자
2	제동 또는 재생 단자	4	접지 단자, M8 및 M10 너트

그림 5.10 E3h 단자 치수 (전면 보기)

5

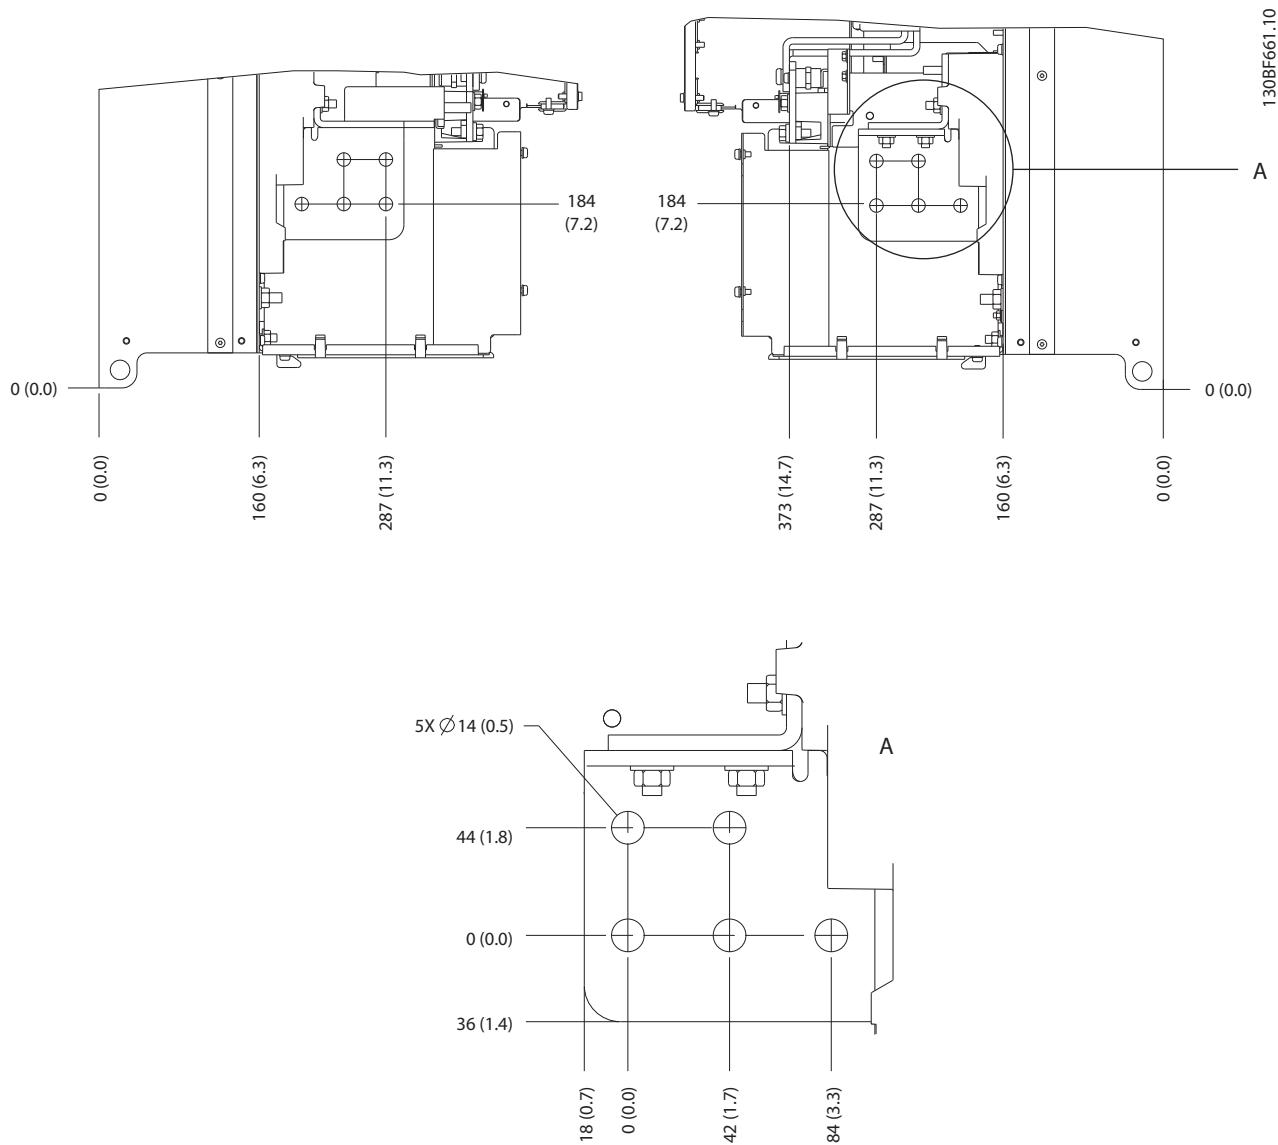


그림 5.11 E3h 주전원, 모터 및 접지 단자 치수 (측면 보기)


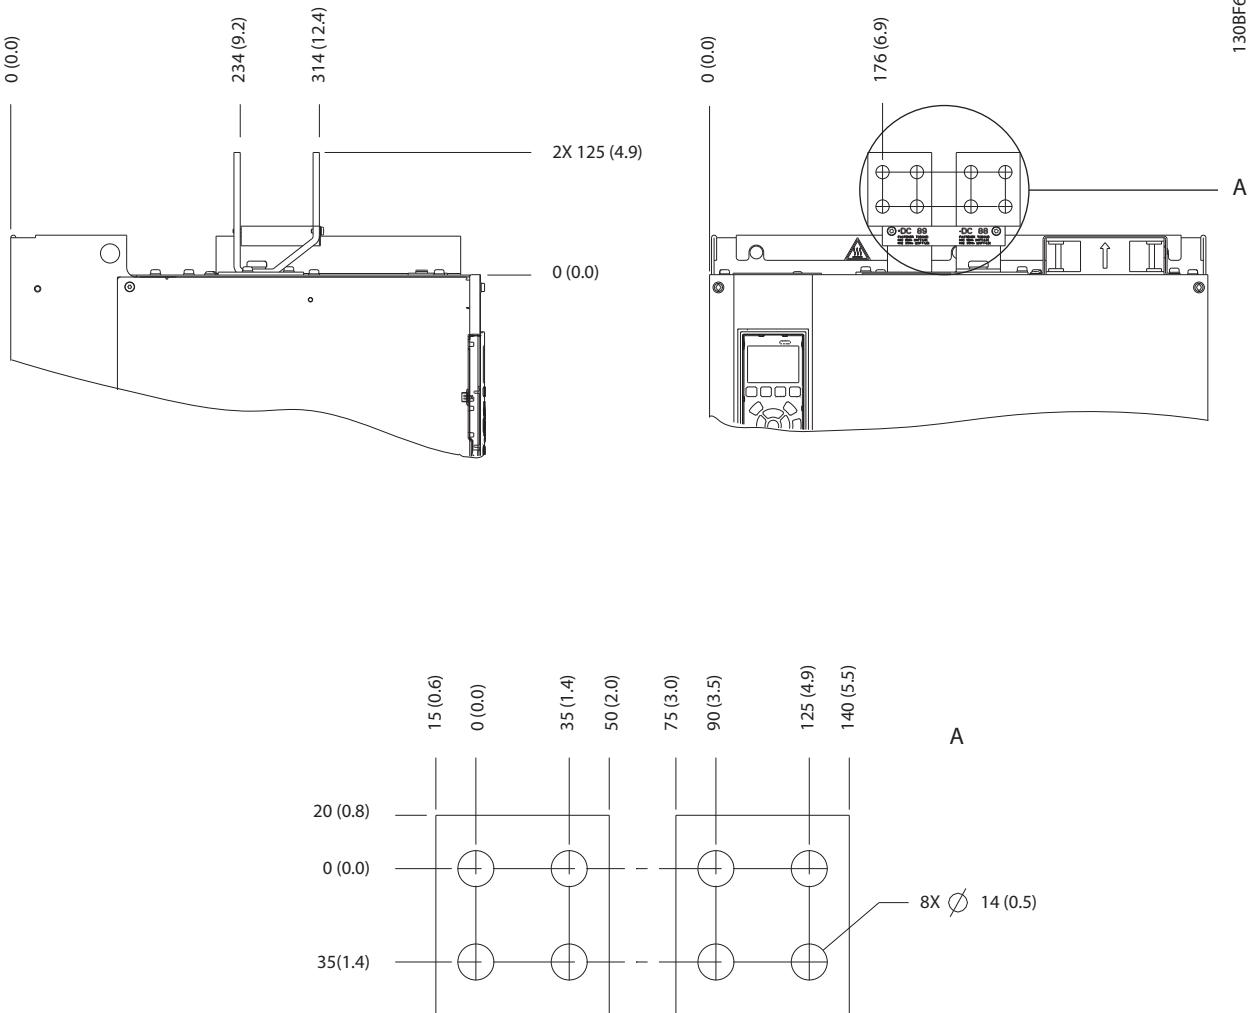


그림 5.12 E3h 부하 공유/재생 단자 치수

5.7.4 E4h 단자 치수

5

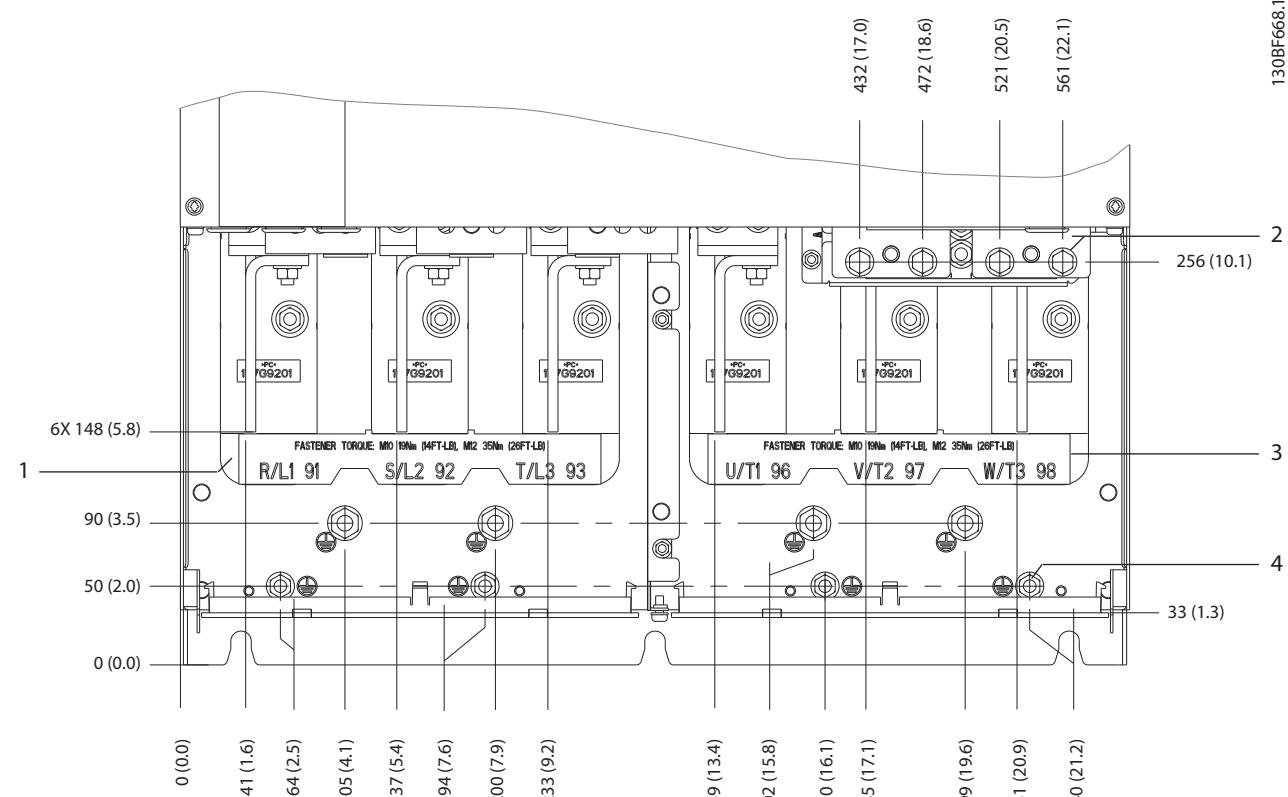

1	주전원 단자	3	모터 단자
2	제동 또는 재생 단자	4	접지 단자, M8 및 M10 너트

그림 5.13 E4h 단자 치수 (전면 보기)

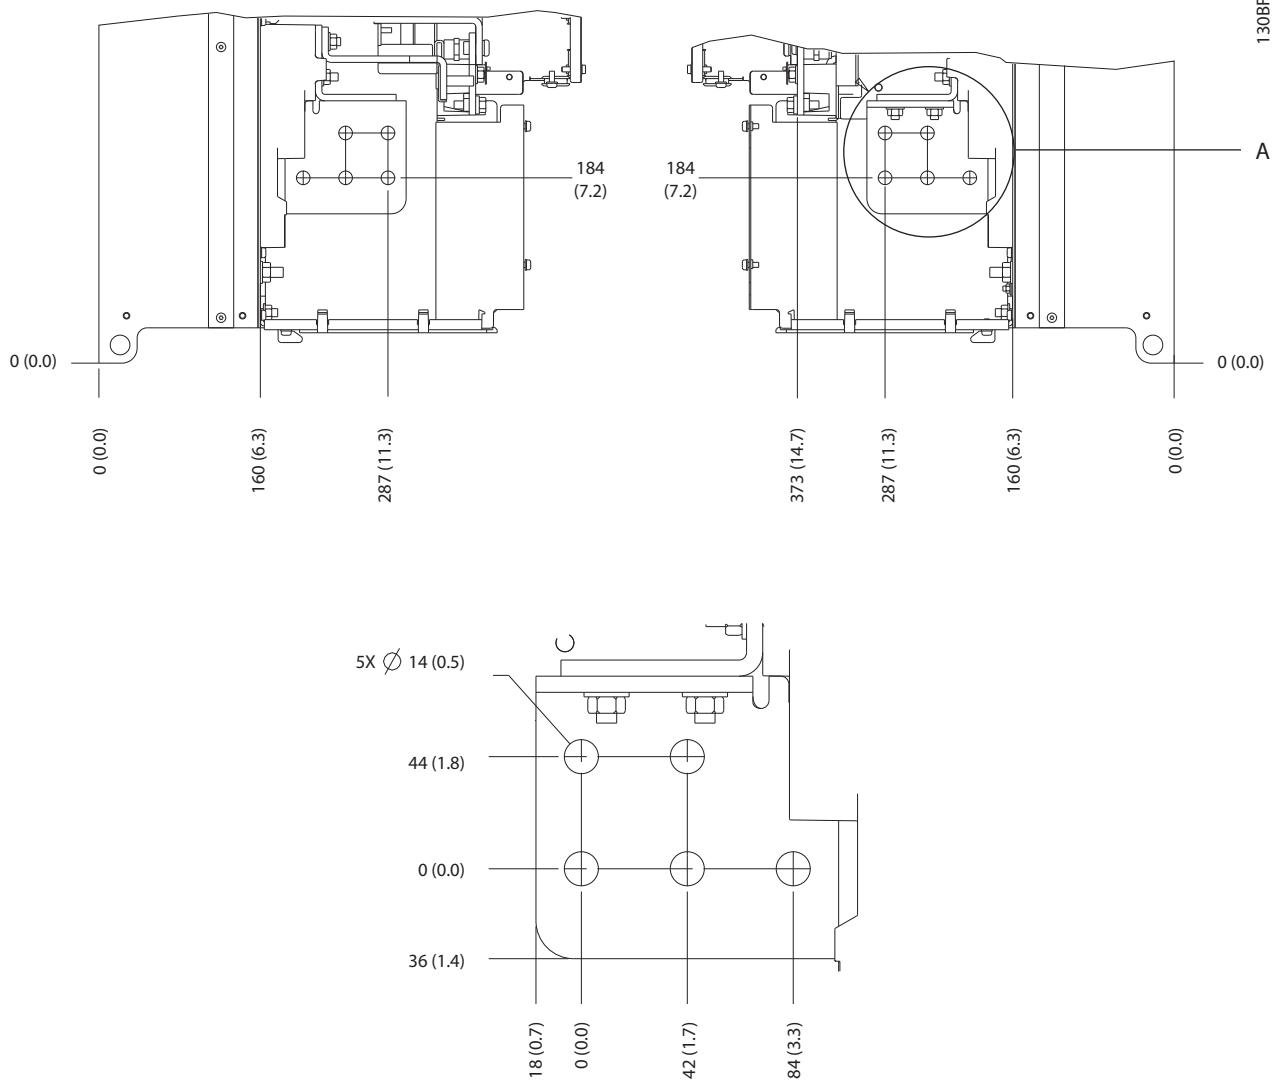


그림 5.14 E4h 주전원, 모터 및 접지 단자 치수 (측면 보기)

5

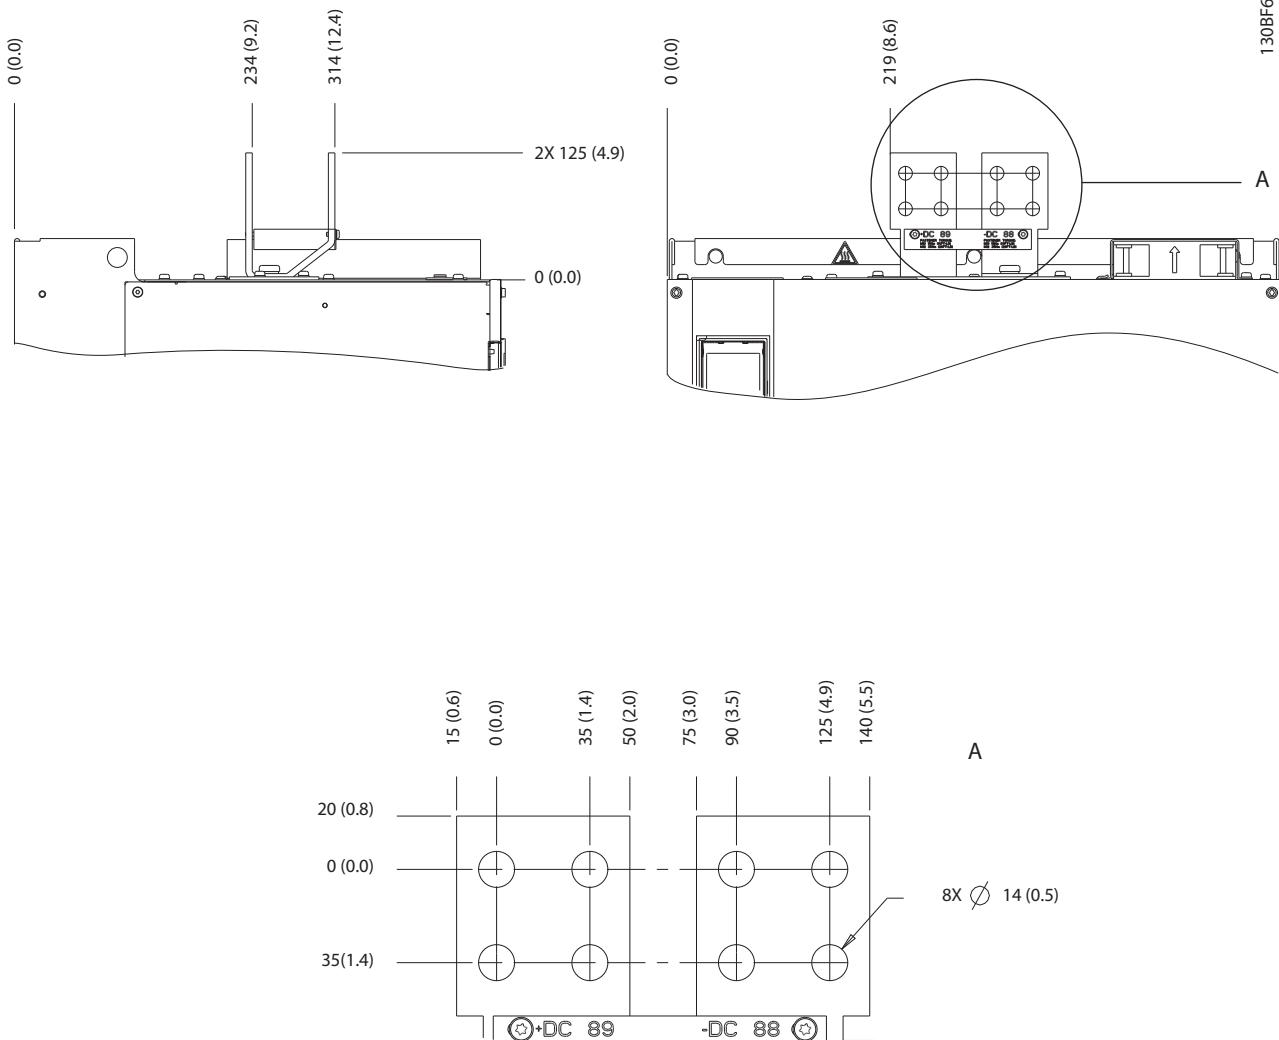


그림 5.15 E4h 부하 공유/재생 단자 치수

5.8 제어 배선

제어 케이블에 연결된 단자는 모두 LCP 아래의 드라이브 내부에 있습니다. 접근하려면 도어(E1h 및 E2h)를 열거나 전면 패널(E3h 및 E4h)을 분리합니다.

5.8.1 제어 케이블 배선

그림 5.16에서와 같이 모든 제어선을 배선 경로에 따라 고정합니다. 최적의 전기적 간섭 방지를 위해서는 올바른 방법으로 차폐선을 연결해야 한다는 점을 명심합니다.

- 제어 배선은 입출력 전력선으로부터 분리합니다.
- 인버터가 써미스터에 연결되어 있는 경우, 써미스터 제어 배선이 차폐되어 있고 보강/이중 절연되어 있는지 확인합니다. 24VDC 공급 전압이 권장됩니다.

필드버스 연결

제어카드의 관련 옵션에 따라 연결됩니다. 자세한 내용은 관련 필드버스 지침을 참조하십시오. 케이블은 반드시 유닛 내부의 다른 제어 와이어와 함께 배선 및 고정되어야 합니다. 그림 5.16을(를) 참조하십시오.

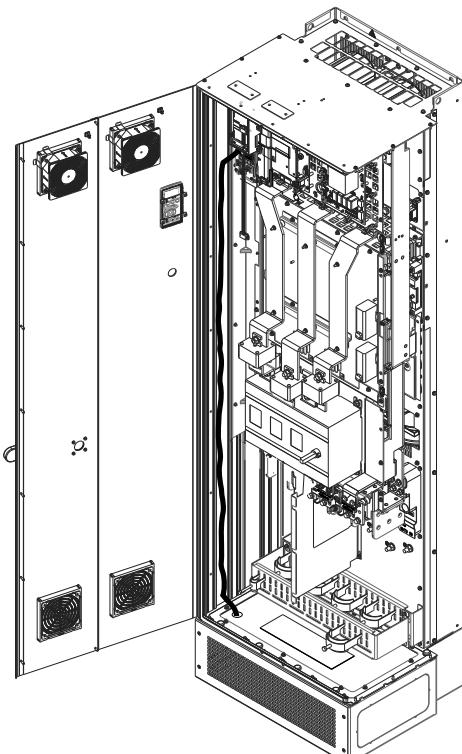


그림 5.16 제어 카드 배선 경로

5.8.2 제어 단자 유형

그림 5.17는 탈부착이 가능한 드라이브 커넥터를 보여줍니다. 단자 기능 및 초기 설정은 표 5.1 – 표 5.3에 요약되어 있습니다.


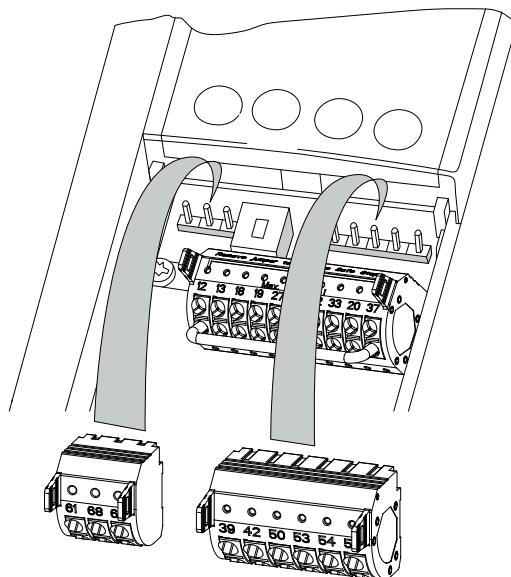


그림 5.17 제어 단자 위치

130BF15.10

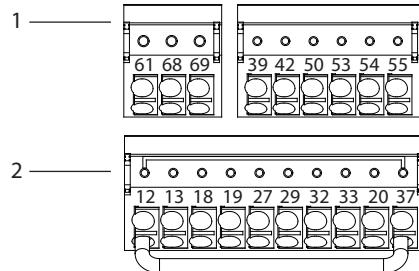

130BF144.10

1	직렬 통신 단자
2	디지털 입력/출력 단자
3	아날로그 입력/출력 단자

그림 5.18 커넥터에 위치한 단자 번호

130BF145.10

단자	파라미터	초기 설정	설명
61	-	-	케이블 차폐를 위한 통합형 RC 필터. EMC 문제가 있을 때 차폐를 연결하는 용도로만 사용.
68 (+)	파라미터 그룹 8-3* FC 포트 설정	-	RS485 인터페이스. 스위치(버스 종단)는 버스 통신 종단 저항을 위해 제어카드에 제공됩니다. 그림 5.23을(를) 참조하십시오.
69 (-)	파라미터 그룹 8-3* FC 포트 설정	-	

표 5.1 직렬 통신 단자 설명

디지털 입력/출력 단자			
단자	파라미터	초기 설정	설명
12, 13	-	+ 24VDC	디지털 입력 및 외부 변환기용 24VDC 공급 전압. 모든 24V 부하에 대해 최대 출력 전류 200mA.
18	파라미터 5-10 단자 18 디지털 입력	[8] 가동	디지털 입력.
19	파라미터 5-11 단자 19 디지털 입력	[10] 역회전	
32	파라미터 5-14 단자 32 디지털 입력	[0] 운전하지 않음	
33	파라미터 5-15 단자 33 디지털 입력	[0] 운전하지 않음	
27	파라미터 5-12 단자 27 디지털 입력	[2] 코스팅 인버스	디지털 입력 또는 출력 용. 초기 설정은 입력입니다.
29	파라미터 5-13 단자 29 디지털 입력	[14] 조그	
20	-	-	디지털 입력용 공통 및 24V 공급에 대한 OV.
37	-	STO	STO 기능(옵션)을 사용하지 않는 경우, 단자 12(또는 13)와 단자 37 사이에 절연 와이어가 필요합니다. 이 셋업을 사용하면 드라이브가 공장 초기 프로그래밍 값으로 운전할 수 있습니다.

표 5.2 디지털 입력/출력 단자 설명

아날로그 입력/출력 단자			
단자	파라미터	초기 설정	설명
39	-	-	아날로그 출력용 공통.
42	파라미터 6-50 단자 42 출력	[0] 운전하지 않음	프로그래밍 가능한 아날로그 출력. 최대 500 Ω에서 0-20mA 또는 4-20mA.
50	-	+ 10 V DC	가변 저항기 또는 써미스터용 10 V DC 아날로그 공급 전압. 최대 15mA.
53	파라미터 그룹 6-1* 아날로그 입력 1	지령	아날로그 입력. 전압 또는 전류용. 스위치 A53 및 A54는 mA 또는 V를 선택합니다.
54	파라미터 그룹 6-2* 아날로그 입력 2	피드백	
55	-	-	아날로그 입력용 공통.

표 5.3 아날로그 입력/출력 단자 설명

5.8.3 릴레이 단자

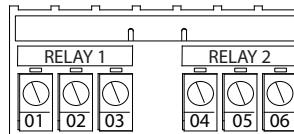


그림 5.19 릴레이 1 및 릴레이 2 단자

- 릴레이 1 및 릴레이 2. 출력 단자의 위치는 드라이브 구성에 따라 다릅니다. 장을 3.5 제어반 참조.
- 내장 옵션 장비의 단자. 장비 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

단자	파라미터	초기 설정	설명
01, 02, 03	파라미터 5-40 릴레이 기능 [0]	[0] 운전하지 않음	C형 릴레이 출력. AC 또는 DC 전압, 저항 부하 또는 유도 부하용.
04, 05, 06	파라미터 5-40 릴레이 기능 [1]	[0] 운전하지 않음	

표 5.4 릴레이 단자 설명

5.8.4 제어 단자 배선

제어부 단자는 LCP 가까이에 있습니다. 제어 단자 커넥터는 용이한 배선을 위해 그림 5.17에서와 같이 드라이브에서 분리할 수 있습니다. 제어 단자에는 강선이나 연선을 연결할 수 있습니다. 다음 절차를 이용하여 제어 와이어를 연결 또는 연결 해제합니다.

주의 사항

제어 와이어를 가능한 짧게 유지하여 간섭을 최소화하고 전력배선에서 분리합니다.

제어 단자에 와이어 연결

1. 피복을 와이어 끝부분에서 10 mm (0.4 in) 정도 벗깁니다.
2. 제어 와이어를 단자에 삽입합니다.
 - 강선의 경우, 나선을 접점에 밀어 넣습니다. 그림 5.20을(를) 참조하십시오.
 - 연선의 경우, 작은 드라이버를 단자 구멍 사이의 슬롯에 삽입한 다음 안쪽으로 밀어 넣어 접점을 엽니다. 그림 5.21 참조. 그리고 나서 피복 벗긴 와이어를 접점에 삽입하고 드라이버를 빼냅니다.
3. 와이어를 살짝 잡아당겨 접점이 확실히 연결되었는지, 또한 느슨하지 않은지 확인합니다. 제어 배선이 느슨해지면 장비에 결함이 발생하거나 성능이 저하될 수 있습니다.

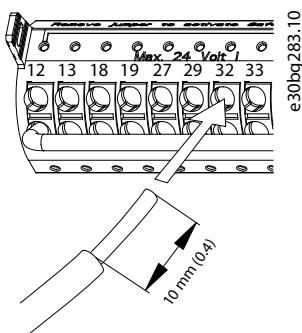


그림 5.20 강선형 제어 와이어 연결

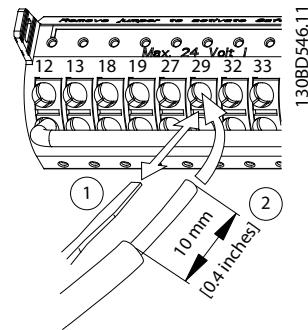


그림 5.21 연선형 제어 와이어 연결

제어 단자에서 와이어 분리

1. 접점을 열려면 작은 드라이버를 단자 구멍 사이의 슬롯에 삽입한 다음 안쪽으로 밀어 넣습니다.
2. 와이어를 살짝 잡아당겨 제어 단자 접점에서 와이어를 분리합니다.

제어 단자 배선 사이즈는 장을 9.5 케이블 사양을 참조하고 일반적인 제어 배선 연결은 장을 7 배선 구성 예시를 참조하십시오.

5.8.5 모터 운전 사용 설정(단자 27)

공장 초기 프로그래밍 값은 사용하는 경우에 드라이브를 운전하기 위해서는 단자 12(또는 13)와 단자 27 사이에 점퍼 와이어가 필요합니다.

- 디지털 입력 단자 27은 24VDC 외부 인터록 명령을 수신하도록 설계되어 있습니다.
- 인터록 장치가 사용되지 않는 경우에는 제어 단자 12(권장) 또는 13과 단자 27 사이의 점퍼를 배선합니다. 이렇게 배선하면 단자 27에 내부 24V 신호가 공급됩니다.
- LCP의 맨 아래 상태 표시줄에 자동 원격 코스팅이 표시되면 제품이 운전할 준비가 완료되었지만 단자 27에 입력 신호가 없습니다.
- 공장 출고 시 설치된 옵션 장비는 단자 27에 배선되므로 해당 배선을 제거하지 마십시오.

주의 사항

파라미터 5-12 단자 27 디지털 입력을 사용하여 단자 27를 다시 프로그래밍하지 않는 한 드라이브는 단자 27의 신호 없이 운전할 수 없습니다.

5.8.6 RS485 직렬 통신 구성

RS485는 멀티드롭 네트워크 토플로지와 호환되는 2선식 버스통신 인터페이스이며 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 댈포스 FC 또는 Modbus RTU 통신 프로토콜을 사용할 수 있으며 이들 모두 드라이브에 내장되어 있습니다.
- 각종 기능은 프로토콜 소프트웨어와 RS485 연결을 사용하거나, 또는 파라미터 그룹 8-** 통신 및 옵션에서 원격으로 프로그래밍 할 수 있습니다.
- 특정 통신 프로토콜을 선택하면 해당 프로토콜의 사양에 맞게 여러 파라미터 초기 설정이 변경되며 프로토콜별 파라미터를 더 많이 사용할 수 있게 됩니다.
- 드라이브용 옵션 카드를 사용하면 더 많은 통신 프로토콜을 제공 받을 수 있습니다. 설치 및 운전 지침은 옵션 카드 문서를 참조하십시오.
- 버스통신 종단 저항을 위해 스위치(버스 종단)가 제어카드에 제공됩니다. 그림 5.23을(를) 참조하십시오.

기본 직렬 통신 셋업의 경우, 다음 단계를 수행합니다.

1. RS485 직렬 통신 배선을 단자 (+)68과 (-)69에 연결합니다.
 - 1a 차폐 직렬 통신 케이블을 사용합니다 (권장).
 - 1b 올바른 접지는 장을 5.6 접지 연결 방법을 참조하십시오.
2. 다음의 파라미터 설정을 선택합니다.
 - 2a 파라미터 8-30 프로토콜의 프로토콜 유형.
 - 2b 파라미터 8-31 주소의 드라이브 주소.
 - 2c 파라미터 8-32 통신 속도의 통신속도.

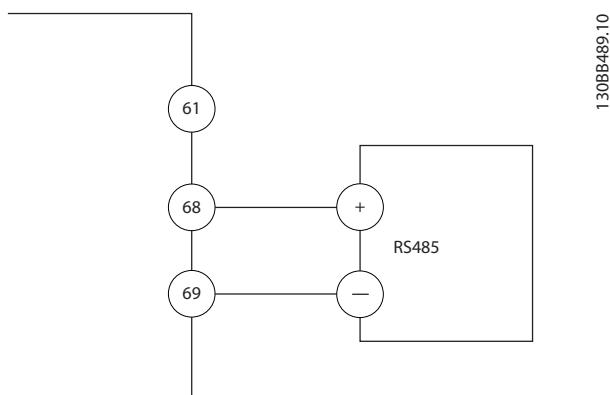


그림 5.22 직렬 통신 배선 다이어그램

5.8.7 Safe Torque Off (STO) 배선

Safe Torque Off (STO) 기능은 안전 제어 시스템의 구성품입니다. STO는 유닛에 모터를 회전하는 데 필요한 전압이 생성되는 것을 방지합니다.

STO를 구동하려면 인버터에 추가 배선이 필요합니다. 자세한 정보는 *Safe Torque Off* 운전 지침서를 참조하십시오.

5.8.8 스페이스 히터 배선

스페이스 히터는 유닛의 전원이 꺼져 있을 때 외함 내부에서 응결이 발생하지 않도록 하기 위해 사용되는 옵션입니다. 이는 현장에서 배선되고 HVAC 관리 시스템에 의해 제어되도록 설계되어 있습니다.

사양

- 정격 전압: 100–240
- 와이어 규격: 12–24 AWG

5.8.9 차단부에 보조 접점 배선

차단부는 공장 출고 시 설치되는 옵션입니다. 보조 접점은 차단부와 함께 사용되는 신호 액세서리로, 설치 시 보다 높은 유연성을 제공하기 위해 공장 출고 시 설치되지 않습니다. 이 접점은 도구 필요 없이 간단히 끼울 수 있습니다.

접점은 그 기능에 따라 차단부의 특정 위치에 설치되어야 합니다. 인버터와 함께 제공되는 액세서리 백에 포함된 데이터시트를 참조하십시오.

사양

- $U_i/[V]$: 690
- $U_{imp}/[kV]$: 4
- 오염 정도: 3
- $I_{th}/[A]$: 16
- 케이블 규격: 1...2x0.75...2.5 mm²
- 최대 퓨즈: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, 와이어 규격: 18–14 AWG, 1(2)

5.8.10 제동 저항 온도 스위치 배선

제동 저항 단자 블록은 전원 카드에 위치해 있으며 외부 제동 저항 온도 스위치의 연결을 허용합니다. 스위치는 NC 또는 NO로 구성할 수 있습니다. 입력이 변경되는 경우, 신호로 인해 드라이브가 트립하고 LCP 표시창에 알람 27, 제동 초퍼 결함이 나타납니다. 그와 동시에 드라이브는 제동을 중지하고 모터가 코스팅됩니다.

1. 전원 카드에서 제동 저항 단자 블록(단자 104-106)을 찾습니다. 그림 3.3을(를) 참조하십시오.
2. 전원 카드로의 점퍼를 억제하는 M3 나사를 분리합니다.
3. 점퍼를 분리하고 다음 구성 중 하나에서 제동 저항 온도 스위치를 배선합니다.
 - 3a NC. 단자 104와 106에 연결합니다.
 - 3b NO. 단자 104와 105에 연결합니다.
4. M3 나사로 스위치 와이어를 고정합니다. 0.5-0.6 Nm (5 in-lb)의 조임강도로 체결합니다.

5.8.11 전압/전류 입력 신호 선택

아날로그 입력 단자 53과 54는 전압(0-10 V) 또는 전류(0/4-20 mA)로의 입력 신호 설정을 허용합니다.

초기 파라미터 설정:

- 단자 53: 개회로의 속도 지령 신호(파라미터 16-61 단자 53 스위치 설정 참조).
- 단자 54: 폐회로의 피드백 신호(파라미터 16-63 단자 54 스위치 설정 참조).

주의 사항

스위치 위치를 변경하기 전에 드라이브에서 전원을 차단합니다.

1. LCP(현장 제어 패널)를 분리합니다. 장을 6.3 LCP 메뉴을(를) 참조하십시오.
2. 스위치를 가리는 옵션 장비를 분리합니다.
3. 스위치 A53과 A54를 설정하여 신호 유형을 선택합니다(U = 전압, I = 전류).

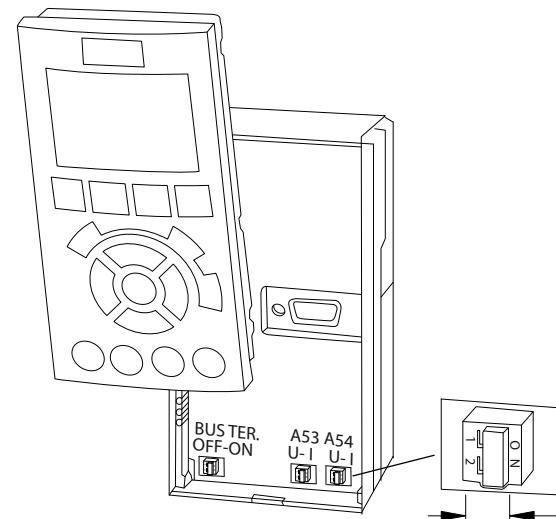


그림 5.23 단자 53 및 54 스위치의 위치

1308F146.10

5.9 기동 전 체크리스트

제품 설치를 완료하기 전에 표 5.5에 설명된 대로 설치 전체를 점검합니다. 완료 시 각종 항목을 점검 및 표시합니다.

점검 대상	설명	<input checked="" type="checkbox"/>
모터	<ul style="list-style-type: none"> U-V (96-97), V-W (97-98) 및 W-U (98-96)의 Ω 값을 측정함으로써 모터의 연속성을 확인합니다. 공급 전압이 드라이브와 모터의 전압과 일치하는지 확인합니다. 	
스위치	<ul style="list-style-type: none"> 모든 스위치 및 차단부 설정이 올바른 위치에 있는지 확인합니다. 	
보조 장비	<ul style="list-style-type: none"> 드라이브의 입력 전원 쪽이나 모터의 출력 쪽에 있는 보조 장비, 스위치, 차단부 또는 입력 퓨즈/회로 차단기를 찾아봅니다. 최대 속도로 운전할 수 있는지 확인합니다. 드라이브로의 피드백에 사용된 센서의 기능과 설치 상태를 점검합니다. 모터의 모든 역률 보정 캐패시터를 분리합니다. 주전원측의 모든 역률 보정 캐패시터를 조정한 다음 충분히 램프되었는지 확인합니다. 	
케이블 배선	<ul style="list-style-type: none"> 모터 배선, (장착된 경우) 제동 배선 및 제어 배선이 절연 또는 차폐되어 있는지 아니면 고주파 간섭 절연을 위해 3개의 별도 금속 도관 내에 있는지 확인합니다. 	
제어 배선	<ul style="list-style-type: none"> 와이어가 끊어지거나 손상되었는지 또한 연결부가 느슨한지 점검합니다. 제어 배선은 노이즈 내성을 위해 고출력 전력 배선에서 분리되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우, 신호의 전압 소스를 점검합니다. 차폐선이나 꼬여 있는 케이블을 사용하고 차폐선이 올바르게 종단되어 있는지 확인합니다. 	
입력 및 출력 전원 배선	<ul style="list-style-type: none"> 느슨한 연결부가 있는지 점검합니다. 모터와 주전원이 분리된 도관에 배선되어 있는지 또는 별도의 차폐 케이블로 구성되어 있는지 확인합니다. 	
접지	<ul style="list-style-type: none"> 접지 연결부가 느슨하지 않은지 또한 접지 연결부가 산화되어 있는지 점검하십시오. 도관에 접지하거나 후면 패널을 금속 표면에 장착하는 것은 적합한 접지 방법이 아닙니다. 	
퓨즈 및 회로 차단기	<ul style="list-style-type: none"> 회로 차단기의 퓨즈가 올바르게 설치되어 있는지 점검합니다. 모든 퓨즈가 확실하게 삽입되어 있는지, 운전할 수 있는 조건에 있는지 또한 (사용된 경우) 모든 회로 차단기가 개방 위치에 있는지 점검합니다. 	
냉각 여유 공간	<ul style="list-style-type: none"> 통풍 경로에 장애물이 없는지 확인합니다. 냉각하기에 충분한 통풍을 제공하기 위해 드라이브의 상단 및 하단 여유 공간이 적절한지 확인합니다(장을 4.5.1 설치 및 냉각 요구사항 참조). 	
주위 조건	<ul style="list-style-type: none"> 주위 조건의 요구사항이 충족되었는지 확인합니다. 장을 9.4 주위 조건 참조. 	
드라이브 내부	<ul style="list-style-type: none"> 제품 내부에 오물, 금속 조각, 습기 및 부식이 없는지 점검합니다. 모든 설치 도구가 제품 내부에서 제거되었는지 확인합니다. E3h 및 E4h 외함의 경우, 제품이 비착색 금속 표면에 장착되어 있는지 확인합니다. 	
진동	<ul style="list-style-type: none"> 제품이 확실하게 장착되어 있는지 확인하고 필요한 경우, 쇼크 마운트(shock mount)가 사용되어 있는지 확인합니다. 비정상적인 진동이 있는지 점검합니다. 	

표 5.5 기동 전 체크리스트

▲주의

내부 결함 시 잠재 위험

드라이브가 덮개로 올바르게 고정되어 있지 않으면 신체 상해가 발생할 수 있습니다.

- 전원을 공급하기 전에 모든 안전 덮개(도어 및 패널)가 제자리에 안전하게 고정되어 있는지 확인해야 합니다. 장을 9.10.1 패스너 토오크 등급을 참조하십시오.

6 커미셔닝

6.1 안전 지침

일반 안전 지침은 장을 2 안전을 참조하십시오.

▲경고

최고 전압

교류 주전원 입력 전원에 연결될 때 드라이브에 최고 전압이 발생합니다. 설치, 기동 및 유지보수에 공인 기사를 활용하지 못하면 드라이브로 인해 사망 또는 중상이 발생할 수 있습니다.

- 반드시 공인 기사가 드라이브를 설치, 기동 및 유지보수해야 합니다.

전원 공급 전:

- 제품에 대한 입력 전원이 꺼짐(OFF)이고 완전 잠금 상태인지 확인합니다. 입력 전원 절연과 관련하여 드라이브의 차단 스위치에 의존하지 마십시오.
- 입력 단자 L1 (91), L2 (92) 및 L3 (93), 상간 그리고 상-접지간에 전압이 없는지 확인합니다.
- 출력 단자 96 (U), 97 (V) 및 98 (W), 상간 그리고 상-접지간에 전압이 없는지 확인합니다.
- U-V (96-97), V-W (97-98) 및 W-U (98-96)의 오 값을 측정함으로써 모터의 연속성을 확인합니다.
- 드라이브 및 모터의 접지가 올바른지 점검합니다.
- 단자에 느슨한 연결부가 있는지 드라이브를 점검합니다.
- 모든 케이블 글랜드가 완전히 조여져 있는지 확인합니다.
- 공급 전압이 드라이브와 모터의 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 전면 덮개를 닫고 완벽히 체결합니다.

6.2 전원 공급

▲경고

의도하지 않은 기동

드라이브가 교류 주전원, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결되어 있는 경우, 모터가 아무 때나 기동할 수 있고 사망, 중상, 장비 또는 자산의 파손 위험이 야기될 수 있습니다. 모터는 외부 스위치, 펠드버스 명령이나 LCP 또는 LOP의 입력 지령 신호를 활성화하거나 MCT 10 셋업 소프트웨어를 사용한 원격 운전을 통해서나 결함 조건 해결 후에 기동할 수 있습니다.

의도하지 않은 모터 기동을 방지하려면:

- 파라미터를 프로그래밍하기 전에 LCP의 [Off]를 누릅니다.
- 사용자의 안전을 고려하여 의도하지 않은 모터 기동을 피하고자 하는 경우에는 주전원에서 드라이브를 연결 해제합니다.
- 드라이브, 모터 및 관련 구동 장비가 운전할 준비가 되어 있는지 확인합니다.
- 상간 입력 전압이 3% 내에서 균형을 이루는지 확인합니다. 만일 균형을 이루지 않으면 계속 진행하기 전에 입력 전압 불균형을 보정합니다. 전압 보정 후에 이 절차를 반복합니다.
- 해당하는 경우, 옵션 장비 배선이 설치 어플리케이션과 일치하는지 확인합니다.
- 사용자의 모든 장치가 꺼짐(OFF) 위치에 있는지 확인합니다.
- 패널 도어를 모두 닫고 모든 덮개를 완벽히 체결합니다.
- 유닛에 전원을 공급합니다. 이 때, 인버터는 기동하지 마십시오. 차단 스위치가 있는 유닛의 경우, 켜짐(ON) 위치로 전환하여 인버터에 전원을 공급합니다.

주의 사항

LCP의 맨 아래 상태 표시줄에 자동 원격 코스팅 또는 알람 60, 외부 인터록이 표시되면 이 상태는 유닛이 운전할 준비가 완료되었지만 단자 27에 입력이 없음을 의미합니다. 자세한 내용은 장을 5.8.5 모터 운전 사용 설정(단자 27)을 참조하십시오.

6.3 LCP 메뉴

6.3.1.1 단축 메뉴 모드

단축 메뉴 모드는 드라이브를 구성 및 운전하는데 사용되는 메뉴 목록을 제공합니다. [Quick Menu] 키를 누르면 단축 메뉴 모드를 선택할 수 있습니다. 결과 정보는 LCP 표시창에 나타납니다.

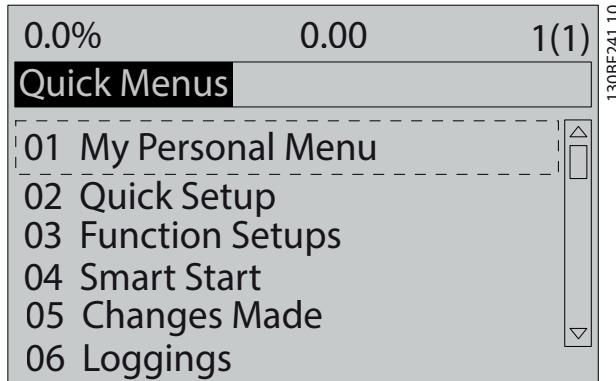


그림 6.1 단축 메뉴 보기

6.3.1.2 Q1 개인 메뉴

개인 메뉴는 표시창 영역에 표시할 내용을 결정하는 데 사용됩니다. 장을 3.6 현장 제어 패널(LCP)를 참조하십시오. 또한 이 메뉴에는 최대 50개의 사전 프로그래밍된 파라미터를 표시할 수 있습니다. 이러한 50개의 파라미터는 파라미터 0-25 개인 메뉴를 사용하여 수동으로 입력됩니다.

6.3.1.3 Q2 단축 설정

Q2 단축 설정에 있는 파라미터에는 인버터를 구성하는 데 필수적인 기본 시스템 및 모터 데이터가 포함되어 있습니다. 세팅 절차는 장을 6.4.2 시스템 정보 입력을(를) 참조하십시오.

6.3.1.4 Q3 기능 셋업

Q3 기능 셋업에 있는 파라미터에는 펜, 컴프레서 및 펌프 기능 관련 데이터가 포함되어 있습니다. 이 메뉴에는 또한 LCP 표시창, 디지털 프리셋 속도, 아날로그 지령의 범위 설정, 폐회로 단일 구역 및 다중구역 어플리케이션을 위한 파라미터가 포함되어 있습니다.

6.3.1.5 Q4 스마트 기동

Q4 스마트 셋업은 모터 및 선택한 펌프/펜 어플리케이션을 구성하는데 사용되는 일반적인 파라미터 설정을 통해 사용자에게 안내합니다. [Info] 키는 각종 선택 사항, 설정 및 메시지에 관한 도움말 정보를 표시하는데 사용할 수 있습니다.

6.3.1.6 Q5 변경 완료

Q5 변경 완료에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

- 마지막 변경 사항 10개.
- 초기 설정 이후 변경 사항.

6.3.1.7 Q6 로깅

결함을 찾는 데 Q6 로깅을 사용합니다. 표시줄 읽기에 관한 정보를 확인하려면 로깅을 선택합니다. 정보는 그 래프로 나타납니다. 파라미터 0-20 소형 표시 1.1 ~ 파라미터 0-24 셋째 줄 표시에서 선택한 파라미터만 확인할 수 있습니다. 다음 지령을 위해 샘플을 최대 120 개까지 저장할 수 있습니다.

Q6 로깅	
파라미터 0-20 소형 표시 1.1	지령 [%]
파라미터 0-21 소형 표시 1.2	모터 전류 [A]
파라미터 0-22 소형 표시 1.3	출력 [kW]
파라미터 0-23 둘째 줄 표시	주파수 [Hz]
파라미터 0-24 셋째 줄 표시	kWh 카운터

표 6.1 로깅 파라미터 예시

6.3.1.8 주 메뉴 모드

주 메뉴 모드에는 드라이브에 사용할 수 있는 모든 파라미터 그룹 목록이 수록되어 있습니다. [Main Menu] 키를 누르면 주 메뉴 모드를 선택할 수 있습니다. 결과 정보는 LCP 표시창에 나타납니다.

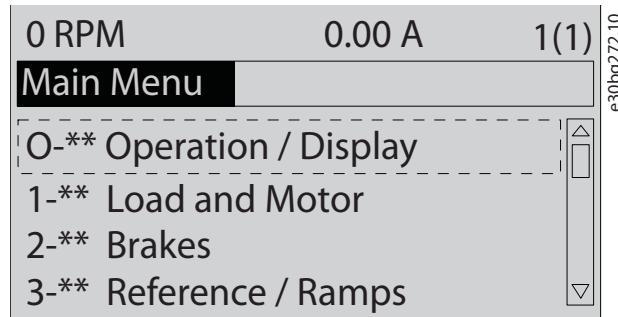


그림 6.2 주 메뉴 보기

주 메뉴에서는 모든 파라미터를 변경할 수 있습니다. 제품에 옵션 카드가 추가되면 옵션 장치와 관련한 파라미터를 추가로 이용할 수 있습니다.

6.4 인버터 프로그래밍

현장 제어 패널(LCP)의 키 기능에 관한 자세한 정보는 장을 3.6 현장 제어 패널(LCP)을(를) 참조하십시오. 파라미터 설정에 관한 정보는 프로그래밍 지침서를 참조하십시오.

파라미터 개요

파라미터 설정은 드라이브의 운전을 제어하며 LCP를 통해 접근할 수 있습니다. 이러한 설정은 기본 값으로 할당되어 출고되지만 고유 어플리케이션에 맞게 구성할 수 있습니다. 각 파라미터의 이름과 숫자는 프로그래밍 모드와 관계 없이 동일합니다.

주 메뉴 모드에서 파라미터는 그룹별로 분리되어 있습니다. 파라미터 번호의 첫 번째 숫자(맨 왼쪽에 있는 숫자)는 파라미터 그룹 번호를 나타냅니다. 그런 다음 필요한 경우 파라미터 그룹이 하위 그룹으로 분할됩니다. 예를 들어:

0-** 운전/표시	파라미터 그룹
0-0* 기본 설정	파라미터 하위 그룹
파라미터 0-01 언어	파라미터
파라미터 0-02 모터 속도 단위	파라미터
파라미터 0-03 지역 설정	파라미터

표 6.2 파라미터 그룹 계층 예시

파라미터 탐색

다음의 LCP 키를 사용하여 파라미터를 탐색합니다.

- [▲] [▼]를 눌러 위 아래로 이동합니다.
- 십진수 파라미터 값을 편집하는 도중에 [◀] [▶]를 눌러 소수점 왼쪽 또는 오른쪽으로 한 칸씩 이동합니다.
- [OK] 키를 눌러 변경 사항을 저장합니다.
- [Cancel]을 눌러 변경사항을 무시하고 편집 모드를 종료합니다.
- [Back]을 두 번 눌러 상태 보기를 표시합니다.
- [Main Menu]를 한 번 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.

6.4.1 개회로 어플리케이션을 위한 프로그래밍 예시

이 절차는 대표적인 개회로 어플리케이션을 구성하는데 사용되는 절차로, 입력 단자 53에서 0-10 V DC 아날로그 제어 신호를 수신하도록 드라이브를 프로그래밍 합니다. 드라이브는 입력 신호에 비례하여 모터에 20-50 Hz 출력을 제공함으로써 이에 응답합니다(0-10 V DC=20-50 Hz).

[Quick Menu]를 누르고 다음 단계를 완료합니다.

1. Q3 기능 셋업을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
2. 파라미터 테이터 세트를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

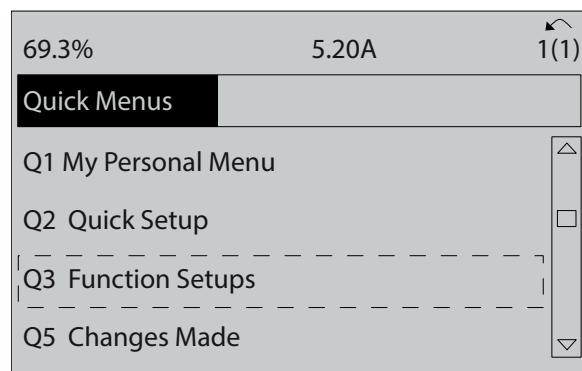


그림 6.3 Q3 기능 셋업

130BT112.12

6

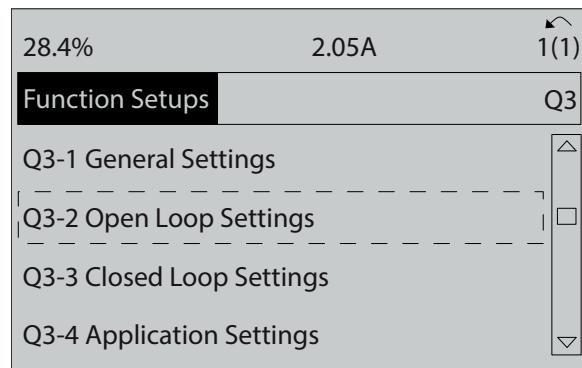


그림 6.4 Q3-2 개회로 설정

130BF725.10


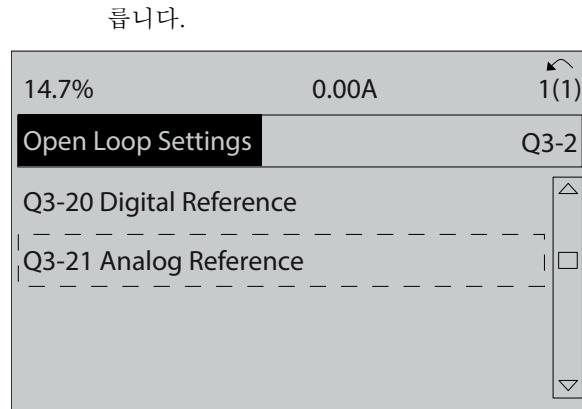


그림 6.5 Q3-21 아날로그 지령

130BF726.10

5. **파라미터 3-02 최소 지령**을 선택합니다.
내부 드라이브 최소 지령을 0 Hz로 설정하고 [OK]를 누릅니다.

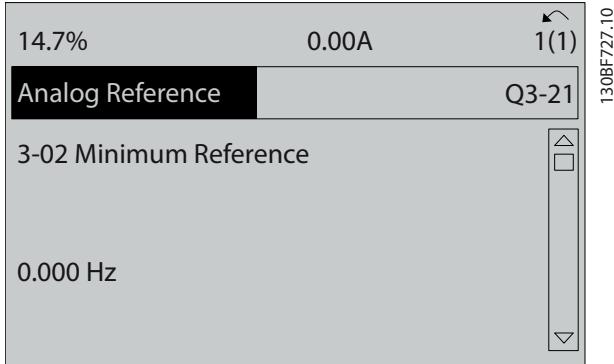

6

그림 6.6 파라미터 3-02 최소 지령

6. **파라미터 3-03 최대 지령**을 선택합니다.
내부 드라이브 최대 지령을 60 Hz로 설정하고 [OK]를 누릅니다.

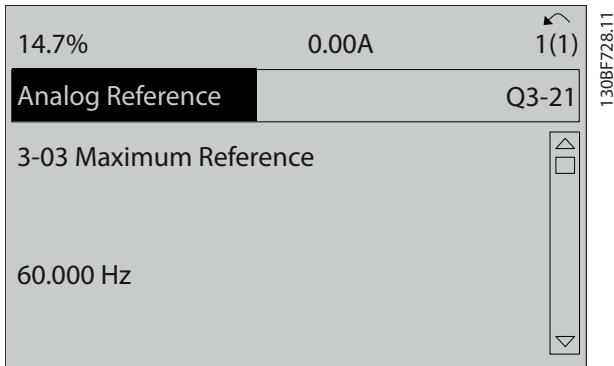


그림 6.7 파라미터 3-03 최대 지령

7. **파라미터 6-10 단자 53 최저 전압**을 선택합니다.
단자 53의 외부 전압 최소 지령을 0 V에서 설정하고 [OK]를 누릅니다.

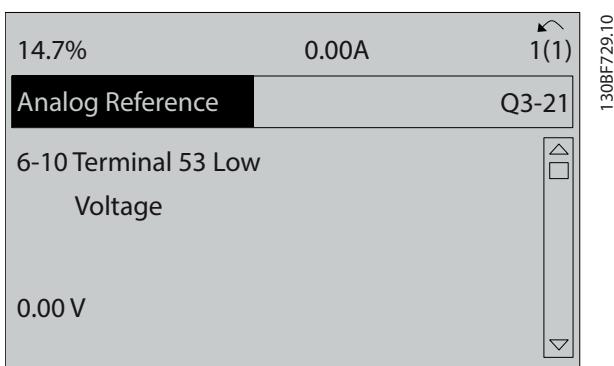


그림 6.8 파라미터 6-10 단자 53 최저 전압

8. **파라미터 6-11 단자 53 최고 전압**을 선택합니다.
단자 53의 외부 전압 최대 지령을 10 V에서 설정하고 [OK]를 누릅니다.

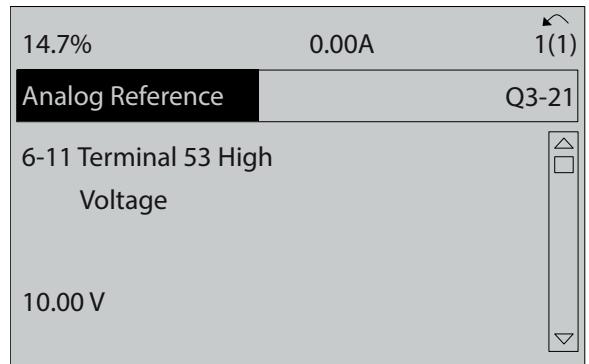


그림 6.9 파라미터 6-11 단자 53 최고 전압

9. **파라미터 6-14 단자 53 최저 지령/피드백 값**을 선택합니다.
단자 53의 최소 속도 지령을 20 Hz에서 설정하고 [OK]를 누릅니다.

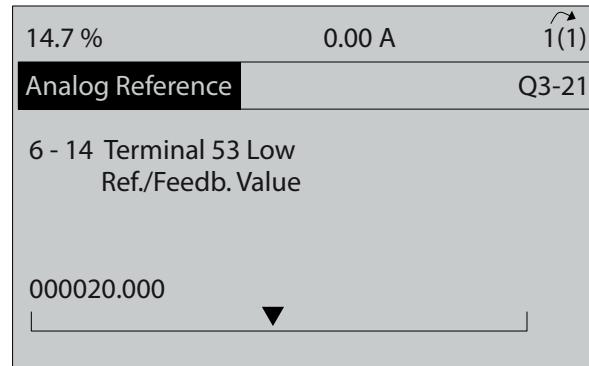


그림 6.10 파라미터 6-14 단자 53 최저 지령/피드백 값

10. **파라미터 6-15 단자 53 최고 지령/피드백 값**을 선택합니다.
단자 53의 최대 속도 지령을 50 Hz에서 설정하고 [OK]를 누릅니다.

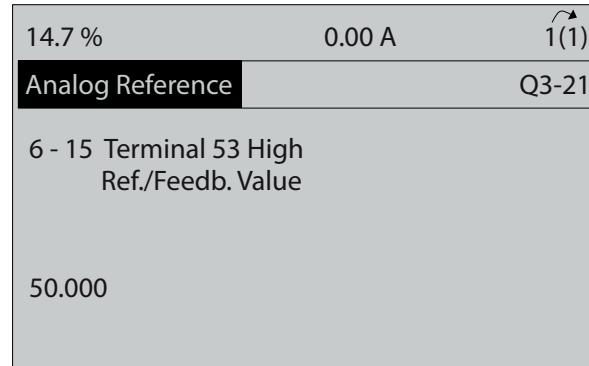


그림 6.11 파라미터 6-15 단자 53 최고 지령/피드백 값

드라이브 단자 53에 연결된 0-10 V 제어 신호를 제공하는 외부 장치가 있으면 시스템은 이제 운전할 수 있습니다.

주의 사항

그림 6.11에서 표시창의 오른쪽에 있는 스크롤 바가 맨 아래에 있습니다. 이 위치는 절차가 완료되었음을 의미합니다.

그림 6.12에서는 외부 장치 셋업을 활성화하는 데 사용되는 배선 연결을 보여줍니다.

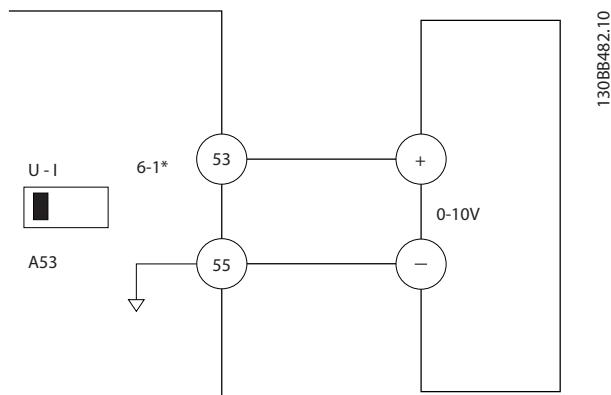


그림 6.12 0-10 V 제어 신호를 제공하는 외부 장치를 위한 배선 예시

6.4.2 시스템 정보 입력

주의 사항

소프트웨어 다운로드

PC를 통해 작동하려면 MCT 10 셋업 소프트웨어를 설치합니다. 소프트웨어는 다운로드(기본 버전)하거나 주문(고급 버전, 코드 번호 130B1000)할 수 있습니다. 자세한 정보 및 다운로드는 다음을 참조하십시오.

www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/.

다음 단계는 드라이브에 기본 시스템 정보를 입력하는 데 사용됩니다. 권장 파라미터 설정은 기동 및 확인 용도입니다. 어플리케이션 설정은 다를 수 있습니다.

주의 사항

이러한 단계는 비동기식 모터의 사용을 가정하고 있지만 영구 자석 모터도 사용할 수 있습니다. 특정 모터 유형에 관한 자세한 정보는 제품별 프로그래밍 지침서를 참조하십시오.

1. LCP의 [Main Menu]를 누릅니다.
2. 0-** 운전/디스플레이를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
3. 0-0* 기본 설정을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

4. 파라미터 0-03 지역 설정을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
5. 해당 사항에 따라 [0] 국제 표준 또는 [1] 북미를 선택한 다음 [OK]를 누릅니다. (이 동작으로 일부 기본 파라미터의 초기 설정이 변경됩니다.)
6. LCP에서 [Quick Menu]를 누른 다음 Q2 단축 설정을 선택합니다.
7. 필요한 경우 표 6.3에 나열된 다음의 파라미터 설정을 변경합니다. 모터 데이터는 모터 명판에서 찾을 수 있습니다.

파라미터	초기 설정
파라미터 0-01 언어	영어
파라미터 1-20 모터 출력[kW]	4.00 kW
파라미터 1-22 모터 전압	400 V
파라미터 1-23 모터 주파수	50 Hz
파라미터 1-24 모터 전류	9.00 A
파라미터 1-25 모터 정격 회전수	1420 RPM
파라미터 5-12 단자 27 디지털 입력	코스팅 인버스
파라미터 3-02 최소 저령	0.000 RPM
파라미터 3-03 최대 저령	1500.000 RPM
파라미터 3-41 1 가속 시간	3.00 s
파라미터 3-42 1 감속 시간	3.00 s
파라미터 3-13 저령 위치	수동/자동에 링크
파라미터 1-29 자동 모터 최적화 (AMA)	꺼짐

표 6.3 단축 셋업 설정

주의 사항

입력 신호 결손

LCP에 자동 원격 코스팅 또는 알람 60, 외부 인터록이 표시되면 이는 제품이 운전할 준비가 완료되었지만 입력 신호가 없음을 의미합니다. 자세한 내용은 장을 5.8.5 모터 운전 사용 설정(단자 27)을 참조하십시오.

6.4.3 자동 에너지 최적화 구성

자동 에너지 최적화(AEO)는 모터로 전달되는 전압을 최소화하고 에너지 소모, 발열 및 소음을 줄이는 절차입니다.

1. [Main Menu]를 누릅니다.
2. 1-** 부하 및 모터를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
3. 1-0* 일반 설정을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
4. 파라미터 1-03 토오크 특성을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
5. [2] 자동 에너지 최적화 CT 또는 [3] A자동 에너지 최적화 VT를 선택하고 [OK]를 누릅니다.

6.4.4 자동 모터 최적화 구성

자동 모터 최적화는 드라이브와 모터 간의 호환성을 최적화하는 절차입니다.

드라이브는 출력 모터 전류 조정과 관련하여 모터의 수학적 모델을 만듭니다. 이 절차는 또한 전기 전원의 입력 위상 균형을 테스트하고 모터 특성과 파라미터 1-20 ~ 1-25에 입력한 데이터를 비교합니다.

주의 사항

경고 또는 알람이 발생하면 장을 8.5 경고 및 알람 목록을 참조하십시오. 모터에 따라 완전 AMA를 실행할 수 없는 경우도 있습니다. 이러한 경우 또는 출력 필터가 모터에 연결되어 있는 경우에는 [2] 축소 AMA 사용함을 선택합니다.

최상의 결과를 위해서는 모터가 차가운 상태에서 이 절차를 수행합니다.

1. [Main Menu]를 누릅니다.
2. 1-** 부하 및 모터를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
3. 1-2* 모터 데이터를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
4. 파라미터 1-29 자동 모터 최적화 (AMA)를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
5. [1] 완전 AMA 사용함을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
6. [Hand On]을 누른 다음 [OK]를 누릅니다. 자동으로 시험이 시작되고 시험이 완료되면 이를 알려줍니다.

6.5 시스템 기동 전 테스트

▲ 경고

모터 기동

모터, 시스템 및 연결 장비가 기동할 준비가 되어 있지 못하면 신체 상해 또는 장비 파손으로 이어질 수 있습니다. 기동하기에 앞서

- 장비가 모든 조건 하에서 작동하기에 안전한지 확인합니다.
- 모터, 시스템 및 연결 장비가 기동할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

6.5.1 모터 회전

주의 사항

잘못된 방향으로 모터가 구동하면 장비가 손상될 수 있습니다. 제품을 구동하기 전에 모터를 잠깐 구동하여 모터 회전을 점검합니다. 모터는 5 Hz 또는 파라미터 4-12 모터 속도 하한 [Hz]에서 설정된 최소 주파수에서 잠깐 구동합니다.

1. [Hand On]을 누릅니다.
2. 왼쪽 화살표 키를 사용하여 왼쪽 커서를 소수 점 왼쪽으로 이동하고 모터를 서서히 회전하는 RPM을 입력합니다.
3. [OK]를 누릅니다.
4. 모터 회전이 잘못된 경우 파라미터 1-06 시계 방향을 [1] 인버스로 설정합니다.

6.5.2 엔코더 회전

엔코더 피드백이 사용되는 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. 파라미터 1-00 구성 모드에서 [0] 개회로를 선택합니다.
2. 파라미터 7-00 속도 PID 피드백 소스에서 [1] 24 V 엔코더를 선택합니다.
3. [Hand On]을 누릅니다.
4. 정회전 속도 지령(파라미터 1-06 시계 방향 - [0] 정회전)을 위해 [▶]를 누릅니다.
5. 파라미터 16-57 Feedback [RPM]에서 피드백이 양(+)의 값인지 확인합니다.

엔코더 옵션에 관한 자세한 정보는 옵션 설명서를 참조하십시오.

주의 사항

음의 피드백

피드백이 음(-)의 값이면 엔코더 연결이 잘못된 것입니다. 파라미터 5-71 단자 32/33 엔코더 방향 또는 파라미터 17-60 피드백 방향을 사용하여 방향을 반대로 바꾸거나 엔코더 케이블 연결을 반대로 바꿉니다. 파라미터 17-60 피드백 방향은 VLT® Encoder Input MCB 102 옵션에서만 사용할 수 있습니다.

6.6 시스템 기동

▲ 경고

모터 기동

모터, 시스템 및 연결 장비가 기동할 준비가 되어 있지 못하면 신체 상해 또는 장비 손상으로 이어질 수 있습니다. 기동하기에 앞서

- 장비가 모든 조건 하에서 작동하기에 안전한지 확인합니다.
- 모터, 시스템 및 연결 장비가 기동할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

이 절의 절차에서는 사용자 배선 및 어플리케이션 프로그래밍을 완료해야 합니다. 다음 절차는 어플리케이션 업데이트 완료 후에 진행할 것을 권장합니다.

1. [Auto On]을 누릅니다.
2. 외부 구동 명령을 실행합니다.
외부 구동 명령의 예로는 스위치, 버튼 또는 프로그래밍 가능한 논리 컨트롤러(PLC)입니다.
3. 속도 범위 전체에 걸쳐 속도 지령을 조정합니다.
4. 모터의 소리 및 진동 수준을 점검하여 시스템이 지정 용도에 맞게 작동하고 있는지 확인합니다.
5. 외부 구동 명령을 제거합니다.

경고 또는 알람이 발생하면 장을 8.5 경고 및 알람 목록을 참조하십시오.

6.7 파라미터 설정

주의 사항

지역 설정

일부 파라미터는 국제 표준 또는 북미에 따라 초기 설정이 각기 다릅니다. 각기 다른 초기 설정값의 목록은 장을 10.2 국제 표준/북미 초기 파라미터 설정을(를) 참조하십시오.

어플리케이션에 맞는 프로그래밍을 하려면 일부 파라미터 기능을 설정할 필요가 있습니다. 파라미터에 관한 자세한 내용은 프로그래밍 지침서에 수록되어 있습니다.

파라미터 설정은 드라이브 내부에 저장되며 다음과 같은 장점을 제공합니다.

- 파라미터 설정을 LCP 메모리에 업로드할 수 있으며 백업으로 저장할 수 있습니다.
- LCP를 제품에 연결하고 저장된 파라미터 설정을 다운로드하여 여러 제품을 신속하게 프로그래밍할 수 있습니다.
- 공장 초기 설정 복원 시 LCP에 저장되는 설정은 변경되지 않습니다.

- 초기 설정에서 변경된 사항뿐만 아니라 최근에 파라미터에 입력된 프로그래밍 내용 또한 저장되며 단축 메뉴에서 볼 수 있습니다. 장을 3.6 혼장 제어 패널(LCP) 참조.

6.7.1 파라미터 설정 업로드 및 다운로드

드라이브는 드라이브 내부에 있는 제어카드에 저장된 파라미터를 사용하여 작동됩니다. 업로드 및 다운로드 기능은 제어카드와 LCP 사이에서 파라미터를 이동시킵니다.

1. [Off]를 누릅니다.
2. 파라미터 0-50 LCP 복사로 이동하고 [OK]를 누릅니다.
3. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 3a 제어카드에서 LCP로 데이터를 업로드 하려면 [1] 모두 업로드를 선택합니다.
 - 3b LCP에서 제어카드로 데이터를 다운로드하려면 [1] 모두 다운로드를 선택합니다.
4. [OK]를 누릅니다. 진행 표시줄이 업로드 또는 다운로드 과정을 보여줍니다.
5. [Hand On] 또는 [Auto On]을 누릅니다.

6.7.2 공장 초기 설정 복원

주의 사항

데이터 손실

초기 설정을 복원하면 프로그래밍, 모터 데이터, 현지화 및 감시 기록의 손실이 발생합니다. 백업을 만들려면 초기화하기 전에 데이터를 LCP에 업로드합니다. 장을 6.7.1 파라미터 설정 업로드 및 다운로드를 참조하십시오.

제품을 초기화하여 기본 파라미터 설정을 복원합니다. 초기화는 파라미터 14-22 운전 모드를 통해서나 수동으로 수행됩니다.

파라미터 14-22 운전 모드은(는) 다음과 같은 설정을 리셋하지 않습니다.

- 구동 시간.
- 직렬 통신 옵션.
- 개인 메뉴 설정.
- 결합 기록, 알람 기록 및 기타 감시 기능.

권장 초기화

1. [Main Menu]를 두 번 눌러 파라미터에 접근합니다.
2. **파라미터 14-22 운전 모드**로 이동하고 [OK]를 누릅니다.
3. 초기화로 이동하고 [OK]를 누릅니다.
4. 제품에서 전원을 분리하고 표시창이 꺼질 때까지 기다립니다.
5. 제품에 전원을 공급합니다. 초기 시동시 초기 파라미터 설정이 복원됩니다. 초기 시동은 평상 시보다 약간 더 걸립니다.
6. 알람 80, dr초기화완료가 표시된 후에 [Reset]을 누릅니다.

6

수동 초기화

수동 초기화는 다음과 같은 경우를 제외하고 모든 공장 설정값을 리셋합니다.

- **파라미터 15-00 운전 시간.**
- **파라미터 15-03 전원 인가.**
- **파라미터 15-04 온도 초과.**
- **파라미터 15-05 과전압.**

수동 초기화를 수행하려면:

1. 제품에서 전원을 분리하고 표시창이 꺼질 때까지 기다립니다.
2. 제품에 전원을 공급하는 동안 [Status], [Main Menu] 및 [OK]를 동시에 길게 누릅니다(약 5초간 누르거나 딸깍 소리가 들리고 팬이 기동할 때까지 누릅니다). 초기 시동은 평상 시보다 약간 더 걸립니다.

7 배선 구성 예시

본 절에서의 예는 공통 어플리케이션에 대한 요약 참고 자료입니다.

- 파라미터 설정은 별도의 언급이 없는 한 지역 별 초기 값입니다(파라미터 0-03 지역 설정에서 선택).
- 단자와 연결된 파라미터와 그 설정은 그림 옆에 표시됩니다.
- 아날로그 단자 A53 또는 A54에 필요한 스위치 설정 또한 표시됩니다.

주의 사항

STO 기능(옵션)을 사용하지 않는 경우, 공장 초기 프로그래밍 값으로 인버터를 운전하기 위해서는 단자 12(또는 13)와 단자 37 사이에 점퍼 와이어가 필요합니다.

7.1 개회로 속도 제어를 위한 배선

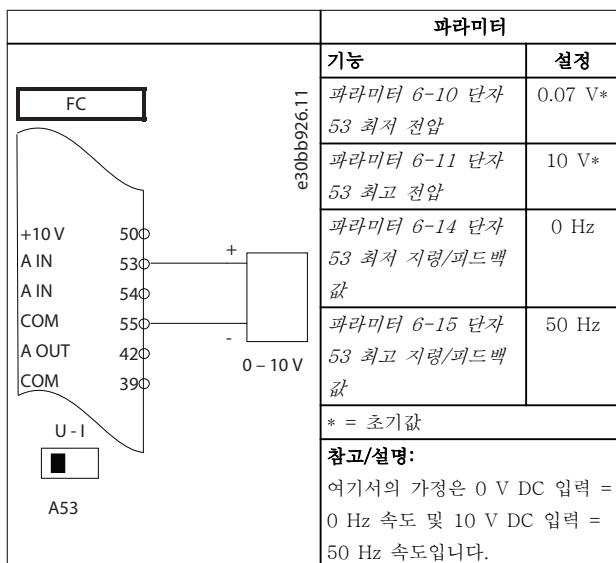


표 7.1 아날로그 속도 지령(전압)

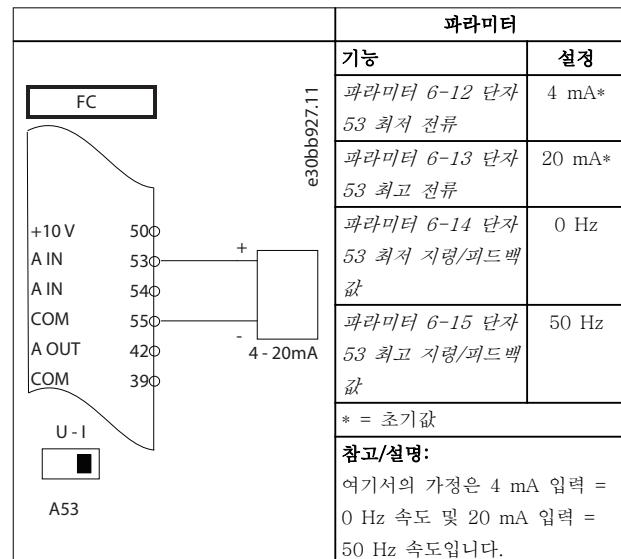


표 7.2 아날로그 속도 지령(전류)

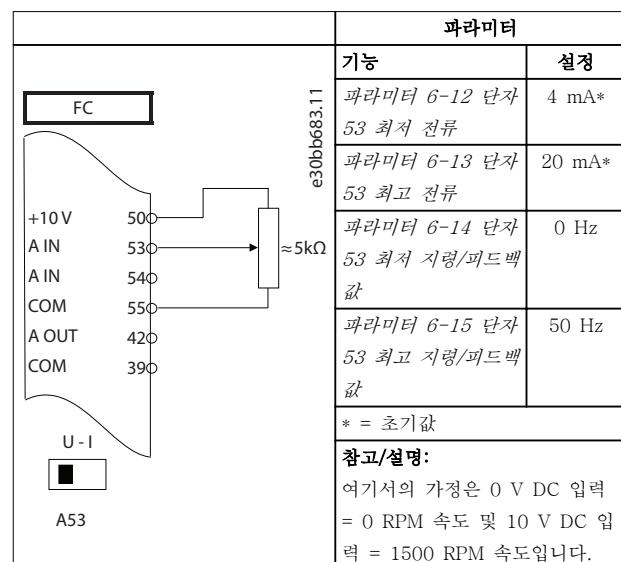


표 7.3 속도 지령(수동 가변 저항 사용)

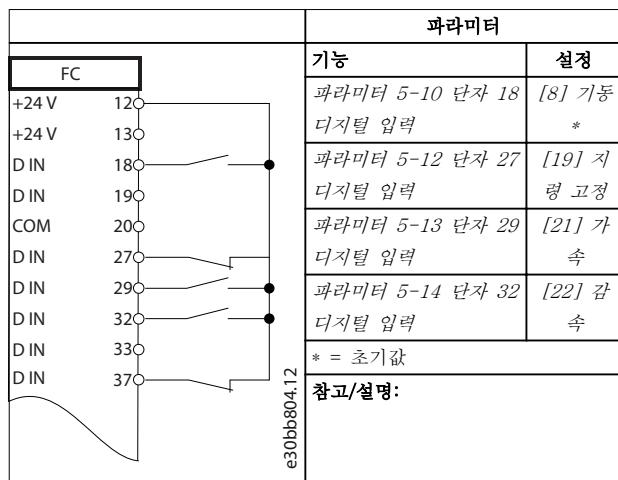


표 7.4 가속/감속

7

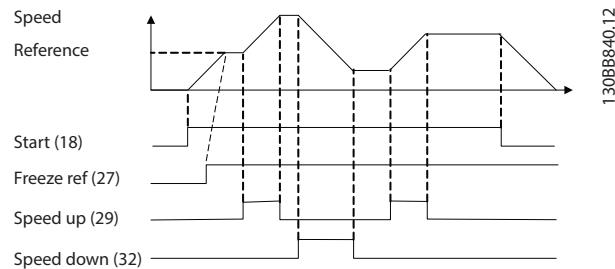


그림 7.1 가속/감속

7.2 기동/정지를 위한 배선

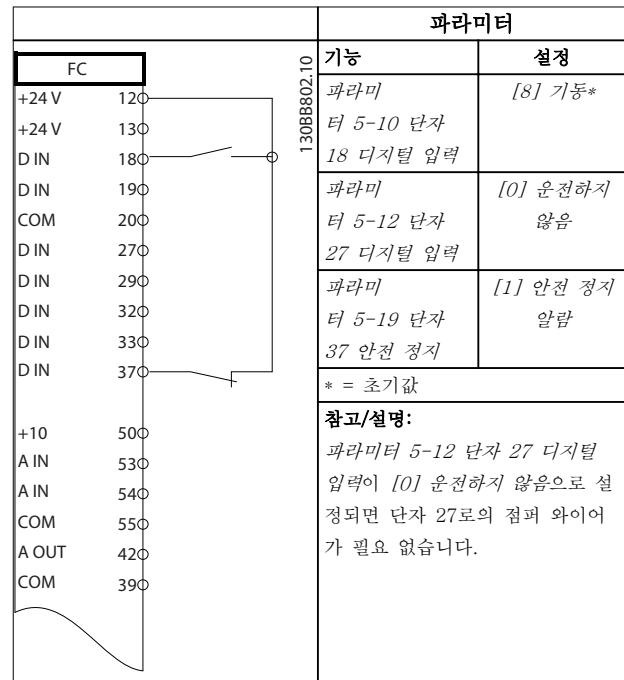


표 7.5 Safe Torque Off 옵션이 있는 기동/정지 명령

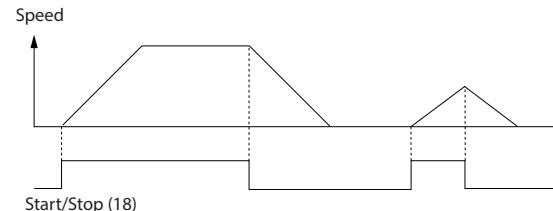


그림 7.2 Safe Torque Off 옵션이 있는 기동/정지 명령

파라미터	
기능	설정
파라미 터 5-10 단자 18 디지털 입 력	[9] 펠스 기동
파라미 터 5-12 단자 27 디지털 입 력	[6] 정지 인버 스
* = 초기값	
참고/설명:	

FC

130BB803.10

표 7.6 펠스 기동/정지

파라미터	
기능	설정
파라미 터 5-10 단자 18 디지털 입력	[8] 기동
파라미 터 5-11 단자 19 디지털 입력	[10] 역회전*
파라미 터 5-12 단자 27 디지털 입력	[0] 운전하지 않음
파라미 터 5-14 단자 32 디지털 입력	[16] 프리셋 지령 비트 0
파라미 터 5-15 단자 33 디지털 입력	[17] 프리셋 지령 비트 1
파라미 터 3-10 프리셋 지령	
프리셋 지령 0	25%
프리셋 지령 1	50%
프리셋 지령 2	75%
프리셋 지령 3	100%
* = 초기값	
참고/설명:	

FC

130BB934.11

7

표 7.7 역회전 및 4가지 프리셋 속도가 있는 기동/정지

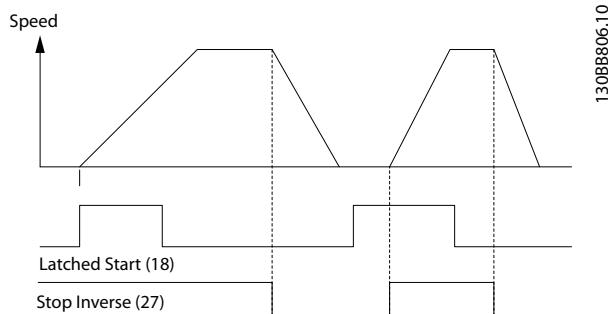


그림 7.3 펠스 기동/정지 인버스

7.3 외부 알람 리셋을 위한 배선

파라미터	
기능	설정
파라미 터 5-11 단자 19 디지털 입력	[1] 리셋
* = 초기값	
참고/설명:	

FC

130BB928.11

표 7.8 외부 알람 리셋

7.4 모터 써미스터를 위한 배선

경고

써미스터 절연

신체 상해 또는 장비 파손의 위험이 있습니다.

- PELV 절연 요구사항을 충족하려면 보강 또는 이중 절연을 갖춘 씨미스터만 사용합니다.

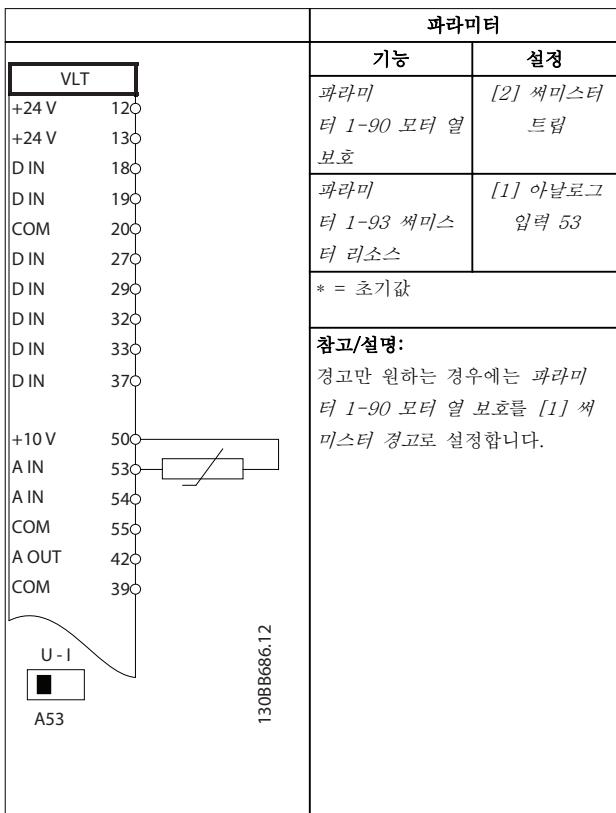


표 7.9 모터 써미스터

7.5 회생을 위한 배선

FC		130BD667.11	파라미터	기능	설정
+24 V	12○		파라미터 1-90 모터 열 보호	100%*	
+24 V	13○		*	= 초기값	
D IN	18○				
D IN	19○				
COM	20○				
D IN	27○				
D IN	29○				
D IN	32○				
D IN	33○				
D IN	37○				
+10 V	50○				
A IN	53○				
A IN	54○				
COM	55○				
A OUT	42○				
COM	39○				

표 7.10 재생

8 유지보수, 진단 및 고장수리

8.1 유지보수 및 서비스

이 장에는 다음이 수록되어 있습니다.

- 유지보수 및 서비스 지침.
- 상태 메시지.
- 경고 및 알람.
- 기본 고장수리.

정상 운전 조건 및 부하 프로필 하에서 드라이브는 설계 수명 내내 유지보수가 필요 없습니다. 파손, 위험 및 손상을 방지하려면 운전 조건에 따라 정기적인 간격으로 드라이브를 점검합니다. 마모 또는 손상된 부품은 순정 예비 부품 또는 표준 부품으로 교체합니다. 서비스 및 지원은 다음을 참조하십시오.

www.danfoss.com/en/service-and-support/

▲경고

의도하지 않은 기동

드라이브가 교류 주전원, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결되어 있는 경우, 모터는 언제든지 기동할 수 있습니다. 프로그래밍, 서비스 또는 수리 작업 중에 의도하지 않은 기동이 발생하면 사망, 중상 또는 장비나 자산의 파손으로 이어질 수 있습니다. 모터는 외부 스위치, 필드버스 명령이나 LCP 또는 LOP의 입력 지령 신호를 이용하거나 MCT 10 셋업 소프트웨어를 사용한 원격 운전을 통해서나 결함 조건 해결 후에 기동할 수 있습니다.

의도하지 않은 모터 기동을 방지하려면:

- 파라미터를 프로그래밍하기 전에 LCP의 [Off/Reset]를 누릅니다.
- 드라이브를 주전원에서 연결 해제합니다.
- 드라이브를 교류 주전원, 직류 공급장치 또는 부하 공유에 연결하기 전에 드라이브, 모터 및 관련 구동 장비를 완벽히 배선 및 조립합니다.

8.2 방열판 액세스 패널

유닛의 뒷쪽에 액세스 패널(옵션)을 장착한 인버터를 발주할 수 있습니다. 이러한 액세스 패널을 사용하면 방열판에 접근할 수 있고 방열판을 통해 쌓인 먼지를 청소 할 수 있습니다.

8.2.1 방열판 액세스 패널 제거

주의 사항

방열판 손상

최초 방열판 패널과 함께 공급된 것보다 길이가 긴 패스너를 사용하면 방열판 냉각판이 손상될 수 있습니다.

1. 드라이브에서 전원을 분리하고 커페시터가 완전히 방전될 때까지 40분간 기다립니다. 장을 2 안전을 참조하십시오.
2. 드라이브의 뒤쪽에 완벽히 접근할 수 있도록 드라이브를 배치합니다.
3. M5 패스너 8개를 분리하고 3 mm hex 비트를 사용하여 액세스 패널을 외함의 뒷쪽에 고정합니다.
4. 방열판의 앞쪽 가장자리에 손상 또는 잔존물이 있는지 검사합니다.
5. 진공청소기로 각종 물질 또는 잔존물을 제거합니다.
6. 패널을 다시 설치하고 이를 패스너 8개로 외함의 뒷쪽에 고정합니다. 장을 9.10.1 패스너 토오크 등급에 따라 패스너를 채결합니다.

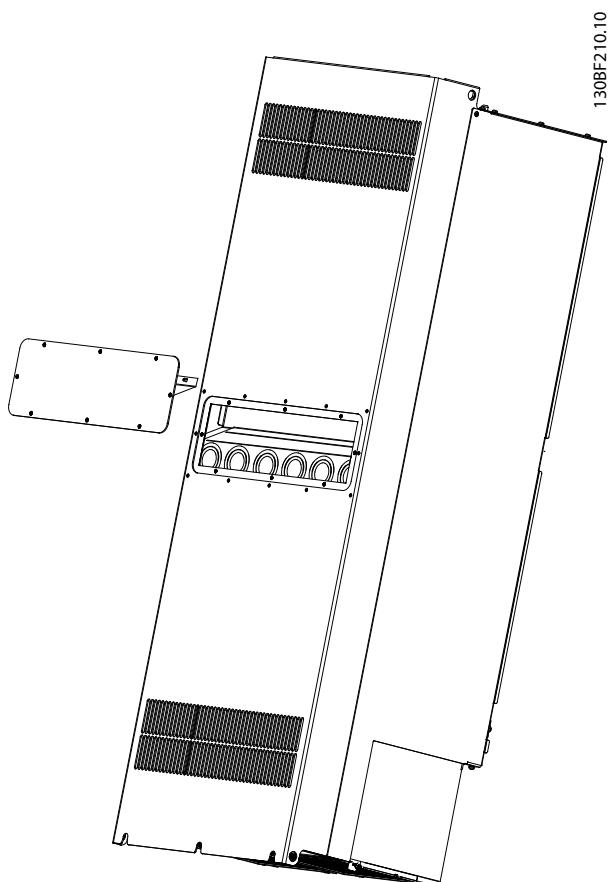


그림 8.1 드라이브의 뒤쪽에서 방열판 액세스 패널 제거

8.3 상태 메시지

드라이브가 상태 모드인 경우, 상태 메시지가 LCP 표시창 맨 아래줄에 자동으로 나타납니다. 그림 8.2를 참조하십시오. 상태 메시지는 표 8.1 – 표 8.3에서 정의됩니다.

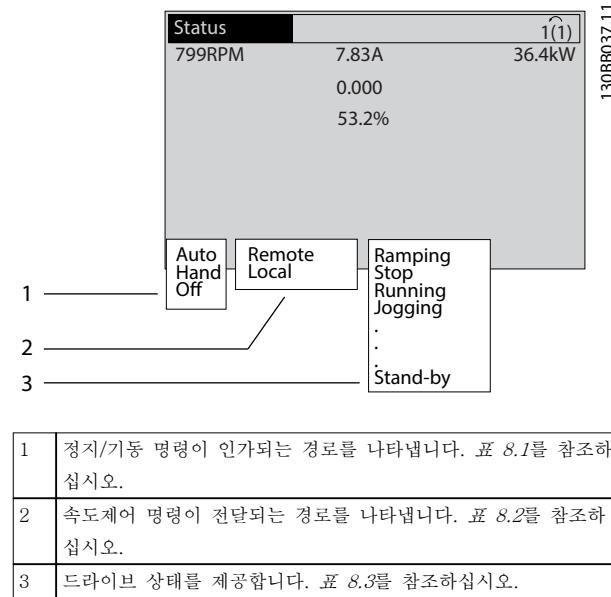


그림 8.2 상태 표시창

주의 사항

자동/원격 모드에서 드라이브는 기능을 실행하기 위해 외부 명령을 필요로 합니다.

표 8.1 ~ 표 8.3에서는 표시된 상태 메시지의 의미를 정의합니다.

꺼짐	[Auto On] 또는 [Hand On]을 누를 때까지 드라이브는 어떤 제어 신호에도 반응하지 않습니다.
Auto (자동)	기동/정지 명령은 제어 단자 및/또는 직렬 통신을 통해 전송됩니다.
Hand (수동)	LCP의 검색 키는 드라이브를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 정지 명령, 리셋, 역회전, 직류 제동 및 기타 제어 단자에 적용된 신호는 현장 제어보다 우선합니다.

표 8.1 운전 모드

원격	속도 지령은 다음을 통해 주어집니다. <ul style="list-style-type: none"> 외부 신호. 직렬 통신을 이용한 리셋. 내부 프리셋 지령.
현장	드라이브는 LCP의 지령 값을 사용합니다.

표 8.2 지령 위치

교류 제동	교류 제동이 파라미터 2-10 제동 기능에서 선택되었습니다. 제어된 감속을 달성하기 위해 교류 제동이 모터를 과여자합니다.
AMA 완료	자동 모터 최적화(AMA)가 성공적으로 수행되었습니다.

AMA 준비됨	AMA를 시작할 준비가 되었습니다. 시작하려면 [Hand On]을 누릅니다.
AMA 구동	AMA 과정이 진행 중입니다.
제동	제동 초퍼가 동작 중입니다. 제동 저항이 회생 에너지를 흡수합니다.
최대 제동	제동 초퍼가 동작 중입니다. 파라미터 2-12 제동 동력 한계(kW)에서 정의된 제동 저항의 출력 한계에 도달하였습니다.
코스팅(프리런)	<ul style="list-style-type: none"> [2] 코스팅 인버스가 디지털 입력 기능으로 선택되었습니다(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 해당 단자가 연결되어 있지 않습니다. 코스팅이 직렬 통신에 의해 활성화되었습니다.
제어 감속	<p>[1] 제어 감속이 파라미터 14-10 주전원 결합에서 선택되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 주전원 전압이 주전원 결합 시 파라미터 14-11 공급전원 결합 전압에서 설정된 값보다 낮습니다. 드라이브가 제어 감속을 사용하여 모터를 감속합니다.
고전류	드라이브 출력 전류가 파라미터 4-51 고전류 경고에서 설정된 한계보다 높습니다.
저전류	드라이브 출력 전류가 파라미터 4-52 저속 경고에서 설정된 한계보다 낮습니다.
직류 유지	직류 유지가 파라미터 1-80 정지 시 기능에서 선택되어 있으며 정지 명령이 동작합니다. 모터가 파라미터 2-00 직류 유지 전류에서 설정된 직류 전류에 의해 유지됩니다.
직류 정지	<p>모터가 지정된 시간(파라미터 2-02 직류 제동 시간) 동안 직류 전류(파라미터 2-01 직류 제동 전류)로 유지됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 직류 제동이 파라미터 2-03 직류 제동 동작 속도 [RPM]에서 활성화되어 있으며 정지 명령이 동작합니다. 직류 제동(인버스)이 디지털 입력 기능으로 선택되어 있습니다(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 해당 단자가 on 되지 않습니다. 직류 제동이 직렬통신을 통해 활성화되었습니다.
피드백 상한	활성화된 피드백의 총합이 파라미터 4-57 피드백 높음 경고에서 설정된 피드백 한계보다 높습니다.
피드백 하한	활성화된 피드백의 총합이 파라미터 4-56 피드백 낮음 경고에서 설정된 피드백 한계보다 낮습니다.
출력 고정	현재 속도를 유지하는 원격 지령이 동작합니다.
	<ul style="list-style-type: none"> [20] 출력 고정이 디지털 입력 기능으로 선택되었습니다(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 해당 단자가 동작합니다. 속도는 단자 기능(가속 및 감속)을 통해서만 제어할 수 있습니다. 출력 고정이 직렬 통신을 통해 활성화됩니다.
출력 고정 요청	출력 고정 명령이 주어졌지만 운전 허용 신호가 수신될 때까지 모터가 정지된 상태를 유지합니다.

지령 고정	[19] 지령 고정이 디지털 입력 기능으로 선택되었습니다(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 해당 단자가 동작합니다. 드라이브가 실제 지령을 저장합니다. 지령의 변경은 단자 기능(가속 및 감속)을 통해서만 변경할 수 있습니다.
조그 요청	조그 명령이 주어졌지만 디지털 입력을 통해 운전 허용 신호가 수신될 때까지 모터가 정지됩니다.
조그	<p>모터는 파라미터 3-19 조그 속도 [RPM]에서 프로그래밍된 대로 구동 중입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> [14] 조그가 디지털 입력 기능으로 선택되었습니다(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 해당 단자(예를 들어, 단자 29)가 동작합니다. 조그 기능은 직렬 통신을 통해 활성화됩니다. 조그 기능이 감시 기능에 대한 반응으로 선택되었습니다(예를 들어, 신호 없음). 감시 기능이 동작합니다.
모터 점검	파라미터 1-80 정지 시 기능에서 [2] 모터 점검이 선택되었습니다. 정지 명령이 활성화되었습니다. 모터가 드라이브에 회생 에너지를 공급하고 있습니다. 모터가 드라이브에 연결되어 있는지 확인하기 위해 테스트 전류가 지속적으로 모터에 인가됩니다.
OVC 제어	과전압 제어가 파라미터 2-17 과전압 제어, [2] 사용함에서 활성화되었습니다. 연결된 모터가 드라이브에 회생 에너지를 공급하고 있습니다. 과전압 제어는 제어 모드에서 모터를 구동하고 드라이브가 트립되지 않도록 V/Hz 비율을 조정합니다.
전원부 깨짐	(외부 24VDC 공급이 설치된 드라이브에만 해당.) 드라이브로의 주전원 공급은 차단되지만 외부 24VDC 공급에 의해 제어 카드가 공급됩니다.
보호 모드	<p>보호 모드가 동작합니다. 제품에서 파도 상태(과전류 또는 과전압)를 감지하였습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 파라미터 14-55 출력 필터가 [2] 사인파 필터 고정으로 설정되어 있는 경우 트립을 피하기 위해 스위칭 주파수가 1500 Hz까지 낮아집니다. 그렇지 않으면 스위칭 주파수가 1000 Hz까지 낮아집니다. 약 10초 후에 보호 모드가 종료됩니다. 파라미터 14-26 인버터 결합 시 트립 지연에서 보호 모드를 제한할 수 있습니다.
순간 정지	모터가 파라미터 3-81 순간 정지 가감속 시간을 사용하여 감속 중입니다.
	<ul style="list-style-type: none"> [4] 순간 정지 인버스가 디지털 입력 기능으로 선택되었습니다(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 해당 단자가 on 되지 않습니다. 순간 정지 기능이 직렬 통신을 통해 활성화되었습니다.
가감속	모터가 활성화된 가속/감속을 통해 가속/감속하는 중입니다. 지령, 한계 값 또는 정지에 아직 도달하지 않았습니다.
지령 높음	활성화된 지령의 총합이 파라미터 4-55 지령 높음 경고에서 설정된 지령 한계보다 높습니다.
지령 낮음	활성화된 지령의 총합이 파라미터 4-54 지령 낮음 경고에서 설정된 지령 한계보다 낮습니다.

지령값 도달/구동 중.	드라이브가 지령 범위 내에서 구동하고 있습니다. 피드백 값이 설정포인트 값과 일치합니다.
기동 신호 인가됨.	기동 명령이 주어졌지만 디지털 입력을 통해 운전 허용 신호가 수신될 때까지 모터가 정지됩니다.
구동	드라이브가 모터를 구동 중입니다.
슬립 모드	에너지 절약 기능이 활성화됩니다. 이 기능이 활성화된다는 것은 현재 모터가 정지되었지만 필요할 경우 자동으로 재기동함을 의미합니다.
고속	모터 회전수가 파라미터 4-53 고속 경고 에서 설정된 값보다 높습니다.
저속	모터 회전수가 파라미터 4-52 저속 경고 에서 설정된 값보다 낮습니다.
대기	Auto On 모드에서 드라이브는 디지털 입력 또는 직렬 통신의 기동 신호로 모터를 기동합니다.
기동 지연	파라미터 1-71 기동 지연 에서 기동 지연 시간이 설정되었습니다. 기동 명령이 활성화되면 기동 지연 시간이 만료된 후에 모터가 기동합니다.
정역기동	[12] 정회전 기동 사용과 [13] 역회전 기동 사용이 각각 다른 디지털 입력 2개의 기능으로 선택되었습니다.(파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력). 모터는 어떤 단자를 활성화되는지에 따라 정회전 또는 역회전으로 기동합니다.
정지	드라이브는 다음 중 하나에서 정지 명령을 수신했습니다. <ul style="list-style-type: none"> • LCP. • 디지털 입력. • 직렬 통신을 이용한 리셋.
트립	알람이 발생했으며 모터가 정지됩니다. 알람의 원인이 해결되면 다음 중 하나를 사용하여 드라이브를 리셋합니다. <ul style="list-style-type: none"> • [Reset]을 이용한 리셋. • 제어 단자를 이용한 원격 리셋. • 직렬 통신을 이용한 리셋. <p>[Reset]을 누르거나 제어 단자 또는 직렬 통신을 통한 원격 리셋.</p>
트립 잡김	알람이 발생했으며 모터가 정지됩니다. 알람의 원인이 해결되면 드라이브에 전원을 차단한 후 공급합니다. 다음 중 하나를 통해 수동으로 드라이브를 리셋합니다. <ul style="list-style-type: none"> • [Reset]을 이용한 리셋. • 제어 단자를 이용한 원격 리셋. • 직렬 통신을 이용한 리셋.

표 8.3 운전 상태

8.4 경고 및 알람 유형

드라이브 소프트웨어에서 경고 및 알람을 발생시켜 문제 진단에 도움을 줍니다. 경고 또는 알람 번호가 LCP에 나타납니다.

경고

경고는 알람으로 이어지는 비정상적인 드라이브의 운전 조건을 나타냅니다. 비정상적인 조건이 제거되거나 해결되면 경고가 해제됩니다.

알람

알람은 즉각적인 주의가 필요한 결함을 나타냅니다. 결함은 항상 트립 또는 트립 잡김을 트리거합니다. 알람 후에 드라이브를 리셋합니다.

드라이브를 다음의 4가지 방법 중 하나로 리셋합니다.

- [Reset]/[Off/Reset] 사용
- 디지털 리셋 입력 명령.
- 직렬 통신 리셋 입력 명령.
- 자동 리셋.

트립

드라이브는 트립되면 드라이브 및 기타 장비의 손상을 방지하기 위해 운전을 일시정지합니다. 트립이 발생하면 모터가 코스팅 정지됩니다. 드라이브로직은 여전히 드라이브 상태를 감시하고 동작합니다. 결함 조건이 해결된 후에 드라이브를 리셋할 수 있습니다.

트립 잡김

드라이브가 트립 잡김되면 드라이브 및 기타 장비의 손상을 방지하기 위해 운전을 일시정지합니다. 트립 잡김이 발생하면 모터가 코스팅 정지됩니다. 드라이브로직은 여전히 드라이브 상태를 감시하고 동작합니다. 드라이브는 드라이브 또는 기타 장비를 손상시킬 수 있는 심각한 결함이 발생할 때만 트립 잡김을 실행합니다. 결함이 해결된 후 드라이브를 리셋하기 전에 입력 전원을 끊다가 켭니다.

경고 및 알람 표시

- 경고가 경고 번호와 함께 LCP에 표시됩니다.
- 알람이 알람 번호와 함께 점멸합니다.


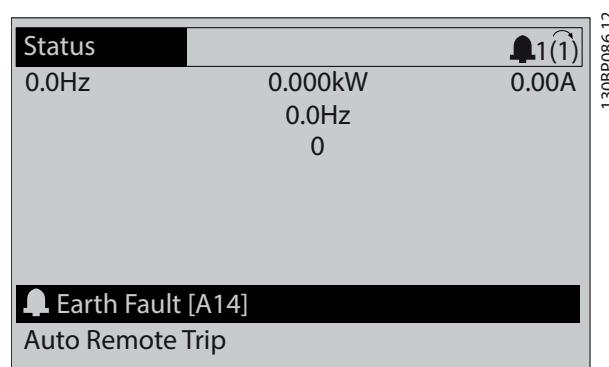


그림 8.3 알람 예

LCP에는 텍스트 및 알람 코드가 나타날 뿐만 아니라 3개의 상태 표시등이 있습니다.

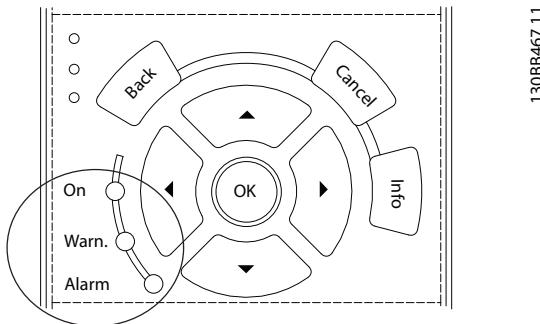

130BB467.1

	경고 표시등	알람 표시등
경고	켜짐	꺼짐
알람	꺼짐	켜짐(점멸)
트립 잡김	켜짐	켜짐(점멸)

그림 8.4 상태 표시등

8.5 경고 및 알람 목록

다음의 경고 및 알람 정보는 각각의 경고 또는 알람 조건을 정의하고 조건에 대해 발생 가능한 원인을 제공하며 해결책 또는 고장수리 절차 세부 내용을 안내합니다.

경고 1, 10V 낮음

단자 50의 제어카드 전압이 10V 미만입니다.
단자 50(10V 공급)에서 과부하가 발생한 경우 과부하 원인을 제거합니다. 최대 15 mA 또는 최소 590 Ω입니다.

연결된 가변 저항기의 단락 또는 가변 저항기의 잘못된 배선에 의해 이 조건이 발생할 수 있습니다.

고장수리

- 단자 50에서 배선을 제거합니다. 경고가 사라지면 이는 배선 문제입니다. 경고가 사라지지 않으면 제어카드를 교체합니다.

경고/알람 2, 외부지령 결합

이 경고 또는 알람은 파라미터 6-01 외부 지령 보호 기능을 프로그래밍한 경우에만 나타납니다. 아날로그 입력 중 하나의 신호가 해당 입력에 대해 프로그래밍된 최소값의 50% 미만입니다. 파손된 배선 또는 고장난 장치가 신호를 전송하는 경우에 이 조건이 발생할 수 있습니다.

고장수리

- 아날로그 주전원 단자의 연결부를 점검합니다.
 - 제어카드 단자 53과 54는 신호용이고 단자 55는 공통입니다.
 - VLT® General Purpose I/O MCB 101 단자 11과 12는 신호용이고 단자 10은 공통입니다.

- VLT® Analog I/O Option MCB 109 단자 1, 3, 5는 신호용이고 단자 2, 4, 6은 공통입니다.

- 드라이브 프로그래밍 내용과 스위치 설정이 아날로그 신호 유형과 일치하는지 확인합니다.
- 입력 단자 신호 시험을 실시합니다.

경고/알람 3, 모터 없음

드라이브의 출력에 모터가 연결되어 있지 않는 경우에 발생합니다.

경고/알람 4, 공급전원 결상

전원 공급 측에 결상이 발생하거나 주전원 전압의 불균형이 심한 경우에 발생합니다. 이 메시지는 입력 정류기에 결함이 있는 경우에도 나타납니다. 옵션은 파라미터 14-12 공급전원 불균형 시 기능에서 프로그래밍됩니다.

고장수리

- 드라이브에 공급되는 전압과 전류를 확인합니다.

경고 5, 직류단 전압 높음

DC 링크 전압(DC)이 고전압 경고 한계 값보다 높습니다. 한계는 드라이브 전압 등급에 따라 다릅니다. 제품은 계속 작동 중입니다.

경고 6, 직류단 전압 낮음

DC 링크 전압(DC)이 저전압 경고 한계 값보다 낮습니다. 한계는 드라이브 전압 등급에 따라 다릅니다. 제품은 계속 작동 중입니다.

경고/알람 7, DC 링크 과전압

DC 링크 전압이 한계 값보다 높은 경우로서, 시간 경과 후 드라이브가 트립됩니다.

고장수리

- 가감속 시간을 늘립니다.
- 가감속 유형을 변경합니다.
- 파라미터 14-26 인버터 결합 시 트립 지연을 (를) 늘립니다.
- 공급 전압이 활성 프론트 엔드 드라이브 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 입력 전압 시험을 실시합니다.

경고/알람 8, DC 링크 저전압

DC 링크 전압이 저 전압 한계 이하로 떨어지면 드라이브는 24VDC 백업 전원이 있는지 확인합니다. 24VDC 백업 전원이 연결되어 있지 않으면 드라이브는 고정된 시간 지연 후에 트립됩니다. 시간 지연은 제품 사이즈에 따라 다릅니다.

고장수리

- 공급 전압이 드라이브 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 입력 전압 시험을 실시합니다.
- 소프트 차지 회로 테스트를 실시합니다.

경고/알람 9, 인버터 과부하

인버터를 100% 이상의 과부하 상태에서 장시간 구동하고 곧 정지됩니다. 전자씨멀 인버터 보호 기능 카운터는 98%에서 경고가 발생하고 100%가 되면 알람 발생과 함께 트립됩니다. 카운터 값이 90% 이하가 될 때까지 인버터는 리셋되지 않습니다.

문제해결

- LCP에 표시된 출력 전류와 인버터 정격 전류를 비교합니다.
- LCP에 표시된 출력 전류와 측정된 모터 전류를 비교합니다.
- LCP에 씨멀 인버터 부하를 나타내고 값을 감시합니다. 인버터의 지속적 전류 정격 이상으로 운전하는 경우에는 카운터가 증가합니다. 인버터의 지속적 전류 정격 이하로 운전하는 경우에는 카운터가 감소합니다.

경고/알람 10, 모터 과열

전자 씨멀 보호(ETR) 기능이 모터의 과열을 감지한 경우입니다.

다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 파라미터 1-90 모터 열 보호가 경고 옵션으로 설정되어 있는 경우 카운터가 >90%일 때 드라이브가 경고 또는 알람을 표시합니다.
- 파라미터 1-90 모터 열 보호가 트립 옵션으로 설정되어 있는 경우 카운터가 100%에 도달했을 때 드라이브가 트립됩니다.

너무 오랜시간 모터가 100% 이상 과부하 상태로 구동할 때 결함이 발생합니다.

고장수리

- 모터가 과열되었는지 확인합니다.
- 모터가 기계적으로 과부하되었는지 확인합니다.
- 파라미터 1-24 모터 전류에서 설정한 모터 전류가 올바른지 확인합니다.
- 파라미터 1-20 ~ 1-25의 모터 데이터가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
- 외부 팬을 사용하는 경우에는 파라미터 1-91 모터 외부 팬에서 외부 팬이 선택되었는지 확인합니다.
- 파라미터 1-29 자동 모터 최적화 (AMA)에서 AMA를 구동하면 드라이브가 모터를 보다 정밀하게 튜닝하고 씨멀 부하를 줄일 수 있습니다.

경고/알람 11, 모터 씨미스터 과열

씨미스터가 연결 해제되어 있는지 확인합니다. 파라미터 1-90 모터 열 보호에서 드라이브가 경고 또는 알람을 표시할지 여부를 선택합니다.

고장수리

- 모터가 과열되었는지 확인합니다.
- 모터가 기계적으로 과부하되었는지 확인합니다.
- 단자 53 또는 54를 사용하는 경우에는 씨미스터가 단자 53 또는 54 (아날로그 전압 입력)과 단자 50 (+10V 전압 공급)에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 또한 53 또는 54용 단자 스위치가 전압에 맞게 설정되어 있는지도 확인합니다. 파라미터 1-93 씨미스터 리소스에서 단자 53 또는 54가 선택되어 있는지 확인합니다.
- 단자 18, 19, 31, 32 또는 33(디지털 입력)을 사용하는 경우에는 사용된 디지털 입력 단자 (디지털 입력 PNP만 해당)와 단자 50 사이에 씨미스터가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 파라미터 1-93 씨미스터 리소스에서 사용할 단자를 선택합니다.

경고/알람 12, 토오크 한계

토오크 값이 파라미터 4-16 모터 운전의 토오크 한계의 값 또는 파라미터 4-17 재생 운전의 토오크 한계의 값을 초과합니다. 파라미터 14-25 토오크 한계 시 트립 지연은 경고만 발생하는 조건을 경고 후 알람 발생 조건으로 변경하는 데 사용할 수 있습니다.

고장수리

- 가속하는 동안 모터 토오크 한계가 초과되면 가속 시간을 늘립니다.
- 감속하는 동안 발전기 토오크 한계가 초과되면 감속 시간을 늘립니다.
- 구동하는 동안 토오크 한계에 도달하면 토오크 한계를 늘립니다. 시스템이 높은 토오크에서도 안전하게 운전할 수 있는지 확인합니다.
- 모터에 과도한 전류가 흐르는지 어플리케이션을 확인합니다.

경고/알람 13, 과전류

인버터 피크 전류 한계(정격 전류의 약 200%)가 초과되었습니다. 약 1.5초 동안 경고가 지속된 후, 드라이브가 트립되고 알람이 표시됩니다. 충격 부하 또는 높은 관성 부하로 인한 급가속에 의해 이 결함이 발생할 수 있습니다. 결함은 또한 급가속이 발생할 때 회생동력 백업이 이루어진 후에도 나타날 수 있습니다.

확장형 기계식 제동 장치 제어를 선택하면 외부에서 트립을 리셋할 수 있습니다.

고장수리

- 전원을 분리하고 모터축의 회전이 가능한지 확인합니다.
- 모터 규격이 드라이브와 일치하는지 확인합니다.

- 모터 데이터가 올바른지 **파라미터 1-20 ~ 1-25**를 확인합니다.

알람 14, 접지 결함

드라이브와 모터 사이의 케이블이나 모터 자체의 출력 위상에서 접지 쪽으로 전류가 흐르는 경우입니다. 드라이브에서 나오는 전류와 모터에서 드라이브로 들어가는 전류를 측정하는 전류 변환기가 접지 결함을 감지합니다. 두 전류의 편차가 너무 크면 접지 결함이 발생합니다. 드라이브에서 나오는 전류는 모터에서 드라이브로 들어가는 전류와 반드시 동일해야 합니다.

고장수리

- 드라이브의 전원을 분리하고 접지 결함을 수리합니다.
- 절연 저항계로 모터 케이블과 모터의 접지에 대한 저항을 측정하여 모터에 접지 결함이 있는지 확인합니다.
- 드라이브에서 전류 변환기 3개의 발생 가능한 개별 오프셋을 리셋합니다. 수동 초기화를 수행하거나 완전 AMA를 수행합니다. 이 방법은 전원 카드 교체 후와 가장 관련성이 높습니다.

알람 15, 하드웨어 불일치

장착된 옵션은 현재 제어카드 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 운전되지 않습니다.

다음 파라미터의 값을 기록하고 덴포스에 문의하십시오.

- 파라미터 15-40 FC 유형.**
- 파라미터 15-41 전원 부.**
- 파라미터 15-42 전압.**
- 파라미터 15-43 소프트웨어 버전.**
- 파라미터 15-45 실제 유형 코드 문자열.**
- 파라미터 15-49 소프트웨어 ID 컨트롤카드.**
- 파라미터 15-50 소프트웨어 ID 전원 카드.**
- 파라미터 15-60 옵션 장착.**
- 파라미터 15-61 옵션 소프트웨어 버전 (각 슬롯 옵션).**

알람 16, 단락

모터 자체나 모터 배선에 단락이 발생한 경우입니다.

문제해결

- 인버터의 전원을 분리하고 단락을 수리합니다.

▲경고

고전압

교류 주전원 입력, 직류 공급장치 또는 부하 공유에 연결될 때 인버터에 높은 전압이 발생합니다. 설치, 기동 및 유지보수에 공인 기사를 활용하지 못하면 인버터로 인해 사망 또는 중상이 발생할 수 있습니다.

- 계속하기 전에 전원을 차단합니다.

경고/알람 17, 제어 워드 타임아웃

드라이브와의 통신이 없습니다.

파라미터 8-04 제어워드 타임아웃 기능이 [0] 꺼짐이 아닌 다른 값으로 설정되어 있는 경우에만 경고가 발생합니다.

파라미터 8-04 제어워드 타임아웃 기능이 [5] 정지 및 트립으로 설정되면 드라이브는 우선 경고를 발생시키고 정지할 때까지 감속시키다가 알람을 표시합니다.

고장수리

- 직렬 통신 케이블의 연결부를 점검합니다.
- 파라미터 8-03 제어워드 타임아웃 시간을(를) 늘립니다.**
- 통신 장비의 운전을 점검합니다.
- 올바른 EMC 설치가 수행되었는지 확인합니다.

경고/알람 20, 온도 입력 오류

온도 센서가 연결되어 있지 않습니다.

경고/알람 21, 파라미터 오류

파라미터가 범위를 벗어났습니다. 파라미터 번호는 표시창에 나타납니다.

고장수리

- 해당 파라미터를 유효한 값으로 설정합니다.

경고 22, 호이기계제동

0 = 타임아웃 전에 토오크 지령이 도달하지 않음.

1 = 타임아웃 전에 제동 피드백이 없음.

경고 23, 내부 팬 결함

팬 경고 기능은 팬이 구동 중인지와 장착되었는지 여부를 검사하는 보호 기능입니다. 팬 경고는 **파라미터 14-53 팬 모니터([0] 사용안함)**에서 비활성화할 수 있습니다.

팬에 피드백 센서가 장착되어 있습니다. 팬에 구동 명령이 전달되었지만 센서에서 피드백이 없으면 이 알람이 나타납니다. 이 알람은 팬 전원 카드와 제어카드 간의 통신 오류가 있을 때에도 나타납니다.

이 경고와 관련된 보고 값은 알람 기록(장을 3.6 현장 제어 패널(LCP) 참조)을 확인합니다.

보고 값이 2라면 팬 중 하나와 하드웨어 문제가 있습니다. 보고 값이 12라면 팬 전원 카드와 제어카드 간의 통신 문제가 있습니다.

팬 문제 해결

- 인버터의 전원을 리셋하고 기동 시 팬이 순간적으로 운전하는지 확인합니다.
- 팬 운전이 올바른지 확인합니다. **파라미터 그룹 43-** 단위 읽기를 사용하여 각 팬의 속도**를 표시합니다.

팬 전원 카드 문제 해결

- 팬 전원 카드와 제어카드 간의 배선을 점검합니다.
- 팬 전원 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
- 제어 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.

경고 24, 외부 팬 결함

팬 경고 기능은 팬이 구동 중인지와 장착되었는지 여부를 검사하는 보호 기능입니다. 팬 경고는 파라미터 14-53 팬 모니터([0] 사용안함)에서 비활성화할 수 있습니다.

팬에 피드백 센서가 장착되어 있습니다. 팬에 구동 명령이 전달되었지만 센서에서 피드백이 없으면 이 알람이 나타납니다. 이 알람은 전원 카드와 제어카드 간의 통신 오류가 있을 때에도 나타납니다.

이 경고와 관련된 보고 값은 알람 기록(장을 3.6 협장 제어 패널(LCP) 참조)을 확인합니다.

보고 값이 1이라면 팬 중 하나와 하드웨어 문제가 있습니다. 보고 값이 11이라면 전원 카드와 제어카드 간의 통신 문제가 있습니다.

팬 문제 해결

- 인버터의 전원을 리셋하고 기동 시 팬이 순간적으로 운전하는지 확인합니다.
- 팬 운전이 올바른지 확인합니다. 파라미터 그룹 43-** 단위 읽기를 사용하여 각 팬의 속도를 표시합니다.

전원 카드 문제 해결

- 전원 카드와 제어카드 간의 배선을 점검합니다.
- 전원 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
- 제어 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.

경고 25, 제동 저항 단락

운전 중에 제동 저항을 계속 감시하는데, 만약 단락이 발생하면 제동 기능이 비활성화되고 경고가 발생합니다. 드라이브는 계속 운전이 가능하지만 제동 기능은 작동하지 않습니다.

고장수리

- 드라이브의 전원을 분리하고 제동 저항을 교체합니다(파라미터 2-15 제동 검사 참조).

경고/알람 26, 제동 저항 과부하

제동 저항에 전달된 출력은 구동 시간 마지막 120초 동안의 평균 값으로 계산됩니다. 계산은 파라미터 2-16 교류 제동 최대 전류에서 설정된 DC 링크 전압 및 제동 저항 값을 기준으로 합니다. 소모된 제동 동력이 제동 저항 용량의 90% 이상일 때 경고가 발생합니다. 파라미터 2-13 제동 동력 감사에서 옵션 [2] 트립을 선택한 경우에는 소모된 제동 동력이 100%에 도달할 때 드라이브가 트립됩니다.

운전하는 동안 제동 트랜지스터가 감시되며 단락되는 경우 제동 기능이 비활성화되고 경고가 발생합니다. 드라이브는 계속 작동이 가능하지만 제동 트랜지스터가 단락되었으므로 전원이 차단된 상태에서도 제동 저항에 실제 동력이 인가됩니다.

▲경고**과열 위험**

전원에서 서지가 발생하면 제동 저항이 과열되어 화재로 이어질 수 있습니다. 드라이브에서 전원을 분리하지 못하거나 제동 저항을 분리하지 못하면 장비 파손이 발생할 수 있습니다.

고장수리

- 드라이브의 전원을 분리하고 제동 저항을 분리합니다.

경고/알람 28, 제동장치 점검 실패

제동 저항 연결이 끊어졌거나 작동하지 않는 경우입니다.

고장수리

- 파라미터 2-15 제동 검사를 점검합니다.

알람 29, 방열판 온도

방열판의 최대 온도를 초과했습니다. 이 알람은 IGBT 모듈 내에 장착된 방열판 센서에 의해 측정된 온도를 기준으로 합니다. 정의된 방열판 온도 아래로 떨어질 때 까지 온도 결함이 리셋되지 않습니다. 트립 및 리셋 온도는 드라이브 전력 용량에 따라 다릅니다.

고장수리

- 다음 조건이 있는지 확인합니다.
 - 주위 온도가 너무 높은 경우.
 - 모터 케이블의 길이가 너무 긴 경우.
 - 드라이브 상부 및 하부의 통풍 여유 공간이 잘못된 경우.
 - 드라이브 주변의 통풍이 차단된 경우.
 - 방열판 팬이 손상된 경우.
 - 방열판이 오염된 경우.
- 팬 저항을 확인합니다.
- 충전 퓨즈를 점검합니다.
- IGBT 써멀을 점검합니다.

알람 30, 모터 U상 결상

드라이브와 모터 사이의 모터 U상이 결상입니다.

▲경고**최고 전압**

교류 주전원 입력, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결될 때 드라이브에 고전압이 발생합니다. 설치, 기동 및 유지보수를 공인 기사가 수행하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 반드시 공인 기사가 설치, 기동 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 서비스 또는 수리 작업을 수행하기 전에 적절한 전압 측정 장치를 사용하여 드라이브에 전압이 남아 있지 않은지 확인합니다.

고장수리

- 드라이브의 전원을 분리하고 모터 U상을 확인합니다.

알람 31, 모터 V상 결상

드라이브와 모터 사이의 모터 V상이 결상입니다.

▲경고**최고 전압**

교류 주전원 입력, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결될 때 드라이브에 고전압이 발생합니다. 설치, 기동 및 유지보수를 공인 기사가 수행하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 반드시 공인 기사가 설치, 기동 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 서비스 또는 수리 작업을 수행하기 전에 적절한 전압 측정 장치를 사용하여 드라이브에 전압이 남아 있지 않은지 확인합니다.

고장수리

- 드라이브의 전원을 분리하고 모터 V상을 확인합니다.

알람 32, 모터 W상 결상

드라이브와 모터 사이의 모터 W상이 결상입니다.

▲경고**최고 전압**

교류 주전원 입력, 직류 공급 또는 부하 공유에 연결될 때 드라이브에 고전압이 발생합니다. 설치, 기동 및 유지보수를 공인 기사가 수행하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다.

- 반드시 공인 기사가 설치, 기동 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 서비스 또는 수리 작업을 수행하기 전에 적절한 전압 측정 장치를 사용하여 드라이브에 전압이 남아 있지 않은지 확인합니다.

고장수리

- 드라이브의 전원을 분리하고 모터 W상을 확인합니다.

알람 33, 잿은 기동에 따른 결함

단시간 내에 너무 잿은 전원 인가가 발생했습니다.

문제해결

- 유닛이 운전 온도까지 내려가도록 식힙니다.
- 잠재적인 DC 링크 접지 결함이 있는지 확인합니다.

경고/알람 34, 필드버스 결함

통신 옵션 카드의 필드버스가 작동하지 않습니다.

경고/알람 35, 옵션 결함

옵션 알람이 수신되었습니다. 알람은 옵션별로 다릅니다. 가장 흔한 원인은 전원 인가 또는 통신 결합입니다.

경고/알람 36, 공급전원 결함

이 경고/알람은 드라이브에 공급되는 전압에 손실이 있고 파라미터 14-10 주전원 결함이 [0] 기능 없음으로 설정되어 있지 않은 경우에만 발생합니다.

- 드라이브에 대한 퓨즈와 제품에 대한 주전원 공급을 확인합니다.
- 주전원 전압이 제품 사양에 부합하는지 확인합니다.
- 다음 조건이 존재하지 않는지 확인합니다.
다음에 나열된 조건 중 하나라도 참이면 알람 307, 과도 THD(V), 알람 321, 전압 불균형, 경고 417, 주전원 저 전압 또는 경고 418, 주전원 과전압이 보고됩니다.
 - 3상 전압 등급이 정격 주전원 전압의 25% 미만으로 낮아집니다.
 - 단상 전압 중 하나라도 정격 주전원 전압의 10%를 초과합니다.
 - 위상의 백분율 또는 불균형 등급이 8%를 초과합니다.
 - 전압 THD가 10%를 초과합니다.

알람 37, 위상 불균형

전원 장치 간 전류 불균형 현상이 있습니다.

알람 38, 내부 결함

내부 결함이 발생하면 표 8.4에서 정의된 코드 번호가 표시됩니다.

고장수리

- 전원을 리셋합니다.
- 옵션이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
- 배선이 느슨하거나 누락된 곳이 있는지 확인합니다.

덴포스 공급업체 또는 서비스 부서에 문의해야 할 수도 있습니다. 자세한 고장수리 지침은 코드 번호를 참조하십시오.

번호	텍스트
0	직렬 포트를 초기화할 수 없습니다. 덴포스 공급업체 또는 덴포스 서비스 부서에 문의하십시오.
256-259, 266, 268	전원 EEPROM 데이터가 손실되었거나 너무 오래된 데이터입니다. 전원 카드를 교체합니다.
512-519	내부 결함. 덴포스 공급업체 또는 덴포스 서비스 부서에 문의하십시오.
783	파라미터 값이 최소/최대 한계를 벗어났습니다.
1024-1284	내부 결함. 덴포스 공급업체 또는 덴포스 서비스 부서에 문의하십시오.
1299	슬롯 A의 옵션 소프트웨어 버전이 너무 낮습니다.
1300	슬롯 B의 옵션 소프트웨어 버전이 너무 낮습니다.
1301	슬롯 C0의 옵션 소프트웨어 버전이 너무 낮습니다.
1302	슬롯 C1의 옵션 소프트웨어 버전이 너무 낮습니다.
1315	슬롯 A의 옵션 소프트웨어는 지원(허용)되지 않는 소프트웨어입니다.
1316	슬롯 B의 옵션 소프트웨어는 지원(허용)되지 않는 소프트웨어입니다.

번호	텍스트
1317	슬롯 C0의 옵션 소프트웨어는 지원(허용)되지 않는 소프트웨어입니다.
1318	슬롯 C1의 옵션 소프트웨어는 지원(허용)되지 않는 소프트웨어입니다.
1360-2819	내부 결함. 댠포스 공급업체 또는 댠포스 서비스 부서에 문의하십시오.
2561	제어 카드를 교체합니다.
2820	LCP 스팩이 넘칩니다.
2821	직렬 포트가 넘칩니다.
2822	USB 포트가 넘칩니다.
3072-5122	파라미터 값이 한계를 벗어났습니다.
5123	슬롯 A의 옵션: 하드웨어가 제어 보드 하드웨어와 호환되지 않습니다.
5124	슬롯 B의 옵션: 하드웨어가 제어 보드 하드웨어와 호환되지 않습니다.
5125	슬롯 C0의 옵션: 하드웨어가 제어 보드 하드웨어와 호환되지 않습니다.
5126	슬롯 C1의 옵션: 하드웨어가 제어 보드 하드웨어와 호환되지 않습니다.
5127	잘못된 옵션 조합(장착된 것과 동일한 옵션 2개 또는 E0에 엔코더와 E1이나 그와 유사한 슬롯에 리졸버).
5168	안전 경지/safe torque off가 없는 제어카드에 안전 경지/safe torque off가 감지되었습니다.
5376-65535	내부 결함. 댠포스 공급업체 또는 댠포스 서비스 부서에 문의하십시오.

표 8.4 내부 결함 코드

알람 39, 방열판 센서

방열판 온도 센서에서 피드백이 없습니다.

전원 카드에 IGBT 써멀 센서로부터의 신호가 없습니다. 전원 카드, 게이트 드라이브 카드 또는 전원 카드와 게이트 드라이브 카드 간의 리본 케이블의 문제일 수 있습니다.

경고 40, 디지털 출력 단자 27 과부하

단자 27에 연결된 부하를 확인하거나 단락된 연결부를 분리합니다. 파라미터 5-00 디지털 I/O 모드 및 파라미터 5-01 단자 27 모드를 점검합니다.

경고 41, 디지털 출력 단자 29 과부하

단자 29에 연결된 부하를 확인하거나 단락된 연결부를 분리합니다. 또한 파라미터 5-00 디지털 I/O 모드 및 파라미터 5-02 단자 29 모드를 점검합니다.

경고 42, 과부하 X30/6 또는 과부하 X30/7

단자 X30/6의 경우 단자 X30/6에 연결된 부하를 확인하거나 단락된 연결부를 분리합니다. 또한 파라미터 5-32 단자 X30/6 디지털 출력(MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101)을 확인합니다.

단자 X30/7의 경우 단자 X30/7에 연결된 부하를 확인하거나 단락된 연결부를 분리합니다. 파라미터 5-33 단자 X30/7 디지털 출력(MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101)을 확인합니다.

알람 43, 외부 공급

VLT® Extended Relay Option MCB 113이 외부 24V DC 없이 장착되어 있습니다. 24V DC 외부 공급장치를 연결하거나 파라미터 14-80 옵션으로 외부 24Vdc 전원공급, [0] 아니오를 통해 사용된 외부 공급장치가 없음을 지정합니다. 파라미터 14-80 옵션으로 외부 24Vdc 전원공급을 변경하려면 전원을 리셋해야 합니다.

알람 45, 접지 결합 2

접지 결합입니다.

고장수리

- 올바르게 접지되었는지 또한 연결부가 느슨하지 확인합니다.
- 와이어 용량이 올바른지 확인합니다.
- 모터 케이블이 단락되었거나 전류가 누설되는지 확인합니다.

알람 46, 전원 카드 공급

전원 카드 공급이 범위를 벗어납니다. 또 다른 이유로 방열판 팬 손상 때문일 수 있습니다.

전원 카드에는 스위치 모드 공급(SMPS)에 의해 생성된 공급이 다음과 같이 3가지 있습니다.

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

VLT® 24 V DC Supply MCB 107로 전원이 공급되면 24V와 5V 공급만 감시됩니다. 3상 주전원 전압으로 전원이 공급되면 3가지 공급이 모두 감시됩니다.

고장수리

- 전원 카드에 결함이 있는지 확인합니다.
- 제어카드에 결함이 있는지 확인합니다.
- 옵션 카드에 결함이 있는지 확인합니다.
- 24V DC 공급을 사용하는 경우에는 공급 전원이 올바른지 확인합니다.
- 방열판 팬에 결함이 있는지 확인합니다.

경고 47, 24V 공급 낮음

전원 카드 공급이 범위를 벗어납니다.

전원 카드에는 스위치 모드 공급(SMPS)에 의해 생성된 공급이 다음과 같이 3가지 있습니다.

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

고장수리

- 전원 카드에 결함이 있는지 확인합니다.

경고 48, 1.8V 공급 낮음

제어카드에 사용된 1.8V 직류 공급이 허용 한계를 벗어납니다. 공급이 제어카드에서 측정됩니다.

고장수리

- 제어카드에 결함이 있는지 확인합니다.
- 옵션 카드가 있는 경우, 과전압이 있는지 확인합니다.

경고 49, 속도 한계

속도가 파라미터 4-11 모터의 저속 한계 [RPM]과 파라미터 4-13 모터의 고속 한계 [RPM]에서 설정한 범위를 벗어났을 때 경고가 표시됩니다. 속도가 파라미터 1-86 트립 속도 하한 [RPM](기동 또는 정지 시 제외)에서 지정된 한계보다 낮을 때 드라이브는 트립됩니다.

알람 50, AMA 교정 결함

댄포스 공급업체 또는 댄포스 서비스 부서에 문의하십시오.

알람 51, AMA U_{nom} 및 I_{nom} 점검

모터 전압, 모터 전류 및 모터 출력이 잘못 설정된 경우입니다.

고장수리

- 파라미터 1-20 ~ 1-25의 설정을 확인합니다.

알람 52, AMA I_{nom} 낮음

모터 전류가 너무 낮은 경우입니다.

고장수리

- 파라미터 1-24 모터 전류의 설정을 확인합니다.

알람 53, AMA 모터 너무 큼

모터 용량이 너무 커서 AMA 실행이 불가합니다.

알람 54, AMA 모터 너무 작음

모터가 너무 작아서 AMA 실행이 불가합니다.

알람 55, AMA 파라미터 범위 이탈

모터의 파라미터 값이 허용 범위를 벗어나기 때문에 AMA를 실행할 수 없습니다.

알람 56, 사용자에 의한 AMA 간섭

AMA가 수동으로 중단된 경우입니다.

알람 57, AMA 내부 결함

AMA를 다시 시작합니다. 재기동을 반복하면 모터가 과열될 수 있습니다.

알람 58, AMA 내부 결함

댄포스 공급업체에 문의하십시오.

경고 59, 전류 한계

모터 전류가 파라미터 4-18 전류 한계에서 설정된 값보다 높습니다. 파라미터 1-20 ~ 1-25의 모터 데이터가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우, 전류 한계를 높입니다. 시스템이 높은 한계에서 안전하게 운전할 수 있게 해야 합니다.

경고 60, 외부 인터록

디지털 입력 신호가 드라이브 외부에 결함 조건이 있음을 알려줍니다. 외부 인터록이 드라이브가 트립되도록 명령했습니다. 외부 결함 조건을 해결합니다. 정상 운전으로 전환하려면, 외부 인터록용으로 프로그래밍된 단자에 24VDC를 공급하고 드라이브를 리셋해야 합니다.

경고 61, 추적 오류

계산된 모터 속도와 피드백 장치에서 측정된 속도 간에 발생한 오류가 탐지되었습니다. 경고/알람/사용안함 기능은 파라미터 4-30 모터 피드백 손실 기능에서 설정합니다. 오류 설정은 파라미터 4-31 모터 피드백 속도 오류에 있습니다. 허용된 오류 시간은 파라미터 4-32 모터 피드백 손실 시간 초과에 있습니다. 장비 시운전시 이 기능이 유용하게 사용될 수 있습니다.

경고 62, 출력 주파수 최대 한계 초과

출력 주파수가 파라미터 4-19 최대 출력 주파수에서 설정한 값에 도달하면 드라이브에서 경고가 발생됩니다. 출력이 최대 한계 아래로 떨어지면 경고가 중지됩니다. 드라이브가 주파수를 제한할 수 없는 경우에는 드라이브가 트립되고 알람이 발생합니다. 드라이브가 모터를 제어하지 못하는 경우에는 플러스 모드에서 후자의 경우가 발생할 수 있습니다.

고장수리

- 발생 가능한 원인이 있는지 어플리케이션을 확인합니다.
- 출력 주파수 한계를 늘립니다. 높은 출력 주파수에서 시스템이 안전하게 운전할 수 있게 해야 합니다.

알람 63, 기계식 제동 전류 낮음

실제 모터 전류가 기동 지연 시간 창의 제동 해제 전류를 초과하지 않은 경우입니다.

경고 64, 전압 한계

부하와 속도를 모두 만족시키려면 실제 DC 링크 전압 보다 높은 모터 전압이 필요합니다.

경고/알람 65, 제어카드 과열

제어카드의 정지 온도는 85 °C(185 °F)입니다.

고장수리

- 주위 사용 온도가 한계 내에 있는지 확인합니다.
- 필터가 막혔는지 확인합니다.
- 팬 운전을 확인합니다.
- 제어카드를 확인합니다.

경고 66, 방열판 저온

드라이브의 온도가 너무 낮아 운전할 수 없습니다. 이 경고는 IGBT 모듈의 온도 센서를 기준으로 합니다. 제품 주위 온도를 높입니다. 또한 파라미터 2-00 직류 유지/예열 전류를 5%로 설정하고 파라미터 1-80 정지 시 기능을 설정하여 모터가 정지될 때마다 소량의 전류를 드라이브에 공급할 수 있습니다.

알람 67, 옵션 모듈 구성 변경

마지막으로 전원을 차단한 다음에 하나 이상의 옵션이 추가되었거나 제거된 경우입니다. 구성을 일부러 변경한 경우인지 확인하고 제품을 리셋합니다.

알람 68, 안전 정지 활성화

Safe Torque Off(STO)가 활성화된 경우입니다. 정상 운전으로 전환하려면, 단자 37에 24VDC를 공급한 다음, 버스통신, 디지털 입/출력 또는 [Reset] 키를 통해 리셋 신호를 보내야 합니다.

알람 69, 전원 카드 과열

전원 카드의 온도 센서가 너무 뜨겁거나 너무 차갑습니다.

고장수리

- 주위 온도가 허용 한계 내에 있는지 확인합니다.
- 필터가 막혔는지 확인합니다.
- 팬 운전을 확인합니다.
- 전원 카드를 확인합니다.

알람 70, 잘못된 FC 구성

제어카드와 전원 카드가 호환되지 않습니다. 호환성을 확인하려면 명판에 있는 제품의 유형 코드와 카드의 부품 번호를 덴포스 공급업체에 문의하십시오.

경고/알람 71, PTC 1 안전 정지

모터가 너무 뜨겁기 때문에 Safe Torque Off(STO)가 VLT® PTC Thermistor Card MCB 112에서 활성화되었습니다. 모터 온도가 낮아지고 MCB 112로부터의 디지털 입력이 비활성화되면 MCB 112가 단자 37에 24V DC를 적용할 때 정상 운전을 재개할 수 있습니다. 모터가 정상 운전을 할 수 있게 되면 (직렬 통신, 디지털 입/출력, 또는 LCP의 [Reset]을 통해) 리셋 신호가 전송됩니다. 자동 재기동이 활성화된 경우, 결함이 제거되면 모터가 기동할 수 있습니다.

알람 72, 안전에 위협한 이상

Safe Torque Off (STO)와 함께 트립 잠김된 경우입니다. Safe Torque Off와 VLT® PTC Thermistor Card MCB 112의 디지털 입력에 예기치 않은 신호 레벨이 있습니다.

경고 73, 안전 정지 자동 재기동

Safe Torque Off(STO)가 활성화된 경우입니다. 자동 재기동이 활성화된 경우, 결함이 제거되면 모터가 기동 할 수 있습니다.

알람 74, PTC 썬미스터

VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 관련 알람입니다. PTC가 작동하지 않고 있습니다.

알람 75, 잘못된 프로파일 선택

모터가 구동 중일 때는 파라미터 값을 쓰지 마십시오. 파라미터 8-10 컨트롤 워드 프로필에 MCO 프로필을 쓰기 전에 모터를 정지합니다.

경고 76, 전원부 셋업

필요한 전원부 개수가 감지된 활성 전원부 개수와 일치하지 않습니다. F 프레임 외함 사이즈의 모듈 교체 시 모듈 전원 카드의 전원별 데이터가 드라이브의 나머지 부분과 일치하지 않을 때 이러한 경고가 발생합니다. 전원 카드 연결이 끊겼을 때도 제품은 이 경고를 발생시킵니다.

고장수리

- 예비 부품과 전원 카드의 부품 번호가 맞는지 확인합니다.
- MDCIC와 전원 카드 간의 44핀 케이블이 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다.

경고 77, 전력절감모드

이 경고는 인버터가 전력 축소 모드(예를 들어, 인버터 색션에서 허용된 수치 미만)에서 운전 중임을 나타냅니다. 이 경고는 인버터가 보다 적은 인버터 개수로 운전하도록 설정되어 그대로 유지되는 경우, 전원 ON/OFF 시 발생합니다.

알람 78, 추적 오류

설정 포인트 값과 실제 값 간의 차이가 파라미터 4-35 추적 오류의 값을 초과한 경우입니다.

고장수리

- 기능을 비활성화하거나 파라미터 4-34 추적 오류 기능에서 알람/경고를 선택합니다.
- 부하와 모터의 역학을 조사합니다. 모터 엔コーダ에서 드라이브로의 피드백 연결부를 확인합니다.
- 파라미터 4-30 모터 피드백 손실 기능에서 모터 피드백 기능을 선택합니다.
- 파라미터 4-35 추적 오류와 파라미터 4-37 가감속중 추적오류의 추적 오류 대역을 조정합니다.

알람 79, 잘못된 전원부 구성

스케일링 카드의 부품 번호가 잘못되었거나 설치되지 않은 경우입니다. 또한 전원 카드에 MK102 커넥터가 설치되지 않은 경우일 수 있습니다.

알람 80, 드라이브 초기 설정값으로 초기화 완료

파라미터 설정이 수동 리셋 이후 초기 설정으로 초기화되었습니다. 알람을 제거하려면 제품을 리셋합니다.

알람 81, CSIV 파손

CSIV 파일에 문맥 오류가 있습니다.

알람 82, CSIV 파라미터 오류

CSIV가 파라미터를 초기화하지 못했습니다.

알람 83, 잘못된 옵션 조합

장착된 옵션이 호환되지 않습니다.

알람 84, 안전 옵션 없음

일반적인 리셋을 적용하지 않고 안전 옵션이 제거되었습니다. 안전 옵션을 다시 연결하십시오.

알람 85, 실패위험PB

프로피버스/프로피드라이브 오류입니다.

알람 88, 옵션 감지

옵션 레이아웃에 변경사항이 감지되었습니다. 파라미터 14-89 Option Detection가 [0] 구성 고정으로 설정되고 옵션 레이아웃이 변경된 경우입니다.

- 변경사항을 적용하려면 파라미터 14-89 Option Detection에서 옵션 레이아웃 변경사항을 활성화합니다.
- 혹은 올바른 옵션 구성을 복원합니다.

경고 89, 기계식 제동 불안정

호이스트 제동 모니터가 10 RPM을 초과하는 모터 속도를 감지했습니다.

알람 90, 피드백 감시

엔코더/리졸버 옵션 연결부를 확인하고 필요한 경우 VLT® Encoder Input MCB 102 또는 VLT® Resolver Input MCB 103을 교체합니다.

알람 91, 아날로그 입력 54 설정 오류

KTY 센서를 아날로그 입력 단자 54에 연결할 때는 S202 스위치를 꺼짐(전압 입력)으로 설정합니다.

경고 98, 클럭 결함

시간이 설정되어 있지 않거나 RTC 클럭이 고장난 경우입니다.

고장수리

- 파라미터 0-70 날짜 및 시간에서 클럭을 리셋 합니다.

알람 99, 로터 구속

회전자가 차단되었습니다.

경고/알람 104, 혼합 팬 결함

팬이 작동하지 않습니다. 팬 감시기능은 전원 인가 시 또는 혼합 팬이 켜질 때마다 팬이 회전하는지 확인합니다. 혼합 팬 결함은 파라미터 14-53 팬 모니터에서 경고나 알람 트립으로 구성할 수 있습니다.

고장수리

- 드라이브 전원을 끄다가 다시 켜서 경고/알람이 다시 나타나는지 확인합니다.

경고/알람 122, 의도하지 않은 모터회전

인버터는 모터를 정지 상태로 만드는 데 필요한 기능(예를 들어, PM 모터의 경우 직류 유지)을 실행합니다.

경고 163, ATEX ETR 전류한계경고

인버터가 50초 이상 동안 특성 곡선을 초과하여 운전했습니다. 허용 써멀 과부하의 83% 시점에 경고가 활성화되고 65% 시점에 경고가 비활성화됩니다.

알람 164, ATEX ETR 전류한계알람

600초의 시간 내에 60초 이상 동안 특성 곡선을 초과하여 운전하면 알람이 활성화되고 인버터가 트립됩니다.

경고 165, ATEX ETR 주파수한계경고

드라이브가 최소 허용 주파수(파라미터 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.) 미만으로 50초 이상 구동하고 있습니다.

알람 166, ATEX ETR 주파수한계알람

인버터가 최소 허용 주파수(파라미터 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.) 미만으로 (600초의 시간 내에) 60초 이상 운전했습니다.

알람 244, 방열판 온도

방열판의 최대 온도를 초과했습니다. 정의된 방열판 온도 아래로 떨어질 때까지 온도 결함을 리셋할 수 없습니다. 트립 및 리셋 온도는 전력 용량에 따라 다릅니다. 이 알람은 알람 29, 방열판 온도와 동등합니다.

고장수리

다음 조건이 있는지 확인합니다.

- 주위 온도가 너무 높은 경우.
- 모터 케이블의 길이가 너무 긴 경우.

- AC 드라이브 상부 또는 하부의 통풍 여유 공간이 잘못된 경우.
- 제품 주변의 통풍이 차단된 경우.
- 방열판 팬이 손상된 경우.
- 방열판이 오염된 경우.

경고 251, 신규 유형코드

전원 카드 또는 기타 구성품이 교체되었으며 유형 코드가 변경되었습니다.

알람 421, 온도 결함

온보드 온도 센서에 의한 결함이 팬 전원 카드에서 감지되었습니다.

문제해결

- 배선을 확인합니다.
- 센서를 확인합니다.
- 팬 전원 카드를 교체합니다.

알람 423, FPC 업데이트

팬 전원 카드가 유효하지 않은 PUD를 보고할 때 알람이 생성됩니다. 제어카드가 PUD 업데이트를 시도합니다. 이후 알람은 업데이트에 따라 생성될 수 있습니다. A424 및 A425 참조.

알람 424, FPC 업데이트 완료

제어카드가 팬 전원 카드 PUD를 성공적으로 업데이트 했을 때 이 알람이 생성됩니다. 알람을 중지하려면 인버터를 반드시 리셋해야 합니다.

알람 425, FPC 업데이트 실패

제어카드가 팬 전원 카드 PUD를 업데이트하지 못하면 이후 이 알람이 생성됩니다.

문제해결

- 팬 전원 카드 배선을 확인합니다.
- 팬 전원 카드를 교체합니다.
- 공급업체에 문의하십시오.

알람 426, FPC 구성

확인된 팬 전원 카드의 개수가 구성된 팬 전원 카드의 개수와 일치하지 않습니다. 구성된 팬 전원 카드의 개수는 파라미터 그룹 15-6* 옵션 ID를 참조하십시오.

고장수리

- 팬 전원 카드 배선을 확인합니다.
- 팬 전원 카드를 교체합니다.

알람 427, FPC 공급

팬 전원 카드에서 공급 전압 결함(5 V, 24 V 또는 48 V)이 감지되었습니다.

문제해결

- 팬 전원 카드 배선을 확인합니다.
- 팬 전원 카드를 교체합니다.

8.6 고장수리

증상	발생 가능한 원인	시험	해결책
표시창 꺼짐/기능 없음	입력 전원이 없는 경우	표 5.5을(를) 참조하십시오.	입력 전원 소스를 확인합니다.
	퓨즈가 없거나 개방된 경우.	이 표에서 개방된 전원 퓨즈의 발생 가능한 원인을 참조하십시오.	제공된 권장 사항을 준수합니다.
	LCP에 전원 없음.	LCP 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 또는 손상되지는 않았는지 확인합니다.	결함이 있는 LCP나 연결 케이블을 교체합니다.
	제어 전압(단자 12 또는 50)이나 제어 단자가 단락된 경우.	단자 12/13 ~ 20-39의 24V 제어 전압이나 단자 50-55의 10V 공급을 확인합니다.	단자를 올바르게 배선합니다.
	호환되지 않는 LCP(VLT® 2800 또는 5000/6000/8000/ FCD 또는 FCM의 LCP).	-	LCP 101 (P/N 130B1124) 또는 LCP 102 (P/N 130B1107)만 사용합니다.
	대비 설정이 잘못된 경우.	-	[Status]와 [▲]/[▼]를 함께 눌러 대비를 조정합니다.
	표시창(LCP)에 결함이 있는 경우.	다른 LCP를 사용하여 시험합니다.	결함이 있는 LCP나 연결 케이블을 교체합니다.
	내부 전압 공급 또는 SMPS에 결함이 있는 경우.	-	공급업체에 문의하십시오.
깜빡이는 표시창	이는 올바르지 않은 제어부 배선으로 인한 과부하 공급(SMPS)이나 AC 드라이브 내부 결함 때문일 수 있습니다.	제어 배선 문제를 해결하려면 제어 단자 블록을 제어카드에서 분리하여 모든 제어 배선을 연결해제합니다.	표시창에 불이 켜져 있으면 제어 배선(외부에서 필터까지)에 문제가 있음을 알 수 있습니다. 단락이나 잘못된 연결부가 있는지 모든 제어부 배선을 점검해야 합니다. 표시창이 계속 깜빡 있으면 표시창 꺼짐/기능 없음 절차를 따릅니다.
모터가 구동하지 않는 경우	서비스 스위치가 개방된 경우 또는 모터 연결부가 없는 경우.	모터가 연결되어 있는지 또한 연결부가 서비스 스위치나 기타 장치에 의해 간섭을 받지 않는지 확인합니다.	모터를 연결하고 서비스 스위치를 확인합니다.
	24VDC 옵션 카드와 함께 주전원이 없는 경우.	표시창이 작동하기는 하지만 출력이 없는 경우에는 주전원이 AC 드라이브에 공급되는지 확인합니다.	주전원을 공급합니다.
	LCP 정지.	[Off]가 눌러져 있는지 확인합니다.	(운전 모드에 따라) [Auto On] 또는 [Hand On]을 누릅니다.
	기동 신호가 없는 경우(대기).	단자 18이 올바르게 설정되어 있는지 파라미터 5-10 단자 18 디지털 입력을 확인합니다. 초기 설정값을 사용합니다.	유효한 기동 신호를 적용합니다.
	모터 코스팅 신호가 활성화된 경우(코스팅).	단자 27이 올바르게 설정(초기 설정 사용)되어 있는지 파라미터 5-12 단자 27 디지털 입력을 확인합니다.	단자 27에 24 V를 공급하거나 이 단자를 [I/O] 운전 암합으로 프로그래밍합니다.
	지령 신호 소스가 잘못된 경우.	지령 신호가 <ul style="list-style-type: none"> • 현장. • 원격 또는 베스통신 지령인지, • 프리셋 지령이 활성화되어 있는지, • 단자가 올바르게 연결되어 있는지, • 단자 범위 설정이 올바른지, • 지령 신호를 사용할 수 있는지 확인합니다. 	올바른 설정으로 프로그래밍합니다. 파라미터 3-13 지령 위치를 점검합니다. 파라미터 그룹 3-1* 지령에서 프리셋 지령을 활성화하도록 설정합니다. 배선이 올바른지 확인합니다. 단자 범위 설정을 확인합니다. 지령 신호를 확인합니다.
모터가 잘못된 방향으로 회전하는 경우	모터 회전에 제한이 있는 경우.	파라미터 4-10 모터 속도 방향이 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.	올바른 설정으로 프로그래밍합니다.
	역회전 신호가 활성화된 경우.	파라미터 그룹 5-1* 디지털 입력의 단자에 역회전 명령이 프로그래밍되어 있는지 확인합니다.	역회전 신호를 비활성화합니다.
	모터 위상 연결이 잘못된 경우.	-	장을 6.5.1 경고 - 모터 기동을(를) 참조하십시오.

증상	발생 가능한 원인	시험	해결책
모터가 최대 속도에 도달하지 않는 경우	주파수 한계가 잘못 설정되어 있는 경우.	파라미터 4-13 모터의 고속 한계 [RPM], 파라미터 4-14 모터 속도 상한 [Hz] 및 파라미터 4-19 최대 출력 주파수에서 출력 한계를 확인합니다.	올바른 한계치로 프로그래밍합니다.
	지령 입력 신호 범위가 올바르게 설정되지 않은 경우.	파라미터 그룹 6-0* 아날로그I/O모드 및 파라미터 그룹 3-1* 지령에서 지령 입력 신호 범위 설정을 확인합니다.	올바른 설정으로 프로그래밍합니다.
모터 회전수가 안정적이지 않은 경우	파라미터 설정이 잘못된 경우입니다.	모든 모터 보상 설정을 포함하여 모든 모터 파라미터의 설정을 확인합니다. 폐회로 운전의 경우, PID 설정을 확인합니다.	파라미터 그룹 1-6* 부하 의존적 설정의 설정값을 확인합니다. 폐회로 운전의 경우, 파라미터 그룹 20-0* 피드백의 설정을 확인합니다.
모터의 구동이 안정적이지 않은 경우	파여자일 수 있음.	모든 모터 파라미터의 모터 설정이 잘못되었는지 확인합니다.	파라미터 그룹 1-2* 모터 테이터, 1-3* 고급 모터 테이터 및 1-5* 부하 독립적 설정의 모터 설정값을 확인합니다.
모터가 제동되지 않는 경우	제동 관련 파라미터의 설정이 잘못된 경우일 수 있습니다. 감속 시간이 너무 짧은 경우일 수 있습니다.	제동 관련 파라미터를 확인합니다. 가감속 시간 설정을 확인합니다.	파라미터 그룹 2-0* 직류 제동 및 3-0* 지령 한계를 확인합니다.
전원 퓨즈가 개방된 경우	상간 단락이 발생한 경우.	모터 또는 패널에 상간 단락이 있는 경우입니다. 모터와 패널에 상간 단락이 있는지 점검합니다.	감지된 단락을 해결합니다.
	모터가 과부하된 경우.	모터가 어플리케이션에 대해 과부하된 상태입니다.	기동 시험을 수행하고 모터 전류가 사양 내에 있는지 확인합니다. 모터 전류가 명판의 정격 부하 전류를 초과하는 경우, 모터는 부하가 줄어든 상태에서만 구동할 수 있습니다. 어플리케이션의 사양을 검토합니다.
	연결부가 느슨한 경우.	느슨한 연결부에 대해 기동 전 점검을 수행합니다.	느슨한 연결부를 조입니다.
주전원 전류 불균형이 3%보다 큽니다.	주전원에 문제가 있는 경우(알람 4, 공급전원 결상 설명 참조)	입력 전원 리드선의 위치를 하나씩 바꿔가며 연결합니다. 예를 들어, A에서 B, B에서 C, C에서 A.	만일 불균형되는 상이 특정 와이어에서만 발생할 경우, 이는 전원 문제입니다. 주전원 공급을 확인합니다.
	AC 드라이브에 문제가 있는 경우.	AC 드라이브로 연결되는 입력 전원 리드선의 위치를 하나씩 바꿔가며 연결합니다. 예를 들어, A에서 B, B에서 C, C에서 A.	만일 불균형되는 상이 특정 단자에서만 발생할 경우, 이는 AC 드라이브의 문제입니다. 공급업체에 문의하십시오.
모터 전류 불균형이 3%보다 큽니다.	모터 또는 모터 배선에 문제가 있는 경우.	출력 모터 케이블의 위치를 하나씩 바꿔가며 연결합니다. 예를 들어, U에서 V, V에서 W, W에서 U.	만일 불균형되는 상이 특정 와이어에서만 발생할 경우, 이는 모터 또는 모터 배선의 문제입니다. 모터 및 모터 배선을 확인합니다.
	AC 드라이브에 문제가 있는 경우.	출력 모터 케이블의 위치를 하나씩 바꿔가며 연결합니다. 예를 들어, U에서 V, V에서 W, W에서 U.	만일 불균형되는 상이 동일한 출력단자에서 발생할 경우, 이는 제품의 문제입니다. 공급업체에 문의하십시오.
AC 드라이브 가속 문제	모터 데이터가 잘못 입력되었습니다.	경고 또는 알람이 발생하면 장을 8.5 경고 및 알람 목록을 참조하십시오. 모터 데이터가 올바르게 입력되어 있는지 확인합니다.	파라미터 3-41 1 가속 시간에서 가속 시간을 늘립니다. 파라미터 4-18 전류 한계에서 전류 한계를 늘립니다. 파라미터 4-16 모터 운전의 토오크 한계에서 토오크 한계를 늘립니다.
AC 드라이브 감속 문제	모터 데이터가 잘못 입력되었습니다.	경고 또는 알람이 발생하면 장을 8.5 경고 및 알람 목록을 참조하십시오. 모터 데이터가 올바르게 입력되어 있는지 확인합니다.	파라미터 3-42 1 감속 시간에서 감속 시간을 늘립니다. 파라미터 2-17 과전압 제어에서 과전압 제어를 활성화합니다.

표 8.5 고장수리

9 사양

9.1 전기적 기술 자료

9.1.1 주전원 공급 3x380-480V AC

	N355	N400	N450
정상 과부하 (정상 과부하=60초간 110% 전류)	NO	NO	NO
적용가능 축동력(400V 기준) [kW]	355	400	450
적용가능 축동력(460V 기준) [HP]	500	600	600
적용가능 축동력(480V 기준) [kW]	400	500	530
외함 사이즈	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
출력 전류(3상)			
지속적(400V 기준) [A]	658	745	800
단속적(60초 과부하) (400V 기준) [A]	724	820	880
지속적(460/480V 기준) [A]	590	678	730
단속적(60초 과부하) (460/480V 기준) [A]	649	746	803
지속적 KVA(400V 기준) [KVA]	456	516	554
지속적 KVA(460V 기준) [KVA]	470	540	582
지속적 KVA(480V 기준) [KVA]	511	587	632
최대 입력 전류			
지속적(400V 기준) [A]	634	718	771
지속적(460/480V 기준) [A]	569	653	704
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E1h)			
- 주전원 및 모터(제동 장치 제외) [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- 주전원 및 모터(제동 장치 포함) [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)
- 제동 장치 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E3h)			
- 주전원 및 모터 [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 제동 장치 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- 부하 공유 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
최대 외부 주전원 퓨즈 [A] ²⁾	800	800	800
추정 전력 손실(400V 기준) [W] ^{3), 4}	6928	8036	8783
추정 전력 손실(460V 기준) [W] ^{3), 4}	5910	6933	7969
효율 ⁴⁾	0.98	0.98	0.98
출력 주파수	0-590 Hz	0-590 Hz	0-590 Hz
방열판 과열 트립 [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)
제어 카드 과열 트립 [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)
전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
팬 전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)
돌입 전류 억제 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)

표 9.1 기술적 사양, 주전원 공급 3x380-480 V AC

	N500	N560
정상 과부하 (정상 과부하=60초간 110% 전류)	NO	NO
적용가능 축동력(400V 기준) [kW]	500	560
적용가능 축동력(460V 기준) [HP]	650	750
적용가능 축동력(480V 기준) [kW]	560	630
외합 사이즈	E2h/E4h	E2h/E4h
출력 전류(3상)		
지속적(400V 기준) [A]	880	990
단속적(60초 과부하) (400V 기준) [A]	968	1089
지속적(460/480V 기준) [A]	780	890
단속적(60초 과부하) (460/480V 기준) [A]	858	979
지속적 KVA(400V 기준) [KVA]	610	686
지속적 KVA(460V 기준) [KVA]	621	709
지속적 KVA(480V 기준) [KVA]	675	771
최대 입력 전류		
지속적(400V 기준) [A]	848	954
지속적(460/480V 기준) [A]	752	848
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E2h)		
- 주전원 및 모터(제동 장치 제외) [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 주전원 및 모터(제동 장치 포함) [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- 제동 장치 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E4h)		
- 주전원 및 모터 [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 제동 장치 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- 부하 공유 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
최대 외부 주전원 퓨즈 [A] ²⁾	1200	1200
추정 전력 손실(400V 기준) [W] ^{3), 4}	9473	11102
추정 전력 손실(460V 기준) [W] ^{3), 4}	7809	9236
효율 ⁴⁾	0.98	0.98
출력 주파수	0-590 Hz	0-590 Hz
방열판 과열 트립 [°C (°F)]	110 (230)	100 (212)
제어 카드 과열 트립 [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
팬 전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
돌입전류 억제 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

표 9.2 기술적 사양, 주전원 공급 3x380-480 V AC

1) 미국 전선 규격

2) 퓨즈 등급은 장을 9.7 퓨즈 참조.

3) 대표적인 전력 손실은 정상 조건 시에 발생하며 그 허용 한계는 ±15% 내로 예상됩니다(허용 한계는 전압 및 케이블 조건에 따라 다릅니다). 이를 값은 대표적인 모터 효율(IE2/IE3 경계선)을 기준으로 합니다. 저효율 모터는 드라이브에서 전력 손실을 발생시킵니다. 드라이브 냉각 용량 선정에 적용합니다. 스위칭 주파수가 초기 설정보다 커지면 전력 손실이 증가할 수 있습니다. LCP와 대표적인 제어카드의 전력 소비도 포함됩니다. EN 50598-2에 따른 전력 손실 데이터는 다음을 참조하십시오.

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/. 손실된 부분에 옵션과 고객의 임의 부하를 최대 30W까지 추가할 수도 있습니다(완전히 로드된 제어 카드와 슬롯 A 및 B의 옵션의 경우 일반적으로 각각 4W만 추가할 수 있습니다).

4) 정격 부하 및 정격 주파수에서 차폐된 모터 케이블 5 m (16.4 ft)을 사용하여 측정. 정격 전류에서 측정된 효율. 에너지 효율 클래스는 장을 9.4 주위 조건을 참조하십시오.. 부분 부하 손실은 다음 참조. drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

9.1.2 주전원 공급 3x525–690 V AC

	N450	N500	N560	N630
정상 과부하 (정상 과부하=60초간 110% 전류)	NO	NO	NO	NO
적용가능 축동력(550V 기준) [kW]	355	400	450	500
적용가능 축동력(575V 기준) [HP]	450	500	600	650
적용가능 축동력(690V 기준) [kW]	450	500	560	630
외합 사이즈	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h	E1h/E3h
출력 전류(3상)				
지속적(550V 기준) [A]	470	523	596	630
단속적 (60초 과부하) (550 V 기준) [A]	517	575	656	693
지속적 (575/690V 기준) [A]	450	500	570	630
단속적 (60초 과부하) (575/690 V 기준) [A]	495	550	627	693
지속적 KVA(550V 기준) [KVA]	448	498	568	600
지속적 KVA(575V 기준) [KVA]	448	498	568	627
지속적 KVA(690V 기준) [KVA]	538	598	681	753
최대 입력 전류				
지속적(550V 기준) [A]	453	504	574	607
지속적(575V 기준) [A]	434	482	549	607
지속적(690V 기준) [A]	434	482	549	607
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E1h)				
- 주전원 및 모터(제동 장치 제외) [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 주전원 및 모터(제동 장치 포함) [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- 제동 장치 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E3h)				
- 주전원 및 모터 [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 제동 장치 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- 부하 공유 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
최대 외부 주전원 퓨즈 [A]²⁾	800	800	800	800
추정 전력 손실(600V 기준) [W] ^{3), 4}	6062	6879	8076	9208
추정 전력 손실(690V 기준) [W] ^{3), 4}	5939	6715	7852	8921
효율 ⁴⁾	0.98	0.98	0.98	0.98
출력 주파수 [Hz]	0–590	0–590	0–590	0–590
방열판 과열 트립 [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)	110 (230)	110 (230)
제어 카드 과열 트립 [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)	80 (176)	80 (176)
전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
팬 전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
돌입전류 억제 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)

표 9.3 기술적 사양, 주전원 공급 3x525–690 V AC

	N710	N800
정상 과부하 (정상 과부하=60초간 110% 전류)	NO	NO
적용가능 축동력(550V 기준) [kW]	560	670
적용가능 축동력(575V 기준) [HP]	750	950
적용가능 축동력(690V 기준) [kW]	710	800
외합 사이즈	E2h/E4h	E2h/E4h
출력 전류(3상)		
지속적(550V 기준) [A]	763	889
단속적 (60초 과부하) (550 V 기준) [A]	839	978
지속적 (575/690V 기준) [A]	730	850
단속적 (60초 과부하) (575/690 V 기준) [A]	803	935
지속적 KVA(550V 기준) [KVA]	727	847
지속적 KVA(575V 기준) [KVA]	727	847
지속적 KVA(690V 기준) [KVA]	872	1016
최대 입력 전류		
지속적(550V 기준) [A]	735	857
지속적(575V 기준) [A]	704	819
지속적(690V 기준) [A]	704	819
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E2h)		
- 주전원 및 모터(제동 장치 제외) [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 주전원 및 모터(제동 장치 포함) [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)	5x240 (5x500 mcm)
- 제동 장치 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
위상당 케이블 최대 개수 및 최대 규격(E4h)		
- 주전원 및 모터 [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)	6x240 (6x500 mcm)
- 제동 장치 [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)	2x185 (2x350 mcm)
- 부하 공유 또는 재생 [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)	4x185 (4x350 mcm)
최대 외부 주전원 퓨즈 [A] ²⁾	1200	1200
추정 전력 손실(600V 기준) [W] ^{3), 4}	10346	12723
추정 전력 손실(690V 기준) [W] ^{3), 4}	10066	12321
효율 ⁴⁾	0.98	0.98
출력 주파수 [Hz]	0~590	0~590
방열판 과열 트립 [°C (°F)]	110 (230)	110 (230)
제어 카드 과열 트립 [°C (°F)]	80 (176)	80 (176)
전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
팬 전원 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)
돌입전류 억제 카드 과열 트립 [°C (°F)]	85 (185)	85 (185)

표 9.4 기술적 사양, 주전원 공급 3x525-690 V AC

1) 미국 전선 규격

2) 퓨즈 등급은 장을 9.7 퓨즈 참조.

3) 대표적인 전력 손실은 정상 조건 시에 발생하며 그 허용 한계는 $\pm 15\%$ 내로 예상됩니다(허용 한계는 전압 및 케이블 조건에 따라 다릅니다). 이를 같은 대표적인 모터 효율(IE2/IE3 경계선)을 기준으로 합니다. 저효율 모터는 드라이브에서 전력 손실을 발생시킵니다. 드라이브 냉각 용량 선정에 적용합니다. 스위칭 주파수가 초기 설정보다 커지면 전력 손실이 증가할 수 있습니다. LCP와 대표적인 제어카드의 전력 소비도 포함됩니다. EN 50598-2에 따른 전력 손실 데이터는 다음을 참조하십시오.

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/. 손실된 부분에 옵션과 고객의 임의 부하를 최대 30W까지 추가할 수도 있습니다(완전히 로드된 제어 카드와 슬롯 A 및 B의 옵션의 경우 일반적으로 각각 4W만 추가할 수 있습니다).

4) 정격 부하 및 정격 주파수에서 차폐된 모터 케이블 5 m를 사용하여 측정. 정격 전류에서 측정된 효율. 에너지 효율 클래스는 장을 9.4 주위 조건을 참조하십시오.. 부분 부하 손실은 다음 참조. drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

9.2 주전원 공급

주전원 공급 (L1, L2, L3)

공급 전압	380–500 V ±10%, 525–690 V ±10%
-------	--------------------------------

주전원 전압 낮음/주전원 저전압:

주전원 전압이 낮거나 주전원 저전압 중에도 드라이브는 DC 링크 전압이 최소 정지 수준으로 떨어질 때까지 운전을 계속합니다. 최소 정지 수준은 일반적으로 드라이브의 최저 정격 공급 전압보다 15% 정도 낮습니다. 주전원 전압이 드라이브의 최저 정격 공급 전압보다 10% 이상 낮으면 전원 인가 및 최대 토오크를 기대할 수 없습니다.

공급 주파수	50/60 Hz ±5%
주전원 상간 일시 불균형 최대 허용값	정격 공급 전압의 3.0% ¹⁾
실체 역률 (Λ)	정격 부하 시 정격 ≥0.9
1에 가까운 변위 역률 (코사인 Φ)	(>0.98)
입력 전원 L1, L2, L3의 차단/공급 (전원인가)	최대 1회/2분
EN60664-1에 따른 환경 기준	과전압 부문 III/오염 정도 2

드라이브는 최대 100kA 단락 회로 전류 정격(SCCR), 480/600 V 용량의 회로에서 사용하기에 적합합니다.

1) UL/IEC61800-3을 기초로 한 계산.

9.3 모터 출력 및 모터 데이터

모터 출력 (U, V, W)

출력 전압	공급 전압의 0–100%
출력 주파수	0–590 Hz ¹⁾
플렉스 모드에서의 출력 주파수	0–300 Hz
출력 전원 차단/공급	무제한
가감속 시간	0.01–3600 s

1) 전압 및 용량에 따라 다릅니다.

토오크 특성

기동 토오크 (일정 토오크)	60초간 최대 150% ^{1), 2)}
과부하 토오크 (일정 토오크)	60초간 최대 150% ^{1), 2)}

1) 백분율은 드라이브의 정격 전류와 관련됩니다.

2) 10분마다 한 번.

9.4 주위 조건

환경

E1h/E2h 외한	IP21/Type 1, IP54/Type 12
E3h/E4h 외함	IP20/섀시
진동 시험 (표준/리기다이즈드)	0.7 g/1.0 g
상대 습도	운전하는 동안 5% – 95%(IEC 721-3-3; 클래스 3K3 (비응축))
극한 환경 (IEC 60068-2-43) H ₂ S 시험	클래스 Kd
공격성 기체 (IEC 60721-3-3)	클래스 3C3
IEC 60068-2-43에 따른 시험 방식	H ₂ S (10일)
주위 온도 (SFAVM 스위칭 모드 기준)	
- 용량 감소 허용시	최대 55 °C (최대 131 °F) ¹⁾
- 일반적인 EFF2 모터의 최대 출력(90%의 출력 전류)을 사용하는 경우	최대 50 °C (최대 122 °F) ¹⁾
- FC 최대 출력 전류(지속적) 기준	최대 45 °C (최대 113 °F) ¹⁾
최소 주위 온도(최대 운전 상태일 때)	0 °C (32 °F)
최소 주위 온도(성능 저감 시)	-10 °C (14 °F)
보관/운반 시 온도	-25 ~ +65/70 °C (13 ~ 149/158 °F)
최대 해발 고도(용량 감소 없음)	1000 m (3281 ft)
최대 해발 고도(용량 감소)	3000 m (9842 ft)

1) 용량 감소에 관한 자세한 정보는 제품별 설계지침서를 참조하십시오.

EMC 표준 규격, 방사	EN 61800-3
EMC 표준 규격, 방지	EN 61800-3
에너지 효율 클래스 ²⁾	IE2

2) EN 50598-2에 따른 판단 기준:

- 정격 부하.
- 90% 정격 주파수.
- 스위칭 주파수 공장 설정값.
- 스위칭 방식 공장 설정값.

9.5 케이블 사양

제어 케이블의 케이블 길이와 단면적¹⁾

모터 케이블의 최대 길이, 차폐/보호	150 m (492 ft)
모터 케이블의 최대 길이, 비차폐/비보호	300 m (984 ft)
케이블 최대 단면적 (모터, 주전원, 부하 공유 및 제동 장치)	장을 9.1 전기적 기술 자료 참조
제어 단자(단단한 선)의 최대 단면적	1.5 mm ² /16 AWG (2x0.75 mm ²)
제어 단자(유연한 케이블)의 최대 단면적	1 mm ² /18 AWG
케이블 코어가 들어 있는 제어 단자 연결 케이블의 최대 단면적	0.5 mm ² /20 AWG
제어 단자의 최소 단면적	0.25 mm ² /23 AWG

1) 전력 케이블은 장을 9.1 전기적 기술 자료의 전기 관련 표 참조.

9.6 제어 입력/출력 및 제어 데이터

디지털 입력

프로그램 가능한 디지털 입력 개수	4 (6)
단자 번호	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
논리	PNP 또는 NPN
전압 수준	0-24 V DC
전압 수준, 논리 0 PNP	<5 V DC
전압 수준, 논리 1 PNP	>10 V DC
전압 수준, 논리 0 NPN	>19 V DC
전압 수준, 논리 1 NPN	<14 V DC
최대 입력 전압	28 V DC
입력 저항, R _i	약 4 kΩ

모든 디지털 입력은 궁금 전압(PELV) 및 다른 최고 전압 단자로부터 갈바닉 절연되어 있습니다.

1) 단자 27과 29도 출력 단자로 프로그래밍이 가능합니다.

아날로그 입력

아날로그 입력 개수	2
단자 번호	53, 54
모드	전압 또는 전류
모드 선택	스위치 A53 및 A54
전압 모드	스위치 A53/A54=(U)
전압 수준	-10v ~ + 10v (가변 범위)
입력 저항, R _i	약 10 kΩ
최대 전압	±20 V
전류 모드	스위치 A53/A54=(I)
전류 범위	0/4 - 20mA (조정 가능)
입력 저항, R _i	약 200 Ω
최대 전류	30 mA
아날로그 입력의 분해능	10비트 (+ 부호)
아날로그 입력의 정밀도	최대 오류: 전체 측정범위 중 0.5%

대역폭

100 Hz

아날로그 입력은 궁금 전압으로부터 갈바닉 절연(PELV)되어 있으며, 다른 높은 전압을 사용하는 단자와도 절연되어 있습니다.

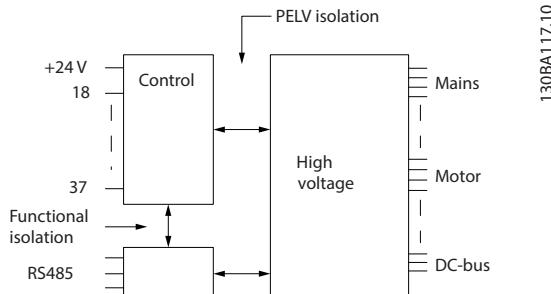


그림 9.1 PELV 절연

펄스 입력

프로그램 가능한 펄스 입력	2
단자 번호 펄스	29, 33
단자 29, 33의 최대 주파수	110kHz (포시 풀 구동)
단자 29, 33의 최대 주파수	5kHz (오픈 콜렉터)
단자 29, 33의 최소 주파수	4 Hz
전압 수준	장을 9.6 제어 입력/출력 및 제어 데이터의 디지털 입력 참조
최대 입력 전압	28 V DC
입력 저항, R_i	약 4 k Ω
펄스 입력 정밀도 (0.1-1kHz)	최대 오차: 전체 범위 중 0.1%

아날로그 출력

프로그램 가능한 아날로그 출력 개수	1
단자 번호	42
아날로그 출력의 전류 범위	0/4-20 mA
아날로그 출력의 최대 저항 부하	500 Ω
아날로그 출력의 정밀도	최대 오차: 전체 범위의 0.8%
아날로그 출력의 분해능	8비트

아날로그 출력은 궁금 전압으로부터 갈바닉 절연(PELV)되어 있으며, 다른 최고 전압을 사용하는 단자와도 절연되어 있습니다.

제어카드, RS485 직렬 통신

단자 번호	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
단자 번호 61	단자 68과 69의 공통
RS485 직렬 통신 회로는 기능적으로 다른 중앙 회로에서 분리되어 있으며 궁금장치 전압(PELV)으로부터 갈바닉 절연되어 있습니다.	

디지털 출력

프로그램 가능한 디지털/펄스 출력 개수	2
단자 번호	27, 29 ¹⁾
디지털/주파수 출력의 전압 수준	0-24V
최대 출력 전류 (성크 또는 소스)	40 mA
주파수 출력일 때 최대 부하	1 k Ω
주파수 출력일 때 최대 용량형 부하	10 nF
주파수 출력일 때 최소 출력 주파수	0 Hz
주파수 출력일 때 최대 출력 주파수	32 kHz
주파수 출력 정밀도	최대 오차: 전체 범위 중 0.1%
주파수 출력의 분해능	12비트

1) 단자 27과 29도 입력 단자로 프로그래밍이 가능합니다.

디지털 출력은 공급 전압으로부터 갈바닉 절연(PELV)되어 있으며, 다른 높은 전압을 사용하는 단자와도 절연되어 있습니다.

제어카드, 24V DC 출력

단자 번호	12, 13
최대 부하	200 mA

24V DC 공급은 공급 전압(PELV)로부터 갈바닉 절연되어 있지만 아날로그 입출력 및 디지털 입출력과 전위가 같습니다.

릴레이 출력

프로그램 가능한 릴레이 출력	2
릴레이 단자 연결 케이블 최대 단면적	2.5 mm ² (12 AWG)
릴레이 단자 연결 케이블 최소 단면적	0.2 mm ² (30 AWG)
피복을 벗긴 와이어의 길이	8 mm (0.3 in)
릴레이 01 단자 번호	1-3 (NC), 1-2 (NO)
단자 1-2 (NO)의 최대 단자 부하 (AC-1) ¹⁾ (저항부하) ^{2), 3)}	400V AC, 2A
단자 1-2 (NO)의 최대 단자 부하 (AC-15) ¹⁾ (유도부하 @ cosφ 0.4)	240V AC, 0.2A
단자 1-2 (NO)의 최대 단자 부하 (DC-1) ¹⁾ (저항부하)	80V DC, 2A
단자 1-2 (NO)의 최대 단자 부하 (DC-13) ¹⁾ (유도부하)	24VDC, 0.1A
단자 1-3 (NC)의 최대 단자 부하 (AC-1) ¹⁾ (저항부하)	240V AC, 2A
단자 1-3 (NC)의 최대 단자 부하 (AC-15) ¹⁾ (유도부하 @ cosφ 0.4)	240V AC, 0.2A
단자 1-3 (NC)의 최대 단자 부하 (DC-1) ¹⁾ (저항부하)	50V DC, 2A
단자 1-3 (NC)의 최대 부하 (DC-13) ¹⁾ (유도부하)	24VDC, 0.1A
1-3 (NC), 1-2 (NO)의 최소 단자 부하	24VDC 10 mA, 24VAC 2 mA
EN 60664-1에 따른 환경 기준	과전압 부문 III/오염 정도 2
릴레이 02 단자 번호	4-6 (NC), 4-5 (NO)
단자 4-5 (NO)의 최대 단자 부하 (AC-1) ¹⁾ (저항부하) ^{2), 3)}	400V AC, 2A
단자 4-5 (NO)의 최대 부하 (AC-15) ¹⁾ (유도부하 @ cosφ 0.4)	240V AC, 0.2A
단자 4-5 (NO)의 최대 부하 (DC-1) ¹⁾ (저항부하)	80V DC, 2A
단자 4-5 (NO)의 최대 부하 (DC-13) ¹⁾ (유도부하)	24VDC, 0.1A
단자 4-6 (NC)의 최대 부하 (AC-1) ¹⁾ (저항부하)	240V AC, 2A
단자 4-6 (NC)의 최대 부하 (AC-15) ¹⁾ (유도부하 @ cosφ 0.4)	240V AC, 0.2A
단자 4-6 (NC)의 최대 부하 (DC-1) ¹⁾ (저항부하)	50V DC, 2A
단자 4-6 (NC)의 최대 부하 (DC-13) ¹⁾ (유도부하)	24VDC, 0.1A
4-6 (NC), 4-5 (NO)의 최대 부하	24VDC 10 mA, 24VAC 2 mA
EN 60664-1에 따른 환경 기준	과전압 부문 III/오염 정도 2

1) IEC 60947 제4부 및 제5부.

릴레이 접점은 절연 보강재(PELV)를 사용하여 회로의 나머지 부분으로부터 갈바닉 절연되어 있습니다.

2) 과전압 부문 II.

3) UL 어플리케이션 300 V AC 2 A.

제어카드, + 10V DC 출력

단자 번호	50
출력 전압	10.5V ±0.5V
최대 부하	25 mA

10V DC 공급은 공급 전압(PELV) 및 다른 최고 전압 단자로부터 갈바닉 절연되어 있습니다.

제어 특성

0-1000 Hz 범위에서의 출력 주파수의 분해능	±0.003 Hz
시스템 응답 시간 (단자 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 m/s
속도 제어 범위 (개회로)	동기 속도의 1:100
속도 정밀도 (개회로)	30-4000 RPM: 최대 오류 ±8 RPM

모든 제어 특성은 4극 비동기식 모터를 기준으로 하였습니다.

제어카드 성능

스캔 시간

5 M/S

제어카드, USB 직렬 통신

USB 표준

1.1 (최대 속도)

USB 플러그

USB 유형 B 장치 플러그

주의 사항

PC는 표준형 호스트/장치 USB 케이블로 연결됩니다.

USB 연결부는 공급 전압(PELV) 및 다른 최고 전압 단자로부터 갈바닉 절연되어 있습니다.

USB 연결부는 접지로부터 갈바닉 절연되어 있지 않습니다. 드라이브의 USB 커넥터와 연결하려면 절연된 랩톱/PC를 사용하거나, 또는 절연된 USB 케이블이나 컨버터를 사용합니다.

9.7 퓨즈

퓨즈를 사용하면 드라이브의 손상 가능성이 제품 내부 손상으로 국한됩니다. EN 50178과의 부합성을 보장하기 위해 교체 부품으로 동일한 Bussmann 퓨즈를 사용합니다. 표 9.5를 참조하십시오.

주의 사항

공급부 측의 퓨즈 사용은 IEC 60364 (CE) 및 NEC 2009 (UL) 준수 설치의 필수 조건입니다.

입력 전압 (V)	Bussmann 부품 번호
380–500	170M7309
525–690	170M7342

9

표 9.5 퓨즈 옵션

표 9.5에 수록된 퓨즈는 드라이브 전압 등급에 따라 100000 A_{rms} (대칭) 용량의 회로에서 사용하기에 적합합니다. 퓨즈가 올바르게 설치된 드라이브 단락 회로 전류 정격(SCCR)은 100000 A_{rms}입니다. E1h 및 E2h 드라이브는 100 kA SCCR을 충족하도록 드라이브 퓨즈가 내장되어 공급됩니다. E3h 및 E4h 드라이브에는 100 kA SCCR을 충족하도록 Type aR 퓨즈가 장착되어야 합니다.


주의 사항**차단 스위치**

출고 시 차단 스위치가 설치되어 주문 및 공급된 모든 제품에는 해당 드라이브에 맞게 100 kA SCCR을 충족하도록 클래스 L 분기 회로 퓨즈가 필요합니다. 회로 차단기가 사용된 경우, SCCR 등급은 42 kA입니다. 특정 클래스 L 퓨즈는 드라이브의 입력 전압 및 전력 등급에 의해 결정됩니다. 입력 전압 및 전력 등급은 제품 명판에서 확인할 수 있습니다. 장을 4.1 제공 품목 참조.

입력 전압 (V)	전력 등급 (kW)	단락 회로 정격 (A)	필요한 보호
380–480	355–450	42000	회로 차단기
		100000	클래스 L 퓨즈, 800 A
380–480	500–560	42000	회로 차단기
		100000	클래스 L 퓨즈, 1200 A
525–690	450–630	42000	회로 차단기
		10000	클래스 L 퓨즈, 800 A
525–690	710–800	42000	회로 차단기
		100000	클래스 L 퓨즈, 1200 A

9.8 외함 치수


9.8.1 E1h 외부 치수

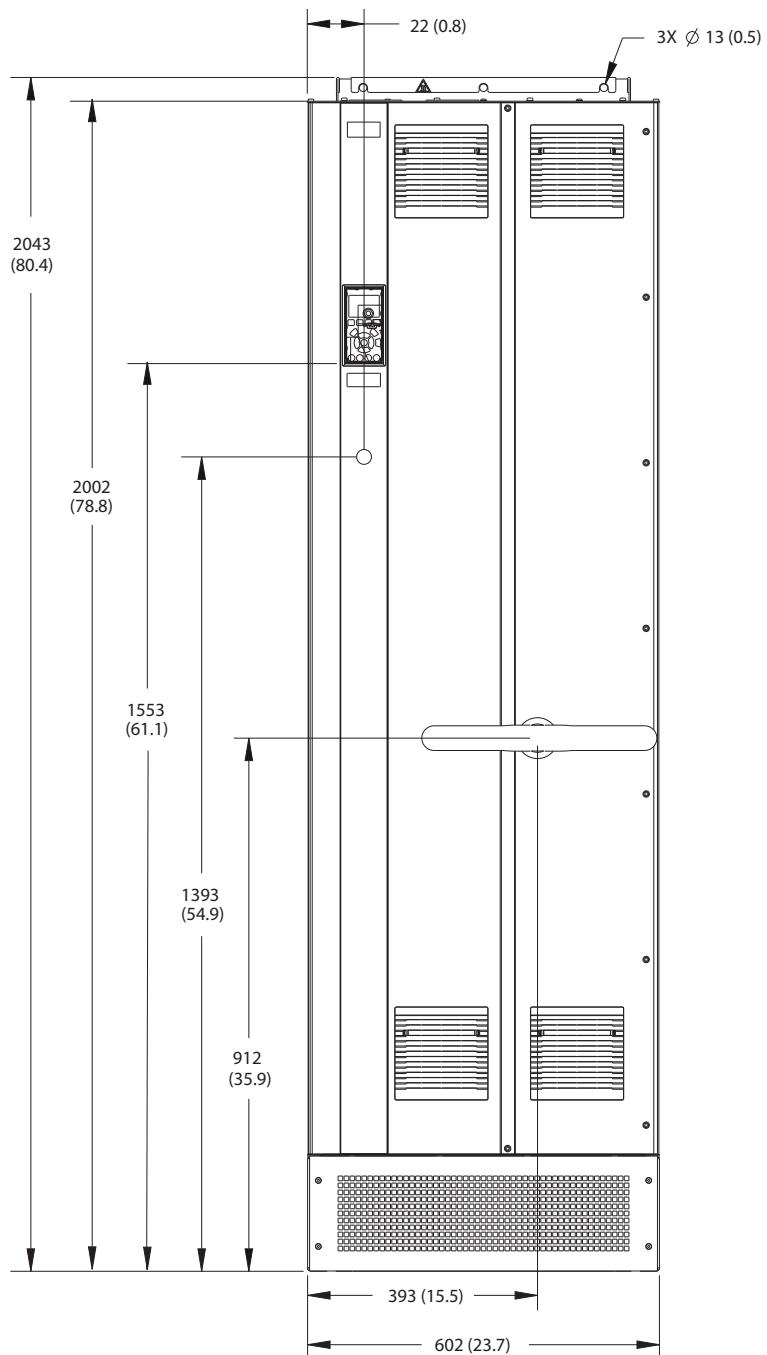

130BF648.10


9

그림 9.2 E1h의 전면 보기

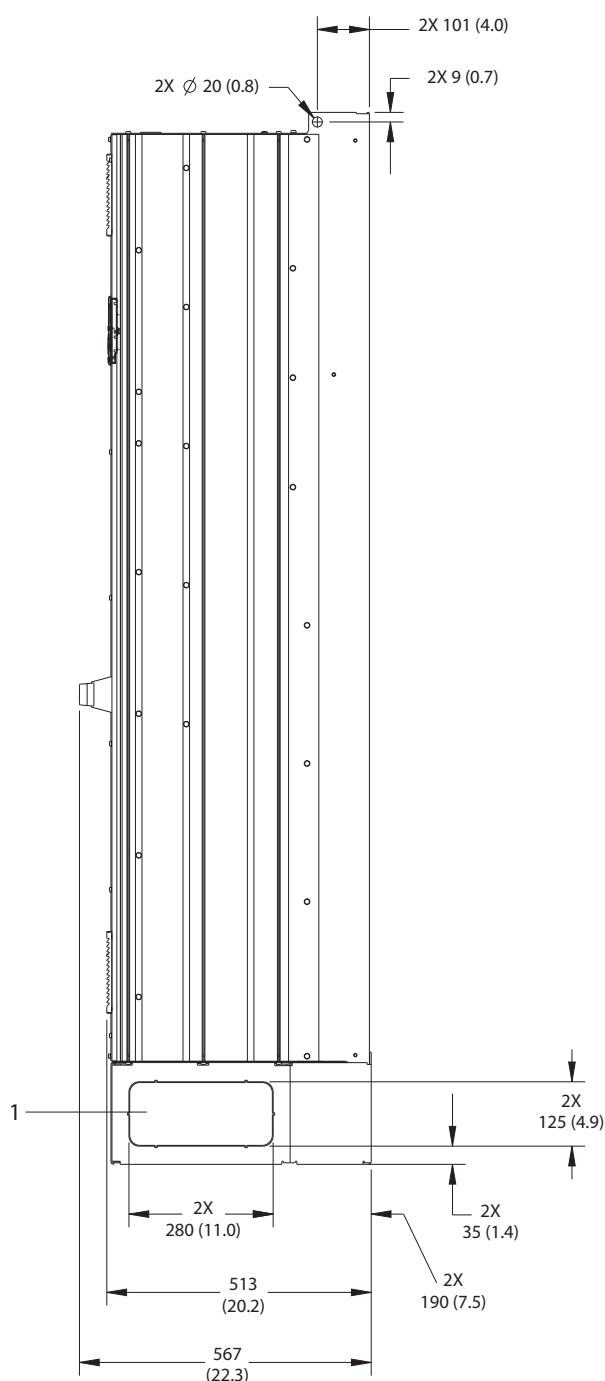


1	녹아웃 패널
---	--------

그림 9.3 E1h의 측면 보기

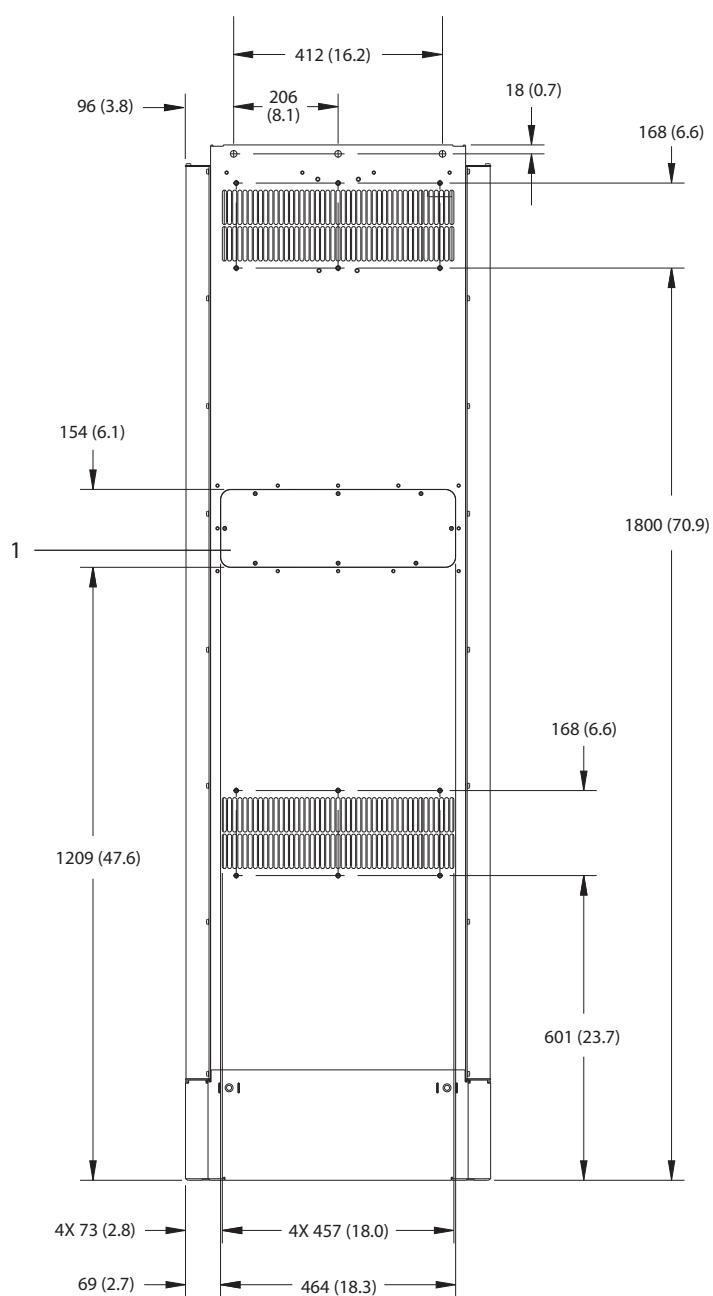


1 방열판 액세스 패널(옵션)

그림 9.4 E1h의 뒷면 보기

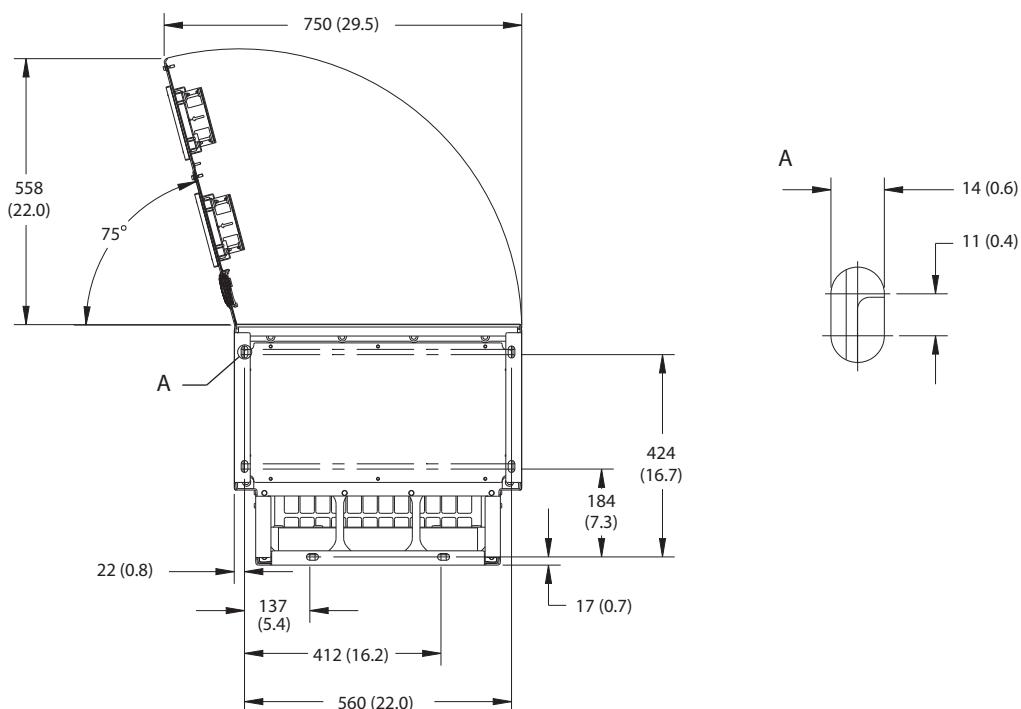

9

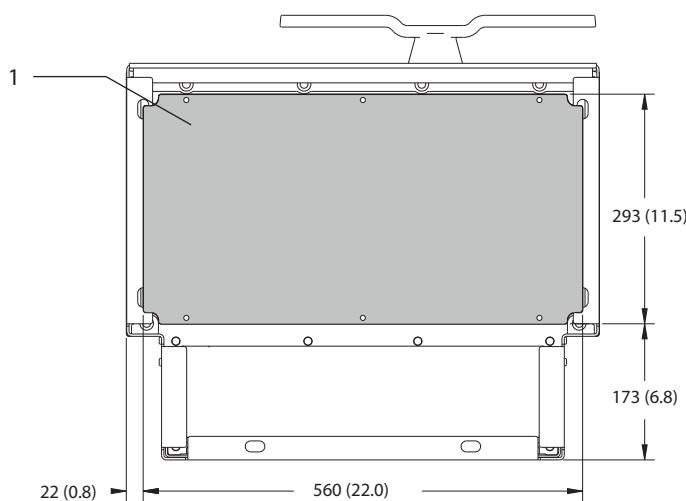

1	글랜드 플레이트
---	----------

그림 9.5 E1h의 도어 여유 공간 및 글랜드 플레이트 치수

9.8.2 E2h 외부 치수

130BF654.10

9


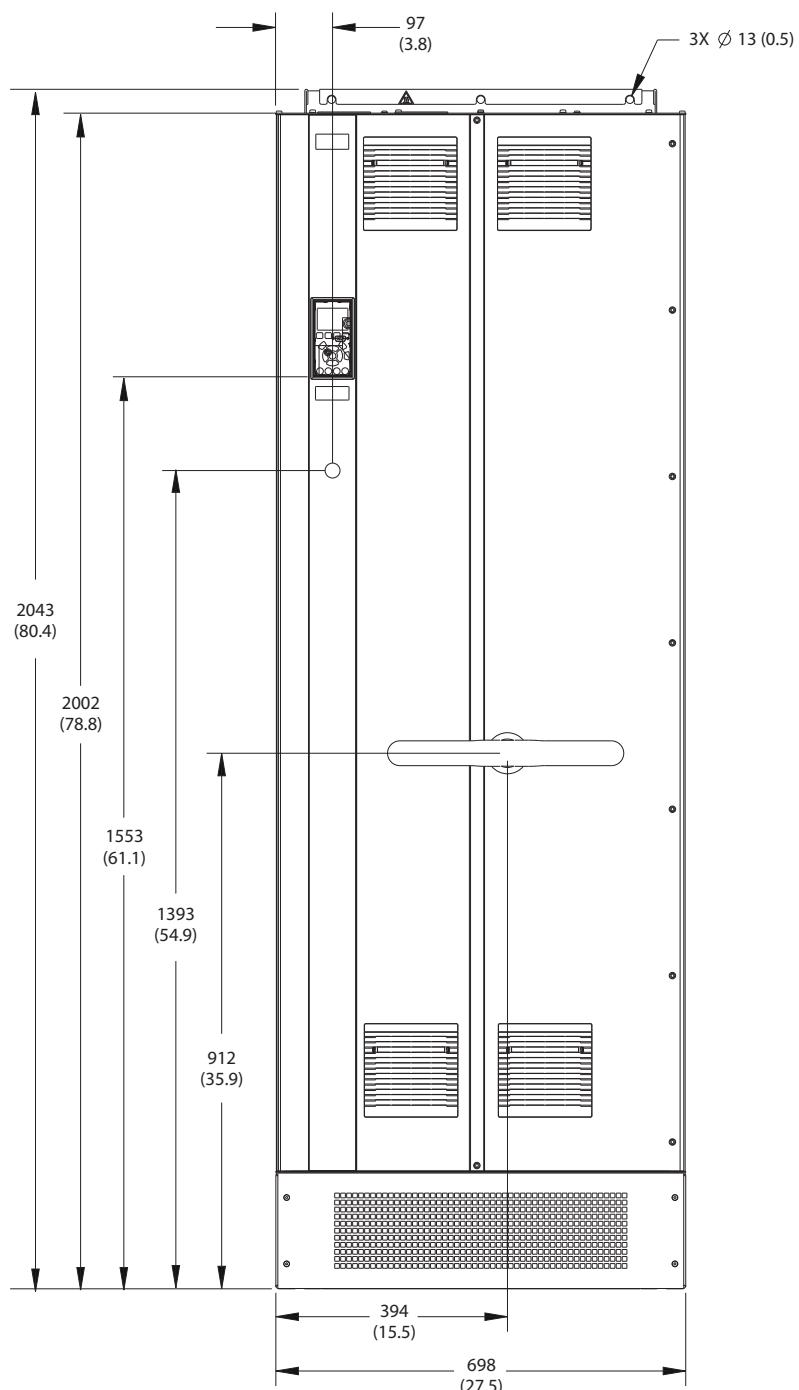



그림 9.6 E2h의 전면 보기

130BF653.10

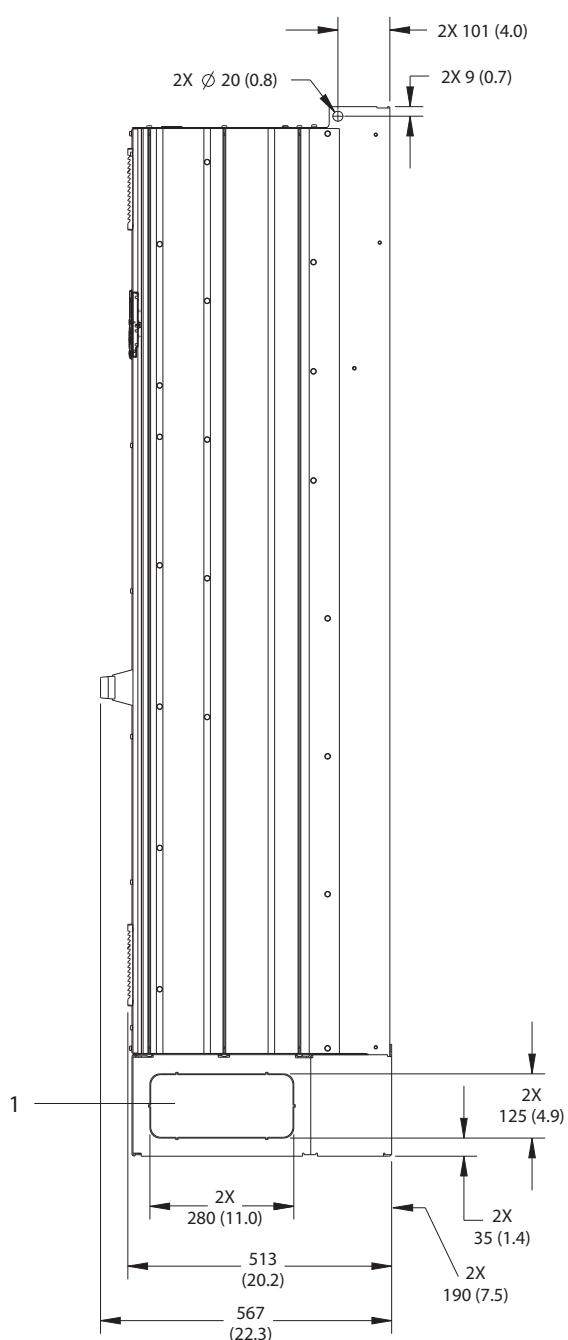


1	녹아웃 패널
---	--------

그림 9.7 E2h의 측면 보기

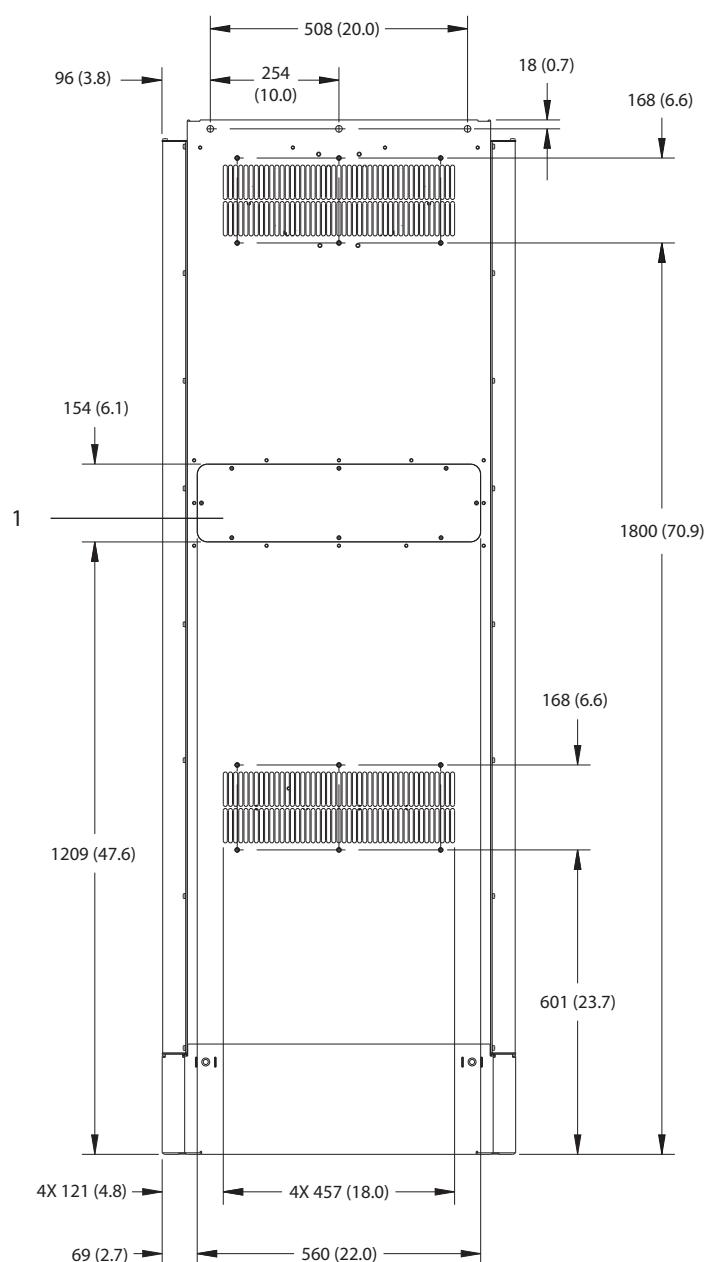


1	방열판 액세스 패널(옵션)
---	----------------

그림 9.8 E2h의 뒷면 보기

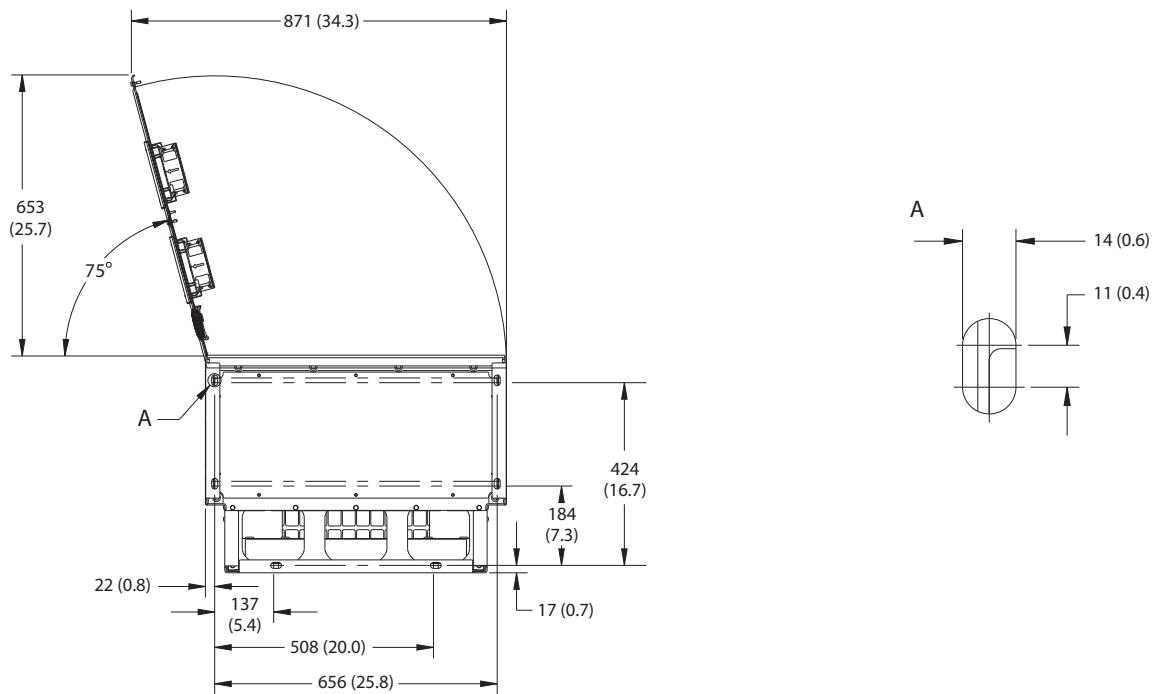

9

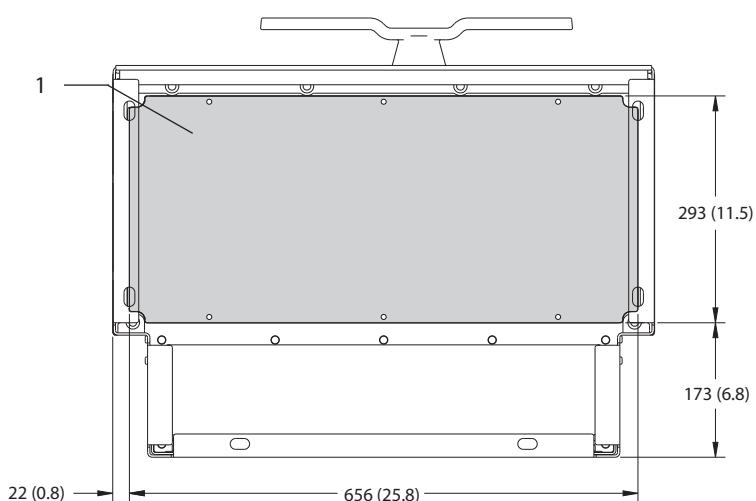

1	글랜드 플레이트
---	----------

그림 9.9 E2h의 도어 여유 공간 및 글랜드 플레이트 치수

9.8.3 E3h 외부 치수

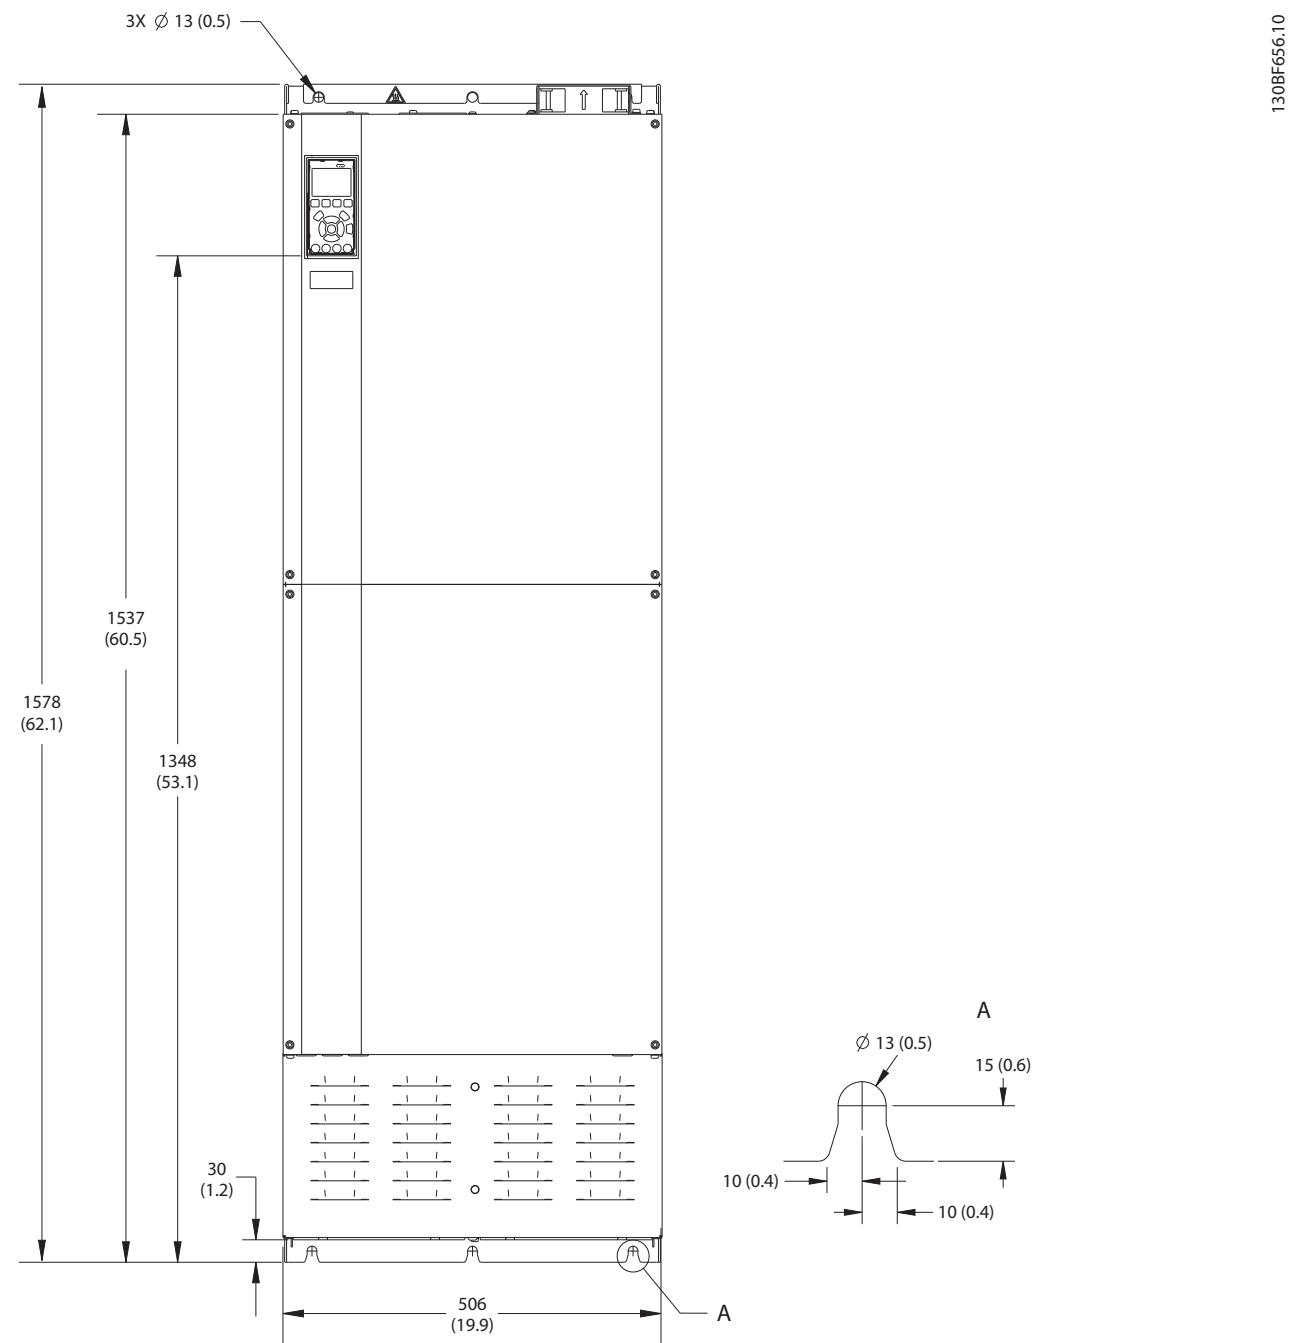


그림 9.10 E3h의 전면 보기


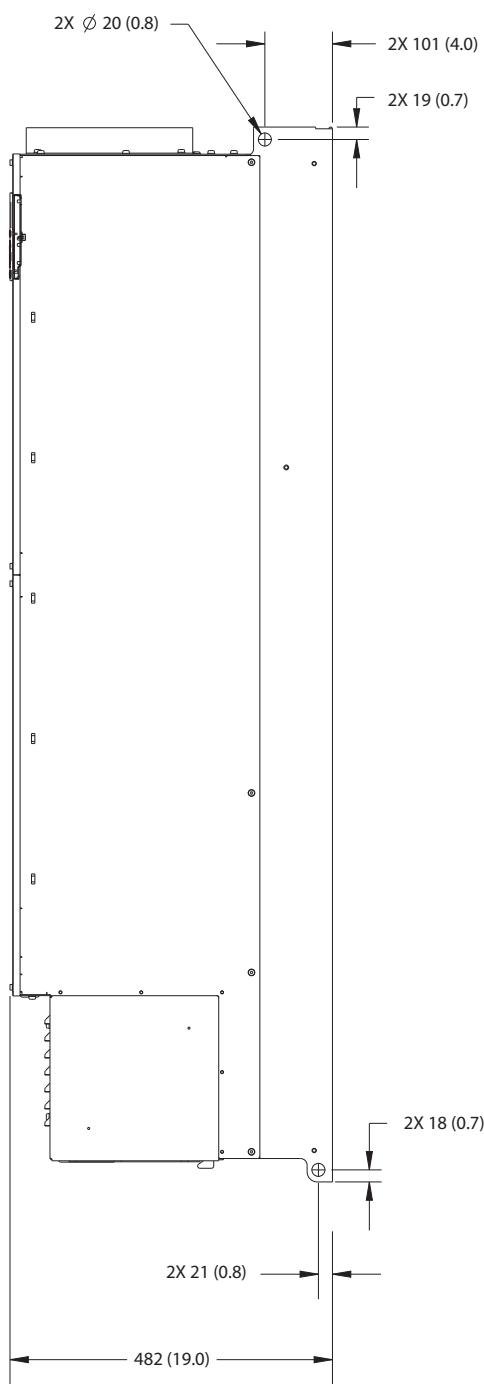



그림 9.11 E3h의 측면 보기

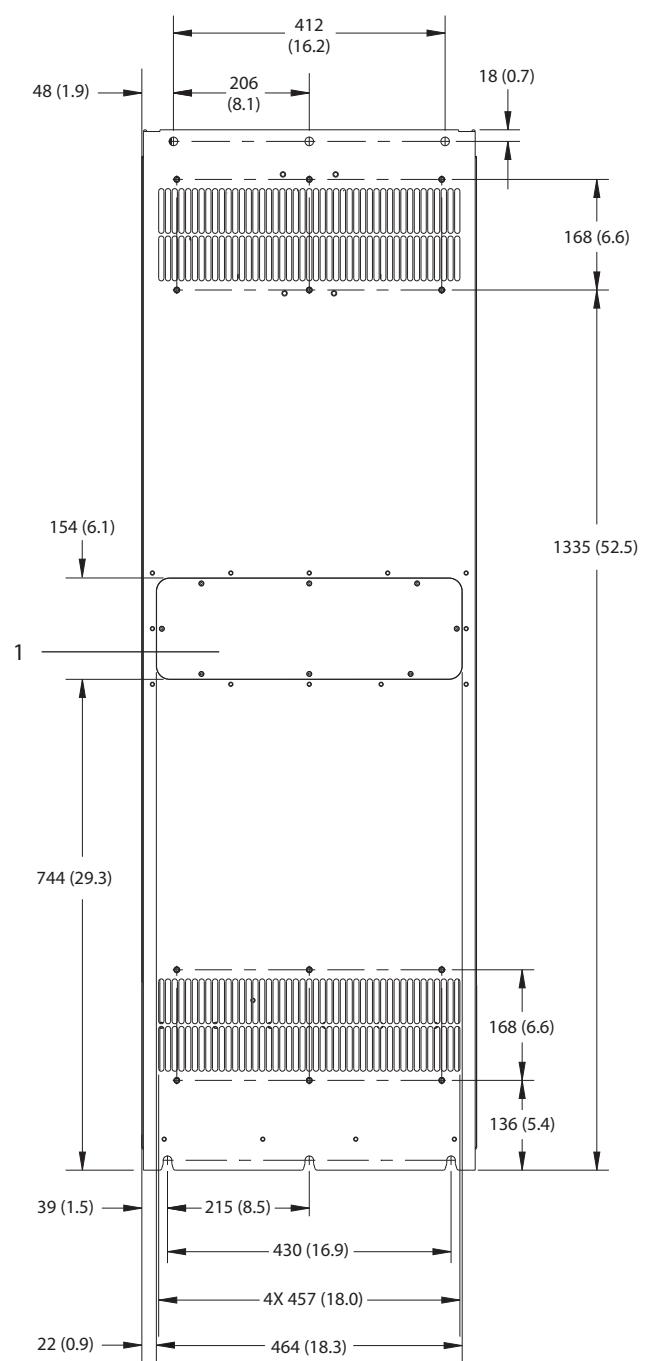


9

1	방열판 액세스 패널(옵션)
---	----------------

그림 9.12 E3h의 뒷면 보기

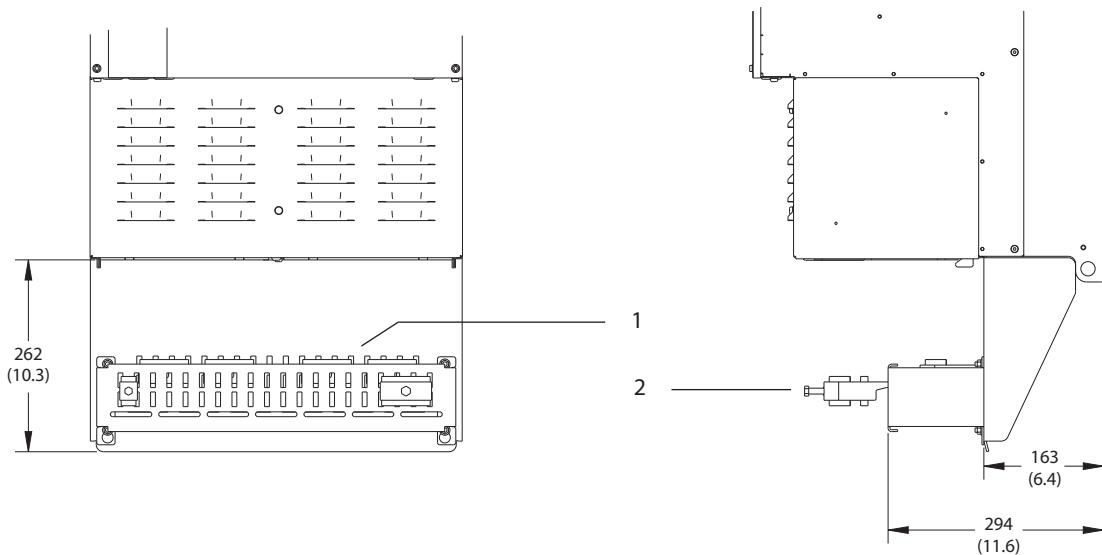

9

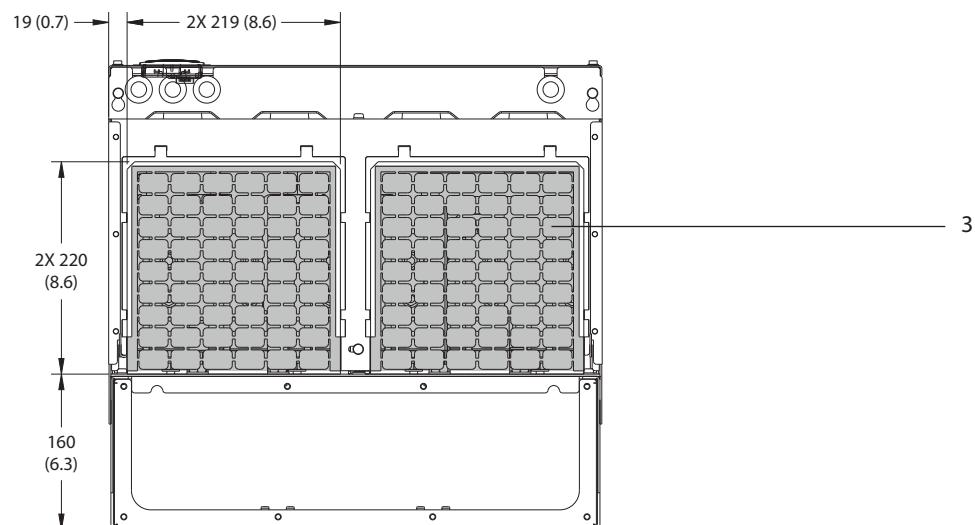

1	RFI 차폐 종단부(RFI 옵션 포함, 기본 제공)
2	케이블/EMC 클램프
3	글랜드 플레이트

그림 9.13 E3h의 RFI 차폐 종단부 및 글랜드 플레이트 치수

9.8.4 E4h 외부 치수



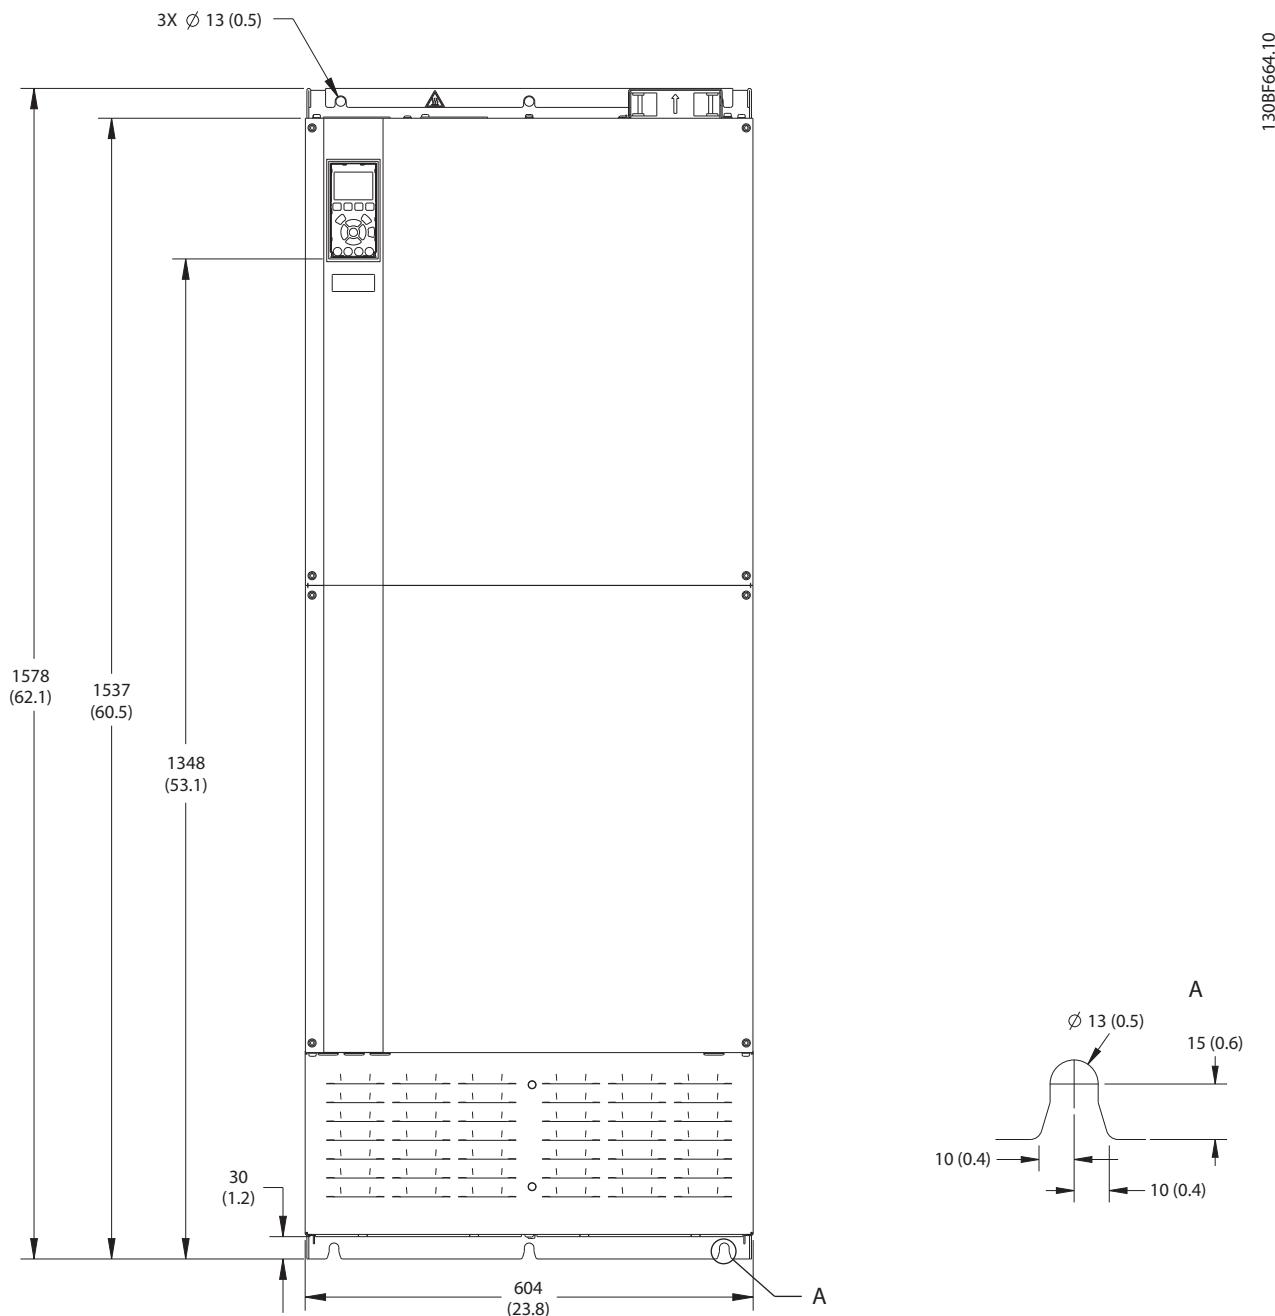


그림 9.14 E4h의 전면 보기

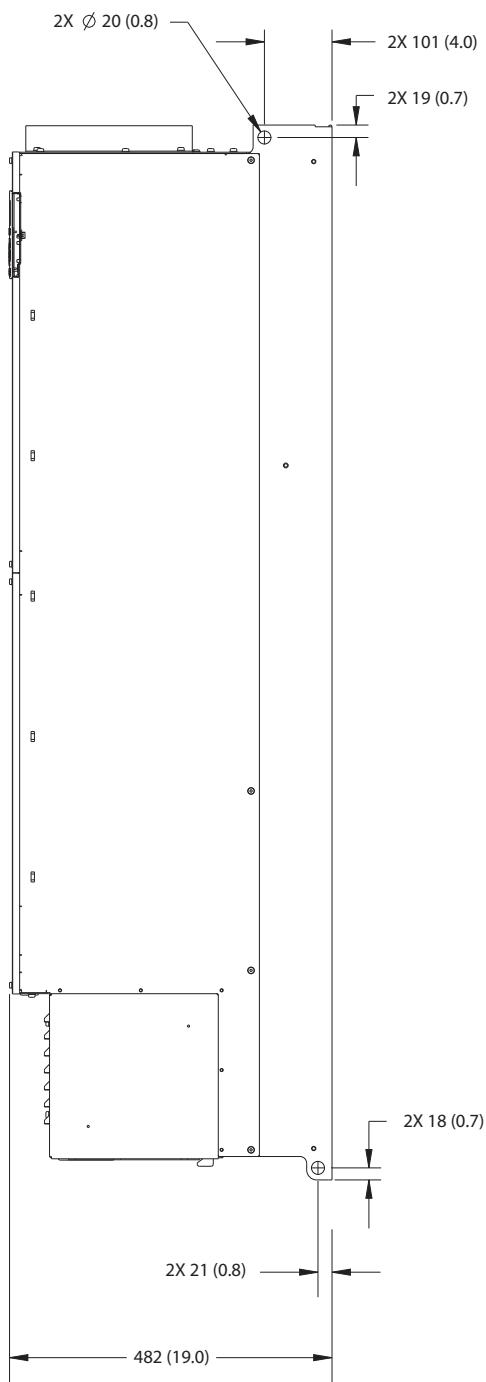

9


그림 9.15 E4h의 측면 보기

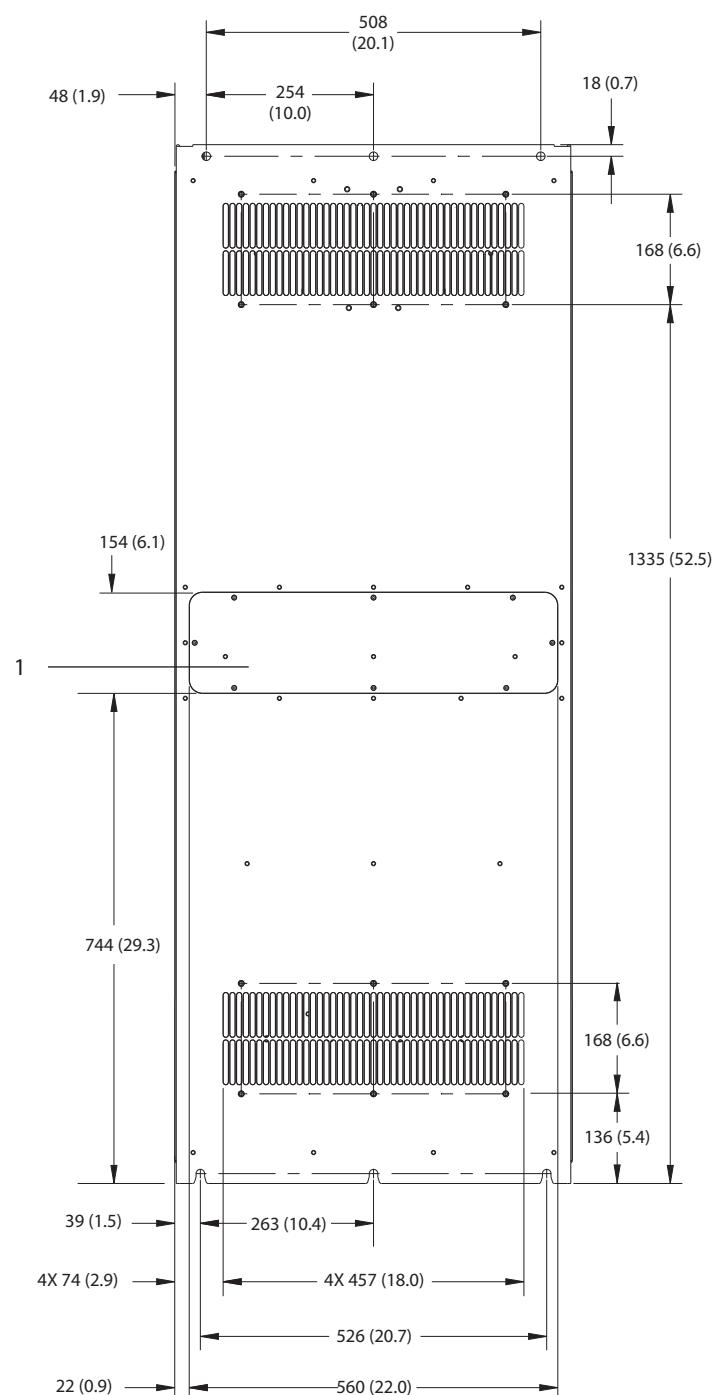


9

1	방열판 액세스 패널(옵션)
---	----------------

그림 9.16 E4h의 뒷면 보기

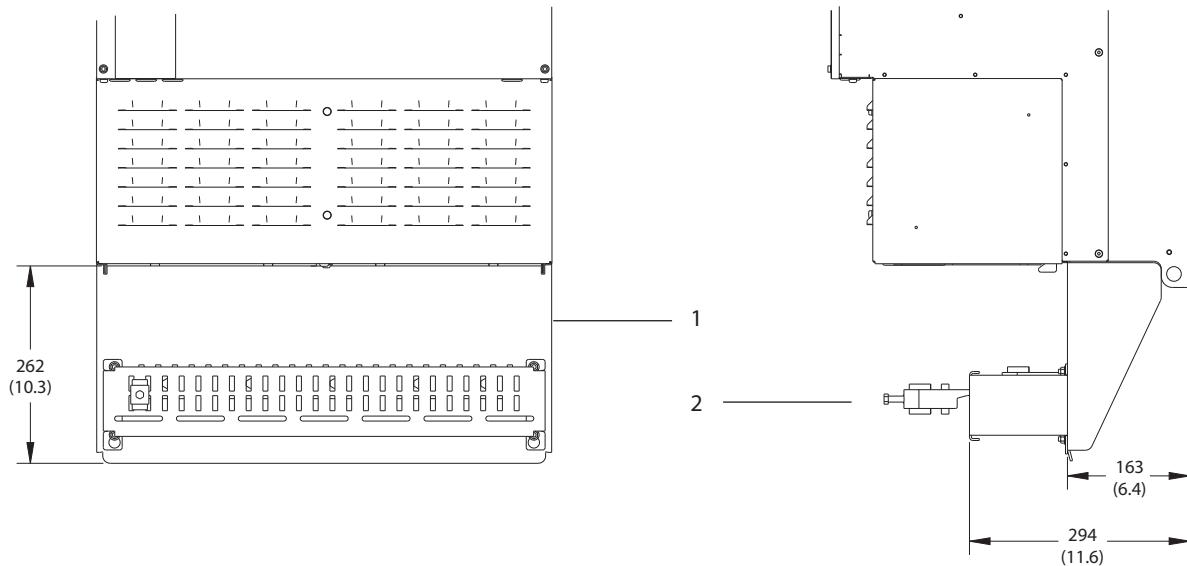

9

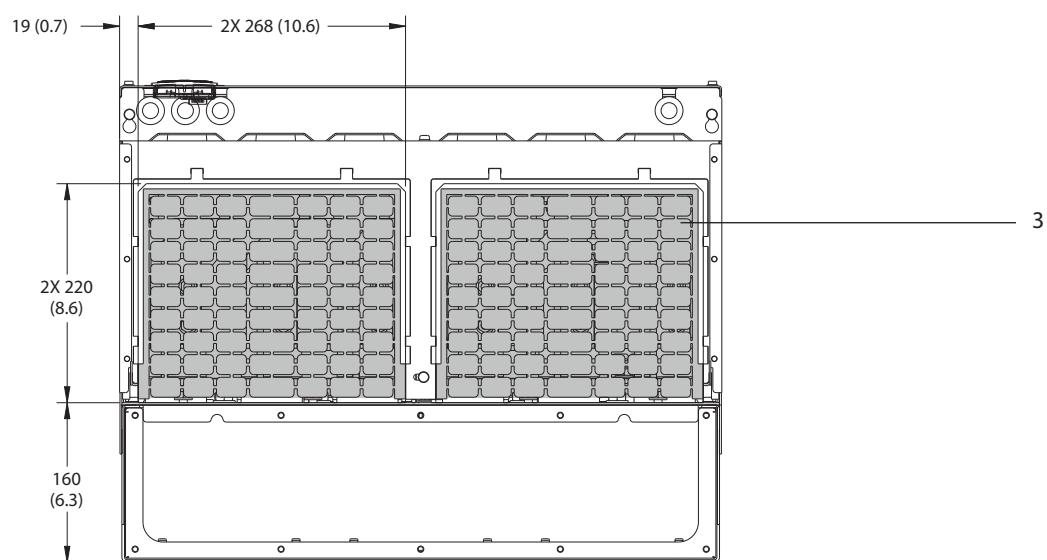

1	RFI 차폐 종단부(RFI 옵션 포함, 기본 제공)
2	케이블/EMC 클램프
3	글랜드 플레이트

그림 9.17 E4h의 RFI 차폐 종단부 및 글랜드 플레이트 치수

9.9 외함 통풍

9.9.1 E1h-E4h 외함의 통풍

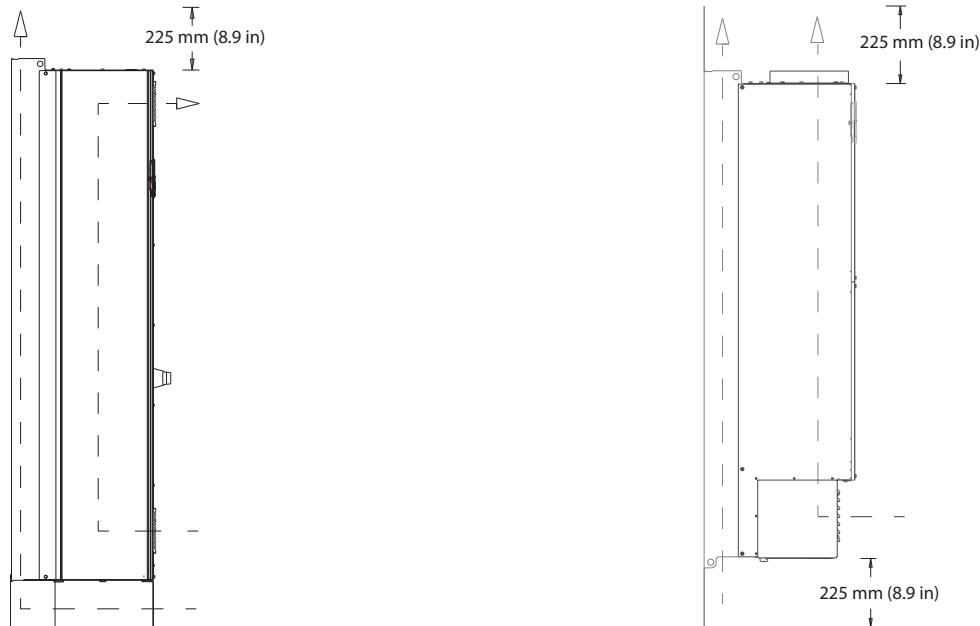


그림 9.18 E1h/E2h (왼쪽) 및 E3h/E4h (오른쪽)의 표준 통풍 구성

130BF699.10

9

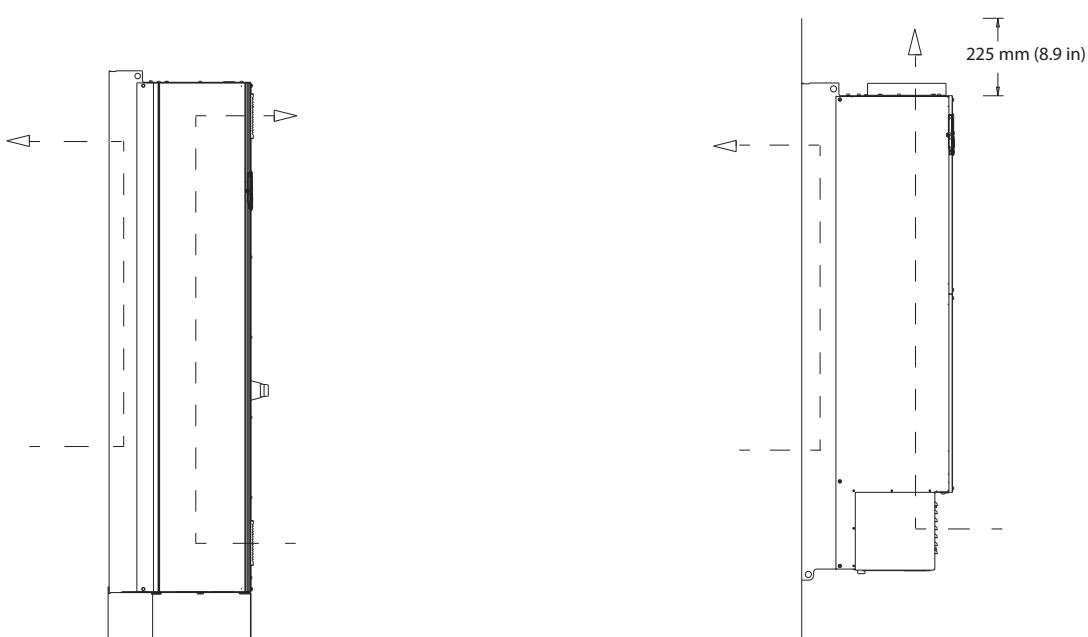


그림 9.19 E1h/E2h (왼쪽) 및 E3h/E4h (오른쪽)의 뒤쪽 벽을 통한 통풍 구성(옵션)

130BF700.10

9.10 패스너 토크 등급

표 9.6에 나열된 위치에서 패스너를 체결할 때는 올바른 조임 강도를 적용합니다. 전기 연결부를 체결할 때 조임 강도가 너무 낮거나 높으면 전기 연결이 나빠집니다. 적절한 조임 강도가 적용될 수 있도록 토크렌치를 사용합니다.

위치	볼트 크기	조임강도 [Nm (in-lb)]
주전원 단자	M10/M12	19 (168)/37 (335)
모터 단자	M10/M12	19 (168)/37 (335)
접지 단자	M8/M10	9.6 (84)/19.1 (169)
제동 단자	M8	9.6 (84)
부하 공유 단자	M10/M12	19 (168)/37 (335)
재생 단자 (외함 E1h/E2h)	M8	9.6 (84)
재생 단자 (외함 E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
릴레이 단자	-	0.5 (4)
도어/패널 덮개	M5	2.3 (20)
글랜드 플레이트	M5	2.3 (20)
방열판 액세스 패널	M5	3.9 (35)
직렬 통신 덮개	M5	2.3 (20)

표 9.6 패스너 토크 등급

10 부록

10.1 약어 및 규약

$^{\circ}\text{C}$	Degrees Celsius(섭씨도)
$^{\circ}\text{F}$	Degrees fahrenheit(화씨도)
Ω	Ohm(옴)
AC	Alternating current(교류)
AEO	Automatic Energy Optimization(자동 에너지 최적화)
ACP	Application control processor(어플리케이션 제어 프로세서)
AMA	Automatic motor adaptation(자동 모터 최적화)
AWG	American wire gauge(미국 전선 규격)
CPU	Central processing unit(중앙 처리 장치)
CSIV	Customer-specific initialization values(사용자별 초기화 값)
CT	Current transformer(전류 변압기)
DC	Direct current(직류)
DVM	Digital voltmeter(디지털 전압계)
EEPROM	Electrically erasable programmable read-only memory(전기적 소거 가능 및 프로그래밍 가능 읽기 전용 메모리)
EMC	Electromagnetic Compatibility(전자기 적합성)
EMI	Electromagnetic Interference(전자기 간섭)
ESD	Electrostatic discharge(정전기 방전)
ETR	Electronic Thermal Relay(전자 씨밀 릴레이)
$f_{\text{M.N}}$	Nominal motor frequency(모터 정격 주파수)
HF	High frequency(최고 주파수)
HVAC	Heating, ventilation, and air conditioning(난방, 공조 및 냉각)
Hz	Hertz(헤르츠)
I _{LIM}	Current limit(전류 한계)
I _{INV}	Rated Inverter Output Current(인버터 정격 출력 전류)
I _{M.N}	Nominal motor current(모터 정격 전류)
I _{VLT,MAX}	Maximum output current(최대 출력 전류)
I _{VLT,N}	드라이브에서 공급하는 정격 출력 전류
IEC	International electrotechnical commission(국제전기 표준회의)
IGBT	Insulated-gate bipolar transistor(절연 케이트 쌍극성 트랜지스터)
I/O	Input/output(입/출력)
IP	Ingress protection(분진 및 수분에 대한 보호)
kHz	Kilohertz(킬로헤르츠)
kW	Kilowatt(킬로와트)
L _d	Motor d-axis inductance(모터의 d축 인덕턴스)
L _q	Motor q-axis inductance(모터의 q축 인덕턴스)
LC	Inductor-capacitor(인덕터-컨덴서)
LCP	Local Control Panel(현장 제어 패널)
LED	Light-emitting diode(발광 다이오드)
LOP	Local operation pad(현장 운전 패드)
mA	Milliamp(밀리암페어)

MCB	Miniature circuit breakers(소형 회로 차단기)
MCO	Motion control option(모션컨트롤 옵션)
MCP	Motor control processor(모터 제어 프로세서)
MCT	Motion Control Tool(모션컨트롤 소프트웨어)
MDCIC	Multi-drive control interface card(다중 드라이브 제어 인터페이스 카드)
mV	Millivolts(밀리볼트)
NEMA	National Electrical Manufacturers Association(미국 전기 공업협회)
NTC	Negative temperature coefficient(부온도계수)
P _{M,N}	Nominal motor power(모터 정격 출력)
PCB	Printed Circuit Board(인쇄회로기판)
PE	Protective earth(보호 접지)
PELV	Protective Extra Low Voltage(방호초저전압)
PID	Proportional integral derivative(비례 적분 미분)
PLC	Programmable logic controller(프로그래밍 가능한 논리 컨트롤러)
P/N	Part number(부품 번호)
PROM	Programmable read-only memory(프로그래밍 가능한 읽기 전용 메모리)
PS	Power section(전력 부문)
PTC	Positive temperature coefficient(정온도계수)
PWM	Pulse width modulation(펄스 폭 변조)
R _s	Stator resistance(고정자 저항)
RAM	Random-access memory(랜덤 액세스 메모리)
RCD	Residual Current Device(잔류 전류 장치)
재생	Regenerative terminals(재생 단자)
RFI	Radio Frequency Interference(무선 주파수 간섭)
RMS	Root means square (실효전류, 주기적 교류 전류)
RPM	Revolutions Per Minute(분당 회전수)
SCR	Silicon controlled rectifier(실리콘 제어 정류기)
SMPS	Switch Mode Power Supply(스위치 모드 전원 공급)
S/N	Serial number(일련 번호)
STO	Safe Torque Off
T _{LIM}	Torque limit(토오크 한계)
U _{M.N}	Nominal motor voltage(모터 정격 전압)
V	V
VVC	Voltage Vector Control(전압 벡터 제어)
X _h	Motor main reactance(모터 주 리액턴스)

표 10.1 약어, 두문자어 및 기호

규약

- 번호 목록은 절차를 의미합니다.
- 글머리 기호(Bullet) 목록은 기타 정보 및 그림 설명을 의미합니다.
- 기울임꼴 텍스트는 다음을 의미합니다.
 - 상호 참조
 - 링크
- 모든 치수는 mm (인치) 단위입니다.
- 각주
- 파라미터명
- 파라미터 그룹 이름
- 파라미터 옵션

10.2 국제 표준/북미 초기 파라미터 설정

파라미터 0-03 지역 설정을 [0] 국제 표준 또는 [1] 북미로 설정하면 일부 파라미터의 초기 설정이 변경됩니다. 표 10.2에는 그에 따라 영향을 받는 파라미터가 수록되어 있습니다.

초기 설정 변경 사항은 저장되며 단축 메뉴에서 파라미터에 입력된 프로그래밍과 함께 이 변경 사항을 볼 수 있습니다.

파라미터	국제 표준 초기 파라미터 값	북미 초기 파라미터 값
파라미터 0-03 지역 설정	국제 표준	북미
파라미터 0-71 날짜 형식	DD-MM-YYYY	MM/DD/YYYY
파라미터 0-72 시간 형식	24 h	12 h
파라미터 1-20 모터 출력[kW]	1) 2)	1) 2)
파라미터 1-21 모터 동력 [HP]		
파라미터 1-22 모터 전압	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
파라미터 1-23 모터 주파수	50 Hz	60 Hz
파라미터 3-03 최대 저령	50 Hz	60 Hz
파라미터 3-04 저령 기능	합계	외부/프리셋
파라미터 4-13 모터의 고속 한계 [RPM] ³⁾	1500 RPM	1800 RPM
파라미터 4-14 모터 속도 상한 [Hz] ⁴⁾	50 Hz	60 Hz
파라미터 4-19 최대 출력 주파수	100 Hz	120Hz
파라미터 4-53 고속 경고	1500 RPM	1800 RPM
파라미터 5-12 단자 27 디지털 입력	코스팅 인버스	외부 인터록
파라미터 5-40 릴레이 기능	알람	알람 없음
파라미터 6-15 단자 53 최고 저령/페드백 값	50	60
파라미터 6-50 단자 42 출력	속도 0-HighLim	속도 4-20mA
파라미터 14-20 리셋 모드	수동 리셋	무한 자동 리셋
파라미터 22-85 설계포인트에서의 속도 [RPM] ³⁾	1500 RPM	1800 RPM
파라미터 22-86 설계포인트에서의 속도 [Hz]	50 Hz	60 Hz
파라미터 24-04 화재 모드 최대 저령	50 Hz	60 Hz

표 10.2 국제 표준/북미 초기 파라미터 설정

- 1) 파라미터 1-20 모터 출력[kW] 은(는) 파라미터 0-03 지역 설정이(가) [0] 국제 표준으로 설정되어 있는 경우에만 보입니다.
- 2) 파라미터 1-21 모터 동력 [HP]은 파라미터 0-03 지역 설정이 [1] 북미로 설정되어 있는 경우에만 보입니다.
- 3) 이 파라미터는 파라미터 0-02 모터 속도 단위이(가) [0] RPM으로 설정되어 있는 경우에만 보입니다.
- 4) 이 파라미터는 파라미터 0-02 모터 속도 단위이(가) [1] Hz로 설정되어 있는 경우에만 보입니다.

10.3 파라미터 메뉴 구조

0-** 운전/표시	1-10 모터 구조	4-13 모터의 고속 한계 [RPM]
0-0* 기본 설정	1-1* VVC+ PM/SYN RM	4-14 속도 상한 [Hz]
0-01 언어	1-14 멀티 케인 주파수	4-15 모터 운전의 토오크 한계
0-02 모터 속도 단위	1-15 모터 시상수	4-16 모터 운전의 토오크 한계
0-03 지역 설정	1-16 고속 패터 시상수	4-17 고속 운행 한계
0-04 전원 인가 시운전 상태	1-17 전압 패터 시상수	4-18 청류 체류 출력 주파수
0-05 현장 모드	1-2* 모터 힘/모드	4-19 최고 조정
0-1* 셋팅 체리	1-20 모터 출력 [kW]	4-20 모터 출력 [HP]
0-11 변경 설정 선택	1-21 모터 천압 액터 소스	4-21 모터 천압 정고
0-12 다음에 링크된 설정	1-22 모터 주파수	4-22 모터 주파수
0-13 허가: 링크 된 설정	1-23 모터 청류 회전수 토오크	4-23 모터 청류 청류
0-14 허가: 프로그램 첫업 / 체널	1-24 모터 힘/체널	4-24 모터 힘/체널
0-2* LCP 디스플레이	0-20 소형 표시 1.1	4-25 모터 헤정 정점
0-21 소형 표시 1.2	1-25 모터 회전 점검	4-26 모터 회전 점검
0-22 소형 표시 1.3	1-27 자동 모터 최적화 (AMA)	4-27 자동 모터 최적화 (AMA)
0-23 물체 출입 표시	1-30 고정자 저항 (Rs)	4-28 고정자 저항 (Rs)
0-24 셋팅 표시	1-31 회전자 저항 (Rr)	4-29 고정자 저항 체류
0-25 개인 비뉴	1-32 주 리액턴스 (Xh)	4-30 주 리액턴스 (Xh)
0-3* LCP 사용자 설정기	1-35 주 손실 차량 (Rle)	4-31 주 손실 차량 (Rle)
0-30 사용자 정의 입력 단위	1-37 d축 인터터스 (Ld)	4-32 사용자 정의 입력 단위
0-31 사용자 정의 입력 단위	1-38 q축 인터터스 (Lq)	4-33 사용자 정의 입력 단위
0-32 사용자 정의 입력 단위	1-39 모터 극수	4-40 1000 RPM에서의 역회전 EMF
0-37 표시 문자 1	1-41 모터 각도 표시	4-41 모터 각도 표시
0-38 표시 문자 2	1-42 LCP의 [자동 운전] 키	4-42 LCP의 [자동 운전] 키
0-39 표시 문자 3	1-43 LCP의 [리셋] 키	4-43 LCP의 [리셋] 키
0-4* LCP 기체드	0-40 LCP의 [수동 운전] 키	4-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)
0-5* 표시/설정	0-41 LCP의 [개집] 키	4-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)
0-51 섹터 복사	1-46 위치 감지 케이	4-46 위치 토오크 케이
0-6* 비밀번호	1-47 속도 토오크 케이	4-47 속도 토오크 케이
0-60 주 비뉴 비밀번호 없이 주 비뉴 접근	1-48 Inductance Sat. Point	4-48 Inductance Sat. Point
0-65 개인 비밀번호 없이 개인 비뉴 액세스	1-5* 부하 드릴링 설정	4-49 속도의 모터 자하.
0-66 비밀번호 없이 개인 비뉴 액세스	1-50 속도의 모터 자하.	4-51 최소 속도의 일반 자하
0-67 비스통신 비밀번호	1-52 최소 속도의 일반 자하	4-52 최소 속도의 일반 자하
0-7* 블랙 설정	1-53 속도의 모터 자하	4-53 속도의 모터 자하
0-70 날짜 및 시간 설정	1-54 공진 체거 시상수	4-54 공진 체거 시상수
0-71 날짜 및 형식	1-55 공진 속도의 최소 전류	4-55 공진 속도의 최소 전류
0-72 시간 설정	1-56 최저 속도의 최소 전류	4-56 최저 속도의 최소 전류
0-74 DST 서마타임	1-57 기동 조정	4-57 기동 조정
0-76 DST 서마타임 시작	1-58 플라잉 기동 시험 펄스	4-58 플라잉 기동 시험 펄스
0-77 DST 서마타임 종료	1-59 부하 이존 풀체	4-59 부하 이존 풀체
0-79 블랙 체널	1-60 저속 운전 부하 보상	4-60 저속 운전 부하 보상
0-81 차례 일	1-61 고속 운전 부하 보상	4-61 고속 운전 부하 보상
0-82 차례 일 추가	1-62 슬립 보상	4-62 슬립 보상
0-83 비차례 일 추가	1-63 슬립 진체	4-63 슬립 진체
0-89 날짜 및 시간 업데이트	1-64 공진 체거 시상수	4-64 공진 체거 시상수
1-** 부하/모드	1-65 공진 속도의 최소 전류	4-65 공진 속도의 최소 전류
1-0* 일반 설정	1-66 최저 속도의 최소 전류	4-66 최저 속도의 최소 전류
1-03 구조 모드	1-67 DST 서마타임 초기	4-67 DST 서마타임 초기
1-04 토오크 특성	1-68 DST 서마타임 초기	4-68 DST 서마타임 초기
1-06 시계 방향	1-69 DST 서마타임 초기	4-69 DST 서마타임 초기
1-1* 모터 설정	1-70 기동 차연	4-70 기동 차연
1-71 기동 차연	1-71 기동 기능	4-71 기동 기능
0-72 기동 기능	1-72 기동 속도 [Hz]	4-72 기동 속도 [Hz]
0-73 풀레이팅 기동	1-73 풀레이팅 기동	4-73 풀레이팅 기동
0-82 차례 일 추가	1-74 기동 속도 [Hz]	4-74 기동 속도 [Hz]
0-83 비차례 일 추가	1-75 기동 천류	4-75 기동 천류
0-89 날짜 및 시간 업데이트	1-76 기동 초기	4-76 기동 초기
1-8* 조정	1-77 압축기 기동 후 트립 시가지 최대 시	4-77 압축기 기동 후 트립 시가지 최대 시
1-80 정지 시 기능	1-78 압축기 기동 후 트립 시가지 최대 시	4-78 압축기 기동 후 트립 시가지 최대 시
1-9* 주파수	1-79 압축기 기동 후 주파수	4-79 압축기 기동 후 주파수
1-10 모터의 속도	1-80 모터의 속도	4-80 모터의 속도
1-81 청지 시 기능을 위한 최소 속도	1-82 청지 시 기능을 위한 최소 속도	4-83 청지 시 기능을 위한 최소 속도
1-10* 모터 구조	1-83 청류 속도 하한 [RPM]	4-84 청류 속도 하한 [RPM]
1-14 멀티 케인 주파수	1-86 트립 속도 하한 [RPM]	4-85 트립 속도 하한 [RPM]
1-16 고속 패터 시상수	1-87 트립 속도 하한 [Hz]	4-86 트립 속도 하한 [Hz]
1-17 전압 패터 시상수	1-9* 모터 온도	1-9* 모터 온도
1-2* 모터 힘/모드	1-90 모터 열보호	1-90 모터 열보호
1-22 모터 천압 액터 소스	1-91 모터 외부 팬	1-91 모터 외부 팬
2-** 제동 장치	1-93 셔미스터 소스	1-93 셔미스터 소스
2-0* 청류 천류	2-01 청류 유지/예열 전류	2-01 청류 유지/예열 전류
2-02 청류 천류 동작 시간	2-02 청류 천류 동작 시간	2-02 청류 천류 동작 시간
2-03 청류 천류 동작 속도	2-03 청류 천류 동작 속도	2-03 청류 천류 동작 속도
2-04 청류 천류 동작 시간	2-04 청류 천류 동작 시간	2-04 청류 천류 동작 시간
2-05 청류 천류 동작 속도	2-05 청류 천류 동작 속도	2-05 청류 천류 동작 속도
2-06 청류 천류 동작 속도	2-06 청류 천류 동작 속도	2-06 청류 천류 동작 속도
2-07 청류 천류 동작 속도	2-07 청류 천류 동작 속도	2-07 청류 천류 동작 속도
2-1* 제동 청류 천류 기능	2-08 모터 회전 점검	2-08 모터 회전 점검
2-10 청류 천류 동작 기능	2-11 회전자 저항 (Rs)	2-11 회전자 저항 (Rs)
2-16 청류 천류 동작 체류	2-12 주 리액션스 (Xh)	2-12 주 리액션스 (Xh)
2-18 청류 천류 동작 체류	2-13 주 손실 차량 (Rle)	2-13 주 손실 차량 (Rle)
2-20 청류 천류 동작 체류	2-14 d축 인터터스 (Ld)	2-14 d축 인터터스 (Ld)
2-22 청류 천류 동작 체류	2-15 q축 인터터스 (Lq)	2-15 q축 인터터스 (Lq)
3-** 지정/가장속	1-39 모터 극수	1-39 모터 극수
3-0* 지정 현체	1-40 1000 RPM에서의 역회전 EMF	1-40 1000 RPM에서의 역회전 EMF
3-02 지정 현체	1-41 모터 각도 표시	1-41 모터 각도 표시
3-03 최대 지령	1-42 LCP의 [자동 운전] 키	1-42 LCP의 [자동 운전] 키
3-04 지령 기능	1-43 LCP의 [리셋] 키	1-43 LCP의 [리셋] 키
3-1* 지정 현체	1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)	1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)
3-11 조그속도 [Hz]	1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)	1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)
3-12 조그속도 [Hz]	1-46 위치 감지 케이	1-46 위치 토오크 케이
3-13 지령 위치	1-47 속도 토오크 케이	1-47 속도 토오크 케이
3-14 프리셋 상태 지령	1-48 Inductance Sat. Point	1-48 Inductance Sat. Point
3-15 지령 2 소스	1-49 속도의 모터 자하.	1-49 속도의 모터 자하.
3-16 지령 2 소스	1-50 속도의 모터 자하.	1-50 속도의 모터 자하.
3-17 지령 3 소스	1-51 최소 속도의 일반 자하	1-51 최소 속도의 일반 자하
3-19 조그속도 [RPM]	1-52 최소 속도의 일반 자하	1-52 최소 속도의 일반 자하
3-4* 가장속 1	1-53 속도 토오크 케이	1-53 속도 토오크 케이
3-41 가장속 시간	1-54 속도 토오크 케이	1-54 속도 토오크 케이
3-42 1 감속 시간	1-55 속도 토오크 케이	1-55 속도 토오크 케이
3-5* 가장속 2	1-56 속도 토오크 케이	1-56 속도 토오크 케이
3-52 2 감속 시간	1-57 속도 토오크 케이	1-57 속도 토오크 케이
3-8* 기타 가장속	1-58 플라잉 기동 시험 펄스	1-58 플라잉 기동 시험 펄스
3-80 조그속도 시간	1-59 부하 이존 풀체	1-59 부하 이존 풀체
3-82 순간 청지 가감속 시간	1-60 주 비뉴 비밀번호 없이 주 비뉴 접근	1-60 주 비뉴 비밀번호 없이 주 비뉴 접근
3-84 순간 청지 가감속 시간	1-61 개인 비밀번호 없이 개인 비뉴 액세스	1-61 개인 비밀번호 없이 개인 비뉴 액세스
3-9* 디자일 워크	1-62 비밀번호	1-62 비밀번호
3-91 가감속 시간	1-63 슬립 보상	1-63 슬립 보상
3-92 청지 복구	1-64 공진 체거	1-64 공진 체거
3-93 최소 한계	1-65 공진 체거 시상수	1-65 공진 체거 시상수
3-94 최소 한계	1-66 최저 속도의 최소 전류	1-66 최저 속도의 최소 전류
3-95 가감속 시간	1-67 DST 서마타임 초기	1-67 DST 서마타임 초기
4-** 흐름/고	1-68 DST 서마타임 초기	1-68 DST 서마타임 초기
4-1* 모터 흐름	1-69 DST 서마타임 초기	1-69 DST 서마타임 초기
4-2* 흐름/고	1-70 기동 차연	1-70 기동 차연
4-3* 디자일 워크	1-71 기동 차연	1-71 기동 차연
4-4* 디자일 워크	1-72 기동 속도 [Hz]	1-72 기동 속도 [Hz]
4-5* 흐름/고	1-73 풀레이팅 기동	1-73 풀레이팅 기동
4-6* 흐름/고	1-74 기동 속도 [Hz]	1-74 기동 속도 [Hz]
4-7* 흐름/고	1-75 기동 천류	1-75 기동 천류
4-8* 흐름/고	1-76 기동 초기	1-76 기동 초기
4-9* 흐름/고	1-77 압축기 기동 초기 속도 [RPM]	1-77 압축기 기동 초기 속도 [RPM]
4-10 모터 속도	1-78 압축기 기동 초기 속도 [Hz]	1-78 압축기 기동 초기 속도 [Hz]
4-8* 흐름/고	1-79 압축기 기동 초기 속도 [Hz]	1-79 압축기 기동 초기 속도 [Hz]
5-0* 아날로그 입력 I/O 모드	1-80 모터 주파수	1-80 모터 주파수
6-0-0 외부 자령 보호 시간	1-81 모터 주파수	1-81 모터 주파수
6-0-1 외부 자령 보호 기능	1-82 모터 주파수	1-82 모터 주파수
6-1* 아날로그 입력 53	1-83 모터 주파수	1-83 모터 주파수
6-10 단자 53 청지 텔털 입력	1-84 모터 주파수	1-84 모터 주파수
6-11 단자 53 청지 텔털 입력	1-85 모터 주파수	1-85 모터 주파수
6-12 단자 53 청지 텔털 입력	1-86 모터 주파수	1-86 모터 주파수
6-13 단자 53 청지 텔털 입력	1-87 모터 주파수	1-87 모터 주파수
6-14 단자 53 청지 텔털 입력	1-88 모터 주파수	1-88 모터 주파수
6-15 단자 53 청지 텔털 입력	1-89 모터 주파수	1-89 모터 주파수
6-16 단자 53 청지 텔털 입력	1-90 모터 주파수	1-90 모터 주파수
6-17 단자 53 청지 텔털 입력	1-91 모터 주파수	1-91 모터 주파수
6-2* 아날로그 입력 54	1-92 모터 주파수	1-92 모터 주파수
6-20 단자 54 청지 텔털 입력	1-93 모터 주파수	1-93 모터 주파수
6-21 단자 54 청지 텔털 입력	1-94 모터 주파수	1-94 모터 주파수
6-22 단자 54 청지 텔털 입력	1-95 모터 주파수	1-95 모터 주파수
6-23 단자 54 청지 텔털 입력	1-96 모터 주파수	1-96 모터 주파수
6-24 단자 54 청지 텔털 입력	1-97 모터 주파수	1-97 모터 주파수
6-25 단자 54 청지 텔털 입력	1-98 모터 주파수	1-98 모터 주파수
6-26 단자 54 청지 텔털 입력	1-99 모터 주파수	1-99 모터 주파수
6-27 단자 54 청지 텔털 입력	1-100 모터 주파수	1-100 모터 주파수
6-30 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-101 모터 주파수	1-101 모터 주파수
6-31 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-102 모터 주파수	1-102 모터 주파수
6-32 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-103 모터 주파수	1-103 모터 주파수
6-33 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-104 모터 주파수	1-104 모터 주파수
6-34 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-105 모터 주파수	1-105 모터 주파수
6-35 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-106 모터 주파수	1-106 모터 주파수
6-36 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-107 모터 주파수	1-107 모터 주파수
6-37 단자 X30/11 청지 텔털 입력	1-108 모터 주파수	1-108 모터 주파수
6-4* 아날로그 입력 X30/12	1-109 모터 주파수	1-109 모터 주파수
6-40 단자 X30/12 청지 텔털 입력	1-110 모터 주파수	1-110 모터 주파수
6-41 단자 X30/12 청지 텔털 입력	1-111 모터 주파수	1-111 모터 주파수
6-44 단자 X30/12 청지 텔털 입력	1-112 모터 주파수	1-112 모터 주파수
6-45 단자 X30/12 청지 텔털 입력	1-113 모터 주파수	1-113 모터 주파수
6-46 단자 X30/12 청지 텔털 입력	1-114 모터 주파수	1-114 모터 주파수

6-47 단자 X30/12 입력 신호 결합	8-56 프리셋 지원 선택
6-5* 아날로그 출력 42	8-8* FC 포트 전단
6-50 단자 42 출판	8-80 버스통신 메시지 키운트
6-51 단자 42 최소 출력 범위	12-02차보드 마스크
6-52 단자 42 최대 출력 범위	12-04DHCP 서버
6-53 단자 42 출력 버스통신 제어	12-05일대 막료
6-54 단자 42 출판 시간 초과 프리셋	12-06태입 서버
6-6* 아날로그 출력 X30/8	8-9* 통신 조그
6-60 단자 X30/8 출력	8-91 통신 조그 1속
6-61 단자 X30/8 최소 범위	8-94 버스통신 퍼드백 1
6-62 단자 X30/8 최대 범위	8-95 버스통신 퍼드백 2
6-63 단자 X30/8 버스통신 제어	8-96 버스통신 퍼드백 3
6-64 단자 X30/8 출력 시간 초과 프리셋	9-* 프로파이어스
6-7* 아날로그 출력 3	9-00 Setpoint
6-70 단자 X45/1 출력	9-07 Actual Value
6-71 단자 X45/1 최소출력서 설정비율	9-15 PCD Write Configuration
6-72 단자 X45/1 최대출력서 설정비율	9-16 PCD Read Configuration
6-73 단자 X45/1 버스통신 제어	9-18 Node Address
6-74 통신 품질검사 단자 X45/1 출력 설정	9-22 Telegram Selection
6-8* 아날로그 출력 4	9-23 Parameters for Signals
6-80 단자 X45/3 출력	9-27 Parameter Edit
6-81 단자 X45/3 최소출력서 설정비율	9-28 Process Control
6-82 단자 X45/3 최대출력서 설정비율	9-44 Fault Message Counter
6-83 단자 X45/3 버스통신 출력	9-45 Fault Code
6-84 통신 품질검사 단자 X45/3 출력 설정	9-47 Fault Number
8-0* 통신 및 음선	9-52 Fault Situation Counter
8-01 제어 장소	9-53 Profibus Warning Word
8-02 제어 소스	9-63 Actual Baud Rate
8-03 친트로닉 타입이웃 시간	9-64 Device Identification
8-04 친트로닉 타입이웃 기능	9-67 Control Word 1
8-05 타입이웃 종단점 기능	9-68 Status Word 1
8-06 친트로닉 타입이웃 리셋	13-00SL 컨트롤러 모드
8-07 전단 트리거	13-01이벤트 시작
8-1* 제어 설정	13-02이벤트 정지
8-10 제어 프로필	13-03SSL 리셋
8-13 구성 가능한 상태 위드 STW	9-80 Defined Parameters (1)
8-16 내이터 저장 값	9-91 Changed Parameters (2)
8-3* FC 단자 설정	9-92 Defined Parameters (3)
8-30 포도풀	9-83 Defined Parameters (4)
8-31 주소	9-84 Defined Parameters (5)
8-32 통신 속도	9-85 Defined Parameters (6)
8-33 패리티/정지 비트	9-90 Changed Parameters (1)
8-35 최소 응답 지연	9-91 Changed Parameters (2)
8-36 최대 응답 지연	9-92 Changed Parameters (3)
8-37 최대 틀성간 지연	9-93 Changed Parameters (4)
8-4* MC프로토콜 설정	9-94 Changed Parameters (5)
8-40 빌리그램 설정	9-99 Profibus Revision Counter
8-42 PCD 씌기 구조	
8-43 PCD 임기 구조	
8-45 BTM Transaction Command	
8-46 BTM Transaction Status	
8-47 BTM Timeout	
8-5* 디지털/통신	
8-50 코스팅 선택	
8-52 적용 설정	
8-53 기동 선택	
8-54 억제 선택	
8-55 첫 엔	

12-01IP 주소	12-02차보드 마스크
14-** 툴수 기능	14-0* 인버터스와 청
8-80 버스통신 메시지 키운트	14-00스와이프 챠트 웨이
8-82 슬레이브 카운트	14-01스와이프 주파수
8-83 슬레이브 오류 카운트	14-03스와이프
14-1* 주간원 커짐/거점	14-04PWM 입의
12-07도백인 이름	14-05일대
12-08호스트 이름	14-10주수 원점 결합
12-09화재 주소	14-11증급전원 결합 진압
12-10링크 상태	14-12증급전원 룰루형 시기 기능
12-11링크 기간	14-16Kin. Backup Gain
12-12자동 감지	14-20리셋 모드
12-13링크 속도	14-21자동 체기동 시간
12-14링크 송수신 방식	14-22운전 모드
12-8* 가드웨어 서비스	14-23유형 코드 설정
12-80FTIP 서버	14-25유형 코드 설정
12-81IHTTP 서버	14-26인버터 결합 시 톤
12-82SMTP 서비스	14-28제품 설정
12-89투명 소켓 채널 포트	14-29서비스 코드
12-9* 고급이터워크서비스	14-3* 캐리큘러 헤어
12-90케이블 진단	14-30전류한계 제어, 비례, 이득
12-91자동 케이스오버	14-31전류한계 제어, 적분 시간
12-92GMP 스누핑	14-4* 대너지 측정화
12-94브로드캐스트 스크립트 보호	14-40액체 토요고 수준
12-95브로드캐스트 스크립트 보호	14-41자동 에너지 측정화 최소 차이
12-96포트 구성	14-42자동 에너지 측정화 최소 차이
12-98인버터페이스 캐온터	14-43모터 코사인 파이
12-99인버터 캐온터	14-5* 유통
14-50파이터	14-51수동 보상
14-52한계 제어	14-53한계 모니터
14-55리얼 터미널 버튼	14-59설계 임바터 대수
14-57슬롯 A의 유흥선	14-60*자동 유통
14-58슬롯 B의 유흥선	14-61인버터 파부하시 기능
14-59슬롯 C의 유흥선	14-62인버터 파부하시 유행 감소 전류
14-60음선 장착	14-80음선으로 외부 24Vdc 전원공급
14-61음선 소프트웨어 버전	14-89Opiton Detection
14-62음선 주문 번호	14-9* 옵션 헤택
14-63음선 헤택 번호	14-90풀트 헤택
14-67슬롯 A의 유흥선	15-** 인버터 정보
14-68슬롯 B의 유흥선	14-69온도 조파시 기능
14-69온도 조파시 기능	14-70온도 헤택
14-71슬롯 C의 유흥선	14-74온도 헤택
14-72슬롯 B의 유흥선	14-75슬롯 C의 유흥선
14-73슬롯 A의 유흥선	14-76슬롯 C1의 유흥선
14-74슬롯 B의 유흥선	14-77슬롯 C1의 유흥선 소프트웨어 버전
14-75* 헤택 II	14-8* 헤택 II
14-76* 헤택 III	14-80* 헤택 III
14-77* 헤택 IV	14-81* 헤택 IV
14-78* 헤택 V	14-82* 헤택 V
14-79* 헤택 VI	14-83* 헤택 VI
14-80* 헤택 VII	14-84* 헤택 VII
14-81* 헤택 VIII	14-85* 헤택 VIII
14-82* 헤택 IX	14-86* 헤택 IX
14-83* 헤택 X	14-87* 헤택 X
14-84* 헤택 XI	14-88* 헤택 XI
14-85* 헤택 XII	14-89* 헤택 XII
14-86* 헤택 XIII	14-90* 헤택 XIII
14-87* 헤택 XIV	14-91* 헤택 XIV
14-88* 헤택 XV	14-92* 헤택 XV
14-89* 헤택 XVI	14-93수정된 파라미터 메타데이터
14-90* 헤택 XVII	14-99파라미터 메타데이터
14-91* 헤택 XVIII	15-01구동 시간
14-92* 헤택 XVIX	15-02구동 카운터
14-93* 헤택 XVX	15-03전원 인가
14-94* 헤택 XVX	15-04온도 조파
14-95* 헤택 XVX	15-05파란 청색 리셋
14-96* 헤택 XVX	15-06제작자 리셋
14-97* 헤택 XVX	15-07구동 횟수
14-98* 헤택 XVX	15-08기동 시간
14-99* 헤택 XVX	15-09파라미터 카운터
15-** 정보 읽기	16-0* 일반 상태
16-00제어 원도	16-01차령 [%]
16-01차령 [%]	16-02차령 [%]
16-03상태 횟수	16-04상태 횟수
16-05월드버스 속도	16-06상태 속도 [%]
16-06상태 [%]	16-07상태 [%]
16-08상태 [%]	16-09사용자 청의 위치 [%]
16-1* 모터 정보	16-1* 모터 정보
16-10장기 소스	16-11로장 간격
16-11로장 간격	16-12트리거 이벤트

15-13로경 모드	15-14트리거 이전 샘플
16-2* 이력 기록	16-3* 알람 기록
16-20이력 기록, 이벤트	16-30일간 기록, 오류 코드
16-21이력 기록, 시간	16-31일간 기록, 오류 코드
16-22이력 기록, 시간	16-32일간 기록, 오류 코드
16-23이력 기록, 날짜 및 시간	16-34Alarm Log: Status Text
16-24이력 기록, 날짜 및 시간	16-35Alarm Log: Status Text
16-4* 인버터 ID	16-5* 인버터 ID
15-40FC 유형	15-41인버터 번호
15-41인버터 번호	15-42전압
15-43소프트웨어 버전	15-44주파수
15-44주파수	15-45제어 유형 코드
15-45제어 유형 코드	15-46인버터 번호
15-46인버터 번호	15-47천원 카드 번호
15-47천원 카드 번호	15-48LCP ID 번호
15-48LCP ID 번호	15-49소프트웨어 ID 카드 번호
15-49소프트웨어 ID 카드 번호	15-50인버터 번호 번호
15-50인버터 번호 번호	15-53천원 카드 일련 번호
16-6* 유통	16-7* 유통
15-60음선	15-61음선
15-61음선 소프트웨어 버전	15-62음선 주문 번호
15-62음선 주문 번호	15-63음선 헤택 번호
15-63음선 헤택 번호	15-70슬롯 A의 유흥선
15-70슬롯 B의 유흥선	15-72슬롯 B의 유흥선
15-72슬롯 B의 유흥선	15-73슬롯 C의 유흥선
15-73슬롯 C의 유흥선	15-74슬롯 C0의 유흥선
15-74슬롯 C0의 유흥선	15-75슬롯 C0의 유흥선
15-75슬롯 C0의 유흥선	15-76슬롯 C1의 유흥선
15-76슬롯 C1의 유흥선	15-77슬롯 C1의 유흥선 소프트웨어 버전
15-77슬롯 C1의 유흥선 소프트웨어 버전	16-8* 헤택 II
16-8* 헤택 II	16-9* 파라미터 정보
15-80* 헤택 II	15-81* 헤택 II
15-81* 헤택 II	15-82* 헤택 II
15-82* 헤택 II	15-83* 헤택 II
15-83* 헤택 II	15-84* 헤택 II
15-84* 헤택 II	15-85* 헤택 II
15-85* 헤택 II	15-86* 헤택 II
15-86* 헤택 II	15-87* 헤택 II
15-87* 헤택 II	15-88* 헤택 II
15-88* 헤택 II	15-89* 헤택 II
15-89* 헤택 II	15-90* 헤택 II
15-90* 헤택 II	15-9* 파라미터 정보
15-9* 파라미터 정보	15-92* 청의 원인 파라미터
15-92* 청의 원인 파라미터	15-93수정된 파라미터 메타데이터
15-93수정된 파라미터 메타데이터	15-94파라미터 메타데이터
15-94파라미터 메타데이터	15-95파라미터 메타데이터
15-95파라미터 메타데이터	15-96상태 [%]
15-96상태 [%]	15-97상태 [%]
15-97상태 [%]	15-98상태 [%]
15-98상태 [%]	15-99파라미터 메타데이터
15-99파라미터 메타데이터	16-1* 헤택 로그 설정
16-1* 헤택 로그 설정	16-10기동 횟수
16-10기동 횟수	16-11로장 간격
16-11로장 간격	16-12트리거 이벤트
16-12트리거 이벤트	16-13-9* User Defined Readouts
16-13-9* User Defined Readouts	16-14-9* User Status
16-14-9* User Status	16-15-9* User Alarm Text
16-15-9* User Alarm Text	16-16-0* IP 설정
16-16-0* IP 설정	16-17-1* 모터 정보
16-17-1* 모터 정보	16-18-0* 헤택 설정
16-18-0* 헤택 설정	16-19-0* 헤택 설정
16-19-0* 헤택 설정	16-20* 일반 상태
16-20* 일반 상태	16-21* 헤택 설정
16-21* 헤택 설정	16-22* AK LonWorks
16-22* AK LonWorks	16-23* 디지털/통신
16-23* 디지털/통신	16-24* MC프로토콜 설정
16-24* MC프로토콜 설정	16-25* LON 파라미터 핵세스
16-25* LON 파라미터 핵세스	16-26* 디지털/통신
16-26* 디지털/통신	16-27* 디지털/통신
16-27* 디지털/통신	16-28* 디지털/통신
16-28* 디지털/통신	16-29* 디지털/통신
16-29* 디지털/통신	16-30* 디지털/통신
16-30* 디지털/통신	16-31* 디지털/통신
16-31* 디지털/통신	16-32* 디지털/통신
16-32* 디지털/통신	16-33* 디지털/통신
16-33* 디지털/통신	16-34* 디지털/통신
16-34* 디지털/통신	16-35* 디지털/통신
16-35* 디지털/통신	16-36* 디지털/통신
16-36* 디지털/통신	16-37* 디지털/통신
16-37* 디지털/통신	16-38* 디지털/통신
16-38* 디지털/통신	16-39* 디지털/통신
16-39* 디지털/통신	16-40* 디지털/통신
16-40* 디지털/통신	16-41* 디지털/통신
16-41* 디지털/통신	16-42* 디지털/통신
16-42* 디지털/통신	16-43* 디지털/통신
16-43* 디지털/통신	16-44* 디지털/통신
16-44* 디지털/통신	16-45* 디지털/통신
16-45* 디지털/통신	16-46* 디지털/통신
16-46* 디지털/통신	16-47* 디지털/통신
16-47* 디지털/통신	16-48* 디지털/통신
16-48* 디지털/통신	16-49* 디지털/통신
16-49* 디지털/통신	16-50* 디지털/통신
16-50* 디지털/통신	16-51* 디지털/통신
16-51* 디지털/통신	16-52* 디지털/통신
16-52* 디지털/통신	16-53* 디지털/통신
16-53* 디지털/통신	16-54* 디지털/통신
16-54* 디지털/통신	16-55* 디지털/통신
16-55* 디지털/통신	16-56* 디지털/통신
16-56* 디지털/통신	16-57* 디지털/통신
16-57* 디지털/통신	16-58* 디지털/통신
16-58* 디지털/통신	16-59* 디지털/통신
16-59* 디지털/통신	16-60* 디지털/통신
16-60* 디지털/통신	16-61* 디지털/통신
16-61* 디지털/통신	16-62* 디지털/통신
16-62* 디지털/통신	16-63* 디지털/통신
16-63* 디지털/통신	16-64* 디지털/통신
16-64* 디지털/통신	16-65* 디지털/통신
16-65* 디지털/통신	16-66* 디지털/통신
16-66* 디지털/통신	16-67* 디지털/통신
16-67* 디지털/통신	16-68* 디지털/통신
16-68* 디지털/통신	16-69* 디지털/통신
16-69* 디지털/통신	16-70* 디지털/통신
16-70* 디지털/통신	16-71* 디지털/통신
16-71* 디지털/통신	16-72* 디지털/통신
16-72* 디지털/통신	16-73* 디지털/통신
16-73* 디지털/통신	16-74* 디지털/통신
16-74* 디지털/통신	16-75* 디지털/통신
16-75* 디지털/통신	16-76* 디지털/통신
16-76* 디지털/통신	16-77* 디지털/통신
16-77* 디지털/통신	16-78* 디지털/통신
16-78* 디지털/통신	16-79* 디지털/통신
16-79* 디지털/통신	16-80* 디지털/통신
16-80* 디지털/통신	16-81* 디지털/통신
16-81* 디지털/통신	16-82* 디지털/통신
16-82* 디지털/통신	16-83* 디지털/통신
16-83* 디지털/통신	16-84* 디지털/통신
16-84* 디지털/통신	16-85* 디지털/통신
16-85* 디지털/통신	16-86* 디지털/통신
16-86* 디지털/통신	16-87* 디지털/통신
16-87* 디지털/통신	16-88* 디지털/통신
16-88* 디지털/통신	16-89* 디지털/통신
16-89* 디지털/통신	16-90* 디지털/통신
16-90* 디지털/통신	16-91* 디지털/통신
16-91* 디지털/통신	16-92* 디지털/통신
16-92* 디지털/통신	16-93* 디지털/통신
16-93* 디지털/통신	16-94* 디지털/통신
16-94* 디지털/통신	16-95* 디지털/통신
16-95* 디지털/통신	16-96* 디지털/통신
16-96* 디지털/통신	16-97* 디지털/통신
16-97* 디지털/통신	16-98* 디지털/통신
16-98* 디지털/통신	16-99* 디지털/통신
16-99* 디지털/통신	16-100* 디지털/통신
16-100* 디지털/통신	16-1

16-12모터 청압	20-73최소 퍼드백 수준	22-51유량 파다 감지 지연 시간
16-13주파수	20-74최대 퍼드백 투닝	22-6* 웨스트 파손 감지 둑, 차원 체크
16-14모터 전류	20-79PID 자동 투닝	22-60웨트 파손 소스
16-15주파수 [%]	20-8* PID 기본 설정	21-53유량 퍼드백 3: 저령 소스
16-16토크 [Nm]	20-81PID 정/역 제어	21-54유량 퍼드백 3: 퍼드백 소스
16-17속도 [RPM]	20-82PID 기동 속도 [RPM]	21-55유량 퍼드백 3: 퍼드백 없음
16-18모터 파열	20-83PID 기동 속도 [Hz]	21-56Ext. 3 PID Conversion
16-19날짜 토오크 [%]	20-84제어 디렉터에 퍼블	21-57유량 퍼드백 3: 저령 [단위]
16-24Calibrated Stator Resistance	20-9* PID 제어	21-58유량 퍼드백 3: 퍼드백 [단위]
16-3*인버터 상태	20-91PID 와 인버터 엔진 방식	21-59PID: 출력 [%]
16-30DC 링크 전압	20-92유지보수 기록: 동작	21-60유량 CL 3 PID: 정/역 체어
16-36인버터 파행	20-93PID 비례 이득	21-61유량 CL 3: 비례 이득
16-37인버터 정격 전류	20-94PID 미분 시간	21-62유량 CL 3: 차분 시간
16-32동 에너지/초	20-95PID 미분 시간 계산	21-63유량 CL 3: 미분 이득 계산
16-33체동 에너지/2분	20-96PID 미분 이득 계산	21-64유량 CL 3: 미분 이득 체어
16-34방열판 온도	18-31아날로그 입력 X4/2/1	21-6* 유량 퍼센트 포인트 계산
16-35인버터 출력	18-32아날로그 출력 X4/2/3	21-78최소 구동 시간 무시 값
16-36인버터 출력	18-33아날로그 출력 X4/2/5 [V]	22-79최소 구동 시간 무시 값
16-37인버터 최대 전류	18-34아날로그 출력 X4/2/9 [V]	22-8* 유량 보상
16-38SL 제어기 상태	18-35아날로그 출력 X4/2/11 [V]	22-75단주기 파다운전 감지 보호
16-39제어 카드 온도	18-36아날로그 출력	22-76기동 간격
16-40로깅 버퍼 없음	18-37Air Pressure to Flow Air Flow	22-77최소 구동 시간 무시 값
16-41로깅 버퍼 없음	18-6* Inputs & Outputs 2	22-78최소 구동 시간 무시 값
16-49천류 결합 소스	18-60Digital Input 2	22-8* 유량 없음 시 속도 시 압력
16-5* 저령 및 퍼드백	18-77Rectifier Status	22-89제어 포인트에 서의 유량
16-50외부 저령	18-70Mains Voltage	22-90제어 속도 시 유량
16-52파드백 [단위]	18-71Mains Frequency	
16-53디자일 전위치계 저령	18-72Mains Imbalance	
16-54파드백 1 [단위]	18-75Rectifier DC Volt.	
20-** 외부 퍼드백		
16-6* 외력 및 퍼블	20-0* 퍼드백 1 소스	23-0* 시간 관리 기능
16-60디자일 입력	20-01파드백 1 변환 단위	23-0* 시간 관리 동작
16-61단자 53 스위치 설정	20-02파드백 1 소스	23-1* 유지 보수
16-62아날로그 입력 53	20-03파드백 2 변환 단위	23-10유지 보수 청목
16-63단자 54 스위치 설정	20-04파드백 2 소스	23-11유지 보수 동작
16-64아날로그 입력 54	20-05파드백 3 소스	23-12유지 보수 시간 기준
16-65아날로그 출력 42 [mA]	20-06파드백 3 소스	23-13유지 보수 시간 기준
16-66디자일 출력 1 [이전수]	20-07파드백 3 변환 단위	23-14유지 보수 일짜 및 시간
16-67월스 입력 #29 [Hz]	20-08파드백 3 소스	23-15유지 보수 일짜 및 시간
16-68월스 입력 #33 [Hz]	20-10제어 퍼센트 포인트	23-16유지 보수 일짜 및 시간
16-69월스 출력 #27 [Hz]	20-11제어 퍼센트 포인트	23-17유지 보수 일짜 및 시간
16-70월스 출력 #29 [Hz]	20-12제어 퍼센트 포인트	23-18유지 보수 일짜 및 시간
16-72기동 A	20-13제어 퍼센트 포인트	23-19유지 보수 일짜 및 시간
16-73기동 B	20-14제어 퍼센트 포인트	23-20유지 보수 일짜 및 시간
16-75*날짜 투입 X30/1/1	21-35화재 퍼드백 단위	23-21* 유지 보수 퍼센트
16-76날짜 입력 X30/1/2	21-36화재 퍼드백 단위	23-22-24유량없음 감지 지연 시간 동작 설정
16-77아날로그 출력 X30/8 [mA]	21-37화재 퍼드백 단위	23-25화재 퍼센트
16-78아날로그 출력 X45/1 [mA]	21-38화재 퍼드백 단위	23-26화재 퍼센트
16-79아날로그 출력 X45/3 [mA]	21-39화재 퍼드백 단위	23-27화재 퍼센트
16-8* 퍼드백 퍼센트	21-4* 유량 CL 2 퍼센트	23-28화재 퍼센트
16-80밀드버스 제어위드 1	21-40화재 퍼드백 2: 정/역 체어	23-31화재 퍼센트
16-82밀드버스 저령 1	21-41화재 퍼드백 2: 비례 이득	23-32화재 퍼센트
16-84통신 음선 STW	21-42화재 퍼드백 2: 차분 시간	23-33화재 퍼센트
16-85FC 단자 제어위드 1	21-43화재 퍼드백 2: 미분 시간	23-34화재 퍼센트
16-86FC 단자 저령 1	21-44화재 퍼드백 2: 미분 이득 계산	23-35화재 퍼센트
16-9* 저기장단 유틸	21-5* 유량 CL 3 퍼센트	23-36화재 퍼센트
16-90알람 유틸 2	21-50화재 퍼드백 단위	23-37화재 퍼센트
16-91알람 유틸 2	21-51화재 퍼드백 3: 초기 저령	23-38화재 퍼센트
20-73설정포인트 3	20-2* 퍼드백 고급 편집	
20-30방법	20-4* Thermostat/Pressostat	
20-31사용자 정의 냉매 A1	20-40제어 퍼센트 기준	
20-32사용자 정의 냉매 A2	20-41정지 값	
20-33사용자 정의 냉매 A3	20-41정지 값	
16-77제어 퍼센트	20-42동작 모드	
16-78제어 퍼센트	20-43동작 속도 [Hz]	
16-79제어 퍼센트	20-44동작 속도 [Hz]	
16-8* 퍼드백 퍼센트	21-4* 유량 CL 2 퍼센트	
16-82밀드버스 제어위드 1	21-40화재 퍼드백 2: 정/역 체어	
16-84통신 음선 STW	21-41화재 퍼드백 2: 비례 이득	
16-85FC 단자 제어위드 1	21-42화재 퍼드백 2: 차분 시간	
16-86FC 단자 저령 1	21-43화재 퍼드백 2: 미분 시간	
16-87제어 퍼센트	21-44화재 퍼드백 2: 미분 이득 계산	
16-88제어 퍼센트	21-45설정포인트 퍼센트	
16-89제어 퍼센트	22-46화재 가동 저령 차이	
16-90제어 퍼센트	22-47화재 퍼센트 시간	
16-91제어 퍼센트	22-48화재 퍼센트 시간	
16-92제어 퍼센트	22-49화재 퍼센트 시간	
16-93제고 유틸 2	22-50유량 파다 감지 시설	
16-94화재 상태 유틸 2	22-51유량 파다 감지 지연 시간	
16-95유지보수 유틸 3	22-52작업 포인트 계산	
16-96유지보수 유틸 3	22-53유량 없음 시 속도	
16-97화재 상태 유틸 3	22-54설정포인트에 서의 속도 [Hz]	
18-** 청보 및 유품	22-55유량 없음 속도 [Hz]	
18-0* 유지보수 기록	22-56제어 퍼센트	
18-01유지보수 기록: 항목	22-57제어 퍼센트	
18-02유지보수 기록: 시간	22-58제어 퍼센트	
18-03유지보수 기록: 날짜 및 시간	22-59제어 퍼센트	
18-3* 입력 및 유품	22-60유량 보상	
18-30아날로그 출력 X4/2/1	22-61제어 퍼센트	
18-31아날로그 출력 X4/2/3	22-62제어 퍼센트	
18-32아날로그 출력 X4/2/5	22-63제어 퍼센트	
18-33아날로그 출력 X4/2/7 [V]	22-64제어 퍼센트	
18-34아날로그 출력 X4/2/9 [V]	22-65제어 퍼센트	
18-35아날로그 출력 X4/2/11 [V]	22-66제어 퍼센트	
18-5* 저령 및 퍼드백	22-67제어 퍼센트	
18-6* Inputs & Outputs 2	22-68제어 퍼센트	
18-60Digital Input 2	22-69제어 퍼센트	
18-77Rectifier Status	22-70제어 퍼센트	
18-70Mains Voltage	22-71제어 퍼센트	
18-71Mains Frequency	22-72제어 퍼센트	
18-72Mains Imbalance	22-73제어 퍼센트	
18-75Rectifier DC Volt.	22-74제어 퍼센트	
20-** 퍼드백 퍼센트	22-75제어 퍼센트	
16-5* 저령 및 퍼드백	22-76제어 퍼센트	
16-6* 퍼드백 퍼센트	22-77제어 퍼센트	
16-7* 퍼드백 퍼센트	22-78제어 퍼센트	
16-8* 퍼드백 퍼센트	22-79제어 퍼센트	
16-9* 저기장단 유틸	22-80유량 보상	
16-91알람 유틸 2	22-81제어 퍼센트	
20-73설정포인트 3	22-82작업 포인트	
20-8* PID 기본 설정	22-83유량 없음 시 속도	
20-81PID 정/역 제어	22-84유량 없음 시 속도	
20-82PID 기동 속도 [RPM]	22-85설정포인트에 서의 속도 [Hz]	
20-83PID 기동 속도 [Hz]	22-86설정포인트에 서의 속도 [Hz]	
20-84제어 디렉터에 퍼블	22-87유량 없음 속도 시 압력	
20-9* PID 제어	22-88설계포인트에 서의 유량	
21-0* 유량 퍼센트	22-89설계포인트에 서의 유량	
21-0- 퍼센트	22-90설계포인트에 서의 유량	
21-1* 유량 퍼센트	22-91설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-92설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-93설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-94설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-95설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-96설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-97설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-98설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-99설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-10설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-11설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-12설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-13설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-14설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-15설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-16설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-17설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-18설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-19설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-20설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-21설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-22설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-23설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-24설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-25설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-26설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-27설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-28설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-29설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-30설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-31설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-32설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-33설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-34설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-35설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-36설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-37설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-38설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-39설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-40설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-41설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-42설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-43설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-44설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-45설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-46설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-47설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-48설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-49설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-50설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-51설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-52설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-53설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-54설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-55설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-56설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-57설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-58설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-59설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-60설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-61설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-62설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-63설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-64설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-65설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-66설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-67설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-68설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-69설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-70설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-71설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-72설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-73설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-74설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-75설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-76설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-77설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-78설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-79설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-80설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-81설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-82설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-83설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-84설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-85설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-86설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-87설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-88설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-89설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-90설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-91설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-92설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-93설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-94설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-95설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-96설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-97설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-98설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-99설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-10설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-11설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-12설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-13설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-14설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-15설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-16설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-17설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-18설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-19설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-20설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-21설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-22설계포인트에 서의 유량	
21-1* 퍼센트	22-23설계포인트에 서의 유량	

24-*** 애플리케이션 기능 2	25-86필터레이 카운터 리셋	28-17Oil boost speed [Hz]	30-5*Unit Configuration
24-9*다중 모터 기능	25-87인버스 인터록	28-18Cancel oil boost at low feedback	30-50Heat Sink Fan Mode
24-90모터 회음 시기 [%]	25-88Pack capacity [%]	28-19Cancel oil boost at high feedback	43-** Unit Readouts
24-91모터 회음 개수 1	25-90프로토 타입	28-2*토출기 온도 표시	43-0* Component Status
24-92모터 회음 개수 2	25-91수동 절체	28-20온도 소스	43-00Component Temp.
24-93모터 회음 개수 3	25-92온도 단위	28-21온도 단위	43-01Auxiliary Temp.
24-94모터 회음 개수 4	25-93*아날로그 I/O 음선	28-24경고 수준	43-1*Power Card Status
24-95회전자 잡감 기능	26-0*아날로그 I/O 모드	28-25정고 동작	43-10HS Temp. ph.U
24-97회전자 잡감 개수 1	26-01단자 X42/1 모드	28-26비상 수준	43-11HS Temp. ph.V
24-98회전자 잡감 개수 2	26-02단자 X42/3 모드	28-27회출 온도	43-12HS Temp. ph.W
24-99회전자 잡감 개수 3	26-1*아날로그 입력 X42/1	28-7*주간/야간 설정	43-13PC Fan A Speed
25-**커스텀 컨트롤러	26-10단자 X42/1 척도 전압	28-71Day/Night Bus Indicator	43-14PC Fan B Speed
25-0*스케일링	26-11단자 X42/1 척도 전압	28-73Night Setback	43-15PC Fan C Speed
25-00케이드 컨트롤러	26-14단자 X42/1 척도 저령/프드백값	28-74야간 속도 감속 [RPM]	43-2*Fan Pow.Card Status
25-02모터 기동	26-15단자 X42/1 척도 저령/프드백값	28-75Night Speed Drop Override	43-20FPC Fan A Speed
25-04펌프 사이클링	26-16단자 X42/1 펌터 시정수	28-76야간 속도 감속 [Hz]	43-21FPC Fan B Speed
25-05고정 속도 펌프	26-17단자 X42/1 펌터 시정수 결합	28-8*PO Optimization	43-22FPC Fan C Speed
25-06펌프 대수	26-2*아날로그 입력 X42/3	28-81dp0 Offset	43-23FPC Fan D Speed
25-2*밸브 설정	26-20단자 X42/3 척도 전압	28-82P0	43-24FPC Fan E Speed
25-20스테이징 대역폭	26-21단자 X42/3 척도 전압	28-83P0 Setpoint	
25-21+Zone [unit]	26-24단자 X42/3 척도 저령/프드백값	28-84P0 Reference	
25-22-Zone [unit]	26-25단자 X42/3 척도 저령/프드백값	28-85P0 Minimum Reference	
25-23고정 속도 대역폭	26-26단자 X42/3 펌터 시정수	28-86P0 Maximum Reference	
25-24SBW 디스테이징 지연	26-27단자 X42/3 펌터 신호 결합	28-87Most Loaded Controller	
25-25-Zone Delay	26-3*아날로그 입력 X42/5	28-9*Injection Control	
25-26+Zone Delay	26-30단자 X42/5 척도 전압	28-90Injection On	
25-27-Zone Delay	26-31단자 X42/5 척도 저령/프드백값	28-91Delayed Compressor Start	
25-3*Staging Functions	26-34단자 X42/5 척도 저령/프드백값	29-**Compressor Functions 2	
25-30유량제어용 감지 시스템이정	26-36단자 X42/5 펌터 시정수	29-40Pre/Post Lube Function	
25-31스테이징 기능	26-37단자 X42/5 입력 신호 결합	29-41Pre Lube Time	
25-32스테이징 기능 시간	26-4*아날로그 출력 X42/7	29-42Post Lube Time	
25-33디스테이징 기능 시간	26-40단자 X42/7 출력	30-**각종 특장	
25-34디스테이징 기능 시간	26-41단자 X42/7 출력	30-2*고급 기동 조정	
25-4*스테이징 설정	26-42단자 X42/7 최대 범위	30-22회전자 구속 보호	
25-42스테이징 임계 값	26-43단자 X42/7 출력 버스트통신 제어	30-23회전자 구속 감지 시간 [s]	
25-43디스테이징 임계 값	26-44단자 X42/7 출력 버스트통신 제어	30-3*High/Low Pres. Stop 1	
25-44스테이징 속도 [RPM]	26-5*아날로그 출력 X42/9	30-30High/Low Pressure Transmitter	
25-45스테이징 속도 [Hz]	26-50단자 X42/9 출력	30-31Pressure Conversion	
25-46스테이징 기동 [Hz]	26-51단자 X42/9 최소 범위	30-32Pressure Source Unit	
25-47스테이징 기동 [Hz]	26-52단자 X42/9 최대 범위	30-33Temperature Unit	
25-5*밸브 설정	26-53단자 X42/9 출력 버스트통신 제어	30-40Pressure Transmitter	
25-50밸브 절체	26-54단자 X42/9 출력 시간 조파 프리셋	30-35High Pres. Start	
25-51절체 이벤트 설정	26-6*아날로그 출력 X42/11	30-36Low Pres. Stop	
25-52절체 시간 간격	26-60단자 X42/11 출력	30-37Low Pres. Start	
25-53절체 타이머	26-61단자 X42/11 철수 범위	30-38Pressure 1	
25-54미리 철의 뒤 절체 시간	26-62단자 X42/11 최대 범위	30-4*High/Low Pres. Stop 2	
25-55부하<50%인 경우 절체	26-63단자 X42/11 출력 버스트통신 제어	30-45High Pres. Stop	
25-56절체 시 스테이징 모드	26-64단자 X42/11 출력 시간 조파 프리셋	30-46Low Pres. Start	
25-58리드펌프 절체 시간	28-**설정기 기동	30-47Low Pres. Start	
25-59제기동펌프 기동 시간	28-10오일 회수 관리	30-48Pressure 2	
25-8*밸브	28-11체속 구동 시간	30-4*High/Low Pres. Ramp	
25-80캐스케이드 상태	28-12고정 부스트 간격	30-49Pressure Stop Ramp Time	
25-81밸브 상태	28-13부스트 기간		
25-83밸브이상태	28-14Adequate oil return speed [RPM]		
25-84펌프 작동 시간	28-15Adequate oil return speed [Hz]		
25-85밸브이 작동 시간	28-16Oil boost speed [RPM]		

인덱스

A

A53/A54 스위치.....	9
ADN 준수.....	3
ATEX 감시.....	13
Auto on (자동 켜짐).....	11, 60
Automatic Energy Optimization(자동 에너지 최적화)	51

E

EMC.....	21, 22, 23
----------	------------

F

FPC.....	7
또한 참조하십시오 팬 전원 카드	

H

Hand on (수동 켜짐).....	11, 60
HVAC 팬 기능.....	48

L

LCP	
고장수리.....	72
메뉴.....	48
위치.....	7, 8
표시 램프.....	11
표시창.....	10

M

MCT 10.....	51
MCT 10 셋업 소프트웨어.....	51

R

RFI.....	7, 8, 27, 94, 98
----------	------------------

RS485

구성.....	44
단자 설명.....	42
배선 약도.....	24

S

Safe Torque Off	
경고.....	69, 70
단자 위치.....	42
배선.....	44
배선 약도.....	24
운전 지침서.....	3
STO.....	3
또한 참조하십시오 Safe Torque Off	

U

UL 인증.....	3
------------	---

USB	
단자 위치.....	9
사양.....	82

가

가변 저항기.....	42
가속 시간.....	73

간

간섭	
EMC.....	22
무선.....	6

감

감속 시간.....	73
------------	----

개

개회로	
속도 제어를 위한 배선.....	55
프로그래밍 예시.....	49

검

검색 키.....	11, 49
-----------	--------

결

결상.....	63
---------	----

결함 기록.....	11
------------	----

경

경고	
안전.....	4

고

고장수리	
LCP.....	72
경고 및 알람.....	63
모터.....	72, 73
주전원.....	73
퓨즈.....	73

고전압.....	47, 66, 67
----------	------------

공

공급 전압.....	47, 80
공인 기사.....	4
공장 초기 설정.....	53

과	
과도 현상	29
과전류 보호	21
과전압	73
교	
교류 주전원	27
또한 참조하십시오 주전원	
글	
글랜드 플레이트	
E1h의 치수	86
E2h의 치수	90
E3h의 치수	94
E4h의 치수	98
설명	15
조임 강도 등급	100
기	
기동/정지	56
기체	13
깊	
깊이 측정	6
내	
내부 결합	68
내부 구성	7
냉	
냉각	
먼지 경고	13
요구사항	14
체크리스트	46
너	
너비 측정	6
녹	
녹아웃 패널	84
높	
높이 측정	6
누	
누설 전류	5, 29
단	
단락	65
단자	
단락 회로 전류 정격(SCCR)	82
단자	
E1h 치수 (전면 및 측면 보기)	31
E2h 치수 (전면 및 측면 보기)	33
E3h 치수 (전면 및 측면 보기)	35
E4h 치수 (전면 및 측면 보기)	38
37	42, 43
디지털 입력/ 출력	42
릴레이	42
아날로그 입력/ 출력	42
제어 위치	9, 41
직렬 통신	42
단축 메뉴	11, 48, 102
덕	
덕트를 이용한 냉각	14
도	
도구	12
도어	
여유 공간	
E1h	86
E2h	90
E3h	94
E4h	98
도어/패널 덮개	
조임 강도 등급	100
돼	
돼지꼬리 모양	21
뒤	
뒤쪽 벽면을 이용한 냉각	14
드	
드라이브	
Status	60
여유 공간 요구사항	14
정의	6
초기화	54
치수	6
들	
들어 올리기	12, 14
등	
등전위화	29
디	
디지털	
입력 사양	79
출력 사양	80
디지털 입력/ 출력	
단자 위치	9
설명 및 초기 설정	42

라

라벨..... 12

리

리셋..... 11, 62, 69

릴

릴레이

위치..... 9, 42
출력 사양..... 81

메

메뉴

설명..... 48
키..... 11

명

명판..... 12

모

모터

경고..... 64, 66
고장수리..... 72, 73
과열..... 64
단자..... 7
단자 조임 강도 등급..... 100
데이터..... 73
배선 약도..... 24
씨미스터..... 58
연결..... 25
출력 사양..... 78
케이블..... 21, 25
클래스 보호..... 13
회전..... 52

목

목록

경고..... 11, 63
알람..... 11, 63

방

방열판

E1h 액세스 패널 치수..... 85
E2h 액세스 패널 치수..... 89
E3h 액세스 패널 치수..... 93
E4h 액세스 패널 치수..... 97
경고..... 66, 68, 69, 71
과열 트립..... 74
액세스 패널 조임 강도 등급..... 100
청소..... 13, 59
필요한 통풍..... 14

방전 시간..... 5

배

배선 구성

개회로..... 55
기동/정지..... 56
씨미스터..... 58
외부 알람 리셋..... 57
재생..... 58

배선 약도

드라이브..... 24

버

버스통신 종단 스위치..... 9, 44

변

변환기..... 42

보

보관..... 12

보조 접점..... 44

부

부하 공유

경고..... 4
단자..... 8
단자 조임 강도 등급..... 100
단자의 위치..... 8
배선 약도..... 24
부하 공유..... 66, 67

상

상태 메시지 정의..... 60

서

서비스..... 59

설

설계지침서..... 3, 14, 78

설치

EMC 준수..... 23, 29
공인 기사..... 4
기계적인..... 15
기동..... 53
단축 셋업..... 51
부하 공유/재생 단자..... 20
요구사항..... 14
전기적..... 21
체크리스트..... 46
초기화..... 54
필요한 공구..... 12

셋

셋업..... 11

소

소프트웨어 버전 번호..... 3

수

수동

버전 번호..... 3

스

스위치

A53 및 A54..... 79
A53/A54..... 45
버스통신 종단..... 44
제동 저항 온도..... 45
차단..... 47, 82스페이스 히터..... 7
또한 참조하십시오 *하/터*

슬

슬립 모드..... 62

습

습도..... 12

승

승인 및 인증..... 3

씨

씨멀 보호..... 3

씨미스터

경고..... 70
단자 위치..... 42
배선 구성..... 58
케이블 배선..... 41

아

아날로그

입력 사양..... 79

아날로그 입력/출력

단자 위치..... 9
설명 및 초기 설정..... 42

안

안전 지침..... 4, 21, 47

알

알람

기록..... 11

압

압축기 기능..... 48

약

약어..... 101

에

에너지 효율 클래스..... 78

엔

엔코더..... 52

온

온도..... 13

옵

옵션 장비..... 43, 47

외

외부 알람 리셋..... 57

외부 치수

E1h..... 83
E2h..... 87
E3h..... 91
E4h..... 95

유

유지보수..... 13, 59

유형

경고..... 62
알람..... 62

옹

옹결..... 12

의

의도하지 않은 기동..... 4

인

인터록 장치..... 43

입

입력 사양..... 79

입력 전압..... 47

자

자동 모터 최적화 (AMA)

경고..... 69
구성..... 52

장

장착 구성..... 14

재

재생	
단자.....	8
단자 조임 강도 등급.....	100
단자의 위치.....	7
배선 구성.....	58
재활용.....	3

전

전기적 사양 380–480 V.....	74, 75
전기적 사양 525–690 V.....	76, 77
전력 등급.....	6
전류	
누설.....	29
입력.....	45
한계.....	73
전압	
불균형.....	63
입력.....	45
전원 연결부.....	21
전원 카드	
경고.....	70
위치.....	9
전자 씨멀 릴레이(ETR).....	21

접

접지	
경고.....	68
단자.....	7, 8
단자 조임 강도 등급.....	100
부동형 멜타.....	27
비접지 주전원.....	27
연결.....	29
접지형 멜타.....	27
체크리스트.....	46

정

정기적인 충전.....	12
정의	
상태 메시지.....	60

제

제동 장치	
단자 조임 강도 등급.....	100
단자의 위치.....	7
상태 메시지.....	61

제동 저항

경고.....	66
단자 위치.....	9
배선.....	45
배선 약도.....	24

제어

특성.....	81
---------	----

제어 단자 배선.....	43
제어 배선.....	41, 43, 46
제어 입력/출력	
설명 및 초기 설정.....	41
제어반.....	7, 8, 9
제어카드	
RS485 사양.....	80
경고.....	69
사양.....	82
위치.....	9
주위 온도 과열 트립.....	74

주

주 메뉴.....	48
주위 조건	
개요.....	12
사양.....	78
주전원	
경고.....	67
공급 사양.....	78
단자.....	7, 8
단자 조임 강도 등급.....	100
쉴드.....	5
연결.....	27
케이블.....	27

중

중량.....	6
---------	---

지

지역 설정.....	53
------------	----

직

직렬 통신	
덮개 조임 강도 등급.....	100
설명 및 초기 설정.....	42
위치.....	9

차

차단.....	7, 44, 47, 82
---------	---------------

차폐

RFI.....	7, 8
RFI 종단부.....	94, 98
꼬인 끝부분.....	21
주전원.....	5
케이블.....	41
클램프.....	21

초

초기 셋업.....	47
------------	----

최

최고 전압 경고.....	4
---------------	---

즉

즉정..... 6

컨

컨텐서 보관..... 12

케**케이블**

개방부 만들기..... 16, 17
모터..... 25
배선..... 41, 46
사양..... 79
설치 경고..... 21
위상당 최대 개수 및 최대 규격..... 74, 75
주전원..... 27
차폐..... 21
길이 및 단면적..... 79

토**토오크**

특성..... 78
패스너 등급..... 100
한계..... 64, 73

통**통풍**

구성..... 99
방열판..... 14

파

파라미터..... 48, 53

팬**팬**

경고..... 65, 71
서비스..... 13
위치..... 8
필요한 통풍..... 14

팬 전원 카드

경고..... 71
위치..... 7, 8

펌**펌프**

기능..... 48

페

페테스탈..... 15

폐

폐기물 처리 지침..... 3

폭

폭발 대기환경..... 13

표

표시 램프..... 63

퓨**퓨즈**

고장수리..... 73
과전류 보호..... 21
기동 전 체크리스트..... 46
사양..... 82
위치..... 7, 8

프

프로그래밍..... 11, 49, 102

프로그래밍 지침서..... 3

필

필드버스..... 41
필터..... 13

현

현장 제어 패널(LCP)..... 10

환

환경..... 12, 78

회

회로 차단기..... 46, 82

회전자
경고..... 71

히**히터**

배선..... 44
배선 약도..... 24
사용률..... 12
위치..... 7, 8



Danfoss는 카탈로그, 브로셔 및 기타 인쇄 자료의 오류에 대해 그 책임을 일체 지지 않습니다. Danfoss는 사전 통지 없이 제품을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 이 권리는 동의를 거친 사양에 변경이 없이도 제품에 변경이 생길 수 있다는 점에서 이미 판매 중인 제품에도 적용됩니다. 이 자료에 실린 모든 상표는 해당 회사의 재산입니다. Danfoss와 Danfoss 로고는 Danfoss A/S의 상표입니다. All rights reserved.

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

