



# Uputstvo za rukovanje VLT® AutomationDrive FC 301/302 0,25–75 kW





<b>1 Uvod</b>	3
1.1 Svrha priručnika	3
1.2 Dodatni resursi	3
1.3 Verzija priručnika i softvera	3
1.4 Pregledni prikaz proizvoda	3
1.5 Tipska odobrenja i sertifikati	5
<b>2 Bezbednost</b>	6
2.1 Bezbednosni simboli	6
2.2 Kvalifikovano osoblje	6
2.3 Sigurnosne mere opreza	6
<b>3 Mehanička instalacija</b>	8
3.1 Raspakivanje	8
3.1.1 Sadržaj pakovanja	8
3.2 Okruženja instalacije	8
3.3 Montiranje	9
<b>4 Električna instalacija</b>	10
4.1 Sigurnosna uputstva	10
4.2 Instalacija u skladu sa EMC zahtevima	10
4.3 Uzemljenje	10
4.4 Šematski prikaz ožičenja	12
4.5 Priključak motora	14
4.6 Priključak mrežnog napajanja naizmeničnom strujom	15
4.7 Ožičenje upravljanja	15
4.7.1 Safe Torque Off (STO)	15
4.7.2 Upravljanje mehaničkom kočnicom	15
4.8 Kontrolna lista za instalaciju	16
<b>5 Puštanje u rad</b>	18
5.1 Bezbednosna uputstva	18
5.2 Rad lokalnog upravljačkog panela	19
5.3 Podešavanje sistema	20
<b>6 Osnovna U/I konfiguracija</b>	21
<b>7 Održavanje, dijagnostika i rešavanje problema</b>	23
7.1 Održavanje i servis	23
7.2 Tipovi upozorenja i alarma	23
7.3 Lista upozorenja i alarma	24

<b>8 Specifikacije</b>	33
8.1 Električni podaci:	33
8.1.1 Mrežno napajanje 200-240 V	33
8.1.2 Mrežno napajanje 380–500 V	36
8.1.3 Mrežno napajanje 525-600 V (samo FC 302)	39
8.1.4 Mrežno napajanje 525–690 V V (samo FC 302)	42
8.2 Mrežno napajanje	45
8.3 Izlaz motora i podaci o motoru	45
8.4 Uslovi okoline	46
8.5 Specifikacije kabla	46
8.6 Upravljački ulaz/izlaz i podaci o upravljanju	46
8.7 Osigurači i prekidači strujnog kola	50
8.8 Momenti zatezanja veza	58
8.9 Nominalne snage, težina i dimenzije	59
<b>9 Dodatak</b>	65
9.1 Simboli, skraćenice i konvencije	65
9.2 Struktura menija za parametre	65
<b>Indeks</b>	76

## 1 Uvod

### 1.1 Svrha priručnika

Ovo uputstvo za rukovanje pruža informacije za bezbednu instalaciju frekventnog pretvarača i njegovo puštanje u rad.

Uputstvo za rukovanje je namenjeno kvalifikovanom osoblju.

Pročitajte uputstva za rukovanje i pridržavajte ih se da biste frekventni pretvarač koristili na bezbedan i profesionalan način i obratite posebnu pažnju na bezbednosna uputstva i opšta upozorenja. Uvek čuvajte ovo uputstvo za rukovanje dostupno sa frekventnim pretvaračem.

VLT® je registrovani žig.

### 1.2 Dodatni resursi

Drugi resursi su dostupni za razumevanje naprednih funkcija i programiranja frekventnog pretvarača.

- *Vodič za programiranje za VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302* pruža više informacija o načinu rada sa parametrima i sadrži brojne primere aplikacija.
- *Uputstvo za projektovanje za VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302* pruža detaljne informacije o mogućnostima i funkcijama projektovanja upravljačkih sistema motora.
- Upustva za rad sa opcionalnom opremom.

Dodatne publikacije i priručnike obezbeđuje Danfoss. Pogledajte [www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation%2Csegment%3Adds](http://www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation%2Csegment%3Adds) da biste pronašli spisak.

### 1.3 Verzija priručnika i softvera

Ovaj priručnik se redovno pregleda i ažurira. Svi predlozi za njegovo poboljšanje su dobrodošli. Tablica 1.1 prikazuje verziju priručnika i odgovarajuću verziju softvera.

Izdanje	Napomene	Verzija softvera
MG33ATxx	Ispravka greške. Promena minimalnog poprečnog preseka kabla u 10 mm <sup>2</sup> (7 AWG)	8.1x, 48.20 (IMC)

Tablica 1.1 Verzija priručnika i softvera

### 1.4 Pregledni prikaz proizvoda

#### 1.4.1 Predviđena namena

Frekventni pretvarač je elektronski kontroler motora koji ima sledeću namenu:

- Regulisanje brzine motora kao odgovor na povratnu spregu sistema ili na daljinske komande spoljnih kontrolera. Pogonski sistem se sastoji od frekventnog pretvarača, motora i opreme koju pokreće motor.
- Nadzor sistema i statusa motora.

Frekventni pretvarač može da se koristi i za zaštitu od preopterećenja motora.

U zavisnosti od konfiguracije, frekventni pretvarač može da se koristi u zasebnim aplikacijama ili može da bude sastavni deo većeg uređaja ili instalacije.

Upotreba frekventnog pretvarača je dozvoljena u rezidencijalnim, industrijskim i komercijalnim okruženjima, u skladu sa lokalnim zakonima i standardima.

#### **NAPOMENA!**

U stambenim okruženjima ovaj proizvod može da izazove radio smetnje i u tom slučaju mogu biti potrebne dodatne mere za ublažavanje smetnji.

#### Moguća zloupotreba


Nemojte koristiti frekventni pretvarač u aplikacijama koje nisu u skladu sa navedenim uslovima rada i okruženjima. Postarajte se da uslovi koje navodi poglavje 8 Specifikacije budu ispunjeni.

#### **NAPOMENA!**

Izlazna frekvencija frekventnog pretvarača je ograničena na 590 Hz.

Obratite se kompaniji Danfoss za zahteve koji premašuju 590 Hz.

## 1.4.2 Prošireni prikazi

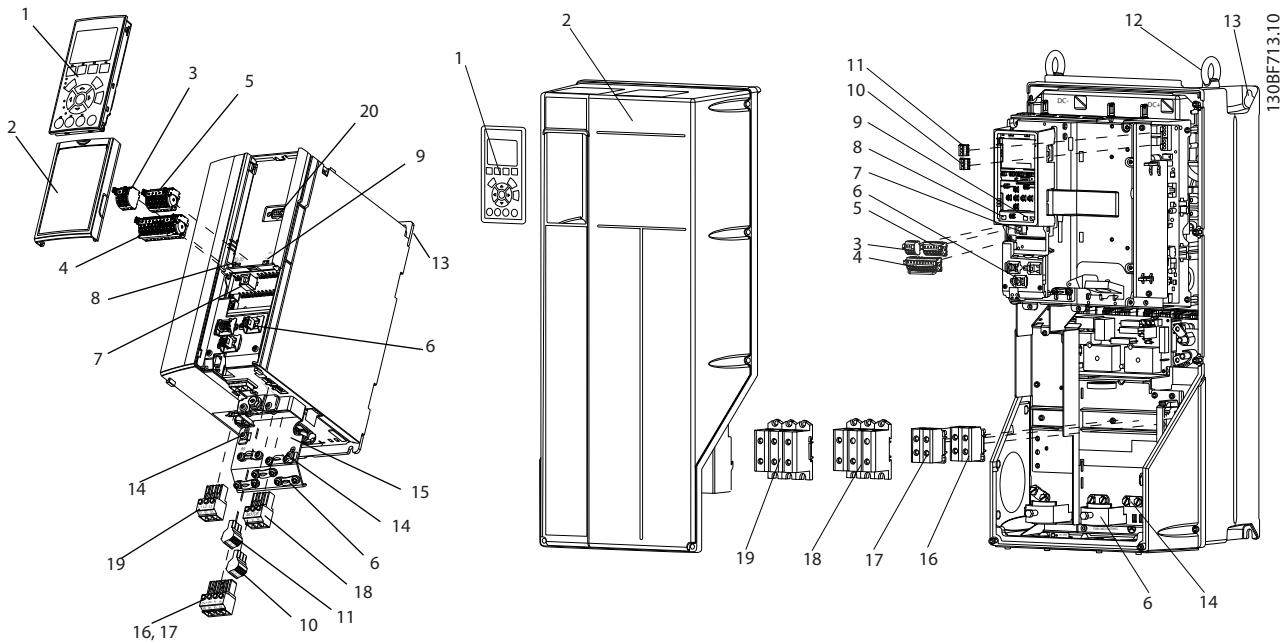

1	Lokalni upravljački panel (LCP)	11	Relej 2 (04, 05, 06)
2	Poklopac	12	Prsten za podizanje
3	RS485 uvodnik komunikacionog protokola	13	Otvor za montažu
4	Uvodnik digitalnog ulaza/izlaza	14	Priklučak za uzemljenje (PE)
5	Uvodnik digitalnog ulaza/izlaza	15	Uvodnik omotača kabla
6	Uzemljenje i smanjenje naprezanja za kabl sa omotačem	16	Priklučak kočnice (-81, +82)
7	USB uvodnik	17	Priklučak za raspodelu opterećenja (-88, +89)
8	RS485 prekidač završetka	18	Priklučci motora 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	DIP mikroprekidači za A53 i A54	19	Ulazni priključci mrežnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Relej 1 (01, 02, 03)	20	LCP uvodnik

Slika 1.1 Proširen prikaz veličine kućišta A, IP20 (levo) i veličina kućišta C, IP55/IP66 (desno)

## 1.5 Tipska odobrenja i sertifikati

U nastavku se nalazi lista mogućih tipskih odobrenja i sertifikata za Danfoss frekventne pretvarače:



### NAPOMENA!

Posebna odobrenja i sertifikati za frekventni pretvarač navedeni su na natpisnoj ploči frekventnog pretvarača. Potražite više informacija od lokalne kancelarije ili partnera kompanije Danfoss.

Više informacija o zahtevima standarda UL 508C za zadržavanje termičke memorije potražite u odeljku *Termička zaštita motora u uputstvu za projektovanje* datog proizvoda.

Više informacija o usklađenosti sa Evropskim sporazumom o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) potražite u odeljku *Instalacija u skladu sa ADN u uputstvu za projektovanje* za dati proizvod.

## 2 Bezbednost

### 2.1 Bezbednosni simboli

U ovom uputstvu se koriste sledeći simboli:

#### **AUPOZORENJE**

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

#### **OPREZ**

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja može da dovede do manjih ili umerenih povreda. Može da se koristi i kao upozorenje za slučaj nebezbedne primene.

#### **NAPOMENA!**

Navodi važne informacije, uključujući situacije koje mogu da dovedu do oštećenja opreme ili imovine.

### 2.2 Kvalifikovano osoblje

Pravilni i pouzdani transport, čuvanje, instaliranje, korišćenje i održavanje su neophodni za neometan i bezbedan rad frekventnog pretvarača. Samo kvalifikovano osoblje sme da instalira ovu opremu i rukuje njom.

Kvalifikovano osoblje podrazumeva osobe koje su prošle odgovarajuću obuku i koje imaju ovlašćenje da instaliraju, puštaju u rad i održavaju opremu, sisteme i strujna kola, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima. Sem toga, osoblje mora da bude upoznato sa uputstvima i bezbednosnim merama opisanim u ovom priručniku.

### 2.3 Sigurnosne mere opreza

#### **AUPOZORENJE**

##### VISOK NAPON

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na ulaz mrežnog napajanja naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili prilikom raspodele opterećenja. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Instaliranje, pokretanje i održavanje sme da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.
- Pre bilo kakvog servisiranja ili popravke, primenite odgovarajući uređaj za merenje napona da biste se uverili da frekventni pretvarač nije pod naponom.

#### **AUPOZORENJE**

##### NEŽELJENI START

Kada je frekventni pretvarač povezan sa mrežnim napajanjem naizmeničnom strujom, jednosmernim napajanjem ili raspodelom opterećenja, motor može da se pokrene u bilo kom trenutku. Neželjeni start tokom programiranja, servisiranja ili popravke može da dovede do smrtnog ishoda, ozbiljne povrede ili oštećenja imovine. Motor može da se pokrene spoljnim prekidačem, komandom komunikacijskog protokola, ulaznim signalom reference iz LCP-a ili nakon otklonjenog stanja sa greškom.

Da biste sprecili neželjeno pokretanje motora:

- Isključite frekventni pretvarač sa mrežnog napajanja.
- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u pre nego što programirate parametre.
- Kompletno ožičite i montirajte frekventni pretvarač, motor i svu pokretanu opremu pre priključivanja frekventnog pretvarača na mrežno napajanje naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili raspodelu opterećenja.

**AUPOZORENJE****VREME PRAŽNJENJA**

Frekventni pretvarač sadrži kondenzatore u jednosmernom međukolu koji mogu da ostanu pod naponom i nakon isključivanja napajanja frekventnog pretvarača. Visok napon može da bude prisutan čak i kad su LED indikatori upozorenja isključeni. Ukoliko nakon prekida napajanja ne sačekate određeno vreme pre servisiranja ili popravke, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Zaustavite motor.
- Isključite mrežno napajanje naizmeničnom strujom i udaljena napajanja sa jednosmernim međukolom, što podrazumeva rezervne baterije, UPS uređaje i veze sa drugim frekventnim pretvaračima sa jednosmernim međukolom.
- Isključite ili blokirajte PM motor.
- Sačekajte da se kondenzatori u potpunosti isprazne. Minimalno trajanje vremena čekanja navodi Tablica 2.1, a ono je takođe naznačeno na oznaci proizvoda na vrhu frekventnog pretvarača.
- Pre obavljanja bilo kakvog servisiranja ili popravke, upotrebite odgovarajući uređaj za merenje napona da biste se uverili da su kondenzatori u potpunosti ispraznjeni.

Napon [V]	Minimalno vreme čekanja (u minutima)		
	4	7	15
200–240	0,25–3,7 kW (0,34–5 KS)	–	5,5–37 kW (7,5–50 KS)
380–500	0,25–7,5 kW (0,34–10 KS)	–	11–75 kW (15–100 KS)
525–600	0,75–7,5 kW (1–10 KS)	–	11–75 kW (15–100 KS)
525–690	–	1,5–7,5 kW (2–10 KS)	11–75 kW (15–100 KS)

Tablica 2.1 Vreme pražnjenja

**AUPOZORENJE****OPASNOSTI U VEZI SA OPREMOM**

Dodirivanje rotirajućih vratila i električne opreme može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Uverite se da instaliranje, pokretanje i održavanje vrši isključivo obučeno i kvalifikovano osoblje.
- Pobrinite se za to da radovi u vezi sa električnim instalacijama budu u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima za električne instalacije.
- Pratite postupke u ovom vodiču.

**AUPOZORENJE****NEŽELJENA ROTACIJA MOTORA****ROTIRANJE**

Neželjena rotacija motora sa trajnim magnetima stvara napon i može da napuni jedinicu, što može da dovede do smrti, ozbiljnih povreda ili oštećenja opreme.

- Uverite se da su motori sa trajnim magnetima blokirani kako bi se sprečila neželjena rotacija.

**OPREZ****OPASNOST OD INTERNOG KVARA**

Interni kvar frekventnog pretvarača može da dovede do ozbiljnih povreda ako frekventni pretvarač nije propisno zatvoren.

- Uverite se da su svi sigurnosni poklopci na mestu i da su dobro pričvršćeni pre nego što priključite napajanje.

**AUPOZORENJE****OPASNOST OD STRUJE CURENJA**

Struje curenja premašuju 3,5 mA. Ako se frekventni pretvarač ne uzemlji ispravno, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Ovlašćeni elektro-instalater mora da obezbedi pravilno uzemljenje opreme.


## 3 Mehanička instalacija

### 3.1 Raspakivanje

#### 3.1.1 Sadržaj pakovanja

Sadržaj pakovanja se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije proizvoda.

- Proverite da li sadržaj pakovanja i informacije sa natpisne ploče odgovaraju potvrđene porudžbine.
- Vizuelno pregledajte pakovanje i frekventni pretvarač kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja usled neodgovarajućeg rukovanja tokom isporuke. Sve pritužbe vezane za oštećenja podnesite prevozniku. Sačuvajte oštećene delove radi utvrđivanja štete.

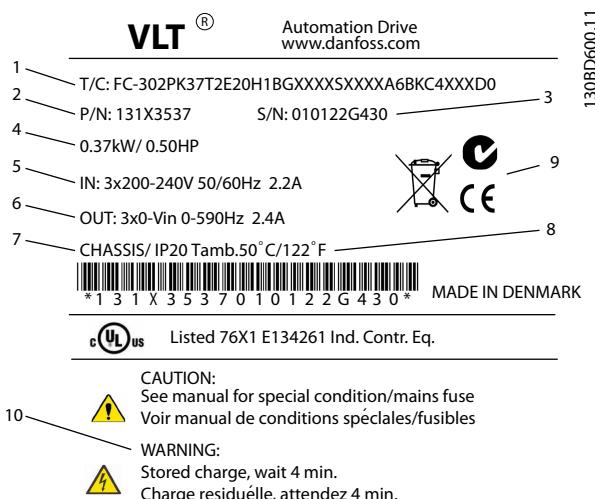

1	Šifra tipa
2	Broj koda
3	Serijski broj
4	Nominalna snaga
5	Ulagani napon, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
6	Napon na izlazu, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
7	Veličina kućišta i nominalni podaci za IP
8	Maksimalna temperatura okoline
9	Sertifikati
10	Vreme pražnjenja (upozorenje)

Slika 3.1 Natpisna ploča proizvoda (primer)

### NAPOMENA!

Nemojte da skidate natpisnu ploču sa frekventnog pretvarača (poništava se garancija).

Uverite se da su ispunjeni zahtevi za čuvanje. Pogledajte poglavje 8.4 Uslovi okoline da biste saznali više.

### 3.2 Okruženja instalacije

### NAPOMENA!

U okruženjima gde su u vazduhu prisutne tečnosti, sitne čestice ili korozivni gasovi, uverite se da nominalni podaci za IP/tip odgovaraju okruženju instalacije. Ukoliko zahtevi za uslove okoline nisu ispunjeni, radni vek frekventnog pretvarača će se možda skratiti. Uverite da su ispunjeni zahtevi za vlažnost vazduha, temperaturu i nadmorsku visinu.

#### Vibracije i udari

Frekventni pretvarač ispunjava zahteve za uređaje koji se postavljaju na zidove ili podove u proizvodnim pogonima, kao i na panele pričvršćene za zidove i podove.

Detaljne specifikacije o uslovima okoline navodi poglavje 8.4 Uslovi okoline.


### 3.3 Montiranje

#### **NAPOMENA!**

Neispravno montiranje može da dovede do pregrevanja i smanjenja performansi.

#### Hlađenje

- Uverite se da je na vrhu i na dnu obezbeđen zazor za hlađenje vazduhom. Slika 3.2 prikazuje zahteve za zazor.

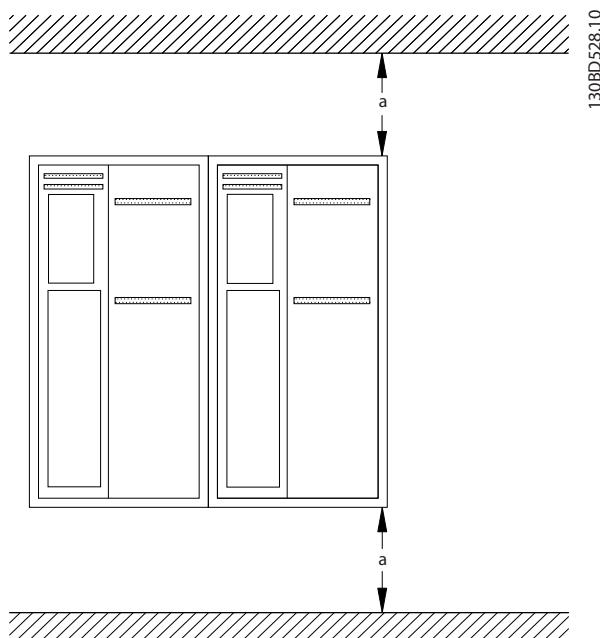

Slika 3.2 Gornje i donje rastojanje za hlađenje

Kućište	A1–A5	B1–B4	C1, C3	C2, C4
a [mm (in)]	100 (3.9)	200 (7.8)	200 (7.8)	225 (8.9)

Tablica 3.1 Minimalni zahtevi u vezi sa rastojanjem za protok vazduha

#### Podizanje

- Uverite se da je uređaj za podizanje odgovarajući za ovaj zadatak.
- Ukoliko je potrebno, uzmite u obzir korišćenje dizalice, krana ili viljuškara sa odgovarajućim nominalnim podacima za pomeranje uređaja.
- Za podizanje koristite prstenove za dizalicu na uređaju, ako postoje.

## **AUPOZORENJE**

#### TEŽAK TERET

Neuravnoteženi tereti mogu da podnu ili da se prevrnu. Ako ne preuzmete odgovarajuće mere predostrožnosti, povećava se rizik od smrtnog ishoda, ozbiljnih povreda ili oštećenja opreme.


- Nikada se ne krećite ispod visećeg tereta.
- Da biste se zaštitali od povreda, nosite ličnu zaštitnu opremu, kao što su rukavice, bezbednosne naočare i bezbednosne cipele.
- Uvek koristite uređaje za podizanje odgovarajuće nosivosti. Da biste utvrdili koja metoda podizanja je bezbedna, proverite težinu jedinice, što navodi poglavlje 8.9 *Nominalne snage, težina i dimenzije*.
- Ugao od vrha modula frekventnog pretvarača do kablova za podizanje utiče na maksimalnu silu opterećenja kabla. Ugao mora da je 65° ili veći. Povežite kable za podizanje odgovarajuće veličine.

#### Montiranje

- Proverite da li je mesto montaže dovoljno jako da može da izdrži težinu jedinice. Frekventni pretvarač dopušta instalaciju bok-uz-bok.
- Postavite jedinicu što je moguće bliže motoru. Kablovi motora moraju da budu što kraći.
- Montirajte uređaj vertikalno na čvrstu, ravnu površinu ili na optionalnu zadnju ploču da biste omogućili protok vazduha za hlađenje.
- Za montažu na zid koristite otvore za montažu na jedinici, ako postoje.

#### Montaža sa montažnom pločom i šinama

Montažna ploča je obavezna prilikom montiranja na šine.

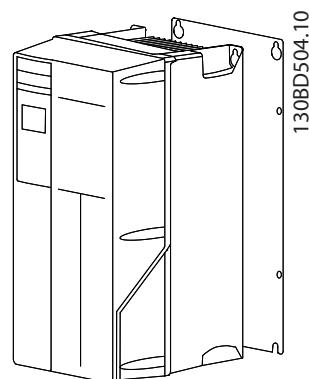

Slika 3.3 Pravilno montiranje sa montažnom pločom

## 4 Električna instalacija

### 4.1 Sigurnosna uputstva

Opšta uputstva u vezi sa bezbednošću navodi poglavlje 2 Bezbednost.

**4**

#### **AUPOZORENJE**

##### INDUKOVANI NAPON

Indukovani napon na izlaznim kablovima motora koji su sprovedeni zajedno može da dovede do punjenja kondenzatora na opremi, čak i kada je oprema isključena i zaključana. Ukoliko se ne sprovedu izlazni kablovi motora zasebno ili se ne koriste kablovi sa omotačem, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Sprovedite izlazne kablove motora zasebno ili
- Koristite kablove sa omotačem.

#### **OPREZ**

##### OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Frekventni pretvarač može da prouzrokuje jednosmernu struju u PE provodniku. Ako se ne pridržavate preporuka, ZUDS možda neće pružiti predviđenu zaštitu.

- Ako se kao zaštita od strujnog udara koristi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS), dozvoljeni su samo ZUDS uređaji tipa B na strani napajanja.

##### Zaštita od prevelike struje

- Dodatna zaštitna oprema, kao što je zaštita od kratkog spoja ili termička zaštita motora između frekventnog pretvarača i motora, neophodna je za aplikacije sa više motora.
- Ulagani osigurači su obavezni kako bi se obezbedila zaštita od kratkog spoja i prevelike struje. Ako osigurači nisu isporučeni iz fabrike, njih mora da obezbedi instalater. Maksimalne nominalne vrednosti za osigurače navodi poglavlje 8.7 Osigurači i prekidači strujnog kola.

##### Tip provodnika i nominalni podaci

- Sva ožičavanja moraju da budu u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima u pogledu zahteva za poprečni presek i temperaturu okoline.
- Preporuka za provodnik priključka za napajanje: bakarni provodnik čija je najniža vrednost nominalne temperature 75 °C (167 °F).

Pogledajte odeljke poglavlje 8.1 Električni podaci: i poglavlje 8.5 Specifikacije kabla da biste pronašli preporučene veličine i tipove provodnika.

### 4.2 Instalacija u skladu sa EMC zahtevima

Da biste obezbedili instalaciju koja je u skladu sa zahtevima za EMC, sledite uputstva koja navode poglavlje 4.3 Uzemljenje, poglavlje 4.4 Šematski prikaz ožičenja, poglavlje 4.5 Priključak motora, i poglavlje 4.7 Ožičenje upravljanja.

### 4.3 Uzemljenje

#### **AUPOZORENJE**


##### OPASNOST OD STRUJE CURENJA

Struje curenja premašuju 3,5 mA. Ako se frekventni pretvarač ne uzemlji ispravno, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Ovlašćeni elektro-instalater mora da obezbedi pravilno uzemljenje opreme.

##### Električna bezbednost

- Uzemljite frekventni pretvarač u skladu sa važećim standardima i direktivama.
- Koristite namenski provodnik uzemljenja za ulaznu struju, napajanje motora i ožičavanje upravljanja.
- Nemojte da uzemljujete jedan frekventni pretvarač na drugi po sistemu uredenog prioriteta (Slika 4.1).
- Priključci provodnika uzemljenja treba da budu što kraći.
- Sledite zahteve za ožičavanje koje je dao proizvođač motora.
- Minimalni poprečni presek kabla za provodnike uzemljenja: 10 mm<sup>2</sup> (7 AWG).
- Zasebno završite pojedinačne provodnike uzemljenja; oba moraju da budu usklađena sa zahtevima u pogledu dimenzija.

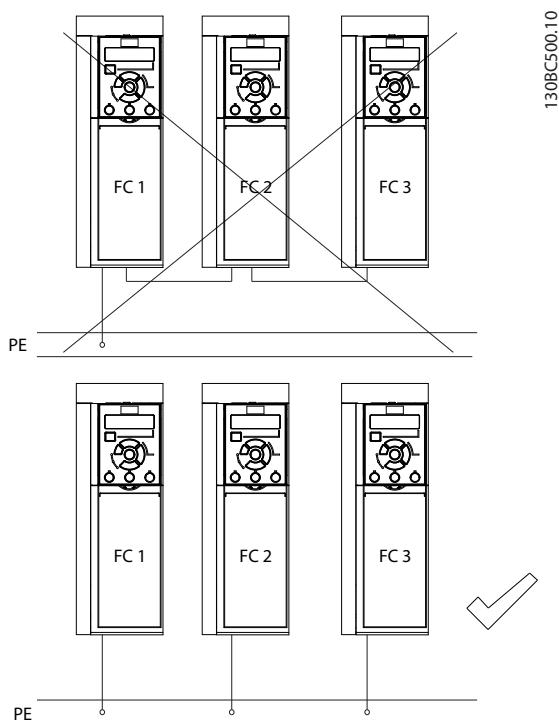

Slika 4.1 Princip uzemljenja


**Instalacija u skladu sa zahtevima za EMC**

- Uspostavite električni kontakt između omotača kabla i kućišta frekventnog pretvarača pomoću metalnih kablovskih uvodnika ili pomoću obujmica isporučenih uz opremu (pogledajte poglavlje 4.5 Priklučak motora).
- Koristite višestruki provodnik da biste smanjili udarni tranzijent.
- Nemojte da koristite neobrađene krajeve omotača kabla (repice).

**NAPOMENA!****IZJEDNAČENJE POTENCIJALA**

Postoji rizik od udarnih tranzijenata kada se potencijal uzemljenja između frekventnog pretvarača i upravljačkog sistema razlikuje. Instalirajte kable za izjednačavanje između komponenti sistema. Preporučeni poprečni presek kabla: 16 mm<sup>2</sup> (6 AWG).

## 4.4 Šematski prikaz ožičenja

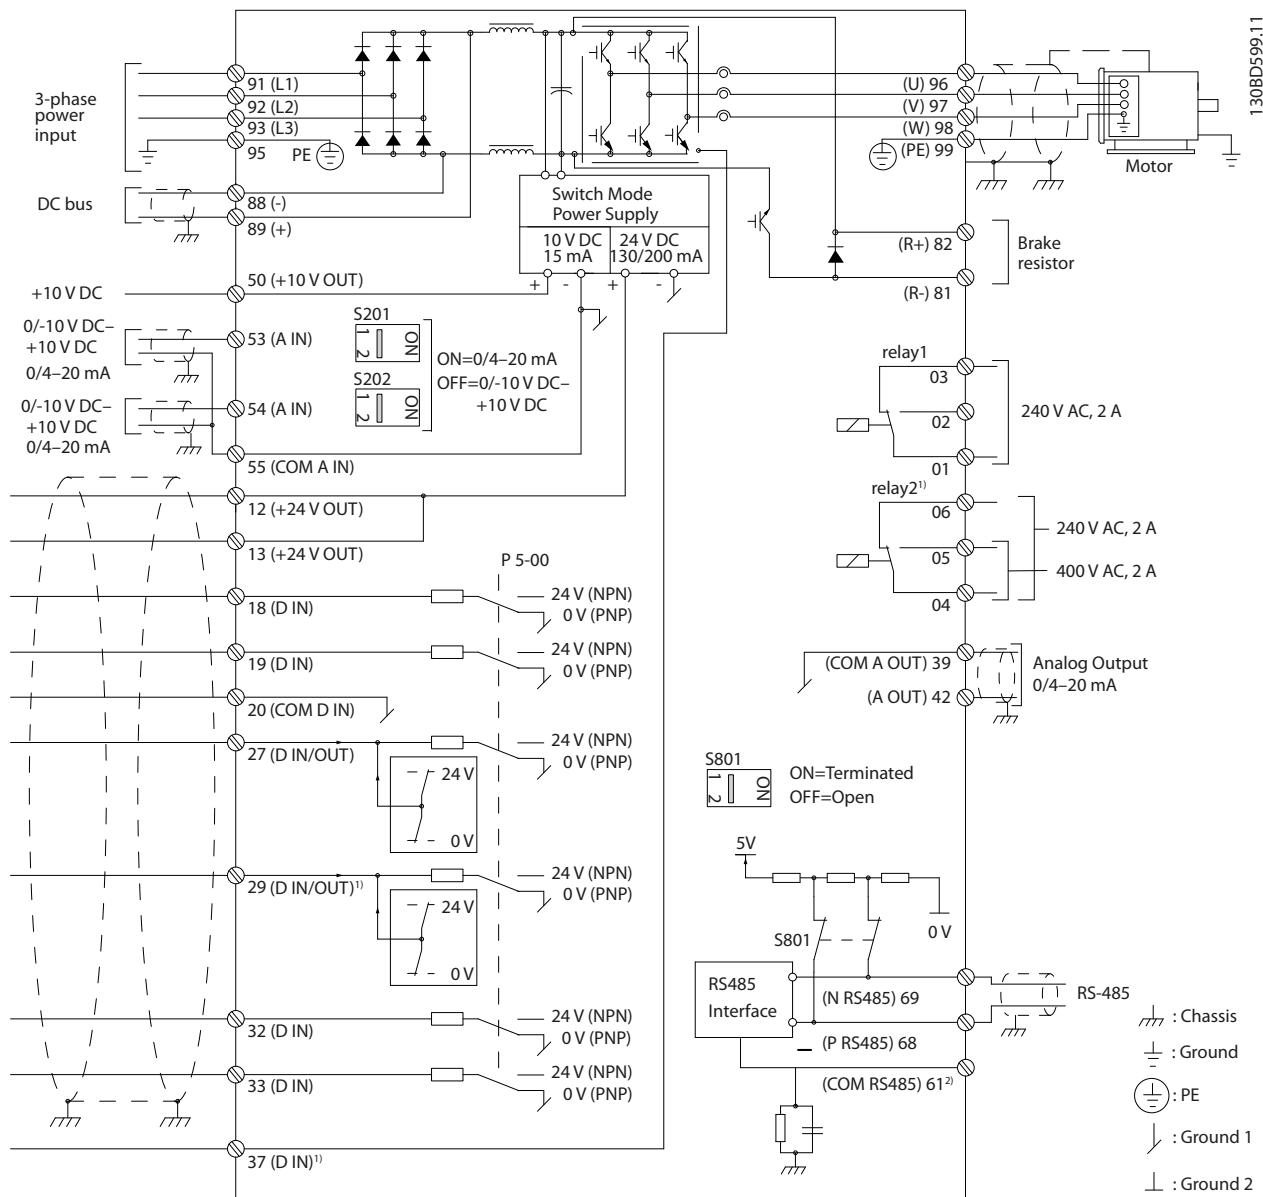


Slika 4.2 Šematski prikaz osnovnog ožičavanja

A = analogno, D = digitalno

1) Priključak 37 (opcionalno) se koristi za Safe Torque Off (STO). Uputstva za instalaciju potražite u dokumentu *Uputstva za rad sa VLT® Safe Torque Off*. Za FC 301, priključak 37 je uključen samo u kućište veličine A1. Relej 2 i priključak 29 nemaju funkciju u FC 301.

2) Nemojte povezivati ekran kabla.

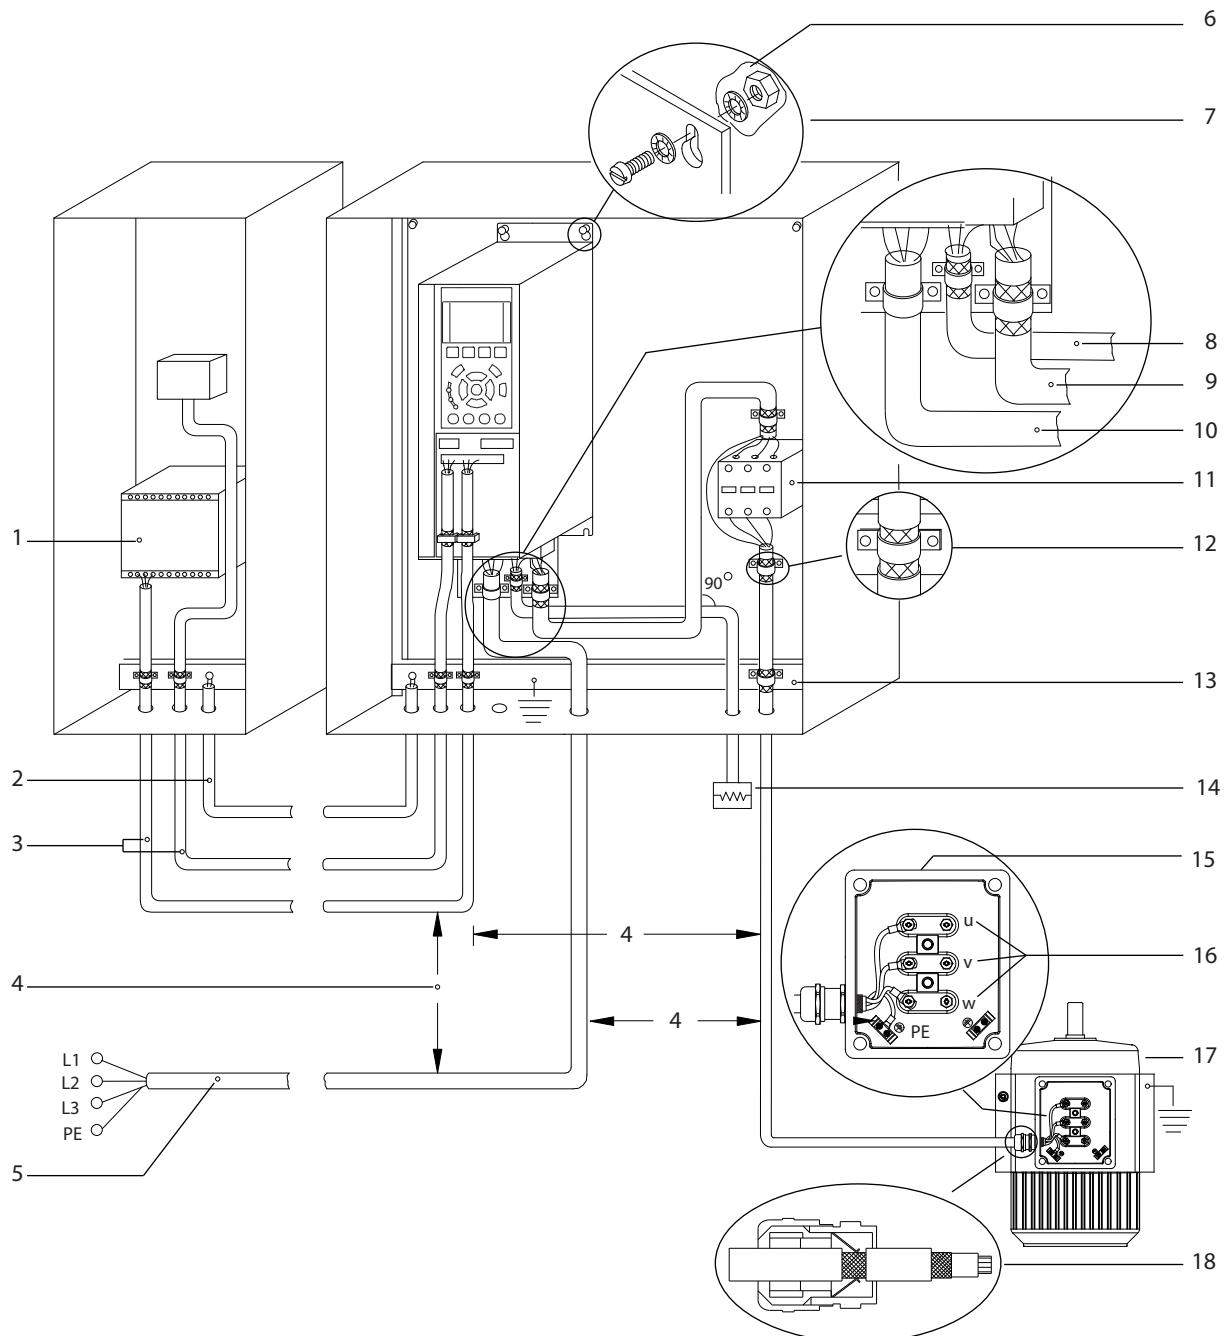

1	PLC.	10	Napojni kabl (bez omotača).
2	Kabl za izjednačavanje od najmanje 16 mm <sup>2</sup> (6 AWG).	11	Izlazni kontaktor.
3	Upravljački kablovi.	12	Ogoljena izolacija kabla.
4	Minimalno 200 mm (7,9 in) između upravljačkih kablova, kablova motora i napojnih kablova.	13	Zajednička sabirnica uzemljenja. Pridržavajte se lokalnih i nacionalnih zahteva u vezi sa uzemljenjem ormara.
5	Mrežno napajanje.	14	Kočioni otpornik.
6	Ogoljena (neofarbana) površina.	15	Metalna kutija.
7	Zvezdaste podloške.	16	Priklučak motora.
8	Kabl otpornika za kočenje (sa omotačem).	17	Motor.
9	Kabl motora (sa omotačem).	18	EMC kablovski uvodnik.

Slika 4.3 Primer ispravne montaže u skladu sa EMC zahtevima

Više informacija o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) navodi poglavlje 4.2 *Instalacija u skladu sa EMC zahtevima*

## NAPOMENA!

### EMC SMETNJE

Koristite kablove sa omotačem za ožičavanje motora i upravljanja i zasebne kablove za ulazno napajanje, ožičavanje motora i ožičavanje upravljanja. Ukoliko ne izolujete kablove za napajanje, motor i upravljanje, to može da dovede do neočekivanog ponašanja ili smanjenja performansi. Između kablova za napajanje, motor i upravljanje obavezno je minimalno rastojanje od 200 mm (7,9 inča).

### 4.5 Priključak motora

## AUPOZORENJE

### INDUKOVANI NAPON


Indukovani napon na izlaznim kablovima motora koji su sprovedeni zajedno može da dovede do punjenja kondenzatora na opremi, čak i kada je oprema isključena i zaključana. Ukoliko izlazni kablovi motora nisu sprovedeni odvojeno ili nemaju omotač, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Sprovedite izlazne kablove motora zasebno ili
- Koristite kablove sa omotačem.
- U vezi sa veličinama kabla, pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa za električne instalacije. Maksimalne dimenzije provodnika navodi poglavlje 8.1 *Električni podaci*.
- Sledite zahteve za ožičavanje koje je dao proizvođač motora.
- Otvorite za ožičavanje motora ili pristupni paneli nalaze se pri osnovi jedinica IP21 (NEMA1/12) i viših jedinica.
- Nemojte da povezujete uređaj za pokretanje ili za promenu polariteta (npr. Dahlander motor ili asinhroni motor sa kliznim prstenom) između frekventnog pretvarača i motora.

### Procedura uzemljenja ekrana kabla


1. Svucite deo spoljašnje izolacije kabla.
2. Stavite ogoljeni provodnik ispod kablovskih obujmica da biste ga mehanički pričvrstili i napravili električni kontakt između ekrana kabla i uzemljenja.
3. Povežite provodnik uzemljenja sa najbližim priključkom uzemljenja u skladu sa uputstvima uzemljenja koja navodi poglavlje 4.3 *Uzemljenje*, pogledajte Slika 4.4.
4. Povežite ožičavanje trofaznog motora sa priključcima 96 (U), 97 (V) i 98 (W), Slika 4.4.

5. Pričvrstite priključke u skladu sa informacijama koje navodi poglavlje 8.8 *Momenti zatezanja veza*.

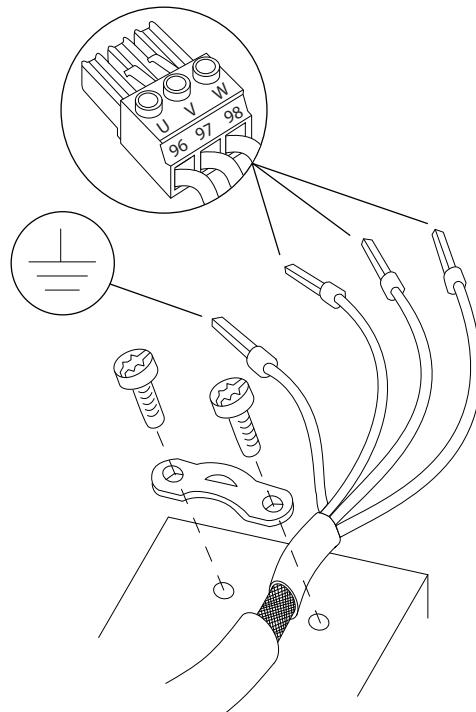

Slika 4.4 Priključak motora

Slika 4.5 prikazuje ulazno mrežno napajanje, motor i uzemljenje za osnovne frekventne pretvarače. Stvarna konfiguracija varira u zavisnosti od tipa uređaja i opcionalne opreme.

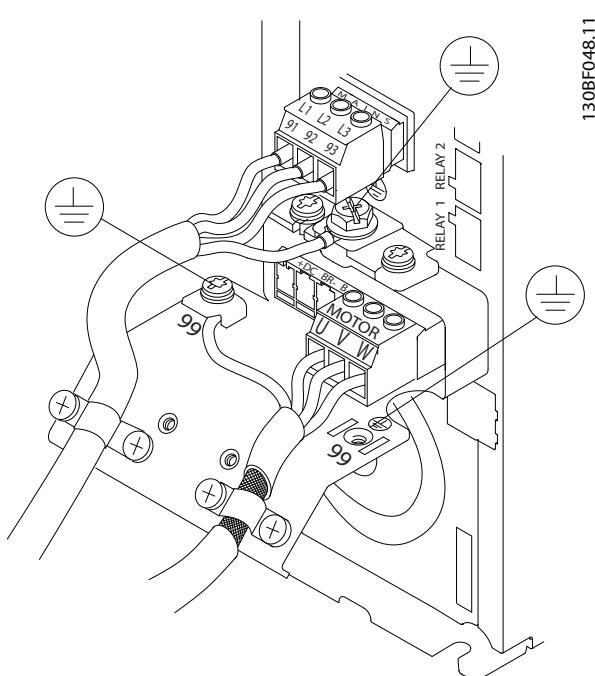

Slika 4.5 Primer ožičavanja motora, mrežnog napajanja i uzemljenja

## 4.6 Priključak mrežnog napajanja naizmeničnom strujom

- Veličina ožičavanja zavisi od ulazne struje frekventnog pretvarača. Maksimalne dimenziije provodnika navodi poglavje 8.1 Električni podaci:.
- U vezi sa veličinama kabla, pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa za električne instalacije.

### Postupak

- Povežite trofazno ožičavanje ulazne naizmenične struje sa prikljućima L1, L2 i L3 (Slika 4.5).
- U zavisnosti od konfiguracije opreme, povežite ulazno napajanje na ulazne priključke mrežnog napajanja ili ulazni rastavljač.
- Uzemljite kabl u skladu sa uputstvima za uzemljenje koja navodi poglavje 4.3 Uzemljenje.
- Ukoliko se napajanje vrši preko izolovanog mrežnog napajanja (IT mrežno napajanje ili plutajući trougao) ili TT/TN-S mrežnog napajanja sa uzemljenim krajem (uzemljeni trougao), uverite se da je parametar parametar 14-50 RFI 1 podešen na [0] Isključeno. Ovo podešavanje sprečava oštećenje jednosmernog međukola i smanjuje struje uzemljenog kapaciteta u skladu sa IEC 61800-3.

## 4.7 Ožičenje upravljanja

- Izolujte ožičavanje upravljanja od komponenti velike snage u frekventnom pretvaraču.
- Kada je frekventni pretvarač povezan sa termistorom, uverite se da ožičavanje upravljanja termistora ima omotač i da je ojačano, odnosno dvostruko izolovano. Preporučuje se napon napajanja 24 V=.

### 4.7.1 Safe Torque Off (STO)

### 4.7.2 Upravljanje mehaničkom kočnicom


**Kod aplikacija podizanja ili spuštanja, upravljanje elektromehaničkom kočnicom je neophodno.**

- Upravljajte kočnicom pomoću bilo kojeg relejnog ili digitalnog izlaza (priključak 27 ili 29).
- Izlaz mora da bude zatvoren (bez napona) dokle god frekventni pretvarač nije u stanju da održava motor zaustavljen, na primer, zato što je teret previše težak.
- Izaberite [32] Kontr. meh. kočnice u okviru grupe parametara 5-4\* Releji za aplikacije sa elektromehaničkom kočnicom.
- Kočnica se otpušta kada struja motora nadmaši vrednost u parametru parametar 2-20 Struja otpuštanja kočnice.
- Kočnica se aktivira kada je izlazna frekvencija niža od frekvencije podešene u parametar 2-21 Meh. kočnica - brzina [o/min] ili parametar 2-22 Meh. kočnica - brzina [Hz] i samo ako frekventni pretvarač izvršava komandu zaustavljanja.

Ukoliko je frekventni pretvarač u alarmnom režimu ili stanju prenapona, mehanička kočnica se momentalno zatvara.

### NAPOMENA!

Frekventni pretvarač nije sigurnosni uređaj. Dizajner sistema je odgovoran za to da ugradi sigurnosne uređaje u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim regulativama koje se odnose na kranove/liftove.

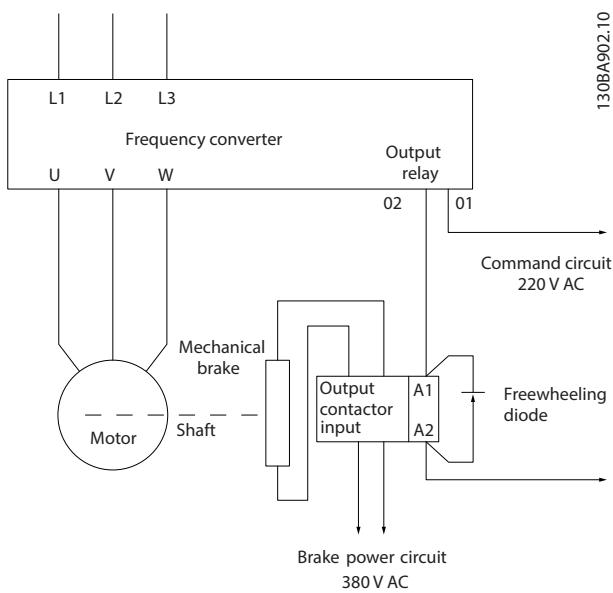

**Slika 4.6 Priključivanje mehaničke kočnice na frekventni pretvarač**

#### 4.8 Kontrolna lista za instalaciju

Pre nego što dovršite instalaciju uređaja, pregledajte celu instalaciju prateći korake koje navodi *Tablica 4.1*. Proverite stavke i označite one koje ste proverili.

Pregledajte	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Pomoćna oprema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potražite pomoćnu opremu, prekidače, rastavljače ili ulazne osigurače/prekidače strujnog kola, koji se nalaze na strani frekventnog pretvarača ili na izlaznoj strani motora. Uverite se da su spremni za rad u punoj brzini.</li> <li>Proverite funkcionisanje i instalaciju svih senzora koji se koriste za povratnu spregu ka frekventnom pretvaraču.</li> <li>Uklonite sva ograničenja korekcije faktora snage na motoru.</li> <li>Podesite sva ograničenja korekcije faktora snage na strani mrežnog napajanja i uverite se da su prigušena.</li> </ul>	
Polaganje kablova	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da su ožičavanje motora i ožičavanje upravljanja razdvojeni, zaštićeni omotačem ili sprovedeni u 3 odvojena metalna kanala radi izolacije smetnji uzrokovanih visokom frekvencijom.</li> </ul>	
Ožičenje upravljanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li ima prekinutih ili oštećenih provodnika i labavih veza.</li> <li>Proverite da li je ožičavanje upravljanja izolovano od ožičavanja napajanja i motora radi otpornosti na šum.</li> <li>Proverite izvor napona signala, ako je potrebno.</li> </ul> <p>Preporučuje se upotreba kabla sa omotačem ili parica. Uverite se da je omotač ispravno završen.</p>	
Zazor za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da na vrhu i dnu postoji odgovarajući zazor koji osigurava ispravan protok vazduha za hlađenje, pogledajte <i>poglavlje 3.3.1 Montiranje</i>.</li> </ul>	
Uslovi okoline	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li su ispunjeni uslovi okoline.</li> </ul>	
Osigurači i prekidači strujnog kola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li su osigurači ili prekidači ispravni.</li> <li>Proverite da li su svi osigurači čvrsto postavljeni i u radnom stanju, kao i da li su svi prekidači strujnog kola u otvorenom položaju.</li> </ul>	
Uzemljenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li su uzemljenja ispravna i uverite se da su čvrsta i neoksidirana.</li> <li>Upotreba cevi ili montiranje zadnjeg panela na metalnu površinu ne smatra se odgovarajućim uzemljenjem.</li> </ul>	

Pregledajte	Opis	
Ulazno i izlazno ožičavanje napajanja	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li postoje labave veze.</li><li>Proverite da li su motor i napojni kablovi priključeni posebnim kanalima ili posebnim kablovima sa omotačem.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unutrašnjost panela	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da u unutrašnjosti jedinice nema nečistoća, metalnih opiljaka, vlage i korozije.</li><li>Uverite se da je jedinica postavljena na neofarbanu metalnu površinu.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prekidači	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da su sva podešavanja prekidača i rastavljača u ispravnom položaju.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibracije	<ul style="list-style-type: none"><li>Uverite se da je jedinica čvrsto montirana ili da se koriste postolja za zaštitu od udara ako su potrebna.</li><li>Proverite da li postoji neuobičajena količina vibracija.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tablica 4.1 Kontrolna lista za instalaciju

**OPREZ****MOGUĆA OPASNOST U SLUČAJU INTERNOG KVARA****Opasnost od ličnih povreda ako frekventni pretvarač nije propisno zatvoren.**

- Pre nego što priključite napajanje, uverite se da su svi sigurnosni poklopci na mestu i da su dobro pričvršćeni.

## 5 Puštanje u rad

### 5.1 Bezbednosna uputstva

Opšta uputstva u vezi sa bezbednošću navodi poglavlje 2 *Bezbednost*.

#### **AUPOZORENJE**

##### VISOK NAPON

**5**

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na mrežno napajanje naizmeničnom strujom. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Instaliranje, pokretanje i održavanje mora da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.


#### **NAPOMENA!**

Prednji poklopci sa znacima upozorenja su ugrađeni u frekventni pretvarač i smatralju se bezbednosnim poklopциma. Poklopci moraju da budu postavljeni sve vreme i pre nego što priključite napajanje.

Pre nego što priključite napajanje:

1. Zatvorite bezbednosni poklopac na odgovarajući način.
2. Proverite da li su svi kablovski uvodnici dobro pritegnuti.
3. Uverite se da je ulazno napajanje za uređaj isključeno i onemogućeno. Kada je reč o izolaciji ulazne struje, nemojte da se oslanjate na prekidače za isključenje na frekventnom pretvaraču.
4. Uverite se da u ulaznim priključcima L1 (91), L2 (92) i L3 (93) nema međufaznog ili linijskog napona.
5. Uverite se da na izlaznim priključcima 96 (U), 97 (V) i 98 (W) nema međufaznog ili linijskog napona.
6. Potvrdite kontinuitet veza motora merenjem vrednosti otpora ( $\Omega$ ) između U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).
7. Proverite ispravnost uzemljenja frekventnog pretvarača, kao i motora.
8. Pregledajte frekventni pretvarač da biste proverili da li ima labavih veza na priključcima.
9. Potvrdite da se napon napajanja podudara sa naponom frekventnog pretvarača i motora.

## 5.2 Rad lokalnog upravljačkog panela

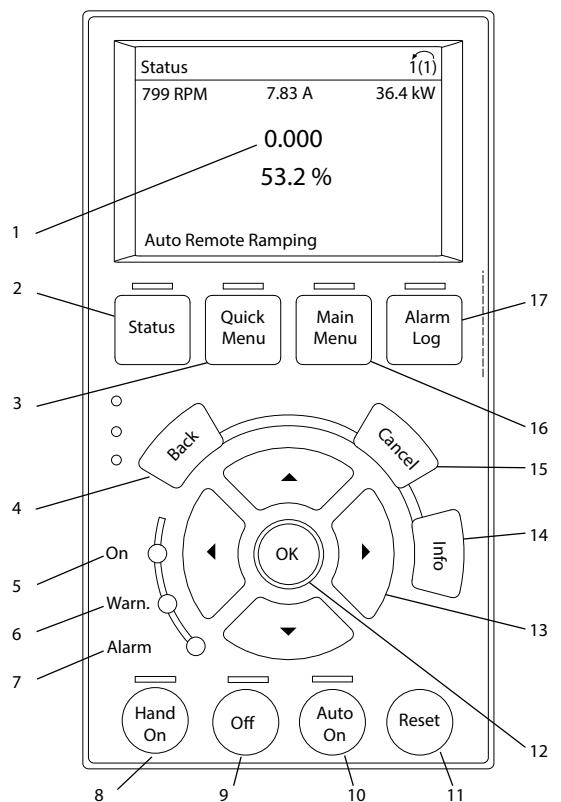

130BF714.10

5

	Taster	Funkcija
1		Informacije prikazane u oblasti displeja zavise od izabrane funkcije ili menija (u ovom slučaju to je <i>brzi meni Q3-13 Podešavanja displeja</i> ).
2	Status	Prikazuje informacije o radu.
3	Quick Menu (Brzi meni)	Omogućava pristup parametrima za programiranje radi davanja uputstava za početno podešavanje i za detaljnije programiranje aplikacije.
4	Back (Nazad)	Vraća na prethodni korak ili listu u strukturi menija.
5	Zeleno svetlo indikatora.	Uključeno.
6	Žuto svetlo indikatora.	Svetlo indikatora se uključuje kada je upozorenje aktivno. U oblasti displeja se pojavljuje tekst koji opisuje problem.
7	Crveno svetlo indikatora.	Stanje sa greškom uzrokuje treptanje svetlosnog indikatora i prikazivanje teksta u vezi sa alarmom.
8	[Hand On] (ručno uključivanje)	Frekventni pretvarač se prebacuje u režim lokalnog upravljanja, tako da može da reaguje na komande sa LCP-a. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spoljni signal zaustavljanja zadat putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premošćava lokalnu komandu [Hand On] (ručno uključivanje).</li> </ul>
9	Off (Isključeno)	Zaustavlja motor, ali ne prekida napajanje frekventnog pretvarača.
10	[Auto On] (automatsko uključivanje)	Stavlja sistem u daljinski režim. <ul style="list-style-type: none"> <li>Odgovara na spoljni komandu za pokretanje zadatu putem upravljačkih priključaka ili serijske komunikacije.</li> </ul>
11	Reset	Kada se ukloni greška, ručno resetuje frekventni pretvarač.
12	OK (U redu)	Pritisnite da biste pristupili grupama parametara ili da biste omogućili izbor.
13	Navigacioni tasteri	Koristite navigacijske tastere da biste se kretali kroz stavke u meniju.
14	Info (Informacije)	Pritisnite da biste dobili definiciju funkcije koja se prikazuje.
15	Cancel (Poništi)	Poništava poslednju promenu ili komandu ukoliko se način rada displeja nije promenio.

	Taster	Funkcija
16	Glavni meni	Omogućava pristup svim parametrima koji mogu da se programiraju.
17	Dnevnik alarma	Prikazuje listu aktuelnih upozorenja, 10 poslednjih alarma i dnevnik održavanja.

Slika 5.1 Grafički lokalni upravljački panel (GLCP)

### 5.3 Podešavanje sistema

1. Obavite automatsku adaptaciju motora (AMA):
  - 1a Podesite sledeće osnovne parametre motora koje navodi *Tablica 5.1* pre obavljanja AMA.
  - 1b Optimizujte kompatibilnost između motora i frekventnog pretvarača koristeći parametar *parametar 1-29 Automatska adaptacija motora (AMA)*.
2. Proverite rotaciju motora.
3. Ako se koristi povratna sprega enkodera, pratite sledeće korake:
  - 3a Izaberite [0] Brzina u otvorenoj petiji u parametru *parametar 1-00 Način konfiguracije*.
  - 3b Izaberite [1] 24 V enkoder u parametru *parametar 7-00 PID brz. Izvor povr. sprege*.
  - 3c Pritisnite [Hand On] (Ručno uključivanje).
  - 3d Pritisnite [►] za pozitivnu referencu brzine (*parametar 1-06 U pravcu kazaljke na satu* na [0] Normalno).
  - 3e U *parametar 16-57 Feedback [RPM]*, proverite da li je povratna sprega pozitivna.

	Parametar 1-10 Konstrukcija motora		
	ASM	PM	SynRM
Parametar 1-20 Snaga motora [kW]	X		
Parametar 1-21 Snaga motora [HP]			
Parametar 1-22 Napon motora	X		
Parametar 1-23 Frekvencija motora	X		X
Parametar 1-24 Struja motora	X	X	X
Parametar 1-25 Nominalna brzina motora	X	X	X
Parametar 1-26 Nazivni obr. mom. motora		X	X
Parametar 1-39 Broj polova motora		X	

Tablica 5.1 Osnovni parametri koje je potrebno proveriti pre AMA

## 6 Osnovna U/I konfiguracija

Primeri u ovom odeljku služe kao brza referenca za uobičajene aplikacije.

- Podešavanja parametara su fabrički zadate vrednosti za određeni region, osim ako nije drugačije naznačeno (izabrano za parametar 0-03 Regionalna podeš.).
- Na crtežima su prikazani parametri koji su povezani sa priključcima i njihova podešavanja
- Takođe su prikazana potrebna podešavanja prekidača za analogne priključke A53 ili A54

### NAPOMENA!

Kada se koristi opcionalna funkcija Safe Torque Off (STO), može biti potreban kratkospojnik između priključka 12 (ili 13) i priključka 37 da bi frekventni pretvarač radio koristeći fabrički podešene vrednosti programiranja.

### 6.1 Primeri aplikacija

#### 6.1.1 Termistor motora



#### IZOLACIJA TERMISTORA

Postoji rizik od ličnih povreda ili oštećenja opreme.

- Koristite isključivo termistore sa ojačanom ili duplom izolacijom kako biste ispunili PELV zahteve za izolaciju.

6

		Parametri	
	VLT	Funkcija	Podešavanje
+24 V	12○	Parametar 1-90 Termička zaštita motora	[2] Termistor - isklj.
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○	Parametar 1-93 Izvor termistora	[1] Analogni ulaz 53
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
U - I A53			130BB686.12

\* = Fabrička vrednost

**Napomene/komentari:**  
Ako je potrebno samo upozorenje, postavite parametar 1-90 Termička zaštita motora na [1] Termistor - upoz. D IN 37 je opcija.


Tablica 6.1 Termistor motora

### 6.1.2 Upravljanje mehaničkom kočnicom

**6**

		Parametri	
FC		Funkcija	Podešavanje
+24 V	12	Parametar 5-40	[32] Kontr. Funkcija releja meh. kočnice
+24 V	13	Parametar 5-10	[8] Start*
D IN	18	Terminal 18	
D IN	19	Digitalni ulaz	
COM	20	Parametar 5-11	[11] Start- Terminal 19 prom. smera
D IN	27	Digitalni ulaz	
D IN	29	Parametar 1-71	0.2
D IN	32	Kašnj. starta	
D IN	33	Parametar 1-72	[5] VVC <sup>+</sup> /FLUKS Startna funkcija
+10 V	50	Startna funkcija	poz. smjer
A IN	53	Parametar 1-76	$I_{m,n}$
A IN	54	Polazna struja	
COM	55	Parametar 2-20	U zavisnosti Struja otpuštanja kočnice
A OUT	42	Parametar 2-21	od aplikacije
COM	39	Meh. kočnica - brzina [o/min]	Polovina nominalnog klizanja motora
R1	01	*= Fabrička vrednost	
	02		
	03		
R2	04	Napomene/komentari:	
	05	-	
	06		

Tablica 6.2 Upravljanje mehaničkom kočnicom

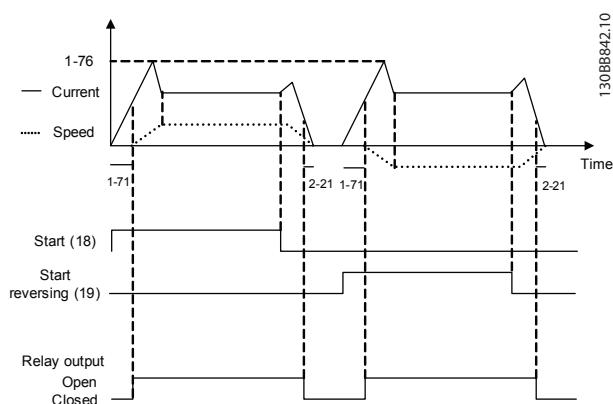

Slika 6.1 Upravljanje mehaničkom kočnicom

## 7 Održavanje, dijagnostika i rešavanje problema

### 7.1 Održavanje i servis

Ukoliko radi u normalnim uslovima i profilima opterećenja, frekventni pretvarač ne mora da se održava tokom predviđenog radnog veka. Da biste sprečili pojavu kvarova, opasnosti i oštećenja, na frekventnom pretvaraču redovno pregledajte zategnutost spojnica priključaka, prisustvo prašine i sl. u zavisnosti od uslova rada. Pohabane ili oštećene delove zamenite originalnim rezervnim delovima ili standardnim delovima. Za servis i podršku, obratite se lokalnom Danfoss dobavljaču.

#### **AUPOZORENJE**

##### NEŽELJENI START

Kada je frekventni pretvarač povezan sa mrežnim napajanjem naizmeničnom strujom, jednosmernim napajanjem ili raspodelom opterećenja, motor može da se pokrene u bilo kom trenutku. Neželjeni start tokom programiranja, servisiranja ili popravke može da dovede do smrtnog ishoda, ozbiljne povrede ili oštećenja imovine. Motor može da se pokrene spoljnjim prekidačem, komandom komunikacijskog protokola, ulaznim signalom reference iz LCP-a ili nakon otklonjenog stanja sa greškom.

##### Da biste sprečili neželjeno pokretanje motora:

- Isključite frekventni pretvarač sa mrežnog napajanja.
- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u pre nego što programirate parametre.
- Kompletno ožičite i montirajte frekventni pretvarač, motor i svu pokretanu opremu pre priključivanja frekventnog pretvarača na mrežno napajanje naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili raspodelu opterećenja.

### 7.2 Tipovi upozorenja i alarma

#### Upozorenja

Upozorenje se šalje kada preti alarmno stanje ili kada su prisutni neuobičajeni uslovi rada i mogu da dovedu do toga da frekventni pretvarač generiše alarm. Upozorenje se uklanja samo od sebe kada se takvo stanje prekine.

#### Alarni

Alarm označava kvar koji zahteva trenutnu pažnju. Kvar uvek pokreće isključenje ili isključenje i blokadu. Resetujte sistem nakon alarme.

#### Trip (Isključenje)

Kada se frekventni pretvarač isključi, emituje se alarm, što znači da frekventni pretvarač obustavlja rad da bi se sprečila oštećenja frekventnog pretvarača ili sistema. Dolazi do slobodnog zaustavljanja motora. Logika frekventnog

pretvarača nastavlja da radi i nadgleda status frekventnog pretvarača. Kada se ukloni greška, frekventni pretvarač može da se resetuje. Tada će biti spreman da ponovo započne rad.

#### Resetovanje frekventnog pretvarača nakon isključenja ili isključenja i blokade

Isključenje može da se resetuje na bilo koji od 4 navedena načina:

- Pritiskom na taster [Reset] na LCP-u.
- pomoću ulazne komande za digitalni reset,
- pomoću ulazne komande za reset serijske komunikacije,
- pomoću automatskog reseta.

#### Isklj. - blok.

Ulagano napajanje je sprovedeno. Dolazi do slobodnog zaustavljanja motora. Frekventni pretvarač nastavlja da nadgleda status frekventnog pretvarača. Prekinute ulazno napajanje do frekventnog pretvarača, rešite uzrok greške, a zatim resetujte frekventni pretvarač.

#### Prikazi upozorenja i alarma


- Upozorenje se prikazuje na LCP-u zajedno sa brojem upozorenja.
- Alarm treperi zajedno sa brojem alarma.

The screenshot shows the LCP (Local Control Panel) interface. At the top, there is a status table with three columns: 'Status', '0.0Hz', '0.000kW', '0.0Hz', and '0.0A'. To the right of the table is a bell icon with the number '1(1)'. Below the table, there is a black bar with white text: 'Earth Fault [A14]' and 'Auto Remote Trip'.

Slika 7.1 Primer alarma

130BP086.12

Osim teksta i kôda alarma, na LCP-u se nalaze 3 svetlosna indikatora statusa.

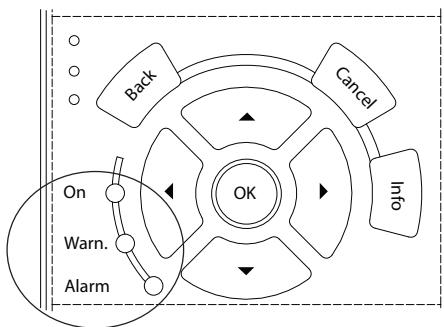

130BB467.11

	Svetlosni indikator upozorenja	Svetlosni indikator alarma
Warning (Upozorenje)	Uključeno	Off (Isključeno)
Alarm	Off (Isključeno)	Uključeno (treperi)
Isklj. - blok.	Uključeno	Uključeno (treperi)

Slika 7.2 Svetlosni indikatori statusa

## 7

### 7.3 Lista upozorenja i alarma

Sledeće informacije o upozorenjima i alarmima definišu svako stanje upozorenja ili alarma, pružaju mogući uzrok tog stanja i detalje o otklanjanju ili proceduru za rešavanje problema.

#### UPOZORENJE 1, 10 V nisko

Napon upravljačke kartice je manji od 10 V od priključka 50.

Uklonite deo opterećenja sa priključka 50 jer je napajanje od 10 V preopterećeno. Maksimalno 15 mA ili minimalno 590 Ω.

Kratak spoj u povezanim potenciometrima ili neispravno ožičavanje potenciometra mogu da prouzrokuju ovo stanje.

##### Rešavanje problema

- Uklonite ožičavanje sa priključka 50. Ukoliko upozorenje nestane, problem je u ožičavanju. Ukoliko upozorenje ne nestane, zamenite upravljačku karticu.

#### UPOZORENJE/ALARM 2, Live zero gr.

Ovo upozorenje ili alarm pojaviće se samo ako ga je korisnik programirao u parametru *parametar 6-01 "Live Zero Timeout" Funkcija*. Signal na jednom od analognih ulaza je manji od 50% minimalne vrednosti programirane za taj ulaz. Ovo stanje može da bude uzrokovano neispravnim ožičenjem ili kvarom na uređaju koji šalje signal.

##### Rešavanje problema

Proverite veze na svim analognim ulaznim priključcima. Priključci upravljačke kartice 53 i 54 za signale, priključak 55 je zajednički. MCB 101 priključci VLT® za I/O opšte namene 11 i 12 za signale, priključak 10 je zajednički. MCB 109

priklučci VLT® za analogni U/I 1, 3 i 5 za signale, priključci 2, 4 i 6 su zajednički.

Proverite da li se programiranje frekventnog pretvarača i podešavanja prekidača podudaraju sa tipom analognog signala.

Izvršite testiranje signala na ulaznim priključcima.

#### UPOZORENJE/ALARM 3, Nema motora

Na izlaz frekventnog pretvarača nije priključen nijedan motor.

#### UPOZORENJE/ALARM 4, Gubit. f. nap.

Faza nedostaje na strani napajanja, odnosno, nesimetrija mrežnog napona je prevelika. Ova poruka se pojavljuje i u slučaju greške u ulaznom ispravljaču. Opcije se programiraju u *parametar 14-12 Funkc. pri neuravnoteženom mr.nap.*

##### Rešavanje problema

- Proverite napon napajanja i ulazne struje frekventnog pretvarača.

#### UPOZORENJE 5, DC napon visok

Napon jednosmernog međukola veći je od granice upozorenja o visokom naponu. Ograničenje zavisi od nominalnog napona frekventnog pretvarača. Uredaj je još uvek aktivovan.

#### UPOZORENJE 6, DC napon nizak

Napon jednosmernog međukola manji je od granice upozorenja za nizak napon. Ograničenje zavisi od nominalnog napona frekventnog pretvarača. Uredaj je još uvek aktivovan.

#### UPOZORENJE/ALARM 7, DC prenapon

Ako napon jednosmernog međukola premaši granicu, frekventni pretvarač se isključuje nakon određenog vremena.

##### Rešavanje problema

- Povežite otpornik za kočenje.
- Producite vreme rampe.
- Promenite vrstu rampe.
- Aktivirajte funkcije koje navodi *parametar 2-10 Funkcija kočenja*.
- Povećajte *parametar 14-26 Kašnjenje isklj. pri kvaru pretv.*

#### UPOZORENJE/ALARM 8, DC podnapon

Ako napon jednosmernog međukola padne ispod ograničenja podnapona, frekventni pretvarač proverava da li je priključeno rezervno napajanje od 24 V=. Ukoliko nije priključeno rezervno napajanje napona 24 V=, frekventni pretvarač će se isključiti nakon određenog vremenskog kašnjenja. Vremensko kašnjenje zavisi od veličine uređaja.

##### Rešavanje problema

- Proverite da li mrežni napon odgovara naponu frekventnog pretvarača.
- Izvršite test ulaznog napona.

- Izvršite „soft start“ test strujnog kola.

**UPOZORENJE/ALARM 9, Preopt. pretv.**

Frekventni pretvarač je duže vreme radio sa preopterećenjem većim od 100% i uskoro će da se isključi. Brojač za elektronsku termičku zaštitu invertora prikazuje upozorenje pri 98%, a vrši isključenje pri 100%, oglašavajući alarm. Frekventni pretvarač nije moguće resetovati dok brojač ne bude ispod 90%.

**Rešavanje problema**

- Uporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u sa nominalnom strujom frekventnog pretvarača.
- Uporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u sa izmerenom strujom motora.
- Prikažite termičko opterećenje frekventnog pretvarača na LCP-u i nadgledajte vrednost. Pri radu sa vrednostima iznad trenutnih nominalnih podataka za jednosmernu struju frekventnog pretvarača, brojač se povećava. Pri radu sa vrednostima ispod nominalnih podataka za jednosmernu struju frekventnog pretvarača, brojač se smanjuje.

**UPOZORENJE/ALARM 10, ETR-visoka t.m.**

Prema elektronskoj termičkoj zaštiti (ETR), motor je pregrejan.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

- Frekventni pretvarač prikazuje upozorenje ili alarm kada brojač dostigne vrednost >90% ili se parametar 1-90 Termička zaštita motora podeši na opcije upozorenja.
- Frekventni pretvarač se isključuje kada brojač dostigne 100% ili se parametar 1-90 Termička zaštita motora podeši na opcije isključenja.

Greška se javlja kada motor duže vreme radi sa preopterećenjem većim od 100%.

**Rešavanje problema**

- Proverite da li se motor pregreja.
- Proverite da li je motor mehanički preopterećen.
- Proverite da li je struja motora podešena za parametar 1-24 Struja motora ispravna.
- Uverite se da su podaci o motoru ispravno podešeni u parametrima od 1-20 do 1-25.
- Ukoliko se koristi spoljni ventilator, proverite da li je izabran za parametar 1-91 Spoljašnji ventilator motora.
- Pokretanje funkcije AMA u parametar 1-29 Automatska adaptacija motora (AMA) preciznije povezuje frekventni pretvarač sa motorom i smanjuje termičko opterećenje.

**UPOZORENJE/ALARM 11, Termistor**

Proverite da li je termistor isključen. Kao vrednost za parametar 1-90 Termička zaštita motora izaberite da li će frekventni pretvarač prikazati upozorenje ili će se oglasiti alarm.

**Rešavanje problema**

- Proverite da li se motor pregreja.
- Proverite da li je motor mehanički preopterećen.
- Kada se koristi priključak 53 ili 54, proverite da li je termistor pravilno priključen između priključaka 53 ili 54 (ulaz analognog napona) i priključka 50 (napajanje od +10 V). Takođe proverite da li je prekidač za priključak 53 ili 54 podešen za napon. Proverite da li parametar 1-93 Izvor termistora bira priključak 53 ili 54.
- Kada koristite priključke 18, 19, 31, 32 ili 33 (digitalne ulaze), proverite da li je termistor pravilno povezan između priključka za digitalni ulaz koji se koristi (samo PNP digitalni ulaz) i priključka 50. Koristeći parametar 1-93 Izvor termistora izaberite priključak koji će se koristiti.

**UPOZORENJE/ALARM 12, Granični mom.**

Obrtni moment je veći od vrednosti u parametar 4-16 Granični moment Generatorski režim ili vrednosti u parametar 4-17 Granični moment Motorni režim. Parametar 14-25 Kašnjenje isklj. pri graničnom mom. može da promeni ovo upozorenje tako da umesto samo upozorenja prikazuje upozorenje praćeno alarmom.

**Rešavanje problema**

- Ukoliko je ograničenje obrtnog momenta motora premašeno tokom polazne rampe, produžite vreme polazne rampe.
- Ukoliko je ograničenje obrtnog momenta generatora premašeno tokom zaustavne rampe, produžite vreme zaustavne rampe.
- Ukoliko se ograničenje obrtnog momenta dogodi tokom rada, povećajte ograničenje obrtnog momenta. Uverite se da sistem može bezbedno da radi pri većem obrtnom momentu.
- Proverite aplikaciju da biste utvrdili da li motor vuče previše struje.

**UPOZORENJE/ALARM 13, Prekomerna str**

Ograničenje vršnih struja invertora (približno 200% nominalne struje) je premašeno. Upozorenje traje oko 1,5 s, nakon čega se frekventni pretvarač isključuje i oglašava se alarm. Ova greška može da bude uzrokovana udarnim opterećenjem ili naglim ubrzanjem kod opterećenja visoke inercije. Ako dođe do naglog ubrzanja tokom polazne rampe, greška može da se javi i nakon kinetičke rezerve. Ukoliko izaberete prošireno upravljanje mehaničkom kočnicom, isključenje može da se resetuje spolja.

**Rešavanje problema**

- Uklonite napajanje i proverite da li je moguće okrenuti vratiло motora.
- Proverite da li je veličina motora usaglašena sa frekventnim pretvaračem.
- Proverite da li su podaci o motoru ispravni u parametrima od 1-20 do 1-25.

**ALARM 14, Zemljospoj**

Prisutna je struja od izlazne faze ka uzemljenju, bilo u kablu između frekventnog pretvarača i motora, bilo u samom motoru. Pretvarači struje otkrivaju zemljospoj merenjem struje koja izlazi iz frekventnog pretvarača i struje koja ulazi u frekventni pretvarač iz motora. Zemljospoj se aktivira ako je odstupanje ove dve struje preveliko. Struja koja izlazi iz frekventnog pretvarača mora da bude ista kao ona koja ulazi u frekventni pretvarač.

7

**Rešavanje problema**

- Prekinite napajanje frekventnog pretvarača i popravite zemljospoj.
- Pomoću mega-ommetske izmerite otpornost vodova motora i motora ka uzemljenju da biste proverili da li postoji greška zemljospoja u motoru.
- Resetujte sve potencijalne pojedinačne pomake u 3 pretvarača struje u frekventnom pretvaraču. Izvršite ručnu inicijalizaciju ili izvršite kompletну AMA. Ovaj metod je najrelevantniji nakon promene energetske kartice.

**ALARM 15, Nekomp. hardv.**

Ugrađena opcija nije funkcionalna sa postojećim hardverom ili softverom upravljačke kartice.

Zabeležite vrednost sledećih parametara i обратите се kompaniji Danfoss.

- Parametar 15-40 Tip FC.
- Parametar 15-41 Energetski deo.
- Parametar 15-42 Napon.
- Parametar 15-43 Verzija softvera.
- Parametar 15-45 Tipska oznaka.
- Parametar 15-49 SW ID kontrolna karta.
- Parametar 15-50 SW ID energetska karta.
- Parametar 15-60 Instalisana opcija.
- Parametar 15-61 Softverska verzija opcije (za svaki otvor za opcije).

**ALARM 16, Kratak spoj**

Došlo je do kratkog spoja u motoru ili na ožičavanju motora.

**Rešavanje problema**

- Prekinite napajanje do frekventnog pretvarača i popravite kratak spoj.

**AUPOZORENJE****VISOK NAPON**

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na ulaz mrežnog napajanja naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili prilikom raspodele opterećenja. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje frekventnog pretvarača ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Isključite napajanje pre nego što nastavite.

**UPOZORENJE/ALARM 17, Ctrl. word TO**

Nema komunikacije ka frekventnom pretvaraču.

Upozorenje će biti aktivno samo ako parametar 8-04 Funkcija "Control Word Timeout" NIJE podešeno na [0] Isključeno.

Ako je parametar 8-04 Funkcija "Control Word Timeout" podešen na [5] Zaustavljanje i isklj., pojavice se upozorenje i frekventni pretvarač će usporavati motor sve dok se zaustavi, a zatim će se prikazati alarm.

**Rešavanje problema**

- Proverite veze na kablu za serijsku komunikaciju.
- Povećajte parametar 8-03 Vreme "Control Word Timeout".
- Proverite rad opreme za komunikaciju.
- Proverite da li je obavljena instalacija u skladu sa EMC zahtevima.

**UPOZORENJE/ALARM 20, Temp. input error**

Senzor temperature nije povezan.

**UPOZORENJE/ALARM 21, Greška param.**

Parametar je van opsega. Broj parametra je prikazan na displeju.

**Rešavanje problema**

- Podesite odgovarajući parametar na važeću vrednost.

**UPOZORENJE/ALARM 22, Meh. koč. diz.**

Vrednost ovog upozorenja/alarmu ukazuje na uzrok:  
0 = Ref. obrtnog momenta nije dostignuta pre isteka vremena (parametar 2-27 Vreme rampe obrtnog momenta).  
1 = Očekivana povratna sprega kočnice nije primljena pre isteka vremena (parametar 2-23 Meh. kočnica - kašnjenje, parametar 2-25 Vreme otpuštanja kočnice).

**UPOZORENJE 23, Interni ventil.**

Funkcija upozorenja za ventilator je zaštitna funkcija koja proverava da li ventilator radi/da li je postavljen.

Upozorenje za ventilator može da se onemogući koristeći parametar 14-53 Praćenje rada ventilatora ([0] Onemogućeno).

Na ventilator je montiran senzor za povratnu spregu. Ako je ventilator dobio komandu da radi, a nema povratne sprege od senzora, pojavljuje se ovaj alarm. Ovaj alarm ukazuje i na to da je došlo do greške u komunikaciji između energetske kartice ventilatora i upravljačke kartice.

U dnevniku alarma (pogledajte poglavlje 5.2 Rad lokalnog upravljačkog panela) potražite zabeleženu vrednost povezana sa ovim upozorenjem.

Ako je zabeležena vrednost 2, postoji hardverski problem sa jednim od ventilatora. Ako je zabeležena vrednost 12, postoji problem u komunikaciji između energetske kartice ventilatora i upravljačke kartice.

**Rešavanje problema sa ventilatorom**

- Povežite frekventni pretvarač sa napajanjem, i proverite da li ventilator radi kratko prilikom pokretanja.
- Proverite da li ventilator radi ispravno. Da biste prikazali brzinu svakog od ventilatora, upotrebite grupu parametara 43-\*\*Unit Readouts.

**Rešavanje problema sa energetskom karticom ventilatora**

- Proverite ožičavanje između energetske kartice ventilatora i upravljačke kartice.
- Možda je potrebno da se zameni energetska kartica ventilatora.
- Možda je potrebno da se zameni upravljačka kartica.

**UPOZORENJE 24, Spoljni vent.**

Funkcija upozorenja za ventilator je zaštitna funkcija koja proverava da li ventilator radi/da li je postavljen.

Upozorenje za ventilator može da se onemogući koristeći parametar 14-53 Praćenje rada ventilatora ([0] Onemogućeno).

Na ventilator je montiran senzor za povratnu spregu. Ako je ventilator dobio komandu da radi, a nema povratne sprege od senzora, pojavljuje se ovaj alarm. Ovaj alarm ukazuje i na to da je došlo do greške u komunikaciji između energetske kartice i upravljačke kartice.

U dnevniku alarma (pogledajte poglavlje 5.2 Rad lokalnog upravljačkog panela) potražite zabeleženu vrednost povezana sa ovim upozorenjem.

Ako je zabeležena vrednost 1, postoji hardverski problem sa jednim od ventilatora. Ako je zabeležena vrednost 11, postoji problem u komunikaciji između energetske kartice i upravljačke kartice.

**Rešavanje problema sa ventilatorom**

- Povežite frekventni pretvarač sa napajanjem, i proverite da li ventilator radi kratko prilikom pokretanja.
- Proverite da li ventilator radi ispravno. Da biste prikazali brzinu svakog od ventilatora, upotrebite grupu parametara 43-\*\*Unit Readouts.

**Rešavanje problema sa energetskom karticom**

- Proverite ožičavanje između energetske kartice i upravljačke kartice.
- Možda je potrebno zameniti energetsku karticu.
- Možda je potrebno da se zameni upravljačka kartica.

**UPOZORENJE 25, Gr. koč. otpor.**

Kočioni otpornik se nadgleda u toku rada. Ukoliko dođe do kratkog spoja, funkcija kočenja se onemogućava i pojavljuje se upozorenje. Frekventni pretvarač još uvek radi, ali bez funkcije kočenja.

**Rešavanje problema**

- Isključite napajanje frekventnog pretvarača i zamenite kočioni otpornik (pogledajte parametar 2-15 Provera kočnic).

**UPOZORENJE/ALARM 26, Preopt. kočnice**

Snaga preneta na kočioni otpornik se izračunava kao prosečna vrednost poslednjih 120 s vremena rada.

Izračunavanje je zasnovano na naponu jednosmernog međukola i vrednosti kočionog otpornika koje određuje parametar 2-16 Maks.struja AC koč. Upozorenje je aktivno kada je disipirana snaga kočenja veća od 90% snage kočionog otpornika. Ako je opcija [2] Isključenje izabrana za parametar 2-13 Praćenje snage kočenja, frekventni pretvarač će se isključiti kada disipirana snaga kočenja dostigne 100%.

**UPOZORENJE/ALARM 27, Kočioni IGBT**

Kočioni tranzistor se kontroliše u toku rada i, ako dođe do kratkog spoja, funkcija kočenja se onemogućava i izdaje se upozorenje. Frekventni pretvarač još može da radi, ali pošto je u kočionom tranzistoru došlo do kratkog spoja, znatna snaga je preneta na kočioni otpornik, čak i ako je on neaktivan.

**Rešavanje problema**

- Isključite napajanje frekventnog pretvarača i uklonite kočioni otpornik.

**UPOZORENJE/ALARM 28, Kontrola čopera za kočenje nije uspela**

Kočioni otpornik nije spojen ili ne radi.

**Rešavanje problema**

- Proverite parametar 2-15 Provera kočnic.

**ALARM 29, Temp. hladnjaka**

Maksimalna temperatura hladnjaka je premašena. Temperaturna greška se ne resetuje dok temperatura ne spadne ispod definisane temperature hladnjaka. Tačke isključenja i resetovanja su različite u zavisnosti od snage frekventnog pretvarača.

**Rešavanje problema**

Proverite sledeća stanja:

- Temperatura okoline je previsoka.
- Kablovi motora su predugački.
- Zazor za strujanje vazduha iznad i ispod frekventnog pretvarača je neodgovarajući.
- Protok vazduha oko frekventnog pretvarača je blokiran.
- Oštećen ventilator hladnjaka.
- Prljav hladnjak.

7

**ALARM 30, Gubitak faze U**

Nedostaje U-faza motora između frekventnog pretvarača i motora.

**UPOZORENJE****VISOK NAPON**

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na ulaz mrežnog napajanja naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili prilikom raspodele opterećenja. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje frekventnog pretvarača ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Isključite napajanje pre nego što nastavite.

**Rešavanje problema**

- Isključite napajanje frekventnog pretvarača i proverite U-fazu motora.

**ALARM 31, Gubitak faze V**

Nedostaje faza motora V između frekventnog pretvarača i motora.

**UPOZORENJE****VISOK NAPON**

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na ulaz mrežnog napajanja naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili prilikom raspodele opterećenja. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje frekventnog pretvarača ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Isključite napajanje pre nego što nastavite.

**Rešavanje problema**

- Isključite napajanje frekventnog pretvarača i proverite V-fazu motora.

**ALARM 32, Gubitak faze W**

Nedostaje faza motora W između frekventnog pretvarača i motora.

**UPOZORENJE****VISOK NAPON**

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na ulaz mrežnog napajanja naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili prilikom raspodele opterećenja. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje frekventnog pretvarača ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Isključite napajanje pre nego što nastavite.

**Rešavanje problema**

- Isključite napajanje frekventnog pretvarača i proverite W-fazu motora.

**ALARM 33, "Inrush" greška**

Za kratko vreme desilo se previše uključenja napajanja.

**Rešavanje problema**

- Pustite da se uređaj ohladi do radne temperature.

**UPOZORENJE/ALARM 34, Fieldbus fault**

Komunikacioni protokol na komunikacionoj karti ne radi.

**UPOZORENJE/ALARM 35, Greška opcije**

Primljen je alarm opcije. Alarm je specifičan za opciju. Najverovatniji uzrok alarma je greška uključenja napajanja ili komunikacije.

**UPOZORENJE/ALARM 36, Greš. mr.napaj**

Ovo upozorenje/alarm se aktivira samo ako dođe do prekida napona napajanja do frekventnog pretvarača, a parametar *parametar 14-10 Kvar mrežnog napajanja NIJE podešen na [0] Nije u funkciji*. Proverite osigurače na frekventnom pretvaraču i mrežno napajanje do uređaja.

**ALARM 37, Neurav.**

Postoji nestabilnost napona između naponskih jedinica.

**ALARM 38, Interna greška**

Kada se pojavi interna greška, prikazuje se broj koda koji definiše *Tablica 7.1*.

**Rešavanje problema**

- Isključite, pa ponovno uključite napajanje.
- Proverite da li je opcija ispravno instalirana.
- Proverite da li su žice labave ili nedostaju.

Možda će biti potrebno da se obratite dobavljaču ili servisu kompanije Danfoss. Zabeležite broj koda radi daljih uputstava za rešavanje problema.

Broj	Tekst
0	Serijski port se ne može inicirati. Obratite se dobavljaču kompanije Danfoss ili servisnom odeljenju kompanije Danfoss.
256–258	Podaci o napajanju u EEPROM-u su netačni ili zastareli. Zamenite energetsku karticu.

Broj	Tekst
512-519	Interna greška. Obratite se dobavljaču kompanije Danfoss ili servisnom odeljenju kompanije Danfoss.
783	Vrednost parametra je izvan minimalnog/maksimalnog ograničenja.
1024-1284	Interna greška. Obratite se dobavljaču kompanije Danfoss ili servisnom odeljenju kompanije Danfoss.
1299	Softver opcije u otvoru A je zastareo.
1300	Softver opcije u otvoru B je zastareo.
1302	Softver opcije u otvoru C1 je zastareo.
1315	Softver opcije u otvoru A nije podržan/dozvoljen.
1316	Softver opcije u otvoru B nije podržan/dozvoljen.
1318	Softver opcije u otvoru C1 nije podržan/dozvoljen.
1379-2819	Interna greška. Obratite se dobavljaču kompanije Danfoss ili servisnom odeljenju kompanije Danfoss.
1792	Hardverski reset procesora digitalnog signala.
1793	Parametri dobijeni od motora nisu ispravno preneti u procesor digitalnog signala.
1794	Podaci o napajanju nisu ispravno preneti u procesor digitalnog signala prilikom uključenja napajanja.
1795	Procesor digitalnog signala je primio previše nepoznatih SPI telegrama. Frekventni pretvarač takođe koristi ovu šifru greške ako MCO ne uključi napajanje ispravno. Ova situacija može da se desi usled loša zaštite od EMC ili nepravilnog uzemljenja.
1796	Greška prilikom kopiranja u RAM.
1798	Verzija softvera 48.3X ili novija se koristi sa upravljačkom karticom MK1. Zamenite upravljačkom karticom MKII izdanje 8.
2561	Zamenite upravljačku karticu.
2820	Prekoračenje steka LCP-a.
2821	Prekoračenje serijskog porta.
2822	Prekoračenje USB porta.
3072-5122	Vrednost parametra je van njegovih granica.
5123	Opcija u otvoru A: Hardver nije kompatibilan sa hardverom upravljačke kartice.
5124	Opcija u otvoru B: Hardver nije kompatibilan sa hardverom upravljačke kartice.
5125	Opcija u otvoru C0: Hardver nije kompatibilan sa hardverom upravljačke kartice.
5126	Opcija u otvoru C1: Hardver nije kompatibilan sa hardverom upravljačke kartice.
5376-6231	Interna greška. Obratite se dobavljaču kompanije Danfoss ili servisnom odeljenju kompanije Danfoss.

Tablica 7.1 Šifre internih grešaka

**ALARM 39, Senzor hlad.**

Nema povratne sprege iz senzora temperature hladnjaka.

Signal iz termičkog senzora IGBT nije dostupan na energetskoj kartici. Problem može da bude na energetskoj kartici, na kartici perifernog frekventnog pretvarača ili na trakastom kablu između energetske kartice i kartice perifernog frekventnog pretvarača.

**UPOZORENJE 40, Preopter.** T27

Proverite opterećenje vezano za priključak 27 ili uklonite kratak spoj. Proverite parametar 5-00 Konfig. dig. ulaza/izlaza i parametar 5-01 Terminal 27 Vrsta.

**UPOZORENJE 41, Preopter.** T29

Proverite opterećenje vezano za priključak 29 ili uklonite kratak spoj. Takođe, proverite parametar 5-00 Konfig. dig. ulaza/izlaza i parametar 5-02 Terminal 29 Vrsta.

**UPOZORENJE 42, Preopterećenje digitalnog izlaza na X30/6 ili preopterećenje digitalnog izlaza na X30/7**

Za priključak X30/6 proverite opterećenje povezano sa priključkom X30/6 ili uklonite kratak spoj. Pogledajte i parametar 5-32 Terminal X30/6 Dig. izlaz (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

Za priključak X30/7 proverite opterećenje povezano sa priključkom X30/7 ili uklonite kratak spoj. Pogledajte parametar 5-33 Terminal X30/7 Dig. izlaz (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

**ALARM 43, Proš. nap.**

VLT® Extended Relay Option MCB 113 je montirana bez spoljašnjeg napajanja od 24 V=. Povežite spoljašnje napajanje od 24 V= ili navedite da se ne koristi spoljašnje napajanje tako što ćete izabrati parametar 14-80 Opcija spolj.napajanja 24VDC, [0] Ne. Ako se parametar 14-80 Opcija spolj.napajanja 24VDC promeni, potrebno je da se napajanje isključi i ponovo uključi.

**ALARM 45, Zemljospoj 2**

Zemljospoj.

**Rešavanje problema**

- Proverite ispravnost uzemljenja i da li postoje labave veze.
- Proverite pravilnu veličinu provodnika.
- Proverite da li postoji kratak spoj ili struja curenja na kablovima motora.

**ALARM 46, Nap. en. kar**

Napajanje energetske kartice je van opsega. Mogući razlog je i neispravan ventilator hladnjaka.

Postoje 3 napajanja koja generiše prekidački izvor napajanja (SMPS) na energetskoj kartici:

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

Kada se napaja VLT® 24 V DC Supply MCB 107, nadgledaju se samo napajanja od 24 V i 5 V. Kada se napaja trofaznim mrežnim naponom, nadgledaju se sva 3 napajanja.

**Rešavanje problema**

- Proverite da li je energetska kartica ispravna.
- Proverite da li je upravljačka kartica ispravna.
- Proverite da li je kartica opcije ispravna.
- Ako se koristi napajanje 24 V=, proverite jačinu napajanja.

- Proverite da li je ventilator hladnjaka neispravan.

**UPOZORENJE 47, 24V nisko**

Napajanje energetske kartice je van opsega.

Postoje 3 napajanja koja generiše prekidački izvor napajanja (SMPS) na energetskoj kartici:

- 24 V.
- 5 V.
- $\pm 18$  V.

**Rešavanje problema**

- Proverite da li je energetska kartica ispravna.

**UPOZORENJE 48, 1,8V nisko**

Napajanje od 1,8 V= koje se koristi na upravljačkoj kartici je izvan dozvoljenih granica. Napajanje se meri na kontrolnoj kartici.

**Rešavanje problema**

- Proverite da li je upravljačka kartica ispravna.
- Ukoliko kartica opcije postoji, proverite prenaponsko stanje.

**UPOZORENJE 49, Granična brzina**

Upozorenje se prikazuje kada je brzina van opsega koji navode parametar 4-11 *Donja gran. brzina motora [o/min]* i parametar 4-13 *Gornja gran. brzina motora [o/min]*. Kada je brzina ispod granice koju navodi parametar 1-86 *Mala brzina isklj. [RPM]* (osim prilikom pokretanja ili zaustavljanja), frekventni pretvarač se isključuje.

**ALARM 50, AMA kalibracija**

Obratite se dobavljaču kompanije Danfoss ili servisu kompanije Danfoss.

**ALARM 51, AMA  $U_{nom}$ ,  $I_{nom}$** 

Podešavanja napona motora, struje motora i snage motora su pogrešna.

**Rešavanje problema**

- Proverite podešavanja parametara od 1-20 do 1-25.

**ALARM 52, AMA low  $I_{nom}$** 

Struja motora je premala.

**Rešavanje problema**

- Proverite podešavanje u parametar 1-24 *Struja motora*.

**ALARM 53, AMA mot velik**

Motor je prevelik da bi funkcija AMA radila.

**ALARM 54, AMA mot mali**

Motor je premali da bi funkcija AMA radila.

**ALARM 55, AMA par. van op**

AMA ne može da se pokrene jer su vrednosti parametara motora van prihvatljivog opsega.

**ALARM 56, AMA prekinuta**

AMA je ručno prekinuta.

**ALARM 57, AMA interni al.**

Pokušajte da ponovo pokrenete funkciju AMA. Ponavljanje pokretanja može da pregreje motor.

**ALARM 58, AMA interni al.**

Kontaktirajte dobavljača kompanije Danfoss.

**UPOZORENJE 59, Ograničenje struja**

Struja je veća od vrednosti koju navodi parametar 4-18 *Granična struja*. Uverite se da su podaci o motoru ispravno podešeni u *parametrima od 1-20 do 1-25*. Povećajte vrednost granične struje ako je potrebno. Uverite se da sistem može bezbedno da radi sa višom granicom struje.

**UPOZORENJE 60, Ekster. zaklj.**

Digitalni ulazni signal ukazuje na grešku izvan frekventnog pretvarača. Spoljašnja blokada rada je naredila da se isključi frekventni pretvarač.

**Rešavanje problema**

- Uklonite spoljašnju grešku.
- Za nastavak normalnog rada dovedite 24 V= na priključak programiran za spoljašnju blokadu rada.
- Resetujte frekventni pretvarač.

**UPOZORENJE/ALARM 61, Greška povratne sprege**

Došlo je do greške između izračunate brzine i brzine izmerene putem uređaja za povratnu spregu.

**Rešavanje problema**

- Proverite podešavanja za upozorenje/alarm/onemogućavanje koja navodi parametar 4-30 *Funkcija gubitka povr. spr. mot.*
- Podesite toleranciju greške u parametar 4-31 *Greška povr. spr. mot. po brz.*
- Podesite toleranciju izgubljenog vremena povratne spregu u parametar 4-32 *Gubitak povr. spr. mot. - timeout*.

**UPOZORENJE 62, Gr.vr. izl.fr.**

Ako izlazna frekvencija dostigne vrednost podešenu u parametru parametar 4-19 *Maks. izlazna frekvencija*, frekventni pretvarač izdaje upozorenje. Upozorenje će nestati kada izlaz padne ispod maksimalne granice. Ako frekventni pretvarač ne može da ograniči frekvenciju, isključuje se i izdaje alarm. Druga mogućnost može da se dogodi u režimu fluksa ako frekventni pretvarač izgubi kontrolu nad motorom.

**Rešavanje problema**

- U aplikaciji proverite moguće uzroke.
- Povećajte granicu izlazne frekvencije. Uverite se da sistem može bezbedno da radi sa višom izlaznom frekvencijom.

**ALARM 63, Meh.koč.-mala**

Efektivna struja motora nije veća od struje otpuštanja kočnice u okviru vremena kašnjenja starta.

**UPOZORENJE 64, Gr.vr. napona**

Kombinacija opterećenja i brzine zahteva napon motora koji je veći od stvarnog napona jednosmernog međukola.

**UPOZORENJE/ALARM 65, Temp.kont.karte**

Temperatura isključenja upravljačke kartice je 85 °C (185 °F).

**Rešavanje problema**

- Proverite da li je radna temperatura okoline u okviru granica.
- Proverite da li su filteri začepljeni.
- Proverite rad ventilatora.
- Proverite upravljačku karticu.

**UPOZORENJE 66, Niska temp.**

Frekventni pretvarač je suviše hladan za rad. Ovo upozorenje se zasniva na senzoru temperature u IGBT modulu. Povećajte temperaturu okoline u blizini uređaja. Takođe, možete da obezbedite određenu struji frekventnog pretvarača uvek kada se motor zaustavi tako što ćete podešiti parametar 2-00 Zadrž.jedn.str./str.predgr. na 5% i parametar 1-80 Funkcija pri stopu.

**ALARM 67, Izmenjene opc.**

Neke opcije su dodate ili uklonjene od poslednjeg isključenja napajanja. Proverite da li je konfiguracija namerno promenjena i resetujte jedinicu.

**ALARM 68, Sigurnosni stop**

Aktivirana je funkcija Safe Torque Off (STO). Da bi se nastavio normalan rad, dovedite napon od 24 V= na priključak 37, a zatim pošaljite signal za resetovanje (preko bus-a, digitalnog U/I ili pritiskom na taster [Reset]).

**ALARM 69, Temp. en. karte**

Senzor temperature na energetskoj kartici je previše vruć ili previše hladan.

**Rešavanje problema**

- Proverite da li je radna temperatura okoline u okviru granica.
- Proverite da li su filteri začepljeni.
- Proverite rad ventilatora.
- Proverite energetsку karticu.

**ALARM 70, Nedoz FC kon**

Upravljačka kartica i energetska kartica nisu kompatibilne. Da biste proverili kompatibilnost, obratite se dobavljaču kompanije Danfoss i navedite kód tipa uređaja sa natpisne ploče i kataloške brojeve kartica.

**ALARM 71, PTC 1 Sig. s.**

Funkcija STO je aktivirana iz VLT® PTC karte termistora MCB 112 (motor je previše vruć). Normalan rad može da se nastavi kada MCB 112 ponovo dovede napon 24 V= na priključak 37 (kada temperatura motora dostigne prihvatljiv nivo) i kada se sa MCB 112 deaktivira digitalni ulaz. Kada se to dogodi, šalje se signal za reset (preko busa ili digitalnog U/I ili pritisnite [Reset]).

**ALARM 72, Opasan kvar**

STO sa isključenjem i blokadom. Došlo je do neočekivane kombinacije komandi za STO:

- VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 omogućava X44/10, ali funkcija STO nije omogućena.
- MCB 112 je jedini uređaj koji koristi STO (izborom opcija [4] PTC 1 alarm ili [5] PTC 1 Upozorenje u parametar 5-19 Terminal 37 Sigurnosni stop, STO je aktiviran, a X44/10 nije aktiviran).

**UPOZORENJE 73, Aut. res.**

Funkcija STO je aktivirana. Ako je omogućeno automatsko ponovno startovanje, motor može da se pokrene nakon uklanjanja greške.

**ALARM 74, PTC termistor**

Alarm se odnosi na VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. PTC ne radi.

**ALARM 75, Nedozvoljeni izbor profila**

Nemojte da upisujete vrednost parametra dok motor radi. Zaustavite motor pre upisivanja MCO profila za parametar 8-10 Kontrolni profil.

**UPOZORENJE 77, Režim sm.**

Frekventni pretvarač radi u režimu rada sa smanjenom snagom (sa manjim brojem delova invertora od dozvoljenog). Ovo upozorenje se generiše prilikom isključenja i uključenja napajanja kada je frekventni pretvarač podešen za rad sa manje invertora i ostaće uključeno.

**ALARM 78, Gubitak enkod.**

Razlika između zadate vrednosti tačke i stvarne vrednosti premašila je vrednost koju navodi parametar 4-35 Tracking Error.

**Rešavanje problema**

- Onemogućite funkciju ili izaberite alarm/upozorenje koje određuje parametar 4-34 Tracking Error Function.
- Istražite mehaniku oko opterećenja i motora. Proverite veze povratne sprege od enkodera motora do frekventnog pretvarača.
- Izaberite funkciju povratne sprege motora koju određuje parametar 4-30 Funkcija gubitka povr. spr. mot.
- Podesite opseg greške u praćenju koji određuju parametar 4-35 Tracking Error i parametar 4-37 Tracking Error Ramping.

**ALARM 79, Nedoz. PS konf.**

Kartica za skaliranje ima netačan broj dela ili nije instalirana. Konektor MK102 na energetskoj kartici nije bilo moguće instalirati.

**ALARM 80, Pretv. inicijal**

Postavke parametara su vraćene na fabričko podešenje nakon ručnog resetovanja. Da biste obrisali alarm, resetujte uređaj.

**ALARM 81, CSIV oštećen**

Datoteka CSIV sadrži greške u sintaksi.

**ALARM 82, Greška CSIV p.**

CSIV nije uspeo da pokrene parametar.

**ALARM 83, Nedozvoljena kombinacija opcija**

Postavljene opcije nisu kompatibilne.

**ALARM 84, Safety Opt. Replaced**

Opcija bezbednosti je uklonjena bez primene opštег reseta. Ponovo povežite bezbednosnu opciju.

**ALARM 88, Option detection**

Otkrivena je promena u rasporedu opcija.

Parametar 14-89 Option Detection je postavljen na [0] Zamrzнута конфигурација, а raspored opcija je promenjen.

- Da biste primenili promenu, omogućite promene rasporeda opcija koje određuje parametar 14-89 Option Detection.
- Pored toga, možete da vratite ispravnu konfiguraciju opcija.

**UPOZORENJE 89, Mechanical brake sliding**

Nadzor kočnice podizanja je utvrdio brzinu motora koja premašuje 10 RPM.

**ALARM 90, Prać. pov. veze**

Proverite vezu sa opcijom enkodera/rezolvera i, ako je to potrebno, zamenite VLT® Encoder Input MCB 102 ili VLT® Resolver Input MCB 103.

**ALARM 91, Pog.podeš.AI54**

Prekidač S202 postavite u položaj OFF (naponski ulaz) kada je KTY senzor povezan na priključak 54 analognog ulaza.

**ALARM 99, Blokirani rotor**

Rotor je blokiran.

**UPOZORENJE/ALARM 104, Mixing fan fault**

Ventilator ne radi. Nadzor ventilatora proverava da li se ventilator okreće prilikom uključenja napajanja ili kada se uključi ventilator za mešanje vazduha. Greška ventilatora za mešanje vazduha može da se konfiguriše kao upozorenje ili kao isključenje nakon alarma koristeći parametar 14-53 Praćenje rada ventilatora.

**Rešavanje problema**

- Isključite pa uključite napajanje frekventnog pretvarača da biste proverili da li se oglašava upozorenje/alarm.

**UPOZORENJE/ALARM 122, Mot. rotat. unexp.**

Frekventni pretvarač izvršava funkciju koja zahteva da motor bude u stanju mirovanja, na primer: držanje jednosmernom strujom za PM motore.

**UPOZORENJE 163, ATEX ETR cur.lim.warning**

Frekventni pretvarač je radio iznad uobičajene krive duže od 50 s. Ovo upozorenje se aktivira na 83% i deaktivira na 65% dozvoljenog termičkog preopterećenja.

**ALARM 164, ATEX ETR cur.lim.alarm**

Rad iznad uobičajene krive koji traje više od 60 s u okviru perioda od 600 s aktivira alarm i frekventni pretvarač se isključuje.

**UPOZORENJE 165, ATEX ETR freq.lim.warning**

Frekventni pretvarač radi duže od 50 s ispod minimalne dozvoljene frekvencije (parametar 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

**ALARM 166, ATEX ETR freq.lim.alarm**

Frekventni pretvarač radi duže od 60 s (u periodu od 600 s) ispod minimalne dozvoljene frekvencije (parametar 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

**UPOZORENJE 250, Novi rezervni deo**

Komponenta u frekventnom pretvaraču je zamenjena.

**Rešavanje problema**

- Resetujte frekventni pretvarač da biste ga vratili na normalan rad.

**UPOZORENJE 251, Novi tipski kod**

Energetska kartica ili neke druge komponente su zamenjene i kôd tipa je promenjen.

## 8 Specifikacije

### 8.1 Električni podaci:

#### 8.1.1 Mrežno napajanje 200-240 V

Oznaka tipa	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)], veliko preopterećenje	0.25 (0.34)	0.37 (0.5)	0.55 (0.75)	0.75 (1.0)	1.1 (1.5)	1.5 (2.0)	2.2 (3.0)	3.0 (4.0)	3.7 (5.0)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20 (samo FC 301)	A1	A1	A1	A1	A1	A1	-	-	-
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20, IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
Nominalni podaci zaštite kućišta IP55, IP66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
<b>Izlazna struja</b>									
Kontinualna (200-240 V) [A]	1.8	2.4	3.5	4.6	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
Intermitentna (200-240 V) [A]	2.9	3.8	5.6	7.4	10.6	12.0	17.0	20.0	26.7
Kontinualna kVA (208 V) [kVA]	0.65	0.86	1.26	1.66	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
<b>Maksimalna ulazna struja</b>									
Kontinualna (200-240 V) [A]	1.6	2.2	3.2	4.1	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
Intermitentna (200-240 V) [A]	2.6	3.5	5.1	6.6	9.4	10.9	15.2	18.1	24.0
<b>Dodatne specifikacije</b>									
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, motor, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	4, 4, 4 (12,12,12) (minimum 0.2 (24))								
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	6, 4, 4 (10,12,12)								
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	21	29	42	54	63	82	116	155	185
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

Tablica 8.1 Mrežno napajanje 200-240 V, PK25-P3K7

Oznaka tipa	P5K5		P7K5		P11K	
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	5.5 (7.5)	7.5 (10)	7.5 (10)	11 (15)	11 (15)	15 (20)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B3		B3		B4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55, IP66	B1		B1		B2	
<b>Izlazna struja</b>						
Kontinualna (200-240 V) [A]	24.2	30.8	30.8	46.2	46.2	59.4
Intermitentna (60 s preopterećenja) (200-240 V) [A]	38.7	33.9	49.3	50.8	73.9	65.3
Kontinualna kVA (208 V) [kVA]	8.7	11.1	11.1	16.6	16.6	21.4
<b>Maksimalna ulazna struja</b>						
Kontinualna (200-240 V) [A]	22.0	28.0	28.0	42.0	42.0	54.0
Intermitentna (60 s preopterećenja) (200-240 V) [A]	35.2	30.8	44.8	46.2	67.2	59.4
<b>Dodatne specifikacije</b>						
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> kod IP20 za mrežno napajanje, kočnicu, motor i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,-,- (2,-,-)	
IP21 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16,10,16 (6, 8, 6)		16,10,16 (6, 8, 6)		35,-,- (2,-,-)	
IP21 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,25,25 (2, 4, 4)	
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16,10,10 (6, 8, 8)					
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	239	310	371	514	463	602
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.96		0.96		0.96	

Tablica 8.2 Mrežno napajanje 200-240 V, P5K5-P11K

Oznaka tipa	P15K		P18K		P22K		P30K		P37K	
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	15 (20)	18.5 (25)	18.5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)	30 (40)	37 (50)	37 (50)	45 (60)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B4		C3		C3		C4		C4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55, IP66	C1		C1		C1		C2		C2	
<b>Izlazna struja</b>										
Kontinualna (200-240 V) [A]	59.4	74.8	74.8	88.0	88.0	115	115	143	143	170
Intermitentna (60 s preopterećenja) (200-240 V) [A]	89.1	82.3	112	96.8	132	127	173	157	215	187
Kontinualna kVA (208 V) [kVA]	21.4	26.9	26.9	31.7	31.7	41.4	41.4	51.5	51.5	61.2
<b>Maksimalna ulazna struja</b>										
Kontinualna (200-240 V) [A]	54.0	68.0	68.0	80.0	80.0	104	104	130	130	154
Intermitentna (60 s preopterećenja) (200-240 V) [A]	81.0	74.8	102	88.0	120	114	156	143	195	169
<b>Dodatne specifikacije</b>										
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> kod IP20 za mrežno napajanje, kočnicu, motor i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	35 (2)		50 (1)		50 (1)		150 (300 MCM)		150 (300 MCM)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za mrežno napajanje i motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)		50 (1)		50 (1)		150 (300 MCM)		150 (300 MCM)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)		50 (1)		50 (1)		95 (3/0)		95 (3/0)	
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50, 35, 35 (1, 2, 2)						95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)		185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	624	737	740	845	874	1140	1143	1353	1400	1636
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.96		0.97		0.97		0.97		0.97	

Tablica 8.3 Mrežno napajanje 200-240 V, P15K-P37K

### 8.1.2 Mrežno napajanje 380–500 V

Oznaka tipa	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)], veliko preopterećenje	0.37 (0.5)	0.55 (0.75)	0.75 (1.0)	1.1 (1.5)	1.5 (2.0)	2.2 (3.0)	3.0 (4.0)	4.0 (5.0)	5.5 (7.5)	7.5 (10)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20 (samo FC 301)	A1	A1	A1	A1	A1	–	–	–	–	–
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20, IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
Nominalni podaci zaštite kućišta IP55, IP66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
<b>Izlazna struja, veliko preopterećenje 160% za 1 min.</b>										
Izlaz na vratilu [kW/(hp)]	0.37 (0.5)	0.55 (0.75)	0.75 (1.0)	1.1 (1.5)	1.5 (2.0)	2.2 (3.0)	3.0 (4.0)	4.0 (5.0)	5.5 (7.5)	7.5 (10)
Kontinualna (380–440 V) [A]	1.3	1.8	2.4	3.0	4.1	5.6	7.2	10	13	16
Intermitentna (380–440 V) [A]	2.1	2.9	3.8	4.8	6.6	9.0	11.5	16	20.8	25.6
Kontinualna (441–500 V) [A]	1.2	1.6	2.1	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5
Intermitentna (441–500 V) [A]	1.9	2.6	3.4	4.3	5.4	7.7	10.1	13.1	17.6	23.2
Kontinualna kVA (400 V) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11
Kontinualna kVA (460 V) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8	11.6
<b>Maksimalna ulazna struja</b>										
Kontinualna (380–440 V) [A]	1.2	1.6	2.2	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4
Intermitentna (380–440 V) [A]	1.9	2.6	3.5	4.3	5.9	8.0	10.4	14.4	18.7	23
Kontinualna (441–500 V) [A]	1.0	1.4	1.9	2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13
Intermitentna (441–500 V) [A]	1.6	2.2	3.0	4.3	5.0	6.9	9.1	11.8	15.8	20.8
<b>Dodatne specifikacije</b>										
IP20, IP21 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, motor, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	4, 4, 4 (12,12,12) (minimum 0.2(24))									
IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, motor, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	4, 4, 4 (12,12,12)									
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	6, 4, 4 (10,12,12)									
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

8

Tablica 8.4 Mrežno napajanje 380-500 V (FC 302), 380-480 V (FC 301), PK37-P7K5

Oznaka tipa	P11K		P15K		P18K		P22K	
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	11 (15)	15 (20)	15 (20)	18.5 (25)	18.5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B3		B3		B4		B4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55, IP66	B1		B1		B2		B2	
<b>Izlazna struja</b>								
Kontinualna (380-440 V) [A]	24	32	32	37.5	37.5	44	44	61
Intermitentna (60 s preopterećenja) (380-440 V) [A]	38.4	35.2	51.2	41.3	60	48.4	70.4	67.1
Kontinualna (441-500 V) [A]	21	27	27	34	34	40	40	52
Intermitentna (preopterećenje 60 s) (441-500 V) [A]	33.6	29.7	43.2	37.4	54.4	44	64	57.2
Kontinualna kVA (400 V) [kVA]	16.6	22.2	22.2	26	26	30.5	30.5	42.3
Kontinualna kVA (460 V) [kVA]	-	21.5	-	27.1	-	31.9	-	41.4
<b>Maksimalna ulazna struja</b>								
Kontinualna (380-440 V) [A]	22	29	29	34	34	40	40	55
Intermitentna (60 s preopterećenja) (380-440 V) [A]	35.2	31.9	46.4	37.4	54.4	44	64	60.5
Kontinualna (441-500 V) [A]	19	25	25	31	31	36	36	47
Intermitentna (preopterećenje 60 s) (441-500 V) [A]	30.4	27.5	40	34.1	49.6	39.6	57.6	51.7
<b>Dodatne specifikacije</b>								
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 16 (6, 8, 6)		16, 10, 16 (6, 8, 6)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		35, 25, 25 (2, 4, 4)	
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> kod IP20 za mrežno napajanje, kočnicu, motor i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)	
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljivač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 10 (6, 8, 8)							
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	291	392	379	465	444	525	547	739
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98	

Tablica 8.5 Mrežno napajanje 380–500 V (FC 302), 380–480 V (FC 301), P11K–P22K

Oznaka tipa	P30K		P37K		P45K		P55K		P75K	
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	30 (40)	37 (50)	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)	55 (75)	75 (100)	75 (100)	90 (125)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B4		C3		C3		C4		C4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55, IP66	C1		C1		C1		C2		C2	
<b>Izlazna struja</b>										
Kontinualna (380-440 V) [A]	61	73	73	90	90	106	106	147	147	177
Intermitentna (60 s preopterećenja) (380-440 V) [A]	91.5	80.3	110	99	135	117	159	162	221	195
Kontinualna (441-500 V) [A]	52	65	65	80	80	105	105	130	130	160
Intermitentna (preopterećenje 60 s) (441-500 V) [A]	78	71.5	97.5	88	120	116	158	143	195	176
Kontinualna kVA (400 V) [kVA]	42.3	50.6	50.6	62.4	62.4	73.4	73.4	102	102	123
Kontinualna kVA (460 V) [kVA]	-	51.8	-	63.7	-	83.7	-	104	-	128
<b>Maksimalna ulazna struja</b>										
Kontinualna (380-440 V) [A]	55	66	66	82	82	96	96	133	133	161
Intermitentna (60 s preopterećenja) (380-440 V) [A]	82.5	72.6	99	90.2	123	106	144	146	200	177
Kontinualna (441-500 V) [A]	47	59	59	73	73	95	95	118	118	145
Intermitentna (preopterećenje 60 s) (441-500 V) [A]	70.5	64.9	88.5	80.3	110	105	143	130	177	160
<b>Dodatne specifikacije</b>										
IP20 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za mrežno napajanje i motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	35 (2)		50 (1)		50 (1)		150 (300 MCM)		150 (300 MCM)	
IP20 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	35 (2)		50 (1)		50 (1)		95 (4/0)		95 (4/0)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za mrežno napajanje i motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)		50 (1)		50 (1)		150 (300 MCM)		150 (300 MCM)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)		50 (1)		50 (1)		95 (3/0)		95 (3/0)	
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2), 5)</sup> za prekidač za isključenje mrežnog napajanja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50, 35, 35 (1, 2, 2)						95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)		185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	
Očekivani gubitak snage pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	570	698	697	843	891	1083	1022	1384	1232	1474
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98		0.99	

Tablica 8.6 Mrežno napajanje 380–500 V (FC 302), 380–480 V (FC 301), P30K–P75K

## 8.1.3 Mrežno napajanje 525-600 V (samo FC 302)

Oznaka tipa	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	0.75 (1)	1.1 (1.5)	1.5 (2.0)	2.2 (3.0)	3 (4.0)	4 (5.0)	5.5 (7.5)	7.5 (10)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20, IP21	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
Nominalni podaci zaštite kućišta IP55	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
<b>Izlazna struja</b>								
Kontinualna (525–550 V) [A]	1.8	2.6	2.9	4.1	5.2	6.4	9.5	11.5
Intermitentna (525–550 V) [A]	2.9	4.2	4.6	6.6	8.3	10.2	15.2	18.4
Kontinualna (551–600 V) [A]	1.7	2.4	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0
Intermitentna (551–600 V) [A]	2.7	3.8	4.3	6.2	7.8	9.8	14.4	17.6
Kontinualna kVA (525 V) [kVA]	1.7	2.5	2.8	3.9	5.0	6.1	9.0	11.0
Kontinualna kVA (575 V) [kVA]	1.7	2.4	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0
<b>Maksimalna ulazna struja</b>								
Kontinualna (525–600 V) [A]	1.7	2.4	2.7	4.1	5.2	5.8	8.6	10.4
Intermitentna (525–600 V) [A]	2.7	3.8	4.3	6.6	8.3	9.3	13.8	16.6
<b>Dodatne specifikacije</b>								
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, motor, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	4, 4, 4 (12,12,12) (minimum 0.2 (24))							
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	6, 4, 4 (10,12,12)							
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	35	50	65	92	122	145	195	261
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

Tablica 8.7 Mrežno napajanje 525-600 V (samo FC 302), PK75-P7K5

Oznaka tipa	P11K		P15K		P18K		P22K		P30K	
Veliko/normalno opterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	11 (15)	15 (20)	15 (20)	18.5 (25)	18.5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)	30 (40)	37 (50)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B3		B3		B4		B4		B4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55, IP66	B1		B1		B2		B2		C1	
<b>Izlazna struja</b>										
Kontinualna (525–550 V) [A]	19	23	23	28	28	36	36	43	43	54
Intermitentna (525–550 V) [A]	30	25	37	31	45	40	58	47	65	59
Kontinualna (551–600 V) [A]	18	22	22	27	27	34	34	41	41	52
Intermitentna (551–600 V) [A]	29	24	35	30	43	37	54	45	62	57
Kontinualna kVA (550 V) [kVA]	18.1	21.9	21.9	26.7	26.7	34.3	34.3	41.0	41.0	51.4
Kontinualna kVA (575 V) [kVA]	17.9	21.9	21.9	26.9	26.9	33.9	33.9	40.8	40.8	51.8
<b>Maksimalna ulazna struja</b>										
Kontinualna pri 550 V [A]	17.2	20.9	20.9	25.4	25.4	32.7	32.7	39	39	49
Intermitentna pri 550 V [A]	28	23	33	28	41	36	52	43	59	54
Kontinualna pri 575 V [A]	16	20	20	24	24	31	31	37	37	47
Intermitentna pri 575 V [A]	26	22	32	27	39	34	50	41	56	52
<b>Dodatne specifikacije</b>										
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> kod IP20 za mrežno napajanje, kočnicu, motor i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 10 (6, 8, 8)		16, 10, 10 (6, 8, 8)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)		50,-,- (1,-,-)	
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		50,-,- (1,-,-)	
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 10 (6, 8, 8)								50, 35, 35 (1, 2, 2)	
Očekivani gubitak snage pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	220	300	300	370	370	440	440	600	600	740
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

Tablica 8.8 Mrežno napajanje 525-600 V (samo FC 302), P11K-P30K

Oznaka tipa	P37K		P45K		P55K		P75K	
Veliko/normalno opterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)	55 (75)	75 (100)	75 (100)	90 (125)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	C3	C3	C3		C4		C4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55, IP66	C1	C1	C1		C2		C2	
<b>Izlazna struja</b>								
Kontinualna (525–550 V) [A]	54	65	65	87	87	105	105	137
Intermitentna (525–550 V) [A]	81	72	98	96	131	116	158	151
Kontinualna (551–600 V) [A]	52	62	62	83	83	100	100	131
Intermitentna (551–600 V) [A]	78	68	93	91	125	110	150	144
Kontinualna kVA (550 V) [kVA]	51.4	61.9	61.9	82.9	82.9	100.0	100.0	130.5
Kontinualna kVA (575 V) [kVA]	51.8	61.7	61.7	82.7	82.7	99.6	99.6	130.5
<b>Maksimalna ulazna struja</b>								
Kontinualna pri 550 V [A]	49	59	59	78.9	78.9	95.3	95.3	124.3
Intermitentna pri 550 V [A]	74	65	89	87	118	105	143	137
Kontinualna pri 575 V [A]	47	56	56	75	75	91	91	119
Intermitentna pri 575 V [A]	70	62	85	83	113	100	137	131
<b>Dodatne specifikacije</b>								
IP20 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za mrežno napajanje i motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)				150 (300 MCM)			
IP20 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)				95 (4/0)			
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za mrežno napajanje i motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)				150 (300 MCM)			
IP21, IP55, IP66 maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50 (1)				95 (4/0)			
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za prekidač za isključenje mrežnog napajanja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50, 35, 35 (1, 2, 2)				95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)		185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	740	900	900	1100	1100	1500	1500	1800
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98	

Tablica 8.9 Mrežno napajanje 525-600 V P37K-P75K (samo FC 302), P37K-P75K

Nominalne podatke za osigurače navodi poglavljje 8.7 Osigurači i prekidači strujnog kola.

1) Veliko preopterećenje (HO) = 150% ili 160% obrtnog momenta tokom perioda od 60 s. Normalno preopterećenje (NO) = 110% obrtnog momenta tokom 60 s.

2) Tri vrednosti za maksimalni poprečni presek kabla važe za kablove sa jednim jezgrom, fleksibilnim provodnicima i sa omotačem, tim redosledom.

3) Odnosi se na dimenzionisanje hlađenja frekventnog pretvarača. Ako je prekidačka učestanost veća u odnosu na fabričko podešavanje, gubici snage se mogu povećati. Obuhvaćeni su i LCP i tipična potrošnja energije upravljačke kartice. Podatke o gubitku snage u skladu sa EN 50598-2 potražite na adresi [drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/](http://drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/)

4) Efikasnost izmerena uz nominalnu struju. Klasu energetske efikasnosti navodi poglavljje 8.4 Uslovi okoline. Gubitke delimičnog opterećenja pogledajte na adresi [drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/](http://drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/).

5) Poprečni presek kabla se odnosi na bakarne kablove.

## 8.1.4 Mrežno napajanje 525–690 V V (samo FC 302)

Oznaka tipa	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	HO/NO						
Tipičan izlaz na vratilu [kW/(KS)]	1.1 (1.5)	1.5 (2.0)	2.2 (3.0)	3.0 (4.0)	4.0 (5.0)	5.5 (7.5)	7.5 (10)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	A3						
<b>Izlazna struja</b>							
Kontinualna (525–550 V) [A]	2.1	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0
Intermitentna (525–550 V) [A]	3.4	4.3	6.2	7.8	9.8	14.4	17.6
Kontinualna (551–690 V) [A]	1.6	2.2	3.2	4.5	5.5	7.5	10.0
Intermitentna (551–690 V) [A]	2.6	3.5	5.1	7.2	8.8	12.0	16.0
Kontinualna kVA 525 V	1.9	2.5	3.5	4.5	5.5	8.2	10.0
Kontinualna kVA 690 V	1.9	2.6	3.8	5.4	6.6	9.0	12.0
<b>Maksimalna ulazna struja</b>							
Kontinualna (525–550 V) [A]	1.9	2.4	3.5	4.4	5.5	8.1	9.9
Intermitentna (525–550 V) [A]	3.0	3.9	5.6	7.0	8.8	12.9	15.8
Kontinualna (551–690 V) [A]	1.4	2.0	2.9	4.0	4.9	6.7	9.0
Intermitentna (551–690 V) [A]	2.3	3.2	4.6	6.5	7.9	10.8	14.4
<b>Dodatne specifikacije</b>							
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje, motor, kočnicu i raspodelu opterećenja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])							4, 4, 4 (12, 12, 12) (minimum 0,2 (24))
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za rastavljač [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])							6, 4, 4 (10, 12, 12)
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju (W) <sup>3)</sup>	44	60	88	120	160	220	300
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

Tablica 8.10 Kućište A3, mrežno napajanje 525–690 V IP20/zaštićeno kućište, P1K1-P7K5

Oznaka tipa	P11K		P15K		P18K		P22K	
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu pri 550 V [kW/(KS)]	7.5 (10)	11 (15)	11 (15)	15 (20)	15 (20)	18.5 (25)	18.5 (25)	22 (30)
Tipičan izlaz na vratilu pri 690 V [kW/(KS)]	11 (15)	15 (20)	15 (20)	18.5 (25)	18.5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B4		B4		B4		B4	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55	B2		B2		B2		B2	
<b>Izlazna struja</b>								
Kontinualna (525–550 V) [A]	14.0	19.0	19.0	23.0	23.0	28.0	28.0	36.0
Intermitentna (60 s preopterećenja) (525–550 V) [A]	22.4	20.9	30.4	25.3	36.8	30.8	44.8	39.6
Kontinualna (551–690 V) [A]	13.0	18.0	18.0	22.0	22.0	27.0	27.0	34.0
Intermitentna (60 s preopterećenja) (551–690 V) [A]	20.8	19.8	28.8	24.2	35.2	29.7	43.2	37.4
Kontinualna kVA (pri 550 V) [kVA]	13.3	18.1	18.1	21.9	21.9	26.7	26.7	34.3
Kontinualna kVA (pri 690 V) [kVA]	15.5	21.5	21.5	26.3	26.3	32.3	32.3	40.6
<b>Maksimalna ulazna struja</b>								
Kontinualna (pri 550 V) [A]	15.0	19.5	19.5	24.0	24.0	29.0	29.0	36.0
Intermitentna (60 s preopterećenja) (pri 550 V) [A]	23.2	21.5	31.2	26.4	38.4	31.9	46.4	39.6
Kontinualna (pri 690 V) [A]	14.5	19.5	19.5	24.0	24.0	29.0	29.0	36.0
Intermitentna (preopterećenje od 60 s) (pri 690 V) [A]	23.2	21.5	31.2	26.4	38.4	31.9	46.4	39.6
<b>Dodatne specifikacije</b>								
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za mrežno napajanje/motor, raspodelu opterećenja i kočnicu [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	35, 25, 25 (2, 4, 4)							
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za prekidač za isključenje mrežnog napajanja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 10 (6, 8, 8)							
Procenjena snaga gubitka pri nominalnom maksimalnom opterećenju (W) <sup>3)</sup>	150	220	220	300	300	370	370	440
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98	

Tablica 8.11 Kućište B2/B4, mrežno napajanje 525-690 V IP20/IP21/IP55 – Kućište/NEMA 1/NEMA 12 (samo za FC 302), P11K-P22K

Oznaka tipa	P30K		P37K		P45K		P55K		P75K	
Veliko/normalno preopterećenje <sup>1)</sup>	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO	VP	NO
Tipičan izlaz na vratilu pri 550 V [kW/(KS)]	22 (30)	30 (40)	30 (40)	37 (50)	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)	55 (75)	75 (100)
Tipičan izlaz na vratilu pri 690 V [kW/(KS)]	30 (40)	37 (50)	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)	55 (75)	75 (100)	75 (100)	90 (125)
Nominalni podaci zaštite kućišta IP20	B4		C3		C3		D3h		D3h	
Nominalni podaci zaštite kućišta IP21, IP55	C2		C2		C2		C2		C2	
<b>Izlazna struja</b>										
Kontinualna (525–550 V) [A]	36.0	43.0	43.0	54.0	54.0	65.0	65.0	87.0	87.0	105
Intermitentna (60 s preopterećenja) (525–550 V) [A]	54.0	47.3	64.5	59.4	81.0	71.5	97.5	95.7	130.5	115.5
Kontinualna (551–690 V) [A]	34.0	41.0	41.0	52.0	52.0	62.0	62.0	83.0	83.0	100
Intermitentna (60 s preopterećenja) (551–690 V) [A]	51.0	45.1	61.5	57.2	78.0	68.2	93.0	91.3	124.5	110
Kontinualna kVA (pri 550 V) [kVA]	34.3	41.0	41.0	51.4	51.4	61.9	61.9	82.9	82.9	100
Kontinualna kVA (pri 690 V) [kVA]	40.6	49.0	49.0	62.1	62.1	74.1	74.1	99.2	99.2	119.5
<b>Maksimalna ulazna struja</b>										
Kontinualna (pri 550 V) [A]	36.0	49.0	49.0	59.0	59.0	71.0	71.0	87.0	87.0	99.0
Intermitentna (60 s preopterećenje) (pri 550 V) [A]	54.0	53.9	72.0	64.9	87.0	78.1	105.0	95.7	129	108.9
Kontinualna (pri 690 V) [A]	36.0	48.0	48.0	58.0	58.0	70.0	70.0	86.0	–	–
Intermitentna (preopterećenje od 60 s) (pri 690 V) [A]	54.0	52.8	72.0	63.8	87.0	77.0	105	94.6	–	–
<b>Dodatne specifikacije</b>										
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za mrežno napajanje i motor [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	150 (300 MCM)									
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>5)</sup> za raspodelu opterećenja i kočnicu [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	95 (3/0)									
Maksimalni poprečni presek kabla <sup>2),5)</sup> za prekidač za isključenje mrežnog napajanja [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)						185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)		–	
Očekivani gubitak snage pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>3)</sup>	600	740	740	900	900	1100	1100	1500	1500	1800
Energetska efikasnost <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

Tablica 8.12 Kućište B4, C2, C3, mrežno napajanje 525-690 V IP20/IP21/IP55 – Kućište/NEMA 1/NEMA 12 (samo za FC 302), P30K-P75K

Nominalne podatke za osigurače navodi poglavljje 8.7 Osigurači i prekidači strujnog kola.

1) Veliko preopterećenje (HO) = 150% ili 160% obrtnog momenta tokom perioda od 60 s. Normalno preopterećenje (NO) = 110% obrtnog momenta tokom 60 s.

2) Tri vrednosti za maksimalni poprečni presek kabla važe za kablove sa jednim jezgrom, fleksibilnim provodnicima i sa omotačem, tim redosledom.

3) Odnosi se na dimenzionisanje hlađenja frekventnog pretvarača. Ako je prekidačka učestanost veća u odnosu na fabričko podešavanje, gubici snage se mogu povećati. Obuhvaćeni su i LCP i tipična potrošnja energije upravljačke kartice. Podatke o gubitku snage u skladu sa EN 50598-2 potražite na adresi [drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/](http://drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/)4) Efikasnost izmerena uz nominalnu struju. Klasu energetske efikasnosti navodi poglavljje 8.4 Uslovi okoline. Gubitke delimičnog opterećenja pogledajte na adresi [drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/](http://drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/).

5) Poprečni presek kabla se odnosi na bakarne kablove.

## 8.2 Mrežno napajanje

### Mrežno napajanje

Priklučci napajanja (6-pulsni)	L1, L2, L3
Priklučci napajanja (12-pulsni)	L1-1, L2-1, L3-1, L1-2, L2-2, L3-2
Napon napajanja	200–240 V ±10%
Napon napajanja	FC 301: 380–480 V/FC 302: 380–500 V ±10%
Napon napajanja	FC 302: 525–600 V ±10%
Napon napajanja	FC 302: 525–690 V ±10%

*Mrežni napon je nizak / ispad mrežnog napajanja:*

*Pri niskom mrežnom naponu ili tokom ispada mrežnog napajanja, frekventni pretvarač nastavlja sa radom dok napon jednosmernog međukola ne padne ispod minimalnog nivoa za zaustavljanje, što je obično 15% manje od najnižeg nominalnog napona napajanja frekventnog pretvarača. Uključenje napajanja i pun obrtni moment nije moguće očekivati kada je mrežni napon manji od 10% ispod najnižeg nominalnog napona napajanja frekventnog pretvarača.*

Frekvencija napajanja	50/60 Hz ±5%
Maksimalna privremena nesimetrija između faza mrežnog napajanja	3,0% nominalnog napona napajanja
Stvarni faktor snage ( $\lambda$ )	≥0,9 nominalno pri nominalnom opterećenju
Faktor snage na osnovu faznog pomeranja ( $\cos \phi$ )	Približno jedan (>0,98)
Komutacija na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uključenja) ≤7,5 kW (10 KS)	Maksimalno dvaput u minuti.
Komutacija na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uključenja) 11-75 kW (15-101 KS)	Maksimalno jednom u minuti.
Komutacija na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uključenja) ≥90 kW (121 KS)	Maksimalno jednom u 2 minuta.
Okrženje u skladu sa standardom EN60664-1	Kategorija prenapona III/stepen zagađenja 2

*Jedinica je pogodna za upotrebu u strujnom kolu koje može da isporuči 100.000 RMS ampera simetrično, maksimalno 240/500/600/690 V.*

## 8.3 Izlaz motora i podaci o motoru

### Izlaz motora (U, V, W)

Napon na izlazu	0–100% od napona napajanja
Izlazna frekvencija	0–590 Hz <sup>1)</sup>
Izlazna frekvencija u režimu fluksa	0–300 Hz
Komutacija na izlazu	Neograničeno
Vremena rampe	0,01–3600 s

*1) U zavisnosti od napona i struje.*

### Karakteristike obrtnog momenta

Polazni obrtni momenat (konstantni momenat)	maksimalno 160% za 60 s <sup>1)</sup> jednom za 10 minuta
Polazni/obrtni momenat preopterećenja (promenljivi momenat)	Maksimalno 110% za 0,5 s <sup>1)</sup> jednom za 10 minuta
Vreme porasta obrtnog momenta za fluks (za 5 kHz $f_{sw}$ )	1 ms
Vreme porasta obrtnog momenta u VVC <sup>+</sup> (nezavisno od $f_{sw}$ )	10 ms

*1) Procenti se odnose na nominalni obrtni moment.*

## 8.4 Uslovi okoline

### Okrženje

Kućiste	IP20/kućište, IP21/tip 1, IP55/tip 12, IP66/tip 4X
Testiranje vibracija	1,0 g
Maksimalno THD <sub>v</sub>	10%
Maksimalna relativna vlažnost vazduha	5–93% (IEC 721-3-3; Klasa 3K3 (bez kondenzacije) tokom rada
Agresivna okolina (IEC 60068-2-43) H <sub>2</sub> S test	Klasa Kd
Temperatura okoline <sup>1)</sup>	Maksimalno 50 °C (122 °F) (24-časovni prosečni maksimum 45 °C (113 °F))
Minimalna temperatura okoline za vreme rada punom snagom	0 °C (32 °F)
Minimalna temperatura okoline pri smanjenim performansama	-10 °C (14 °F)
Temperatura tokom čuvanja/transporta	-25 do +65/70 °C (-13 do +149/158 °F)
Maksimalna nadmorska visina bez smanjenja izlazne snage <sup>1)</sup>	1000 m (3280 stopa)
EMC standardi, zračenje	EN 61800-3
EMC standardi, imunost	EN 61800-3
Klasa energetske efikasnosti <sup>2)</sup>	IE2

1) Pogledajte specijalne uslove u uputstvu za projektovanje za:

- Smanjenje izlazne snage zbog temperature okoline.
- Smanjenje izlazne snage zbog velike nadmorske visine.

2) Određeno u skladu sa EN 50598-2 pri:

- Nominalnom opterećenju.
- 90% nominalne frekvencije.
- Fabričkom podešavanju prekidačke učestanosti.
- Fabričkom podešavanju šeme izlaznih impulsa.

8

## 8.5 Specifikacije kabla

### Dužine i poprečni preseci kablova za upravljačke kable<sup>1)</sup>

Maksimalna dužina kabla motora, sa omotačem	FC 301: 50 m (164 stope)/FC 302: 150 m (492 stope)
Maksimalna dužina kabla motora, bez omotača	FC 301: 75 m (246 stope)/FC 302: 300 m (984 stope)
Maksimalni poprečni presek ka upravljačkim priključcima, fleksibilni/kruti provodnik bez kablovskih stopica	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG
Maksimalni poprečni presek ka upravljačkim priključcima, fleksibilni provodnik sa kablovskim stopicama	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
Maksimalni poprečni presek ka upravljačkim priključcima, fleksibilni provodnik sa kablovskim stopicama sa obujmicom	0,5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
Minimalni poprečni presek za upravljačke priključke	0,25 mm <sup>2</sup> /24 AWG

1) Informacije o energetskim kablovima potražite u tabelama koje navodi poglavije 8.1 Električni podaci.

## 8.6 Upravljački ulaz/izlaz i podaci o upravljanju

### Digitalni ulazi

Digitalni ulazi koji mogu da se programiraju	FC 301: 4 (5) <sup>1)</sup> /FC 302: 4 (6) <sup>1)</sup>
Broj priključka	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33
Logika	PNP ili NPN
Nivo napona	0-24 V=
Nivo napona, logička 0 PNP	<5 V=
Nivo napona, logička 1 PNP	>10 V=
Nivo napona, logička 0 NPN <sup>2)</sup>	>19 V=
Nivo napona, logička 1 NPN <sup>2)</sup>	<14 V=
Maksimalni napon na ulazu	Jednosmerni napon od 28 V
Opseg impulsne frekvencije	0-110 kHz
(Radni ciklus) minimalna impulsna širina	4,5 ms

Ulagana otpornost,  $R_i$ Približno 4 k $\Omega$ 

- 1) Priklučci 27 i 29 mogu da se programiraju i kao izlaz.  
2) Osim STO na ulaznom priključku 37.


STO priključak 37<sup>1), 2)</sup> (priključak 37 je fiksno PNP logički)

Nivo napona	0-24 V=
Nivo napona, logička 0 PNP	<4 V DC
Nivo napona, logička 1 PNP	>20 V DC
Maksimalni napon na ulazu	Jednosmerni napon od 28 V
Tipična ulagana struja pri 24 V	50 mA efektivne vrednosti
Tipična ulagana struja pri 20 V	60 mA efektivne vrednosti
Ulagana kapacitivnost	400 nF

*Svi digitalni ulazi galvanski su izolovani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.**1) Pogledajte poglavlje 4.7.1 Safe Torque Off (STO) da biste saznali više o priključku 37 i STO.**2) Prilikom upotrebe kontaktora koji sadrži kalem pod jednosmernom strujom u kombinaciji sa STO, važno je da se za struju kalema napravi povratni krug prilikom isključivanja. To je moguće postići pomoću zamajne diode (kao i 30 ili 50 V MOV za brže vreme odziva) paralelno sa namotajem. Tipične kontaktore moguće je kupiti sa ovom diodom.*

## Analogni ulazi

Broj analognih ulaza	2
Broj priključka	53, 54
Režimi	Napon ili struja
Izbor režima	Prekidač S201 i prekidač S202
Režim napona	Prekidač S201/prekidač S202 = OFF (ISKLJUČENO) (U)
Nivo napona	od -10 V do +10 V (sa mogućnošću podešavanja)
Ulagana otpornost, $R_i$	Približno 10 k $\Omega$
Maksimalni napon	$\pm 20$ V
Režim struje	Prekidač S201/prekidač S202 = ON (UKLJUČENO) (I)
Nivo struje	od 0/4 do 20 mA (sa mogućnošću podešavanja)
Ulagana otpornost, $R_i$	Približno 200 $\Omega$
Maksimalna struja	30 mA
Rezolucija za analogne ulaze	10 bita (+ znak)
Tačnost analognih ulaza	Maksimalna greška: 0,5% punе skale
Propusni opseg	100 Hz

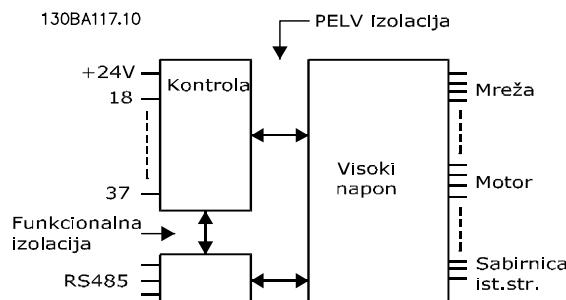*Analogni ulazi su galvanski izolovani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

Slika 8.1 PELV izolacija

## Impulsni/enkoderski ulazi

Impulsni/enkoderski ulazi koji se mogu programirati	2/1
Impuls/enkoder broja priključka	29 <sup>1), 33<sup>2)/32<sup>3), 33<sup>3)</sup></sup></sup></sup>
Maksimalna frekvencija na priključku 29, 32, 33	110 kHz (Push-pull konfiguracija)
Maksimalna frekvencija na priključku 29, 32, 33	5 kHz (otvoreni kolektor)
Minimalna frekvencija na priključku 29, 32, 33	4 Hz
Nivo napona	Pogledajte grupu parametara 5-1* Digitalni ulazi u vodiču za programiranje.
Maksimalni napon na ulazu	Jednosmerni napon od 28 V
Ulagana otpornost, $R_i$	Približno 4 k $\Omega$

Tačnost impulsnog ulaza (0,1–1 kHz)	Maksimalna greška: 0,1% pune skale
Tačnost enkoderskog ulaza (1-11 kHz)	Maksimalna greška: 0,05% pune skale

*Impulsni i enkoderski ulazi (priključci 29, 32, 33) su galvanski izolovani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

- 1) Samo FC 302 .
- 2) Impulsni ulazi su 29 i 33.
- 3) Enkoderski ulazi: 32=A, 33=B.

#### Digitalni izlaz

Digitalni/pulsni izlazi koji mogu da se programiraju	2
Broj priključka	27, 29 <sup>1)</sup>
Nivo napona na digitalnom/frekventnom izlazu	0–24 V
Maksimalna izlazna struja (ponor ili izvor)	40 mA
Maksimalno opterećenje na frekventnom izlazu	1 kΩ
Maksimalno kapacitativno opterećenje na frekventnom izlazu	10 nF
Minimalna izlazna frekvencija na frekventnom izlazu	0 Hz
Maksimalna izlazna frekvencija na frekventnom izlazu	32 kHz
Tačnost frekventnog izlaza	Maksimalna greška: 0,1% pune skale
Rezolucija frekventnih izlaza	12 bita

*1) Priključci 27 i 29 mogu da se programiraju i kao ulaz.*

*Digitalni izlaz je galvanski izolovan od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

**8**

#### Analogni izlaz

Broj analognih izlaza koji se mogu programirati	1
Broj priključka	42
Opseg struje na analognom izlazu	od 0/4 do 20 mA
Maksimalno opterećenje na GND – analogni izlaz manji od	500 Ω
Tačnost na analognom izlazu	Maksimalna greška: 0,5% pune skale
Rezolucija na analognom izlazu	12 bita

*Analogni izlaz je galvanski izolovan od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

#### Upravljačka kartica, 24 V= izlaz

Broj priključka	12, 13
Napon na izlazu	24 V +1, -3 V
Maksimalno opterećenje	200 mA

*Napajanje 24 V= je galvanski izolovano od napona napajanja (PELV), ali ima isti potencijal kao i analogni i digitalni ulazi i izlazi.*

#### Upravljačka kartica, 10 V= izlaz

Broj priključka	±50
Napon na izlazu	10,5 V ±0,5 V
Maksimalno opterećenje	15 mA

*Napajanje od 10 V= je galvanski izolovano od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

#### Upravljačka kartica, RS485 serijska komunikacija

Broj priključka	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Broj priključka 61	Zajednički kraj za priključke 68 i 69

*Strujno kolo RS485 serijske komunikacije funkcionalno je odvojeno od drugih centralnih strujnih kola i galvanski izolovano od napona napajanja (PELV).*

#### Upravljačka kartica, USB serijska komunikacija

USB standard	1,1 (puna brzina)
USB utikač	USB utikač za uređaj tipa B

*Priključivanje na računar se izvodi pomoću standardnog USB kabla za povezivanje hosta ili uređaja.*

*USB priključak je galvanski izolovan od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

*Uzemljenje USB-a nije galvanski izolovano od zaštitnog uzemljenja. Koristite isključivo izolovani laptop kao računarsku vezu do USB priključka na frekventnom pretvaraču.*

## Relejni izlazi

Relejni izlazi koji mogu da se programiraju	FC 301 svi kW: 1/FC 302 svi kW: 2
Broj priključka releja 01	1-3 (kočnica), 1-2 (radni)
Maksimalno opterećenje priključka (AC-1) <sup>1)</sup> na 1-3 (NC), 1-2 (NO) (otporno opterećenje)	240 V~, 2 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-15) <sup>1)</sup> (induktivno opterećenje pri $\cos\phi$ 0,4)	240 V~, 0,2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-1) <sup>1)</sup> na 1-2 (NO), 1-3 (NC) (otporno opterećenje)	60 V=, 1 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-13) <sup>1)</sup> (induktivno opterećenje)	24 V=, 0,1 A
Relej 02 (samo FC 302) broj priključka	4-6 (kočnica), 4-5 (radni)
Maksimalno opterećenje priključka (AC-1) <sup>1)</sup> na 4-5 (NO) (otporno opterećenje) <sup>2),3)</sup> kat. prenapona II	400 V~, 2 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-15) <sup>1)</sup> na 4-5 (NO) (induktivno opterećenje pri $\cos\phi$ 0,4)	240 V~, 0,2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-1) <sup>1)</sup> na 4-5 (NO) (otporno opterećenje)	80 V=, 2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-13) <sup>1)</sup> na 4-5 (NO) (induktivno opterećenje)	24 V=, 0,1 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-1) <sup>1)</sup> na 4-6 (NC) (otporno opterećenje)	240 V~, 2 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-15) <sup>1)</sup> na 4-6 (NC) (induktivno opterećenje pri $\cos\phi$ 0,4)	240 V~, 0,2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-1) <sup>1)</sup> na 4-6 (NC) (otporno opterećenje)	50 V=, 2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-13) <sup>1)</sup> na 4-6 (NC) (induktivno opterećenje)	24 V=, 0,1 A
Minimalno opterećenje priključka na 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V= 1 mA, 24 V~ 20 mA
Okruženje prema standardu EN 60664-1	Kategorija prenapona III/stepen zagađenja 2

1) IEC 60947 deo 4 i 5

Kontakti releja su galvanski izolovani od ostatka strujnog kola pojačanom izolacijom (PELV).

2) Kategorija prenapona II.

3) UL aplikacije 300 V~ 2 A.

8

## Performanse upravljačke kartice

Interval skeniranja	1 ms
<b>Upravljačke karakteristike</b>	
Rezolucija izlazne frekvencije pri 0-590 Hz	$\pm 0,003$ Hz
Ponovljena tačnost preciznog starta/stopa (priključci 18, 19)	$\leq \pm 0,1$ ms
Vreme odziva sistema (priključci 18, 19, 27, 29, 32, 33)	$\leq 2$ ms
Opseg regulacije brzine (otvorena petlja)	1:100 sinhronne brzine
Opseg regulacije brzine (zatvorena petlja)	1:1000 sinhronne brzine
Tačnost brzine (otvorena petlja)	30–4000 o/min: Greška $\pm 8$ o/min
Tačnost brzine (zatvorena petlja) u zavisnosti od rezolucije uređaja za povratnu spregu	0–6000 o/min: Greška $\pm 0,15$ o/min
Tačnost upravljanja obrtnim momentom (signal povratne sprege po brzini)	maksimalna greška $\pm 5\%$ nominalnog obrtnog momenta

Sve upravljačke karakteristike zasnovane su na 4-polnom asinhronom motoru.

## 8.7 Osigurači i prekidači strujnog kola

Koristite preporučene osigurače i/ili prekidače strujnog kola na strani napajanja kao zaštitu u slučaju otkazivanja komponente u frekventnom pretvaraču (prva greška).

### **NAPOMENA!**

Upotreba osigurača na strani napajanja je obavezna da bi instalacije bile u skladu sa standardima IEC 60364 (CE) i NEC 2009 (UL).

#### Preporuke

- Osigurači tipa gG.
- Prekidači strujnog kola tipa Moeller. Kada koristite druge tipove prekidača strujnog kola, uverite se da je energija u frekventnom pretvaraču ograničena na jednaku ili manju od one koju obezbeđuju Moeller tipovi.

Korišćenjem preporučenih osigurača i prekidača strujnog kola moguća oštećenja frekventnog pretvarača se uglavnom mogu ograničiti na oštećenja unutar jedinice. Detaljne informacije potražite u *Opisu aplikacije, Osigurači i prekidači*.

Osigurači koje navode poglavljje 8.7.1 CE usklađenost i poglavljje 8.7.2 Usklađenost sa UL su pogodni za upotrebu u strujnom kolu koje može da isporuči 100.000 A<sub>rms</sub> (simetrično), u zavisnosti od nominalnog napona frekventnog pretvarača. Sa odgovarajućim osiguračima, nominalni podaci struje kratkog spoja (SCCR) za frekventni pretvarač su 100.000 A<sub>rms</sub>.

## 8.7.1 CE usklađenost

200–240 V

Kućište	Snaga [kW (KS)]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maksimalni osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kola Moeller	Maksimalni nivo isključenja [A]
A1	0.25–1.5 (0.34–2.0)	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.25–1.5 (0.34–2.0)	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
	2.2 (3.0)	gG-16			
A3	3.0 (4.0)	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
	3.7 (5.0)	gG-20			
A4	0.25–1.5 (0.34–2.0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	2.2 (3.0)	gG-16			
A5	0.25–1.5 (0.34–2.0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	2.2–3.0 (3.0–4.0)	gG-16			
	3.7 (5.0)	gG-20			
B1	5.5 (7.5)	gG-25	gG-80	PKZM4-63	63
	7.5 (10.0)	gG-32			
B2	11.0 (15.0)	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	5.5 (7.5)	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	7.5 (10.0)	gG-32	gG-125	NZMB1-A100	100
	11.0 (15.0)	gG-50			
	15.0 (20.0)	gG-63			
C1	15.0 (20.0)	gG-63	gG-160	NZMB2-A200	160
	18.5 (25.0)	gG-80			
	22.0 (30.0)	gG-100	aR-160		
C2	30.0 (40.0)	aR-160	aR-200	NZMB2-A250	250
	37.0 (50.0)	aR-200	aR-250		
C3	18.5 (25.0)	gG-80	gG-150	NZMB2-A200	150
	22.0 (30.0)	aR-125	aR-160		
C4	30.0 (40.0)	aR-160	aR-200	NZMB2-A250	250
	37.0 (50.0)	aR-200	aR-250		

Tablica 8.13 200–240 V, veličine kućišta A, B i C

## 380–500 V

Kućište	Snaga [kW (KS)]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maksimalni osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kola (Moeller)	Maksimalni nivo isključenja [A]
A1	0.37–1.5 (0.5–2.0)	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.37–3.0 (0.5–4.0)	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
	4.0 (5.0)	gG-16			
A3	5.5–7.5 (7.5–10.0)	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
A4	0.37–3.0 (0.5–4.0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	4.0 (5.0)	gG-16			
A5	0.37–3.0 (0.5–4.0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	4.0–7.5 (5.0–10.0)	gG-16			
B1	11–15 (15.0–20.0)	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	18.5 (25.0)	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
	22.0 (30.0)	gG-63			
B3	11–15 (15.0–20.0)	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	18.5 (25.0)	gG-50	gG-125	NZMB1-A100	100
	22.0 (30.0)	gG-63			
	30.0 (40.0)	gG-80			
C1	30.0 (40.0)	gG-80	gG-160	NZMB2-A200	160
	37.0 (50.0)	gG-100			
	45.0 (60.0)	gG-160			
C2	55.0 (75.0)	aR-200	aR-250	NZMB2-A250	250
	75.0 (100.0)	aR-250			
C3	37.0 (50.0)	gG-100	gG-150	NZMB2-A200	150
	45.0 (60.0)	gG-160	gG-160		
C4	55.0 (75.0)	aR-200	aR-250	NZMB2-A250	250
	75.0 (100.0)	aR-250			

Tablica 8.14 380-500 V, veličine kućišta A, B i C

## 525–600 V

Kućište	Snaga [kW (KS)]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maksimalni osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kola Moeller	Maksimalni nivo isključenja [A]
A2	0-75-4.0 (1.0-5.0)	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5 (7.5)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	7.5 (10.0)	gG-16			
A5	5.5 (7.5)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	7.5 (10.0)	gG-16			
B1	11.0 (15.0)	gG-25	gG-80	PKZM4-63	63
	15.0 (20.0)	gG-32			
	18.5 (25.0)	gG-40			
B2	22.0 (30.0)	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
	30.0 (40.0)	gG-63			
B3	11.0 (15.0)	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
	15.0 (20.0)	gG-32			
B4	18.5 (25.0)	gG-40	gG-125	NZMB1-A100	100
	22.0 (30.0)	gG-50			
	30.0 (40.0)	gG-63			
C1	37.0 (50.0)	gG-63	gG-160	NZMB2-A200	160
	45.0 (60.0)	gG-100			
	55.0 (60.0)	ar-160			
C2	75.0 (100.0)	ar-200	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	37.0 (50.0)	gG-63	gG-150	NZMB2-A200	150
	45.0 (60.0)	gG-100	gG-150	NZMB2-A200	
C4	55.0 (75.0)	ar-160	aR-250	NZMB2-A250	250
	75.0 (100.0)	ar-200			

Tablica 8.15 525–600 V, veličine kućišta A, B i C

## 525–690 V

Kućište	Snaga [kW (KS)]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maksimalni osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kola Moeller	Maksimalni nivo isključenja [A]
A3	1.1 (1.5)	gG-6	gG-25	PKZM0-16	16
	1.5 (2.0)	gG-6	gG-25		
	2.2 (3.0)	gG-6	gG-25		
	3.0 (4.0)	gG-10	gG-25		
	4.0 (5.0)	gG-10	gG-25		
	5.5 (7.5)	gG-16	gG-25		
	7.5 (10.0)	gG-16	gG-25		
B2/B4	11.0 (15.0)	gG-25	gG-63	-	-
	15.0 (20.0)	gG-32			
	18.5 (25.0)	gG-32			
	22.0 (30.0)	gG-40			
B4/C2	30.0 (40.0)	gG-63	gG-80	-	-
C2/C3	37.0 (50.0)	gG-63	gG-100	-	-
	45.0 (60.0)	gG-80	gG-125		
C2	55.0 (75.0)	gG-100	gG-160	-	-
	75.0 (100.0)	gG-125			

Tablica 8.16 525–690 V, veličine kućišta A, B i C

## 8.7.2 Usklađenost sa UL

**200–240 V**

Preporučeni maksimalni osigurač						
Snaga [kW (KS)]	Bussmann Tip RK1 <sup>1)</sup>	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
0.25–0.37 (0.34–0.5)	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0.55–1.1 (0.75–1.5)	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1.5 (2.0)	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2.2 (3.0)	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3.0 (4.0)	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3.7 (5.0)	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5.5 (7.5)	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	—	—	—
7.5 (10.0)	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	—	—	—
11.0 (15.0)	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	—	—	—
15–18.5 (20.0–25.0)	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	—	—	—
22.0 (30.0)	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	—	—	—
30.0 (40.0)	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	—	—	—
37.0 (50.0)	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	—	—	—

Tablica 8.17 200–240 V, veličine kućišta A, B i C

Preporučeni maksimalni osigurač								
Snaga [kW (KS)]	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip CC	Ferraz- Shawmut Tip RK1 <sup>3)</sup>	Bussmann Tip JFHR2 <sup>2)</sup>	Littelfuse JFHR2	Ferraz- Shawmut JFHR2 <sup>4)</sup>	Ferraz- Shawmut J
0.25–0.37 (0.34–0.5)	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R	FWX-5	—	—	HSJ-6
0.55–1.1 (0.75–1.5)	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R	FWX-10	—	—	HSJ-10
1.5 (2.0)	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R	FWX-15	—	—	HSJ-15
2.2 (3.0)	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R	FWX-20	—	—	HSJ-20
3.0 (4.0)	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R	FWX-25	—	—	HSJ-25
3.7 (5.0)	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R	FWX-30	—	—	HSJ-30
5.5 (7.5)	5014006-050	KLN-R-50	—	A2K-50-R	FWX-50	—	—	HSJ-50
7.5 (10.0)	5014006-063	KLN-R-60	—	A2K-60-R	FWX-60	—	—	HSJ-60
11.0 (15.0)	5014006-080	KLN-R-80	—	A2K-80-R	FWX-80	—	—	HSJ-80
15–18.5 (20.0–25.0)	2028220-125	KLN-R-125	—	A2K-125-R	FWX-125	—	—	HSJ-125
22.0 (30.0)	2028220-150	KLN-R-150	—	A2K-150-R	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
30.0 (40.0)	2028220-200	KLN-R-200	—	A2K-200-R	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
37.0 (50.0)	2028220-250	KLN-R-250	—	A2K-250-R	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

Tablica 8.18 200–240 V, veličine kućišta A, B i C

1) KTS osigurači kompanije Bussmann mogu da zamene KTN kod frekventnih pretvarača od 240 V.

4) A50X osigurači kompanije Ferraz Shawmut mogu da zamene A25X kod frekventnih pretvarača od 240 V.

2) FWH osigurači kompanije Bussmann mogu da zamene FWX kod frekventnih pretvarača od 240 V.

3) A6KR osigurači kompanije Ferraz Shawmut mogu da zamene A2KR kod frekventnih pretvarača od 240 V.

## 380–500 V

Snaga [kW (KS)]	Preporučeni maksimalni osigurač					
	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
0.37–1.1 (0.5–1.5)	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.5–2.2 (2.0–3.0)	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3.0 (4.0)	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4.0 (5.0)	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5 (7.5)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5 (10.0)	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11.0 (15.0)	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	–	–	–
15.0 (20.0)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	–	–	–
18.5 (25.0)	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	–	–	–
22.0 (30.0)	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	–	–	–
30.0 (40.0)	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	–	–	–
37.0 (50.0)	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	–	–	–
45.0 (60.0)	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	–	–	–
55.0 (75.0)	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	–	–	–
75.0 (100.0)	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	–	–	–

Tablica 8.19 380-500 V, veličine kućišta A, B i C

Snaga [kW (KS)]	Preporučeni maksimalni osigurač							
	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz Shawmut Tip CC	Ferraz Shawmut Tip RK1	Bussmann JFHR2	Ferraz Shawmut JFerraz Shawmut J	Ferraz Shawmut JFHR2 <sup>1)</sup>	Littelfuse JFHR2
0.37–1.1 (0.5–1.5)	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R	FWH-6	HSJ-6	–	–
1.5–2.2 (2.0–3.0)	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R	FWH-10	HSJ-10	–	–
3.0 (4.0)	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R	FWH-15	HSJ-15	–	–
4.0 (5.0)	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R	FWH-20	HSJ-20	–	–
5.5 (7.5)	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R	FWH-25	HSJ-25	–	–
7.5 (10.0)	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R	FWH-30	HSJ-30	–	–
11.0 (15.0)	5014006-040	KLS-R-40	–	A6K-40-R	FWH-40	HSJ-40	–	–
15.0 (20.0)	5014006-050	KLS-R-50	–	A6K-50-R	FWH-50	HSJ-50	–	–
18.5 (25.0)	5014006-063	KLS-R-60	–	A6K-60-R	FWH-60	HSJ-60	–	–
22.0 (30.0)	2028220-100	KLS-R-80	–	A6K-80-R	FWH-80	HSJ-80	–	–
30.0 (40.0)	2028220-125	KLS-R-100	–	A6K-100-R	FWH-100	HSJ-100	–	–
37.0 (50.0)	2028220-125	KLS-R-125	–	A6K-125-R	FWH-125	HSJ-125	–	–
45.0 (60.0)	2028220-160	KLS-R-150	–	A6K-150-R	FWH-150	HSJ-150	–	–
55.0 (75.0)	2028220-200	KLS-R-200	–	A6K-200-R	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
75.0 (100.0)	2028220-250	KLS-R-250	–	A6K-250-R	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

Tablica 8.20 380-500 V, veličine kućišta A, B i C

1) Ferraz Shawmut A50QS osigurači mogu da zamene A50P osigurače.

## 525–600 V

Snaga [kW (KS)]	Preporučeni maksimalni osigurač									
	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz Shawmut Tip RK1	Ferraz Shawmut J
0.75– 1.1 (1.0– 1.5)	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1.5–2.2 (2.0– 3.0)	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3.0 (4.0)	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4.0 (5.0)	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5.5 (7.5)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7.5 (10.0)	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11 (15.0)	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	–	–	–	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
15.0 (20.0)	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	–	–	–	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
18.5 (25.0)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	–	–	–	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
22.0 (30.0)	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	–	–	–	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
30.0 (40.0)	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	–	–	–	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
37.0 (50.0)	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	–	–	–	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
45.0 (60.0)	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	–	–	–	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
55.0 (75.0)	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	–	–	–	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
75.0 (100.0)	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	–	–	–	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

Tablica 8.21 525–600 V, veličine kućišta A, B i C

## 525-690 V

Preporučeni maksimalni osigurač						
Snaga [kW (KS)]	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
1.1 (1.5)	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1.5-2.2 (2.0-3.0)	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3.0 (4.0)	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4.0 (5.0)	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5 (7.5)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5 (10.0)	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11.0 (15.0)	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
15.0 (20.0)	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
18.5 (25.0)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22.0 (30.0)	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30.0 (40.0)	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37.0 (50.0)	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45.0 (60.0)	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55.0 (75.0)	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75.0 (100.0)	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

Tablica 8.22 525-690 V, veličine kućišta A, B i C

Preporučeni maksimalni osigurač								
Snaga [kW (KS)]	Maksimum ulaznog osigurača	Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	Littelfuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz Shawmut E163267/ E2137 RK1/JDDZ	Ferraz Shawmut E2137 J/HSJ
11.0 (15.0)	30 A	KTS-R-30	JKS-30	JKS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
15-18.5 (20.0-25.0)	45 A	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
22.0 (30.0)	60 A	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
30.0 (40.0)	80 A	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
37.0 (50.0)	90 A	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
45.0 (60.0)	100 A	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
55.0 (75.0)	125 A	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
75.0 (100.0)	150 A	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150

Tablica 8.23 525-690 V, veličine kućišta B i C

## 8.8 Momenti zatezanja veza

Veličina kućišta	200–240 V [kW (KS)]	380–500 V [kW (KS)]	525–690 V [kW (KS)]	Svrha	Moment zatezanja [Nm] ([in-lb])
A2	0.25–2.2 (0.34–3.0)	0.37–4 (0.5–5.0)	–	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, raspodela opterećenja, kablovi motora.	0.5–0.6 (4.4–5.3)
A3	3–3.7 (4.0–5.0)	5.5–7.5 (7.5–10.0)	1.1–7.5 (1.5–10.0)		
A4	0.25–2.2 (0.34–3.0)	0.37–4 (0.5–5.0)	–		
A5	3–3.7 (4.0–5.0)	5.5–7.5 (7.5–10.0)	–		
B1	5.5–7.5 (7.5–10.0)	11–15 (15–20)	–	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, raspodela opterećenja, kablovi motora. Relej. Uzemljenje.	1.8 (15.9) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
B2	11 (15)	18.5–22 (25–30)	11–22 (15–30)	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, kablovi za raspodelu opterećenja. Kablovi motora. Relej. Uzemljenje.	4.5 (39.8) 4.5 (39.8) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
B3	5.5–7.5 (7.5–10.0)	11–15 (15–20)	–	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, raspodela opterećenja, kablovi motora. Relej. Uzemljenje.	1.8 (15.9) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
B4	11–15 (15–20)	18.5–30 (25–40)	11–30 (15–40)	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, raspodela opterećenja, kablovi motora. Relej. Uzemljenje.	4.5 (39.8) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
C1	15–22 (20–30)	30–45 (40–60)	–	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, kablovi za raspodelu opterećenja. Kablovi motora. Relej. Uzemljenje.	10 (89) 10 (89) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
C2	30–37 (40–50)	55–75 (75–100)	30–75 (40–100)	Mrežno napajanje, kablovi motora.  Raspodela opterećenja, kablovi otpornika za kočenje. Relej. Uzemljenje.	14 (124) (do 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 24 (212) (preko 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 14 (124) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
C3	18.5–22 (25–30)	30–37 (40–50)	37–45 (50–60)	Mrežno napajanje, kočioni otpornik, raspodela opterećenja, kablovi motora. Relej. Uzemljenje.	10 (89) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)
C4	37–45 (50–60)	55–75 (75–100)	11–22 (15–30)	Mrežno napajanje, kablovi motora.  Raspodela opterećenja, kablovi otpornika za kočenje. Relej. Uzemljenje.	14 (124) (do 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 24 (212) (preko 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 14 (124) 0.5–0.6 (4.4–5.3) 2–3 (17.7–26.6)

Tablica 8.24 Moment zatezanja za kablove

## 8.9 Nominalne snage, težina i dimenzije

Veličina kućišta	A1	A2	A3	A4	A5
Nominalna snaga [kW (hp)]	0.25-1.5 (0.34-2)	0.25-2.2 (0.34-3)	3-3.7 (4-5)	0.25-2.2 (0.34-3)	0.25-3.7 (0.34-5)
380-480/500 V	0.37-1.5 (0.5-2)	0.37-4 (0.5-5)	5.5-7.5 (7.5-10)	0.37-4 (0.5-5)	0.37-7.5 (0.5-10)
525-600 V	-	-	0.75-7.5 (1-10)	-	0.75-7.5 (1-10)
525-690 V	-	-	1.1-7.5 (1.5-10)	-	-
IP NEMA	-	20 Kućište	20 Kućište Tip 1	20 Kućište Tip 1	55/66 Tip 12/4X
<b>Visina [mm (in)]</b>					
Visina montažne ploče	A <sup>11</sup>	200 (7.9)	268 (10.6)	375 (14.8)	268 (10.6)
Visina sa zavrišnom tablom za uzemljenje za kablove komunikacionog protokola	A	316 (12.4)	374 (14.7)	374 (14.7)	375 (14.8)
Razdaljina između otvora za montažu	a	190 (7.5)	257 (10.1)	350 (13.8)	257 (10.1)
<b>Širina [mm (in)]</b>					
Širina montažne ploče	B	75 (3)	90 (3.5)	90 (3.5)	130 (5.1)
Širina montažne ploče sa jednom C opcijom	B	-	130 (5.1)	130 (5.1)	170 (6.7)
Širina montažne ploče sa dve C opcije	B	-	150 (5.9)	150 (5.9)	190 (7.5)
Razdaljina između otvora za montažu	b	60 (2.4)	70 (2.8)	70 (2.8)	110 (4.3)
<b>Dužina [mm (in)]</b>					
Dubina bez opcije A/B	C	207 (8.1)	205 (8.1)	205 (8.1)	175 (6.9)
Sa opcijom A/B	C	222 (8.7)	220 (8.7)	222 (8.7)	175 (6.9)
Otvori za zavrtnje [mm (in)]					
c	6.0 (0.24)	8.0 (0.31)	8.0 (0.31)	8.0 (0.31)	8.25 (0.32)
d	ø8 (ø0.31)	ø11 (ø0.43)	ø11 (ø0.43)	ø11 (ø0.43)	ø12 (ø0.47)
e	ø5 (ø0.2)	ø5.5 (ø0.22)	ø5.5 (ø0.22)	ø5.5 (ø0.22)	ø6.5 (ø0.26)
f	5 (0.2)	9 (0.35)	9 (0.35)	6.5 (0.26)	6 (0.24)
<b>Maksimalna težina [kg (lb)]</b>					
Plastični poklopac (mala IP)	2.7 (6)	4.9 (10.8)	5.3 (11.7)	6.6 (14.6)	9.7 (21.4)
<b>Moment zatezanja za prednji poklopac [Nm (in-lb)]</b>					
Kliknuće		Kliknuće		Kliknuće	



Veličina kućišta	A1	A2	A3	A4	A5
Nominalna snaga [kW (hp)]	0.25-1.5 (0.34-2)	0.25-2.2 (0.34-3)	3-3.7 (4-5)	0.25-2.2 (0.34-3)	0.25-3.7 (0.34-5)
380-480/500 V	0.37-1.5 (0.5-2)	0.37-4 (0.5-5)	5.5-7.5 (7.5-10)	0.37-4 (0.5-5)	0.37-7.5 (0.5-10)
525-600 V	-	-	0.75-7.5 (1-10)	-	0.75-7.5 (1-10)
525-690 V	-	-	1.1-7.5 (1.5-10)	-	-
Metalni poklopac (IP55/66)	-	-	-	1.5 (13.3)	1.5 (13.3)

1) Slika 8.2 i Slika 8.3 prikazuju gornje i donje otvore za montažu.

Tablica 8.25 Nominalne snage, težina i dimenzije, veličine kućišta A1-A5

Veličina kućišta		B1	B2	B3	B4
Nominalna snaga [kW (hp)]	200-240 V 380-480/500 V	5.5-7.5 (7.5-10)	15	5.5-7.5 (7.5-10)	11-15 (15-20)
		11-15 (15-20)	18.5-22 (25-30)	11-15 (15-20)	18.5-30 (25-40)
\$25-600 V		11-15 (15-20)	18.5-22 (25-30)	11-15 (15-20)	18.5-30 (25-40)
\$25-690 V		–	11-22 (15-30)	–	11-30 (15-40)
IP NEMA	–	21/55/66 Tip 1/12/4X	21/55/66 Tip 1/12/4X	20 Kućište	20 Kućište
Visina [mm (in)]					
Visina montažne ploče	A <sup>1)</sup>	480 (18.9)	650 (25.6)	399 (15.7)	520 (20.5)
Visina sa zavrišnom tablom za uzemljenje za kablove komunikacionog protokola	A	–	–	420 (16.5)	595 (23.4)
Razdaljina između otvora za montažu	a	454 (17.9)	624 (24.6)	380 (15)	495 (19.5)
Širina [mm (in)]					
Širina montažne ploče	B	242 (9.5)	242 (9.5)	165 (6.5)	230 (9.1)
Širina montažne ploče sa jednom C opcijom	B	242 (9.5)	242 (9.5)	205 (8.1)	230 (9.1)
Širina montažne ploče sa dve C opcije	B	242 (9.5)	242 (9.5)	225 (8.9)	230 (9.1)
Razdaljina između otvora za montažu	b	210 (8.3)	210 (8.3)	140 (5.5)	200 (7.9)
Dužina [mm (in)]					
Dubina bez opcije A/B	C	260 (10.2)	260 (10.2)	249 (9.8)	242 (9.5)
Sa opcijom A/B	C	260 (10.2)	260 (10.2)	262 (10.3)	242 (9.5)
Otvori za zavrtanje [mm (in)]					
	c	12 (0.47)	12 (0.47)	8 (0.31)	–
	d	ø19 (ø0.75)	ø19 (ø0.75)	12 (0.47)	–
	e	ø9 (ø0.35)	ø9 (ø0.35)	6.8 (0.27)	8.5 (0.33)
	f	9 (0.35)	9 (0.35)	7.9 (0.31)	15 (0.59)
Maksimalna težina [kg (lb)]		23 (51)	27 (60)	12 (26.5)	23.5 (52)
Moment zatezanja za prednji poklopac [Nm (in-lb)]					
Plastični poklopac (mala IP)	Kliknuće	Kliknuće	Kliknuće	Kliknuće	Kliknuće
Metalni poklopac (IP55/66)	2.2 (19.5)	2.2 (19.5)	–	–	–



Veličina kućišta		B1	B2	B3	B4
Nominalna snaga [kW (hp)]	200-240 V	5.5-7.5 (7.5-10)	15	5.5-7.5 (7.5-10)	11-15 (15-20)
	380-480/500 V	11-15 (15-20)	18.5-22 (25-30)	11-15 (15-20)	18.5-30 (25-40)
	525-600 V	11-15 (15-20)	18.5-22 (25-30)	11-15 (15-20)	18.5-30 (25-40)
	525-690 V	-	11-22 (15-30)	-	11-30 (15-40)


1) Slika 8.2 i Slika 8.3 prikazuju gornje i donje otvore za montažu.

Tablica 8.26 Nominalne snage, težina i dimenzije, veličine kućišta B1-B4

Veličina kućišta		C1	C2	C3	C4	D3h
Nominalna snaga [kW (hp)]	200–240 V	15–22 (20–30)	30–37 (40–50)	18.5–22 (25–30)	30–37 (40–50)	–
	380–480/500 V	30–45 (40–60)	55–75 (75–100)	37–45 (50–60)	55–75 (75–100)	–
	525–600 V	30–45 (40–60)	55–90 (75–125)	37–45 (50–60)	55–90 (75–125)	–
	525–690 V	–	30–75 (40–100)	37–45 (50–60)	37–45 (50–60)	55–75 (75–100)
IP NEMA	–	21/55/66 Tip 1/12/4X	21/55/66 Tip 1/12/4X	20 Kućište	20 Kućište	20 Kućište
<b>Visina [mm (in)]</b>						
Visina montažne ploče	A <sup>1)</sup>	680 (26.8)	770 (30.3)	550 (21.7)	660 (26)	909 (35.8)
Visina sa završnom tablom za uzemljenje za kablove komunikacionog protokola	A	–	–	630 (24.8)	800 (31.5)	–
Razdaljina između otvora za montažu	a	648 (25.5)	739 (29.1)	521 (20.5)	631 (24.8)	–
<b>Širina [mm (in)]</b>						
Širina montažne ploče	B	308 (12.1)	370 (14.6)	308 (12.1)	370 (14.6)	250 (9.8)
Širina montažne ploče sa jednom C opcijom	B	308 (12.1)	370 (14.6)	308 (12.1)	370 (14.6)	–
Širina montažne ploče sa dve C opcije	B	308 (12.1)	370 (14.6)	308 (12.1)	370 (14.6)	–
Razdaljina između otvora za montažu	b	272 (10.7)	334 (13.1)	270 (10.6)	330 (13)	–
<b>Dužina [mm (in)]</b>						
Dubina bez opcije A/B	C	310 (12.2)	335 (13.2)	333 (13.1)	333 (13.1)	375 (14.8)
Sa opcijom A/B	C	310 (12.2)	335 (13.2)	333 (13.1)	333 (13.1)	375 (14.8)
<b>Otvori za zavrtnje [mm (in)]</b>						
	c	12.5 (0.49)	12.5 (0.49)	–	–	–
	d	ø19 (ø0,75)	ø19 (ø0,75)	–	–	–
	e	ø9 (ø0,35)	ø9 (ø0,35)	8.5 (0.33)	8.5 (0.33)	–
	f	9.8 (0.39)	9.8 (0.39)	17 (0.67)	17 (0.67)	–
<b>Maksimalna težina [kg (lb)]</b>		45 (99)	65 (143)	35 (77)	50 (110)	62 (137)
<b>Moment zatezanja za prednji poklopac [Nm (in-lb)]</b>						
Plastični poklopac (mala IP)	Kliknuće	Kliknuće	2 (17.7)	2 (17.7)	–	
Metalni poklopac (IP55/66)	2.2 (19.5)	2.2 (19.5)	2 (17.7)	2 (17.7)	–	


1) Slika 8.2 i Slika 8.3 prikazuju gornje i donje otvore za montažu.

Tablica 8.27 Nominalne snage, težina i dimenzije, veličine kućišta C1–C4 i D3h

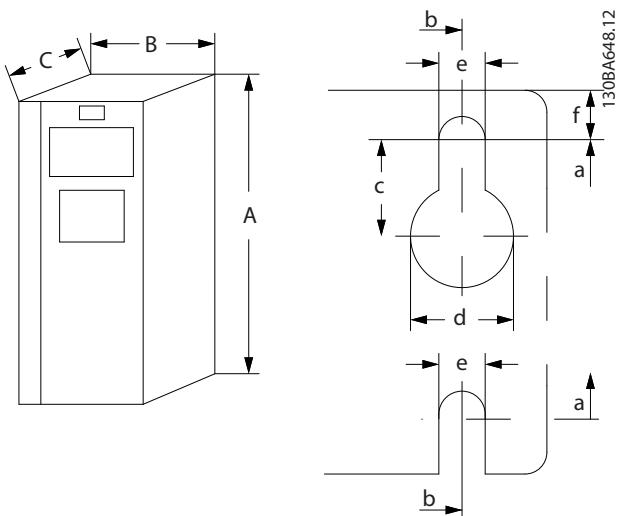

Slika 8.2 Gornji i donji otvori za montažu (pogledajte odeljak poglavlje 8.9 Nominalne snage, težina i dimenzije)

## 8

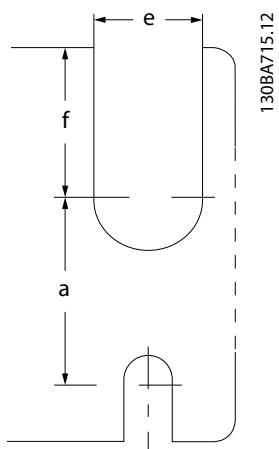

Slika 8.3 Gornji i donji otvori za montažu (B4, C3 i C4)

## 9 Dodatak

### 9.1 Simboli, skraćenice i konvencije

$^{\circ}\text{C}$	Stepeni Celzijusa
$^{\circ}\text{F}$	Stepeni farenhajta
AC (~)	Naizmenična struja
AEO	Automatska optimizacija potrošnje energije
AWG	Američki način označavanja preseka provodnika
AMA	Automatsko određivanje parametara motora
DC (=)	Jednosmerna struja
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost
ETR	Elektronski termički reljef
$f_{M,N}$	Nominalna frekvencija motora
FC	Frekventni pretvarač
$I_{INV}$	Nominalna izlazna struja invertora
$I_{LIM}$	Ograničenje struja
$I_{M,N}$	Nominalna vrednost struje motora
$I_{VLT,MAX}$	Maksimalna izlazna struja
$I_{VLT,N}$	Nominalna izlazna struja koju isporučuje frekventni pretvarač
IP	Zaštita od prodiranja
LCP	Lokalni upravljački panel
MCT	Program za podešavanje parametara i praćenje rada
$n_s$	Brzina sinhronog motora
$P_{M,N}$	Nominalna snaga motora
PELV	Zaštitni veoma mali napon
PCB	Štampana ploča strujnog kola
PM motor	Motor sa trajnim (permanentnim) magnetima
PWM	Modulacija impulsne širine
o/min	Obrtaja u minuti
Regener.	Priklučci za rekuperaciju
$T_{LIM}$	Granični mom.
$U_{M,N}$	Nominalni napon motora

Tablica 9.1 Simboli i skraćenice

#### Konvencije

Na listama sa rednim brojevima su navedene procedure. Na listama sa oznakama za nabranje su navedene ostale informacije.

Tekst u kurzivu označava:

- Unakrsnu referencu.
- Vezu.
- Ime parametra.
- Ime grupe parametara.
- Opciju parametra.
- Fusnotu.

Sve dimenzije crteža su u [mm] (in.)

### 9.2 Struktura menija za parametre

## 9.2.1 Softver 8.12

0-79	Greška sata	0-81	Radići dani	1-50	Magnetizacija motora pri nultoj brzini	2-10	Funkcija kočenja	3-52
0-82	Dodatajni radni dani	0-83	Dodatajni neradni dani	1-51	Normalno magnet. - min. brzina [o/min]	2-11	Kočioni otpornik (om)	3-55
0-84*	<b>Osnovna podeš.</b>	0-84	Vreme za komunikacioni protokol	1-52	Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	2-12	Ograničenje snage kočenja (kW)	3-56
0-85	Početak letnjeg vremena za komunikacioni protokol	0-85	Početak letnjeg vremena za komunikacioni protokol	1-53	Fazni pomak modela	2-13	Pranje snage kočenja	3-56
0-86	Završetak letnjeg vremena za komunikacioni protokol	0-86	Završetak letnjeg vremena za komunikacioni protokol	1-54	Smanjenje napona u oblasti slabljenja polja	2-14	Provera kočnic	3-57
0-87	Očit. datuma i vremena	0-89	Očit. datuma i vremena	1-55	U/f karakteristika - U	2-15	Maks.struja AC koč.	3-57
0-90	Nadzor performansi	0-90	Nadzor performansi	1-56	U/f karakteristika - F	2-16	Kontrola prenapona	3-58
0-91*	<b>Optereć. i motor</b>	1-57	Struja za pravoučič copera za kočenje	2-17	Uslov za pravoučič copera za kočenje	2-18	Pojачanje prenapona	3-58
0-92	<b>Podešavanje</b>	1-58	Struja test impulsa letecég starta	2-19	Funkcija kočnica	2-20	Usporavajući Kraj	3-58
0-93	<b>Generalna podeš.</b>	1-59	Frekvencija test impulsa letecég starta	2-21	Struja otpuštanja kočnice	2-22	<b>Rampa 3</b>	3-59
0-94	<b>Režim konfiguracije</b>	1-60	Komprenz. opterećenja pri maloj brz.	2-22	Brzina pri kojoj se aktivira kočnica [o/min]	2-23	Tip rampe 3	3-60
0-95	Princip kontrolne motora	1-61	Komprenz. opterećenja pri veloj brz.	2-23	Meh. kočnica - brzina [Hz]	2-24	Rampa 3 - Vreme polazne rampe	3-61
0-96	Izvor povratne sprege za upravljanje fluksom motora	1-62	Komprenzacija klizanja	2-24	Brzina pri kojoj se aktivera kočnica [o/min]	2-25	Rampa 3 - Vreme zaustavne rampe	3-62
0-97	Karakteristike obrtnog momenta	1-63	Vrem. konst. kompenzacije klizanja	2-25	Vreme otpuštanja kočnice	2-26	Rampa 3 - Opseg S-rampe pri	3-63
0-98	Režim propier.	1-64	Prigušivanja rezonancija	2-26	Ref. obrtnog momenta	2-27	Usporavajući Start	3-64
0-99	Konfiguracija lokalnog režima	1-65	Vrem. konst. prigušivanja rezonanc.	2-27	Vreme rampe obrtnog momenta	2-28	Rampa 3 - Opseg S-rampe pri	3-65
0-100	Režim opterećenja	1-66	Min. struja pri maloj brzini	2-28	Faktor pojačanja	2-29	Usporavajući Kraj	3-66
0-101	Setup za programir.	1-67	Tip opterećenja	2-29	Torque Ramp Down Time	2-30	<b>Rampa 4</b>	3-67
0-102	Otvajanje: Povezani setup-i	1-68	Minimalna inercija	2-30	Position P Start Proportional Gain	2-31	Tip rampe 4	3-68
0-103	Otvajanje: Prog. setup / Kanal	1-69	Maximalna inercija	2-31	Speed PID Start Integral Gain	2-32	Rampa 4 - Vreme polazne rampe	3-69
0-104*	<b>LCP displej</b>	1-70	Režim starta motora sa stalnim magnetinim	2-32	Speed PID Start Lowpass Filter Time	2-33	Vreme zaustavljanja Rampe 4	3-70
0-105	Podešavanje: Aktuelno podešavanje	1-71	Kašnjenje stopa	2-33	Speed PID Start Lowpass Filter Time	2-34	Rampa 4 - Opseg S-rampe pri	3-71
0-106	Režim prepijer.	1-72	Letecég start	2-34	Referenca / Rampa	2-35	Usporavajući Start	3-72
0-107	Linija displeja 1 mala	1-73	Startna brzina [o/min]	2-35	Gran. vredn. ref.	2-36	Rampa 4 - Opseg S-rampe pri	3-73
0-108	Linija displeja 1,2 mala	1-74	Startna brzina [Hz]	2-36	Opseg referenice	2-37	Usporavajući Kraj	3-74
0-109	Linija displeja 1,3 mala	1-75	Polazna struja	2-37	Jedinicna za Referencu/Povr. spregu	2-38	<b>Rampa 5</b>	3-75
0-110	Linija displeja 2 velika	1-76	Funkcija pri stopu	2-38	Maksimalna referenca	2-39	Usporavajući Start	3-76
0-111	Linija displeja 3 velika	1-77	Min. brzina za funkciiju pri zaust. [Hz]	2-39	Funkcija reference	2-40	Rampa 5 - Opseg S-rampe pri	3-77
0-112	Moji licični meni	1-78	Min. Current at No Load	2-40	Minim. referenca	2-41	Usporavajući Start	3-78
0-113*	<b>LCP pil. očitavanje</b>	1-79	Podaci o motoru	2-41	Preset Reference	2-42	Rampa 5 - Opseg S-rampe pri	3-79
0-114	Udelinece za korisnička očitavanja	1-80	Snaga motora [kW]	2-42	Brzina "Džoga" [Hz]	2-43	Vreme rampe "Džoga"	3-80
0-115	Min. vrednost korisničkog očitavanja	1-81	Snaga motora [HP]	2-43	Vrednost ubrzavanja/usporavljanja	2-44	Vreme rampe za briži stop	3-81
0-116	Maks. vrednost korisničkog očitavanja	1-82	Napon motora	2-44	Predužujuća referenca	2-45	Tip rampe za briži stop	3-82
0-117	Izvor za korisnički definisani ispis	1-83	Frekvencija motora	2-45	Preset Relative Reference	2-46	Brzi stop - Opseg S-rampe pri	3-83
0-118	Test displ. 1	1-84	Struja motora	2-46	Izvor reference	2-47	Usporavajući Start	3-84
0-119	Test displ. 2	1-85	Nominalna brzina motora	2-47	Izvor reference 1	2-48	Brzi stop - Opseg S-rampe pri	3-85
0-120	Test displ. 3	1-86	Nazivni obri. mom. motora	2-48	Izvor reference 2	2-49	Ponovo uključenje napajanja	3-86
0-121	<b>LCP tastatura</b>	1-87	Automatsko određivanje parametara motora (AMA)	2-49	Izvor reference 3	2-50	Vreme niskopropusnog filtera	3-87
0-122	[Hand on] Taster na LCP	1-88	Termička zaštita motora	2-50	Rampa 1	2-51	Maks. ograničenje	3-88
0-123	[Off] Taster na LCP	1-89	Splošniji ventilator motora	2-51	Izvor reference 2	2-52	Min. ograničenje	3-89
0-124	[Auto on] Taster na LCP	1-90	Izvor reference 3	2-52	Izvor reference 3	2-53	Kašnji. rampne	3-90
0-125	[Reset] Taster na LCP	1-91	ATEX ETR smartenje brzine ogr. struje	2-53	Rampa 1 - Opseg S-rampe pri	2-54	Vreme rampe	3-91
0-126	Taster [Off/Reset] na LCP-u	1-92	Tip KTY senzora	2-54	Rampa 1	2-55	Usporavajući Start	3-92
0-127	LCP Tas. [Drive Bypass]	1-93	Mesto povezivanja KTY termistora	2-55	Usporavajući Start	2-56	Smer obrtanja motora	3-92
0-128*	<b>Kopiraj/Saćuvaj</b>	1-94	Nivo reagovanja KTY termistora	2-56	Rampa 1 - Opseg S-rampe pri	2-57	Donja gran. brzina motora [o/min]	3-93
0-129	LCP kopiranje	1-95	ATEX ETR interpol. tačke frekv.	2-57	Rampa 1 - Opseg S-rampe pri	2-58	Donja gran. brzina motora [Hz]	3-94
0-130	Kopiranje setup-a	1-96	Brzina za uklj. DC koč. [o/min]	2-58	Rampa 1 - Opseg S-rampe pri	2-59	Gornja gran. brzina motora [o/min]	3-95
0-131	<b>Ložinka</b>	1-97	ATEX ETR interpol. tačke struje	2-59	Rampa 1 - Opseg S-rampe pri	2-60	Gornja gran. brzina motora [Hz]	3-96
0-132	Ložinka glavnog menija	1-98	Brzina za uklj. DC koč. [Hz]	2-60	Maksimalna referenca	2-61	Ograničenje obrtnog momenta	3-97
0-133	Pristup glavnom meniju bez ložinke	1-99	Brzina za uklj. DC koč. [o/min]	2-61	Struja DC kocenja	2-62	Motorni režim	3-98
0-134	Pristup bizrog meniju	1-100	q-axis Inductance (Lq)	2-62	Uprav. en. kočenja	2-63		3-99
0-135	Pristup bizrom meniju bez ložinke	1-101	Inductance Sat. (LoSat)	2-63	Uprav. en. kočenja	2-64		3-100
0-136	Pristup Bus ložinku	1-102	q-axis Inductance Sat. (LoSat)	2-64	Uprav. en. kočenja	2-65		3-101
0-137	Ložinka sigurnosnih parametara	1-103	Pojачanje detekcije položaja	2-65	Uprav. en. kočenja	2-66		3-102
0-138	Zaštitu sigurnosnih parametara ložinkom	1-104	Torque Calibration	2-66	Uprav. en. kočenja	2-67		3-103
0-139	Broj polova motora	1-105	Inductance Sat. Point	2-67	Uprav. en. kočenja	2-68		3-104
0-140	Kontak EMF pri 1000 o/min	1-106	Inductance Sat. Point	2-68	Uprav. en. kočenja	2-69		3-105
0-141	Odstupanje ugla motora	1-107	Uprav. en. kočenja	2-69	Uprav. en. kočenja	2-70		3-106
0-142	d-axis Inductance Sat. (LoSat)	1-108	Uprav. en. kočenja	2-70	Uprav. en. kočenja	2-71		3-107
0-143	q-axis Inductance Sat. (LoSat)	1-109	Uprav. en. kočenja	2-71	Uprav. en. kočenja	2-72		3-108
0-144	Pojачanje detekcije položaja	1-110	Uprav. en. kočenja	2-72	Uprav. en. kočenja	2-73		3-109
0-145	Torque Calibration	1-111	Uprav. en. kočenja	2-73	Uprav. en. kočenja	2-74		3-110
0-146	Inductance Sat. Point	1-112	Uprav. en. kočenja	2-74	Uprav. en. kočenja	2-75		3-111
0-147	Tačka zasićenja induktivnosti q ose	1-113	Uprav. en. kočenja	2-75	Uprav. en. kočenja	2-76		3-112
0-148	DST/Leto	1-114	Uprav. en. kočenja	2-76	Uprav. en. kočenja	2-77		3-113
0-149	DST/Pocetak leta	1-115	Uprav. en. kočenja	2-77	Uprav. en. kočenja	2-78		3-114
0-150	DST/Kraj leta	1-116	Uprav. en. kočenja	2-78	Uprav. en. kočenja	2-79		3-115

**Dodatak****Uputstvo za rukovanje**

4-17	Ograničenje obrtnog momenta	4-95	Ograničenje pozitivnog obrtnog momenta	5-80	AHF kašnjenje ponov.	6-70	Terminal X45/1 Izlaz	7-42	Procesni PID Izlaz poz. obujmica	
4-18	Generatorski režim	4-96	Ograničenje negativnog obrtnog momenta	5-9*	Kontrola sa bus-a	6-71	Terminal X45/1 Min. razmera	7-43	Procesni PID Skal. pojačanja na min. ref.	
4-19	Granica struja	5-**	Digitalni ulaz/izlaz	5-9*	Kontrola dig. izl. i reljfa sa bus-a	6-72	Terminal X45/1 Maks. razmera	7-44	Procesni PID Skal. pojačanja na maks. ref.	
4-20	Faktori ograničenja	5-0*	Konfig. dig. ul/izl	5-93	Imp. izlaz #27 Kontrola bus-a	6-73	Terminal X45/1 kontrola busa	7-44	Procesni PID Feed Forward Timeout Preset	
4-21	Izvor faktora ograničenja obrtnog momenta	5-01	Konfig. dig. ulaza/izlaza	5-94	Imp. izlaz #27 Kontrola bus-a	6-74	Terminal X45/1 Output Timeout Preset	7-45	Procesni PID Feed Forward izvor	
4-22	Izvor faktora ograničenja brzine	5-02	Terminal 27 Vrsta	5-95	Imp. izlaz #29 Kontrola bus-a	6-80	Terminal X45/3 Izlaz	7-46	Procesni PID Feed Forward normal/ inv. Kontr.	
4-23	Brake Check Limit Factor Source	5-02*	Digitalni ulazi	5-96	Imp. izlaz #29 Preop. timeout	6-81	Terminal X45/3 Min. razmera	7-46	PCD Feed Forward	
4-24	Brake Check Limit Factor	5-1*	Digitalni ulaz/izlaz	5-97	Imp. izlaz #X30/6 Kontrola busa	6-82	Terminal X45/3 Maks. razmera	7-48	Procesni PID Normalna/inv. Kontr.	
4-25	Izvor faktora ograničenja snage motora	5-10	Konfig. an. ul/izl	5-98	Imp. izlaz #X30/6 Predujstek vr.	6-83	Terminal X45/3 kontrola busa	7-49	Procesni PID Normalna/inv. Kontr.	
4-26	Izvor granice snage generatora	5-11	Analogni ulaz/izlaz	6-**	6-0*	Terminal 27 Digitalni ulaz	6-84	Terminal X45/3 Output Timeout Preset	7-5*	Dod. procesni PID II
4-3*	Nadgđ. brzine motora	5-12	Terminal 18 Digitalni ulaz	6-0*	Analogni ulaz/izlaz	7-**	Regulatori	7-50	Procesni PID povišeni PID pojačanje	
4-30	Funkcija gubitka povr. spr. mot.	5-13	Terminal 19 Digitalni ulaz	6-01	"Live Zero Timeout"	7-0*	PID regulacija brzine	7-51	Procesni PID Feed Fwd polazne rampe	
4-31	Greska povr. spr. mot. po brz.	5-14	Terminal 20 Digitalni ulaz	6-01*	Analogni ulaz 1	7-0*	Izvor povratne spregre za PID regulaciju	7-52	Procesni PID Feed Fwd zaustavne rampe	
4-32	Gubitak povr. spr. mot. - timeout	5-15	Terminal 33 Digitalni ulaz	6-10	Terminal 53 Niži napon	7-01	Speed PID Drop	7-53	Procesni PID Vremenska konstanta filtera pov. spr.	
4-33	Funkcija greške u praćenju	5-16	Terminal X30/2 Digitalni ulaz	6-11	Terminal 53 Viši napon	7-02	Proporcionalno pojačanje za PID regulaciju brzine	7-56	Procesni PID Vremenska konstanta filtera pov. spr.	
4-35	Greška praćenja	5-17	Terminal X30/3 Digitalni ulaz	6-12	Terminal 53 Manja struja	7-03	Vreme integracije za PID regulaciju brzine	7-57	Procesni PID Vremenska konstanta filtera pov. spr.	
4-36	Timeout greške praćenja	5-18	Terminal X30/4 Digitalni ulaz	6-13	Terminal 53 Veća struja	7-04	Diferencijalno vreme za PID regulaciju brzine	7-58	Kom. i opcije	
4-37	Rampa greške praćenja	5-19	Terminal 37 Sigurnosni stop	6-14	Terminal 53 Donja ref./pov. sprega	7-05	PID regulacija brzine Ograničenje difičana	7-59	Generalna podeš.	
4-38	Timeout rampne greške praćenja	5-20	Priklučak X46/1 Digitalni ulaz	6-15	Terminal 53 Gornja ref./pov. sprega	7-06	Vremenska konstanta niskoprupošnog filtra pri PID regulaciji brzine	7-60	Naćin upravljanja	
4-39	Timeout greške praćenja nakon rampe	5-21	Priklučak X46/2 Digitalni ulaz	6-16	Terminal 53 konstanta filtra	7-07	Prenosni odnos reduktora za PID povratnu spregu brzine	7-61	Izvor kontrole reči	
4-4*	Praćenje brzine	5-22	Priklučak X46/3 Digitalni ulaz	6-17	Terminal 53 Manja struja	7-08	"Feed-forward" faktor pri PID regulaciji brzine	7-62	Funkcija "End-of-Timeout"	
4-43	Funkcija nadzora brzine motora	5-23	Priklučak X46/4 Digitalni ulaz	6-18	Terminal 53 Veća struja	7-09	Ispравka greške sa rampom pri PID regulaciji brzine	7-63	Reset Time-outa kontrole reči	
4-44	Nadzor maksimalne brzine monitora	5-24	Priklučak X46/5 Digitalni ulaz	6-19	Terminal 54 Niži napon	7-10	PI reg. obrišto momenta	7-64	Diagnosis trigger	
4-45	Isteklo je vreme nadzora maksimalne brzine monitora	5-25	Priklučak X46/6 Digitalni ulaz	6-20	Terminal 54 Niži napon	7-11	Preporučiće se da PI regulacija obrišto momenta član za PI regulaciju	7-65	Filtriranje očitavanja	
4-5*	Podesiva Upozorenja	5-30	Terminal 27 Digitalni izlaz	6-21	Terminal 54 Niži napon	7-12	Proporcionalni član za PI regulaciju obrišto momenta	7-66	Kontrol. kontrole reči	
4-50	Upozorenje Nala Struja	5-31	Terminal 29/2016 Dig. izlaz (MGB 101)	6-22	Terminal 54 Manja struja	7-13	Vreme integracije pri PI regulaciji	7-67	Profili kontrole reči	
4-51	Upozorenje Velika Struja	5-32	Terminal X30/7 Dig. izlaz (MGB 101)	6-30	Terminal X30/11 Niži napon	7-14	Obrišto momenta	7-68	Konfig. Status Word STW	
4-52	Upozorenje Nala Brzina	5-33		6-31	Terminal X30/11 Viši napon	7-15	Torque PI Feedback Source	7-69	Konfigurabilni Control Word CTW	
4-53	Upozorenje Velika Brzina	5-4*		6-34	Term. X30/11 Donja ref./povr. sprega	7-16	Proporcionalni član za PI regulaciju obrišto momenta	7-70	Configurable Alarm and Warning word	
4-54	Upozorenje Referencijska velika	5-40	Funkcija relaja	6-35	Term. X30/11 Vrem. konstanta filtra	7-17	Vremena integracije pri PI regulaciji	7-71	Šifra proizvoda	
4-55	Upozorenje Povr. sprega mala	5-41	Kašnjenje pri uplikučenju, Relaj	6-36	Term. X30/12 Vrem. konstanta filtra	7-18	Obrišto momenta	7-72	Podeš. FC Port-a	
4-56	Upozorenje Povr. sprega mala	5-42	Kašnjenje pri isključenju, Relaj	6-37	Term. X30/12 Donja ref./povr. sprega	7-19	Torque PI Lowpass Filter Time	7-73	Adresa	
4-57	Upozorenje Povr. sprega velika	5-5*	Impulsni ulaz	6-4*	Term. 29 Donja frekvencija	7-20	Current Controller Rise Time	7-74	Brizna komunikacije FC porta	
4-58	Povr. sprega velika	5-50	Term. 29 Donja frekvencija	6-40	Terminal X30/12 Vrem. konstanta filtra	7-21	Povr. spr. za reg. procesa	7-75	Paritet / Stop Bit.	
4-59	Povr. sprega mala	5-51	Term. 29 Donja frekvencija	6-41	Terminal X30/12 Vrem. konstanta filtra	7-22	Izvor zatvorene povratne spregue po procesu 1	7-76	Predviđeno vreme ciklusa	
4-6*	Premošćenje brz.	5-52	Terminal 29 Donja ref./povr. sprega	6-45	Term. X30/12 Gornja ref./povr. sprega	7-23	Izvor zatvorene povratne spregue po procesu 2	7-77	Maks. kašnjenje odziva	
4-60	Premošćenje brzine - od [0/min]	5-53	Vrem. konst. filtra imp. ulaza #29	6-45	Term. X30/12 Vrem. konst. filtra	7-24	FC MC protokoli	7-78	8-3*	
4-61	Premošćenje brzine [Hz]	5-54	Terminal 27 Velicina na impuls. izlazu	6-54	Terminal 42 Izlaz predpodeš. timeout	7-25	Reg. procesni PID-a	8-40	Odabir telegrama	
4-62	Premošćenje brzine - do [0/min.]	5-55	Maks. frekv. imp. izlaza #27	6-55	Analogni izlazni filter	7-26	Procесни PID norm/inv. regulacija	8-41	Parametri for Signals	
4-63	Premošćenje brzine do [Hz]	5-56	Terminal 33 Donja ref./povr. sprega	6-51	Terminal 42 Izlaz min. razmera	7-27	Procесни PID Prekid daleč integracije	8-42	Konfiguracija PCD snimanja	
4-8*	Ograničenje snage	5-57	Terminal 33 Gornja ref./povr. sprega	6-52	Terminal 42 Izlaz maks. razmera	7-28	Procесни PID Startna vrednost	8-43	Konfiguracija PCD čitanja	
4-80	Funkcija ograničenja snage Motorni režimi	5-58	Vrem. konst. filtra imp. ulaza #33	6-53	Priklik. 42 Izlaz upravljanje pomoću komunikacionog protokola	7-29	Procесни PID Proporcionalno pojačanje	8-44	BTM Transaction Command	
4-81	Funkcija ograničenja snage	5-59	Terminal 30/6 Velicina na impuls. izlazu	6-54	Terminal 42 Izlaz predpodeš. timeout	7-30	Procесни PID Diferencijalno vreme	8-45	BTM Transaction Status	
4-82	Generatorski režim	5-60	Maks. frekv. imp. izlaza #27	6-55	Analogni izlazni filter	7-31	Procесни PID Ograničenje difičana	8-46	BTM Time-out	
4-83	Granična snaga u generatorskom režimu	5-61	Terminal 29 Velicina na impuls. izlazu	6-56	Terminal 42 Izlaz	7-32	Procесни PID "feed Forward" faktor	8-47	BTM Maximum Errors	
4-9*	Granice suprotnih smerova	5-62	Maks. frekv. imp. izlaza #27	6-57	Terminal 30/8 izlaz	7-33	Odstupanje nov. spregue od ref.	8-48	BTM Error Log	
4-90	Režim granice suprotnih smerova	5-63	Terminal 30/6 Velicina na impuls. izlazu	6-61	Terminal X30/8 Maks. razmera	7-34	Procесни PID Integralno vreme	8-49	Digitalni Bus	
4-91	Granica pozitivne brzine [RPM]	5-64	Maks. frekv. imp. izlaza #30/6	6-62	Terminal X30/8 Maks. razmera	7-35	Procесни PID Diferencijalno vreme	8-50	Izbor načina slobodnog zaustavljanja	
4-92	Granica negativne brzine [Hz]	5-65	24-V ulaz enkoder	6-63	Priklik. 32/33 Impulsa po obrtaju	7-36	Procесни PID "feed Forward" faktor	8-51	Aktiviranje Quick Stop-a	
4-93	Granica negativne brzine [RPM]	5-66	Priklik. 32/33 smer enkoderu	6-64	Terminal X30/8 izlaznog predpodes. timeout	7-37	Procесни PID Izlaz neg. obujmica	8-52	Odabereti DC kočenje	
4-94	Granica negativne brzine [Hz]	5-68*	Opcije ul/izl.	6-65	Terminal X30/8 izlaz	7-41	Analogni izlaz 3	8-53		

8-53	Izbor načina starta		12-33 CIP revizija	13-43 Logic Rule Operator 2	14-6* Aut.sm.izl.ssn
8-54	Izbor načina promene smera		12-34 CIP šifra proizv.	13-44 Logic Rule Boolean 3	14-60 Funkcija kod visokotemperature
8-55	Odarbit setup-a		12-35 Parametar EDS	14-61 Nomi. preopt. snimanj.zi.stuje	
8-56	Preset Reference Select		12-37 COS tajmer inhib.	14-62 Nom. preopt. snimanj.zi.stuje	
8-57	Profdrive ISKL1.2 izbor		12-38 COS filter	14-63 Kompaktilnost	
8-58	Profdrive ISKL1.3 izbor		12-4* Modbus TCP	13-52 Sl. Controller Action	14-7* VLT Alarm Word
8-8*	Dijagon. FC porta		12-40 Parametar statusa	13-9* User Defined Alerts	14-73 VLT Warning Word
8-80	Brojač poruke sa busa		12-41 Brojač poruka izuzetog podredog uređaja	13-91 Alert Trigger	14-74 VLT Pros. Status Word
8-81	Brojač greške busa		12-42 Brojač poruka izuzetog podredog uređaja	13-92 Alert Text	14-78* Opcije
8-82	Prim.-poruke podred. uređaja		12-43 ID čvora	13-9* User Defined Readouts	14-80 Opcija spolj.napajanja 24VDC
8-83	Brojač greš.pom.uređ.		10-21 COS Filter 1	13-97 Alert Alarm Word	14-88 Option Data Storage
8-9*	"Drog" sa komunikacionog protokola		10-21 COS Filter 2	13-98 Alert Warning Word	14-89 Option Detection
8-90	Bus Jog 1 brzina		10-22 COS Filter 3	13-99 Alert Status Word	14-9* Podeš.greške
8-91	Bus Jog 2 brzina		10-23 COS Filter 4		14-90 Nivo greške
9-**	PROFIdrive		10-3* Pristup parametru	14-6* Posebne funkcije	15-** Informacije o prev
9-00	Septpoint		10-10 Array Index	14-0* Noseći sig.invertor	
9-07	Actual Value		10-31 Spremi vredn. pod.	14-00 Modeli nosećeg signala	15-0* Podaci o radu
9-15	Konfiguracija PCD snimanja		10-32 Devicenet Revision	14-01 Noseća frekvencija	15-01 Časovi rada
9-16	Konfiguracija PCD čitanja		10-33 Uvek sačuvaj	12-63 Osnovni Ethernet Timeout	15-01 Časovi rada
9-18	Node Address		10-34 DeviceNet šifra proizv.	14-03 Premodulacija	15-02 Brojac kWh
9-19	Drive Unit System Number		10-39 Devicenet F Parametri	14-04 Smanjenje akustičkog šuma	15-03 Uključenja
9-22	Odarbit telegramma		10-50 CANopen	14-06 Kompenzacija neaktivnosti	15-04 Previsoke temp.
9-23	Parameters for Signals		10-50 Snimanje konfiguracije procesnih	14-1* Kvar mrežnog napajanja	15-05 Previsoki nap.
9-27	Parameter Edit		podataka	14-10 Kvar mrežnog napajanja	15-06 Reset brojača kWh
9-28	Process Control		10-51 Čitanje konfiguracije procesnih	14-11 Vrednost napona pri kvaru mn.ap.	
9-44	Fault Message Counter		podataka	14-12 Funkc. pri neučinkovitežnom mr.nap.	
9-45	Fault Code		12-82 Kumulativni brojači	14-14 Kin. Back-up Time-out	15-07 Reset brojača časova rada
9-47	Fault Number		12-69 Ethernet PowerLink Status	14-15 Kin. Back-up Trip Recovery Level	
9-52	Fault Situation Counter		12-80 Ostale Ethernet usluge	14-16 Kin. Back-up Gain	15-10 Izvor zapisa
9-53	Profibus Warning Word		12-81 HTTP server	14-17 Kin. Back-up Trip Recovery Level	15-11 Interval zapisu
9-63	Actual Baud Rate		12-82 SMTP usluga	14-18 Kin. Back-up Gain	15-12 Promena stanja
9-64	Device Identification		12-83 SNMP Agent	14-19 Kin. Back-up Gain	15-13 Režim zapisivanja
9-65	Profile Number		12-84 Otkrivena je neusaglašenoš adresa	14-20 Vrednost automatskog ponovnog	15-14 Uzorci pre promene stanja
9-67	Control Word 1		12-85 ACD Last Conflict	14-21 Startovanja	
9-68	Status Word 1		12-89 Transparent Socket Channel Port	14-22 Način rada	
9-70	Setup za programir.		12-90 Kabi. dijagnostika	14-23 Typecode Setting	
9-71	Profibus snimanje podataka		12-91 Automatski Cross Over	14-24 Kašnjenje isklj. pri ograničnom mom.	
9-72	Profibus reset pretvarača		12-92 IGMP "juškanje"	14-25 Kašnjenje isklj. pri graničnom mom.	
9-75	DO identifikation		12-93 Greška u duž. kabla	14-26 Zaštita od oluj. emitova.	
9-80	Definišani parametri (1)		12-94 Zaštita je vreme neaktivnosti	14-27 Isteček je vreme neaktivnosti	
9-81	Definišani parametri (2)		12-95 Konfiguracija Porta	14-28 Fabrička podešenja	
9-82	Definišani parametri (3)		12-96 Konfiguracija Porta	14-29 Servisni kod	
9-83	Definišani parametri (4)		12-97 QoS prioritet	14-30 Kont. gr. struje	
9-84	Definišani parametri (5)		12-98 Brojači interfejsa	14-31 Kont. gr. struje, Proporcionalni član	
9-85	Definišani parametri (6)		12-99 Brojači medija	14-32 Kont. gr. struje, Vreme integracije	
9-90	Profibus brojač izmena		12-09 Fizička adresa	14-33 Start dogadaj	
9-91	Promjenjeni parametri (1)		12-10 Status linika	14-34 Stop dogadaj	
9-92	Promjenjeni parametri (2)		12-11 Trajanje linika	14-35 Start dogadaj	
9-93	Promjenjeni parametri (3)		12-12 Autom. pregov.	14-36 Field-weakening Function	
9-94	Promjenjeni parametri (4)		12-13 Brzina linika	14-37 Fieldweakening Speed	
9-95	Promjenjeni parametri (5)		12-14 Duplike link	14-4* Optimiz. energije	
9-96	Promjenjeni parametri (6)		12-21 Snimanje konfig., procesnih	14-40 RF1 filter	
9-97	Snimanje konfig., procesnih		podataka	14-41 VT nivo	
9-98	Snimanje konfig., procesnih		12-22 Očitavanje konfig., procesnih	14-41 Kompenzacija jednosmer. medukola	
9-99	Snimanje konfig., procesnih		podataka	14-42 Min. magnetizacija AEO	
10-**	CAN Fieldbus		12-23 Veličina snimanja konfiguracije	14-43 Min. frekvencija AEO	
10-0*	Zajednička podaš.		procesnih podataka	14-43 Cosif motoru	
10-00	CAN protokol		12-24 Veličina očitavanja konfig. procesnih	14-45* Okruženje	
10-01	Baud Rate Select		podataka	14-45 Reset SLC	
10-02	MAC ID		12-27 Glavna adresa	14-46 RF1 filter	
10-05	"Transmit Error" Brojač		12-28 Spremi vredn. pod.	14-47 Seriski br. frekventnog pretvarača	
10-06	"Receive Error" Brojač		12-29 Uvek sačuvaj	14-47 Porudžbeni br. energetiske karte	
10-07	"Bus Off" brojač		EtherNet/IP	14-48 Config File Name	
				14-49 LCP Id br.	
				14-50 SW ID kontrolna karta	
				14-51 Seriski br. energetiske karte	
				14-52 Kontr. vent.	
				14-53 Pranje radu ventilatora	
				14-54 Logika pravila	
				14-55 Izlazni filter	
				14-56 Kapacitivnost izlaznog filtera	
				14-57 Induktivnost izlaznog filtera	
				14-58 Stvarni broj invertora	
				14-59 CSIV ime datoteke	
				15-6* Identifikacija opcija	
				15-60 Instalisan opcijski	
				15-61 Softverska verzija opcijske	

**Dodatak****Uputstvo za rukovanje**

15-62	Porudžbeni br. opcije	16-43	Status vremenskih akcija	17-26	Format SSI podat.	23-02	Van vremena
15-63	Serijski br. opcije	16-45	Motor Phase U Current	17-34	HIPERFACE Baudrate	23-03	Van akcije
15-70	Opcija u slotu A	16-46	Motor Phase V Current	17-5*	<b>Rezolver interfaj</b>	23-04	Ponavljanje
15-71	Verzija softvera Opcije A	16-47	Motor Phase W Current	17-50	Položaj	23-0*	<b>Podus. vrem. akcija</b>
15-72	Opcija u slotu B	16-48	Speed Ref. After Ramp [RPM]	17-51	Ulazni napon	23-08	Modus vrem. akcija
15-73	Verzija softvera Opcije B	16-49	Izvor greške struje	17-52	Ulazna učestanost	23-09	Ponovno aktiviranje vrem. akcija
15-74	Opcija u otvoru CO/EQ	16-5*	<b>Ref. i povr. info.</b>	17-53	Odnos transformacije	23-1*	<b>Održavanje</b>
15-75	Verzija softvera Opcije CO/EQ	16-50	Eksterna referenca	17-56	Encoder Sim. Resolution	23-10	Stavka održavanja
15-76	Opcija u otvoru C/EI	16-51	Impulsna referenca	17-59	Encoder interfaj	23-11	Aktiva održavanja
15-77	Verzija softvera Opcije C1/E1	16-52	Povratna sprega [jedinica]	17-6*	<b>Pranje i primena</b>	23-12	Vrem. baza održavanja
15-8*	<b>Radni podaci II</b>	16-53	Digi Pot Reference	17-60	Smer brzine sa enk.	23-13	Vrem. interval održavanja
15-80	Časovi radia ventilatora	16-54	Povratna sprega [o/min]	17-61	Pranje sigbrzine	23-14	Datum i vreme održavanja
15-81	Unapred podešeni radni sati ventilatora	16-6*	<b>Uzaci i izaci</b>	17-7*	<b>Position Scaling</b>	23-1*	<b>Reset održavanja</b>
15-89	Configuration Change Counter	16-60	Digitalni ulaz	17-70	Position Unit	23-15	Reset Maintenance Word
15-9*	<b>Info o parametru</b>	16-61	Terminal 53 Položaj prekidča	17-71	Position Unit Scale	23-16	Tešt za održavanje
15-92	Definisani parametri	16-62	Analogni ulaz 53	17-72	Position Unit Numerator	30-**	<b>Posebne karakteristike</b>
15-93	Modifikovani parametri	16-63	Terminal 54 Položaj prekidča	17-73	Position Unit Denominator	30-0*	MCO osn. podeš.
15-98	Identifikacija pretv.	16-64	Analogni ulaz 54	17-74	Position Offset	32-0*	Enkoder 2
15-99	Parametar Metadatata	16-65	Analogni izlaz 42 [mA]	18-**	<b>Citanje podataka 2</b>	32-0*	MCO osn. podeš.
16-**	<b>Citanje podataka</b>	16-66	Digitalni izlaz [bin]	18-0*	<b>Zapis održavanja</b>	30-0*	Tip inkrement. signala
16-0*	<b>Generativi status</b>	16-67	Frek. ulaz #29 [Hz]	18-0*	Dnevnik održ.: Aktivna	30-01	Režim poprečnog kretanja
16-00	Control Word	16-68	Frek. ulaz # 33 [Hz]	18-01	Dnevnik održ.: Stavka	30-02	Delta frekvencija poprečnog kretanja
16-01	Referenca [jedinica]	16-69	Impulsni izlaz #27 [Hz]	18-02	Dnevnik održ.: Vreme	30-03	Delta frekv. pomer. Izvor skalariranja
16-02	Referenca %	16-70	Impulsni izlaz #29 [Hz]	18-03	Dnevnik održ.: Datum i vreme	30-04	Frekvencija skokova poprečnog kretanja [Hz]
16-03	Status Word	16-71	Relej. izlaz [bin]	18-2*	<b>Održavanje motora</b>	30-05	Frekvencija skokova poprečnog kretanja [%]
16-05	Main Actual Value [%]	16-72	Brojač A	18-27	Safe Opt. Est. Brzina	30-06	Vreme skokova poprečnog kretanja
16-06	Ostvareni položaj	16-73	Brojač B	18-28	Safe Opt. Meas. Brzina	30-07	Vreme sekvence poprečnog kretanja
16-09	Prilag. očitavanje	16-74	Brojač prec. stopa	18-29	Safe Opt. Greška brzine	30-08	Vreme padajući/prijeđući za poprečno kretanje
16-1*	<b>Status motora</b>	16-75	Anal. ulaz X30/11	18-37	Analogni ulaz X48/2 [mA]	30-09	Slučajna funkcija poprečnog kretanja
16-10	Snaga [kW]	16-76	Anal. ulaz X30/12	18-38	Temp. ulaza X48/4	30-10	Proporcija poprečnog kretanja
16-11	Snaga [kS]	16-77	Anal. izlaz X30/8 [mA]	18-38	Temp. ulaza X48/7	30-11	Maks. prouzvoljni odnos poprečnog kretanja
16-12	Napon motora	16-78	Anal. izlaz X45/1 [mA]	18-39	Temp. ulaza X48/10	30-12	Vreme padajući/prijeđući za poprečno kretanje
16-13	Frekvencija	16-79	Anal. izlaz X45/3 [mA]	18-43	Analogni izlaz X48/2 [mA]	30-13	Min. prouzvoljni odnos poprečnog kretanja
16-14	Struja motora	16-8*	<b>Fieldbus &amp; FC Port</b>	18-44	Analog Out X49/7	30-14	Inkrementalna rezolucija
16-15	Frekvenc. [%]	16-80	Fieldbus CTW 1	18-45	Analog Out X49/9	30-15	Protokol apsolutnog enkodera
16-16	Momenat [Nm]	16-82	Fieldbus REF 1	18-45	Analog Out X49/11	30-16	Absolute Encoder Baudrate
16-17	Brzina [o/min]	16-84	Opcija kom. STW	18-5*	<b>Active Alarms/Warnings</b>	30-2*	Dužina podataka aps. enkodera
16-18	Term. opterećenje motora	16-85	FC Port CTW 1	18-55	Active Alarm Numbers	30-2*	Frekv. taka aps. enkodera
16-19	Temp. KTY senzora	16-86	FC Port REF 1	18-56	Active Warning Numbers	30-20	High Starting Torque Current [%]
16-20	Ugao motora	16-87	Bus Readout Alarm/Warning Word	18-6*	<b>Inputs &amp; Outputs 2</b>	30-21	Locked Rotor Protection
16-21	Torque [%] High Res.	16-89	Configurable Alarm/Warning Word	18-60	Digital Input 2	30-22	Locked Rotor Detection Time [s]
16-22	Momenat [%]	16-9*	Očitavanja dijagn.	18-7*	Rectifier Status	30-23	Locked Rotor Detection Speed Error [%]
16-23	Motor Shaft Power [kW]	16-90	Alarm Word	18-70	Mains Voltage	30-24	Terminacija enkodera
16-24	Calibrated Station Resistance	16-91	Alarm. reč 2	18-71	Mains Frequency	30-25	Light Load Delay [s]
16-25	Momenat [Nm] visok	16-92	Warning Word	16-93	Reč upozorenja 2	30-26	Light Load Current [%]
16-3*	<b>Status pretv.</b>	16-30	Napon jednostranog međukola	16-94	Proš. Status Word 2	30-27	Light Load Speed [%]
16-31	Temperatura sistema	16-31	Temperatura sistema	16-95	Proš. Status Word 2	30-5*	<b>Unit Configuration</b>
16-32	Energetika kočenja /s	16-96	Reč održavanja	18-90	Procesni PID greška	30-50	Heat Sink Fan Mode
16-33	Energija kočenja /2 min	17-1*	<b>Opcija za povr.spr.</b>	18-91	Procesni PID izlaz	30-8*	<b>Kompatibilnost (I)</b>
16-34	Temp. hidražika	17-10	Tip signala	18-92	Procesni PID "clamp" izlaz	30-80	Induktivnost d-ose (Ld)
16-35	Temperatura pretvarača	17-11	Rezolucija [imp./obrt.]	18-93	Procesni PID "gain scaled" izlaz	30-81	Kočioni otpornik (om)
16-36	Nom. struja Struja	17-2*	<b>Interf. za abs. ekr.</b>	22-0*	Razno	30-83	Proporcionalno pojačanje za PID
16-37	Nom. struja inv.	17-20	Izbor protokola	22-00	Kašnjenje/zakazi	32-50	Regulacioni brzine
16-38	Stanje SL kontrolera	17-21	Rezolucija [poz./obrt.]	22-01	Source Slave	32-51	Source Master
16-39	Temp. kont. kartice	17-22	Multiturn Revolutions	22-02	MCO 302 Poslednja volja	32-52	PID regulator
16-40	Spremnik zapisu pun	17-24	SSD	23-0*	<b>Wif LCP</b>	32-53	Faktor prop. dejstva
16-41	Performance Measurements	17-25	Takt	23-01	SSID	32-54	Faktor int. dejstva
16-42	Brojac dnevnika servisiranja				U akciji	32-55	Ogranici, integralnog pojačanja
						32-56	PID prop. opseg
						32-57	Brzina "feed-forward"
						32-58	Ubrzanje "feed-forward"

32-67	Maks. dozv. odstupanje pol.	33-44	Poz. soft. granič. aktiviran	34-26	PCD 6 Očit. sa MCO	36-0*	<b>I/O Mode</b>	42-36	Ložinka za nivo 1
32-68	Obrnuti smer pratećeg	33-45	Vreme u cilijom prozoru	34-27	PCD 7 Očit. sa MCO	36-03	Terminal X49/7 Mode	42-37	Bafer ložinke za nivo 1
32-69	Vred. granice cilj. prozora	33-46	Vred. granice cilj. prozora	34-28	PCD 8 Očit. sa MCO	36-04	Terminal X49/9 Mode	42-4*	<b>SS1</b>
32-70	Vrem. skenir. za gener. profila	33-47	Veličina skenir. za gener. profila	34-29	PCD 9 Očit. sa MCO	36-05	Terminal X49/11 Mode	42-40	Tip
32-71	Veličina kontr. prozora (iskl.)	33-50	Terminal X57/1 Digit. ulaz	34-4*	<b>Ulazi i izlazi</b>	36-4*	<b>Output X49/7</b>	42-41	Profil krive ubrzanja
32-72	Veličina kontr. prozora (iskl.)	33-51	Terminal X57/2 Digit. ulaz	34-40	Digitalni ulazi	36-40	Terminal X49/7 Analogue Output	42-42	Trajanje kašnjenja
32-73	Integral. limit filter time	33-52	Terminal X57/3 Digit. ulaz	34-41	Digitalni izlazi	36-42	Terminal X49/7 Min. Scale	42-43	Trougao T
32-74	Position error filter time	33-53	Terminal X57/4 Digit. ulaz	34-4*	<b>Podaci o procesu</b>	36-44	Terminal X49/7 Max. Scale	42-44	Brzina usporavanja
32-8*	<b>Brzina i ubrzanje</b>	33-54	Terminal X57/5 Digit. ulaz	34-50	Otvoreni položaj	36-45	Terminal X49/7 Bus Control	42-45	Trougao V
32-80	Maks. brzina (enkoder)	33-55	Terminal X57/6 Digit. ulaz	34-51	Komand. položaj	36-45	Terminal X49/7 Timeout Preset	42-46	Nulta brzina
32-81	Najkraća rampa	33-56	Terminal X57/7 Digit. ulaz	34-52	Otvoreni pol. vodećeg	36-5*	<b>Output X49/9</b>	42-47	Vreme rampe
32-82	Tip rampne	33-57	Terminal X57/8 Digitalni ulaz	34-53	Pozicija indeksa pratećeg	36-52	Terminal X49/9 Analogue Output	42-48	Odnos S-klike ubrz. pri početku uspor.
32-83	Rezolucija brzine	33-58	Terminal X57/9 Digit. ulaz	34-54	Pozicija indeksa vodećeg	36-53	Terminal X49/9 Min. Scale	42-49	Odnos S-klike ubrzanja pri kraju uspor.
32-84	Osnovna brzina	33-59	Terminal X57/10 Digit. ulaz	34-55	Položaj krive	36-54	Terminal X49/9 Bus Control	42-50	Brzina isključivanja
32-85	Osnovno ubrzanje	33-60	Režim za terminalne X59/1 i X59/2	34-56	Greska preračuna	36-55	Terminal X49/9 Timeout Preset	42-51	Ograničenje brzine
32-86	Ac. up for limited jerk	33-61	Terminal X59/1 Digit. ulaz	34-57	Greska sinhronizacije	36-56*	<b>Output X49/11</b>	42-52	Sigurnosna reakcija pri otkazivanju
32-87	Ac. down for limited jerk	33-62	Terminal X59/2 Digitalni ulaz	34-58	Otvorena brzina	36-60	Terminal X49/11 Analogue Output	42-53	Start ramepe
32-88	Dec. up for limited jerk	33-63	Terminal X59/1 Digitalni ulaz	34-59	Otvorena brz. vodećeg	36-62	Terminal X49/11 Min. Scale	42-54	Vreme zaustavne rampe
32-89	Dec. down for limited jerk	33-64	Terminal X59/2 Digitalni ulaz	34-60	Status sinhronizacije	36-63	Terminal X49/11 Max. Scale	42-55	<b>Safe Fieldbus</b>
32-9*	<b>Razvoj</b>	33-65	Terminal X59/3 Digitalni ulaz	34-61	Status osе	36-64	Terminal X49/11 Bus Control	42-56	Odabir telegrama
32-90	Izvor za otkr. gres.	33-66	Terminal X59/4 Digitalni ulaz	34-62	Status programa	36-65	Terminal X49/11 Timeout Preset	42-61	Adresa određista
33-**	<b>MCO napr. Počepšavanje</b>	33-67	Terminal X59/5 Digitalni ulaz	34-64	MCO 30/2 status	40-**	<b>Special Settings</b>	42-6*	<b>Status</b>
33-0*	<b>Kretanje u poč.-pol.</b>	33-68	Terminal X59/6 Digitalni ulaz	34-65	MCO-30/2 kontrola	40-4*	<b>Extend. Fault Log</b>	42-80	Status sigurnosne opcije
33-0	Forsiranje poč. položaja	33-69	Terminal X59/7 Digitalni ulaz	34-66	SPI Error Counter	40-40	Fault Log: Ext. Reference	42-81	Status 2 sigurnosne opcije
33-02	Rampa nulte tачke od poč. položaja	33-70	Terminal X59/8 Digitalni ulaz	34-67*	<b>Dijag. očitavanja</b>	40-41	Dnevnik sa greškama: Frekvencija	42-82	Bezbedna kontrolna reč
33-03	Rampa za vraćanje u poč. položaj	33-71	Broj aktivnog programa	34-70	MCO Alarm. reč 1	40-42	Dnevnik sa greškama: Struja	42-83	Bezbedna statusna reč
33-04	Tokom vraćanja u poč. položaj	33-72	Stanje priklj. pri alarmu	34-71	MCO Alarm. reč 2	40-43	Dnevnik sa greškama: Napon	42-85	Aktivna sigurn. funk.
33-1*	<b>Sinhronizacija</b>	33-73	Ključanje	34-72	Praćenje statusa pretv.	40-44	Inf. o sigurnosnoj opциji	42-86	Ponovo pokretanje bezbedne opcije
33-10	Faktor sinh. vodećeg	33-74	Ponašanje posle greške	35-0	Temp. X48/4 Temperature Unit	40-45	Korekcija pojačanja upravljanja fluksom	42-87	Vreme do ručnog testa
33-11	Faktor sinh. pratećeg	33-75	Ponašanje posle Esc.	35-01	Term. X48/4 tip ulaza	40-46	Dnevnik sa greškama: Control Word	42-88	Podržana verzija datoteke
33-12	Ponak polozaja za sinhronizaciju	33-76	Spoljni/prijenos 24VDC za MCO	35-02	Term. X48/7 Temperature Unit	40-47	Dnevnik sa greškama: Status Word	42-89	prilagođavanja
33-13	Prozor tačnosti za pozicionu sinst.	33-77	Priklučak za alarm	35-03	Term. X48/7 tip ulaza	40-48*	<b>Podesavanja napredne kontrole</b>	42-90	Verzija datorike prilagođavanja
33-14	Re. ograničenje brzine pratećeg	33-78	Prilikli pri alarmu	35-04	Term. X48/10 Temperature Unit	40-49	Promena modela upravljanja fluksom	42-91	Special
33-15	Broj markera za vodećeg	33-79	Statusna reč za alarm	35-05	Term. X48/10 tip ulaza	40-51	motora bez povratne spregje	42-90	Ponovo pokretanje bezbedne opcije
33-16	Faktor sinh. vodećeg	33-80	Ponašanje posle greške	35-06	Funkcija alarma temp. senzora	40-52	Korekcija pojačanja upravljanja fluksom	42-91	Unit Readouts
33-17	Rastojanje markera vodećeg	33-81	PCD 1 Snimi na MCO	35-1*	<b>Temp. ulaza X48/4</b>	42-0*	<b>Component Status</b>	42-91	<b>Component Status</b>
33-18	Rastojanje markera pratećeg	33-82	PCD 2 Snimi na MCO	35-1*	<b>Temp. ulaza X48/4</b>	42-0*	<b>Compon. Temp.</b>	42-91	Compon. Temp.
33-19	Tip markera za vodećeg	33-83	X62 MCO CAN baud rate	35-14	Term. X48/4 Vrem. konst. filtra	42-1*	<b>Safety Functions</b>	42-91	Auxiliary Temp.
33-20	Tip markera za pratećeg	33-84	X60 MCO RS485 serial termination	35-15	Term. X48/4 Temp. Monitor	42-10	IZVOR IZMERENE BRZINE	42-92	Komponenta SW ID
33-21	Prozor tolerancije markera vodećeg	33-85	X60 MCO RS485 serial baud rate	35-16	Term. X48/4 Low Temp. Limit	42-11	Rezolucija enkodera	42-93	<b>Power Card Status</b>
33-22	Poč. tolerancije markera pratećeg	33-86	PCD 3 Snimi na MCO	35-17	Term. X48/4 High Temp. Limit	42-12	Smer enkodera	42-94	H5 Temp. ph.U
33-23	Poč. ponašanje za sinh. markera	33-87	PCD 4 Snimi na MCO	35-24	Term. X48/7 Vrem. konst. filtra	42-13	Prenosni odnos reduktora	42-95	H5 Temp. ph.V
33-24	Broj markera za gresku	33-88	PCD 5 Snimi na MCO	35-25	Term. X48/7 Temp. Monitor	42-14	Filter povratne spregje	42-96	H5 Temp. ph.W
33-25	Broj markera za Spremno	33-89	PCD 6 Snimi na MCO	35-26	Term. X48/7 Low Temp. Limit	42-15	Greška tolerancije	42-97	PC Fan A Speed
33-26	Filter brzine	33-90	PCD 7 Snimi na MCO	35-27	Term. X48/7 High Temp. Limit	42-18	Tajmer nulte brzine	42-98	PC Fan B Speed
33-27	Vreme filtera pomaka	33-91	PCD 8 Snimi na MCO	35-28*	<b>Temp. ulaza X48/10</b>	42-19	Ograničenje nulte brzine	42-99	FPC Fan C Speed
33-28	Konfig. filtera markera	33-92	PCD 9 Snimi na MCO	35-3*	<b>Temp. ulaza X48/10</b>	42-2*	<b>Safe Input</b>	42-20	FPC Fan D Speed
33-29	Vreme filt. za fit. markera	33-93	PCD 10 Snimi na MCO	35-34	Term. X48/10 Vrem. konst. filtra	42-21	Tip	42-21	FPC Fan E Speed
33-30	Maks. korekcija markera	33-94	PCD 11 Očit. sa MCO	35-35	Term. X48/10 Low Temp. Monitor	42-22	Reakcija na spoljni kvar	42-22	FPC Fan F Speed
33-31	Tip sinhronizacije	33-95	PCD 12 Očit. sa MCO	35-36	Term. X48/10 High Temp. Limit	42-23	Vreme stabilnog signala	42-23	General
33-32	Feed Forward Velocity Adaptation	33-96	PCD 13 Očit. sa MCO	35-37	Term. X48/10 High Temp. Limit	42-24	Ponašanje ponovnog pokretanja	42-24	General
33-33	Velocity Filter Window	33-97	PCD 14 Očit. sa MCO	35-42	Term. X48/12 Mala struja	42-25	<b>PROFIsafe</b>	42-25	General
33-34	Slaue Marker filter time	33-98	PCD 15 Očit. sa MCO	35-43	Term. X48/12 Velika struja	42-30	Reakcija na spoljni kvar	42-30	General
33-34*	<b>Operada ograničenja</b>	33-99	PCD 16 Očit. sa MCO	35-44	Term. X48/12 Low Ref./Feedb. sprega	42-31	Izvor reseta	42-31	General
33-40	Ponašanje kod gran. prek.	33-100	PCD 17 Očit. sa MCO	35-45	Term. X48/12 High Ref./Feedb. sprega	42-32	Naziv grupe parametara	42-32	General
33-41	Neg. soft. graničnik	33-101	PCD 18 Očit. sa MCO	35-46	Term. X48/12 Vrem. konst. filtra	42-33	S-CRC vrednost	42-33	General
33-42	Poz. soft. graničnik	33-102	PCD 19 Očit. sa MCO	35-47	Term. X48/12 Sistem	42-34	Fault Number	42-34	General
33-43	Neg. soft. granič. aktiviran	33-103	PCD 20 Očit. sa MCO	35-48	Term. X48/12 Sistem	42-35	Fault Situation Counter	42-35	General



## 9.2.2 Struktura menija za parametre

<b>0-** Rukovanje/Disp<sup>lej</sup></b>	1-05 Konfig. lok. režima 1-06 U pravcu kazaljke na satu 1-07 Motor Angle Offset Adjust	1-71 Kašnji starta 1-72 Startna funkcija 1-73 Leteći start 1-74 Početna brzina [0/min] 1-75 Starina brzina [Hz] 1-76 Polazna struja	3-0*	<b>Gran. vredn. ref.</b> 3-0 Opseg reference 3-01 Jedinica za Referencu/Povr. spregu 3-02 Minimalna referenca 3-03 Maksimalna referenca 3-04 Funkcija referenca 3-05 On Reference /Window 3-06 Maximum Position	3-7*	<b>Rampa 4</b> 3-70 Tip Rampe 4 3-71 Vreme zateza Rampe 4 3-72 Vreme zastavljanja Rampe 4 3-73 S-rampa 4 Odnos na početku ubrzanja 3-74 S-rampa 4 Odnos na kraju ubrzanja 3-75 S-rampa 4 Odnos na početku 3-76 S-rampa 4 Odnos na kraju ubrzanja 3-77 S-rampa 4 Odnos na početku usporenja
<b>0-0* Osnovna podeš.</b>	1-10 Konstrukcija motora 1-11 Motor Model 1-18 Min. Current at No Load	1-18* <b>Podešavanja zaust</b> 1-2* <b>Podaci o motoru</b> 1-20 Snaga motora [kW] 1-21 Snaga motora [HP] 1-22 Napon motora 1-23 Frekvencija motora 1-24 Struja motora 1-25 Nominalna brzina motora 1-26 Nazivni obr. mom. motora 1-27 Automatska adaptacija motora (AMA)	1-80 Min. brzina za stop funkciju [0/min] 1-82 Min. brzina za funkciju pri zaust. [Hz] 1-9* <b>Temp. motora</b> 1-90 Termički zaštita motoru 1-91 Spoljniški ventilator motora 1-93 Izvor termistora 1-94 ATEX ETR cur.lim. speed reduction 1-95 Tip KTY senzora 1-96 Upotreba KTY termistora 1-97 Nivo reagovanja KTY 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.	3-07 Maximum Position 3-08 On Target Window 3-09 On Target Time <b>References</b> 3-10 Preset Reference 3-11 Bzina "Dzoga" [Hz] 3-12 Vrednost ubrzavanja/usporavanja 3-13 Rezultujuća referenca 3-14 Preset Relative Reference 3-15 Izvor reference 1 3-16 Izvor reference 2 3-17 Izvor reference 3 3-18 Izvor reference relativne referenice 3-19 Bzina "Dzoga" [0/min]	3-8*	<b>Druge rampe</b> 3-8 Vreme rampe "Dzoga" 3-80 Vreme rampe za brzi stop 3-82 Vrsta rampe za brzi stop 3-83 Prop. S-rampe za brzi stop, pri Start 3-84 Prop. S-rampe za brzi stop, pri Kraj 3-85 Ramp Lowpass Filter Time <b>Digitalni Pot.meter</b> 3-81 Vreme rampe za brzi stop 3-82 Vrsta rampe za brzi stop 3-83 Prop. S-rampe za brzi stop, pri Start 3-84 Prop. S-rampe za brzi stop, pri Kraj 3-85 Ramp Lowpass Filter Time 3-89* <b>Digitalni Pot.meter</b> 3-90 Veličina koraka 3-91 Vreme rampe
<b>0-0* Jedinična brzina motora</b>	1-01 Radni režim kod uključenja (Ručno)	1-29 Automatska adaptacija motora (AMA)	1-99 ATEX ETR interpol points current	3-92 Ponovo uključenje napajanja	3-84	Prop. Srampe za brzi stop, pri Kraj
<b>0-1* Podešavanje</b>	1-02 Jedinična brzina motora 1-03 Regionalna podeš. 0-04 Radni režim kod uključenja (Ručno)	1-29 Dod. podaci o mot.	2-0* <b>Kočnice</b> 2-0* <b>DC kočnje</b> 2-0* <b>Rampa 1</b> 2-0* <b>Rampa 1</b>	3-93 Maks. ograničenje 3-94 Min. ograničenje 3-95 Kašnji rampe	3-85	Prop. S-rampe za brzi stop 3-86 Vrsta rampe za brzi stop 3-87 Vrsta rampe za brzi stop 3-88 Vrsta rampe za brzi stop 3-89 Vrsta rampe za brzi stop 3-90 Vrsta rampe za brzi stop 3-91 Vrsta rampe
<b>0-10 Aktivni setup</b>	0-11 Edit Set-up	1-30 Otpornost statora (Rs)	3-17 Izvor reference 3	3-92 Ponovo uključenje napajanja	3-84	Prop. Srampe za brzi stop, pri Kraj
<b>0-11 Oval setup povezan sa</b>	0-12 Oval setup povezan sa	1-31 Otpornost rotora (Rt)	3-18 Izvor reference relativne referenice	3-93 Maks. ograničenje 3-94 Min. ograničenje 3-95 Kašnji rampe	3-85	Prop. Srampe za brzi stop 3-86 Vrsta rampe za brzi stop 3-87 Vrsta rampe za brzi stop 3-88 Vrsta rampe za brzi stop 3-89 Vrsta rampe za brzi stop 3-90 Vrsta rampe za brzi stop 3-91 Vrsta rampe
<b>0-14 Povezani Setup-i</b>	0-13 Povezani Setup-i / Channel	1-32 Reaktansa rasipanja statora (X1)	3-19 Izvor reference 3	3-92 Ponovo uključenje napajanja	3-84	Prop. Srampe za brzi stop, pri Kraj
<b>0-15 Readout: actual setup</b>	0-15 Readout: actual setup	1-33 Reaktansa rasipanja rotora (X2)	3-20 <b>References II</b> 3-20 Preset Target	3-93 Maks. ograničenje 3-94 Min. ograničenje 3-95 Kašnji rampe	3-85	Prop. Srampe za brzi stop 3-86 Vrsta rampe za brzi stop 3-87 Vrsta rampe za brzi stop 3-88 Vrsta rampe za brzi stop 3-89 Vrsta rampe za brzi stop 3-90 Vrsta rampe za brzi stop 3-91 Vrsta rampe
<b>0-2* LCP Disp<sup>lej</sup></b>	0-20 Linija displeja 1.1 mala 0-21 Linija displeja 1.2 mala 0-22 Linija displeja 1.3 mala 0-23 Linija displeja 2. Velika 0-24 Linija displeja 3. velika 0-25 Moji lični meni	1-34 Reaktansa rasipanja rotora (X1) 1-35 Medusobna reaktansa (XH) 1-36 Opor gubitaka u gvožđu (Rfe) 1-37 Induktivnost d-ose (Ld) 1-38 q-axes Induktancija (Lq)	3-21 Touch Target 3-22 Master Scale Numerator 3-23 Master Scale Denominator 3-24 Master Lowpass Filter Time 3-25 Master Bus Resolution 3-26 Master Offset 3-27 Virtual Master Max Ref 3-28 Master Offset Speed Ref	4-1* <b>Ograničenja motora</b> 4-10 Smjer obrtanja motora 4-11 Donja gran. brzina motora [0/min] 4-12 Donja gran. brzina motora [Hz] 4-13 Gornja gran. brzina motora [0/min] 4-14 Gornja gran. brzina motora [Hz] 4-16 Granični moment Generatorski režim 4-17 Granični moment Motorni režim 4-18 Maks. izlazna frekvencija 4-19 Maks. izlazna frekvencija	4-1*	<b>Faktori ogranič.</b> 4-10 Izvor faktora graničnog momenta 4-11 Izvor faktora ograničenja brz. 4-12 Izvor faktora ograničenja brz. 4-13 Brake Check Limit Factor Source 4-14 Brake Check Limit Factor 4-15 Nadgl. brz. mot.
<b>0-3* LCP pril. očitavanje</b>	0-30 Jedinicu za koris. očitavanja	1-39 Broj polova motora kontra EMF pri 1000 o/min Pomak ugla motora	2-03 Brzina za uklj. DC koč. [0/min] Brzina za uklj. DC koč. [Hz]	4-20 Izvor faktora graničnog momenta 4-21 Izvor faktora ograničenja brz. 4-22 Izvor faktora ograničenja brz. 4-23 Brake Check Limit Factor Source 4-24 Brake Check Limit Factor	4-2*	<b>Faktori ogranič.</b> 4-20 Izvor faktora graničnog momenta 4-21 Izvor faktora ograničenja brz. 4-22 Izvor faktora ograničenja brz. 4-23 Brake Check Limit Factor Source 4-24 Brake Check Limit Factor
<b>0-38 Test displ. 1</b>	0-38 Test displ. 2	1-40 Min. vrednost koris. očitavanja	2-04 Brzina za uklj. DC koč. [0/min] Maksimálna referenca	4-25 S-rampa 1 Odnos na početku usporjenja	4-25	<b>Rampa 1</b> 4-26 Tip Rampa 1 4-27 Virtual Master Max Ref 4-28 Master Offset Speed Ref
<b>0-39 Test displ. 3</b>	0-39 Test displ. 3	1-41 Max. vrednost koris. očitavanja	2-05 Maksimálna referenca	4-29 S-rampa 1 Odnos na početku usporjenja	4-29	<b>Rampa 1</b> 4-30 Tip Rampa 1 4-31 Virtual Master Max Ref 4-32 Master Offset Speed Ref
<b>0-4* LCP tastatura</b>	0-40 [Hand on] Taster na LCP	1-42 Source for User-defined Readout	2-06 Parking Current	4-30 Vreme zateza Rampe 1	4-30	<b>Rampa 1</b> 4-31 Virtual Master Max Ref 4-32 Master Offset Speed Ref
<b>0-41 [Off] Taster na LCP</b>	0-42 [Auto on] Taster na LCP	1-43 Test displ. 1	2-07 Position Detection Gain	4-31 Vreme zateza Rampe 1	4-31	<b>Rampa 1</b> 4-32 Virtual Master Max Ref 4-33 Master Offset Speed Ref
<b>0-43 [Reset] Taster na LCP</b>	0-44 LCP Tast/Off/Reset	1-44 Tekst displ. 2	2-08 Torque Calibration	4-32 Vreme zateza Rampe 1	4-32	<b>Rampa 1</b> 4-33 Virtual Master Max Ref 4-34 Master Offset Speed Ref
<b>0-45 LCP Tas/[Drive Bypass]</b>	0-46 Password	1-45 Tekst displ. 3	2-09 d-axis Inductance Sat. Point	4-33 Vreme zateza Rampe 1	4-33	<b>Rampa 1</b> 4-34 Virtual Master Max Ref 4-35 Master Offset Speed Ref
<b>0-5* Copy/Save</b>	0-47 Password	1-46 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	2-10 Uslov za proveru čopera za kočenje	4-34 Vreme zateza Rampe 1	4-34	<b>Rampa 1</b> 4-35 Virtual Master Max Ref 4-36 Master Offset Speed Ref
<b>0-50 LCP kopiranje</b>	0-48 Parameters	1-47 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	2-11 Kočioni otpornik (om)	4-35 Vreme zateza Rampe 1	4-35	<b>Rampa 1</b> 4-36 Virtual Master Max Ref 4-37 Master Offset Speed Ref
<b>0-51 Kopiranje setup-a</b>	0-49 Safety Parameters	1-48 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	2-12 Kočenje snage kočenja (kW)	4-36 Vreme zateza Rampe 1	4-36	<b>Rampa 1</b> 4-37 Virtual Master Max Ref 4-38 Master Offset Speed Ref
<b>0-6* Ložinka</b>	0-52 Viša frekv. modela	1-49 Vrednost rezonancije	2-13 Praćenje snage kočenja	4-37 Vreme zateza Rampe 1	4-37	<b>Rampa 1</b> 4-38 Virtual Master Max Ref 4-39 Master Offset Speed Ref
<b>0-60 Ložinka glavnog menija</b>	1-50 Magnetizacija motora pri nultoj brzini	1-51 Normalno magnet. - min. brzina [o/min]	2-14 Provera kočnic	4-38 Vreme zateza Rampe 1	4-38	<b>Rampa 1</b> 4-39 Virtual Master Max Ref 4-40 Master Offset Speed Ref
<b>0-61 Pristup brzog meniju bez ložinke</b>	1-52 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	1-52 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	2-15 Maks.struja kočnica	4-39 Vreme zateza Rampe 1	4-39	<b>Rampa 1</b> 4-40 Virtual Master Max Ref 4-41 Master Offset Speed Ref
<b>0-65 Ložinka brzog meniju bez ložinke</b>	1-53 Vrednost rezonancije	1-53 Vrednost rezonancije	2-16 Maks.struja kočnica	4-40 Vreme zateza Rampe 1	4-40	<b>Rampa 1</b> 4-41 Virtual Master Max Ref 4-42 Master Offset Speed Ref
<b>0-66 Pristup brzom meniju bez ložinke</b>	1-54 Voltage reduction in fieldweakening	1-54 U/f karakteristika - U	2-17 Maks.struja kočnica	4-41 Vreme zateza Rampe 1	4-41	<b>Rampa 1</b> 4-42 Virtual Master Max Ref 4-43 Master Offset Speed Ref
<b>0-67 Pristup Bus ložinku</b>	1-55 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	1-55 U/f karakteristika - F	2-18 Ulov za preveru čopera za kočenje	4-42 Vreme zateza Rampe 1	4-42	<b>Rampa 1</b> 4-43 Virtual Master Max Ref 4-44 Motor Speed Monitor Max
<b>0-68 Safety Parameters Password</b>	1-56 Normalno magnet. - min. brzina [Hz]	1-56 Torque Estimation Time Constant	2-19 Over-voltage Gain	4-43 Vreme zateza Rampe 1	4-43	<b>Rampa 1</b> 4-44 Motor Speed Monitor Max
<b>0-69 Password Protection of Safety Parameters</b>	1-57 Struja test impulsa letecog starta	1-57 Struja test impulsa letecog starta	2-20 Struja otpuštanja kočnice	4-44 Vreme zateza Rampe 1	4-44	<b>Rampa 1</b> 4-45 Motor Speed Monitor Max
<b>1-** Optereć. i motor</b>	1-58 Frekvencija test impulsa letecog starta	1-58 Frekvencija test impulsa letecog starta	2-21 Meh. kočnica - brzina [Hz]	4-45 Vreme zateza Rampe 1	4-45	<b>Rampa 1</b> 4-46 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-0* Generalna podeš.</b>	1-59 Podeš. zav. opter.	1-59 Podeš. zav. opter.	2-22 Meh. kočnica - brzina [Hz]	4-46 Vreme zateza Rampe 1	4-46	<b>Rampa 1</b> 4-47 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-00 Način konfiguracije</b>	1-60 Kompenz. opterećenja pri maloj brz.	1-60 Kompenz. opterećenja pri velikoj brz.	2-23 Meh. kočnica - kašnjenje	4-47 Vreme zateza Rampe 1	4-47	<b>Rampa 1</b> 4-48 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-01 Princip kontrole motora</b>	1-61 Kompenz. opterećenja pri velikoj brz.	1-61 Kompenzacija klizanja	2-24 Vreme stopa	4-48 Vreme zateza Rampe 1	4-48	<b>Rampa 1</b> 4-49 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-02 Fluks-izvor pov.spregje motora</b>	1-62 Vrem. konst. kompenzacije klizanja	1-62 Vrem. konst. kompenzacije klizanja	2-25 Vreme otpuštanja kočnice	4-49 Vreme zateza Rampe 1	4-49	<b>Rampa 1</b> 4-50 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-03 Karakt. obrtnog momenta</b>	1-63 Prigušivanje rezonancija	1-63 Prigušivanje rezonancija	2-26 Ref. obrtnog momenta	4-50 Vreme zateza Rampe 1	4-50	<b>Rampa 1</b> 4-51 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-04 Režim preopter.</b>	1-64 Vrem. konst. prigušivanja rezonanc.	1-64 Vrem. konst. prigušivanja rezonanc.	2-27 Vreme tampona obrtnog momenta	4-51 Vreme zateza Rampe 1	4-51	<b>Rampa 1</b> 4-52 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-05 Generalna podeš.</b>	1-65 Min. struja pri maloj brzini	1-65 Min. struja pri maloj brzini	2-28 Faktor pojakačanja	4-52 Vreme zateza Rampe 1	4-52	<b>Rampa 1</b> 4-53 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-06 Tip opterećenja</b>	1-66 Tip opterećenja	1-66 Tip opterećenja	2-29 Torque Ramp Down Time	4-53 Vreme zateza Rampe 1	4-53	<b>Rampa 1</b> 4-54 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-07 Minimalna inercija</b>	1-67 Minimalna inercija	1-67 Minimalna inercija	3-6* <b>Adv. Mech Brake</b>	4-54 Vreme zateza Rampe 1	4-54	<b>Rampa 1</b> 4-55 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-08 Maksimalna inercija</b>	1-68 Maksimalna inercija	1-68 Maksimalna inercija	3-60 Position P Start Proportional Gain	4-55 Vreme zateza Rampe 1	4-55	<b>Rampa 1</b> 4-56 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-09 Zero Speed Position P Proportional Gain</b>	1-69 Usponjenja	1-69 Usponjenja	3-61 Speed PID Start Proportional Gain	4-56 Vreme zateza Rampe 1	4-56	<b>Rampa 1</b> 4-57 Vreme zateza Rampe 1
<b>1-10 PM Start Mode</b>	1-70 Usponjenja	1-70 Usponjenja	3-62 Speed PID Start Integral Time	4-57 Vreme zateza Rampe 1	4-57	<b>Rampa 1</b> 4-58 Vreme zateza Rampe 1
			3-63 Speed PID Start Lowpass Filter Time	4-58 Vreme zateza Rampe 1	4-58	<b>Rampa 1</b> 4-59 Vreme zateza Rampe 1
			3-64 Zero Speed Position P Proportional Gain	4-59 Vreme zateza Rampe 1	4-59	<b>Rampa 1</b> 4-60 Vreme zateza Rampe 1
			3-65 Speed PID Start Lowpass Filter Time	4-60 Vreme zateza Rampe 1	4-60	<b>Rampa 1</b> 4-61 Vreme zateza Rampe 1
			3-66 Speed PID Start Lowpass Filter Time	4-61 Vreme zateza Rampe 1	4-61	<b>Rampa 1</b> 4-62 Vreme zateza Rampe 1
			3-67 Speed PID Start Lowpass Filter Time	4-62 Vreme zateza Rampe 1	4-62	<b>Rampa 1</b> 4-63 Vreme zateza Rampe 1
			3-68 Speed Monitor	4-63 Vreme zateza Rampe 1	4-63	<b>Rampa 1</b> 4-64 Vreme zateza Rampe 1

4-55	Upozorenje Referenca velika	<b>5-6*</b> <b>Impulsni izlaz</b>	Terminal 27 Veličina na impuls. izlazu	6-55 Terminal 42 izlazni filter	7-97 Position PI Maximum Speed Above Master
4-56	Upozorenje Povr. sprega mala	5-60 Maks. frekv. impulsnog izlaza #27	6-6* Terminal X30/8 izlaz	7-98 Position PI Feed Forward Factor	9-23 Parameters for Signals
4-57	Upozorenje Povr. sprega velika	5-62 Maks. frekv. impulsnog izlaza #27	6-60 Terminal X30/8 Min. razmerna	7-98 Position PI Minimum Ramp Time	9-27 Parameter Edit
4-58	Gubitak faze na motoru	5-63 Maks. frekv. impulsnog izlaza #29	6-61 Terminal X30/8 Maks. razmerna	7-99 Position PI Fault Message Counter	9-27 Process Control
4-6*	Premošćenje brz.	5-65 Maks. frekv. impulsnog izlaza #29	6-62 Terminal X30/8 kontrola busa	8-** <b>Kom. i opcije</b>	9-44 Generalna podeš.
4-60	Premošćene brzine - od [°/min]	5-66 Terminal X30/6 Veličina na imp. izlazu	6-63 Terminal X30/8 kontrola busa	8-0*	9-45 Fault Number
4-61	Premošćene brzine od [Hz]	5-68 Maks. frekv. imp. izlaza #30/6	6-64 Terminal X30/8 Output Timeout Preset	8-01 Način upravljanja	9-47 Fault Situation Counter
4-62	Premošćene brzine - do [°/min]	5-7* <b>24V Enhderski ul.</b>	6-7* <b>Analogni izlaz 3</b>	8-02 Control Word Source	9-52 Profibus Warning Word
4-63	Premošćene brzine do [Hz]	5-70 Term 32/33 imp./obrt.	6-70 Terminal X45/1 izlaz	8-03 Vreme "Control Word Timeout"	9-53 Profibus "Control Word Timeout"
4-7*	<b>Position Monitor</b>	5-71 Terminal 32/33 smer enkodera	6-71 Terminal X45/1 Min. razmerna	8-04 Funkcija "Control Word Timeout"	9-63 Actual Bad Rate
4-70	Position Error Function	5-72 Term 32/33 Encoder Type	6-72 Terminal X45/1 Maks. razmerna	8-05 Funkcija "End-of-Timeout"	9-64 Device Identification
4-71	Maximum Position Error	5-8* <b>I/O Options</b>	6-73 Terminal X45/1 kontrola busa	8-06 Reset Control Word Timeout	9-65 Profile Number
4-72	Position Error Timeout	5-80 AHF Cap Reconnect Delay	6-74 Terminal X45/1 Output Timeout Preset	8-07 Diagnosis Trigger	9-67 Control Word 1
4-73	Position Limit Function	5-9* <b>Kontrola sa bus-a</b>	6-74 Analogni izlaz 4	8-08 Filtriranje očitavanja	9-68 Status Word 1
4-74	Start Fwd/Rev Function	5-90 Kontrola dig. izl. i relaja sa bus-a	6-80 Terminal X45/3 izlaz	8-1* <b>Ctrl. Word Settings</b>	9-70 Edit Set-up
4-75	Touch Timeout	5-93 Imp. izlaz #27 Kontrola bus-a	6-81 Terminal X45/3 Min. razmerna	8-10 Control Word Profile	9-71 Profibus Save Data Values
5-**	<b>Digitalni ulaz/izlaz</b>	5-94 Imp. izlaz #27 Predp. timeout	6-82 Terminal X45/3 Maks. razmerna	8-13 Konfig. Status Word STW	9-72 Profibus DriveReset
5-0*	<b>Konfig. dig. ulaz/izlaz</b>	5-95 Imp. izlaz #29 Kontrola bus-a	6-83 Terminal X45/3 kontrola busa	8-14 Konfigurabilni Control Word CTW	9-75 DO Identification
5-00	Konfig. dig. ulaza/izlaza	5-96 Imp. izlaz #29 Predp. timeout	6-84 Terminal X45/3 Output Timeout Preset	8-17 Configurable Alarm and Warningword	9-80 Defined Parameters (1)
5-01	Terminal 27/Vrsta	5-97 Imp. izlaz #X30/6 Kontr. busa	6-84 Product Code	8-18 Defined Parameters (2)	9-81 Defined Parameters (2)
5-02	Terminal 29/Vrsta	5-98 Imp. izlaz #X30/6 Timeout preset	7-0* <b>Kontroleri</b>	8-3* <b>Podeš. FC Port-a</b>	9-82 Defined Parameters (3)
5-1*	<b>Digitalni ulazi</b>	6-0* <b>Konfig. an. ul/izl</b>	7-01 PID brz. Izvor povr. spregje	8-30 Protokol	9-83 Defined Parameters (4)
5-10	Terminal 18 Digitalni ulaz	6-00 "Live Zero Timeout" Vreme	7-02 PID Proporcionalni član	8-31 Adresa	9-84 Defined Parameters (5)
5-11	Terminal 19 Digitalni ulaz	6-01 "Live Zero Timeout" Funkcija	7-03 PID Vreme integracije	8-32 FC Port Baud Rate	9-85 Defined Parameters (6)
5-12	Terminal 27 Digitalni ulaz	6-1* <b>Analogni ulaz 1</b>	7-04 PID Vreme diferencijalnog člana	8-33 Parity / Stop Bits	9-90 Changed Parameters (1)
5-13	Terminal 29 Digitalni ulaz	6-10 Terminal 53 Niži napon	7-05 PID Granjenje dif. dana	8-34 Prevideno vreme ciklusa	9-91 Changed Parameters (2)
5-14	Terminal 32 Digitalni ulaz	6-11 Terminal 53 Viši napon	7-06 PID Vrem. konst. filtra	8-35 Min. kašnjenje odziva	9-92 Changed Parameters (3)
5-15	Terminal 33 Digitalni ulaz	6-12 Terminal 53 Manja struja	7-07 PID Odnos brz. povr. spregje	8-36 Maks. kašnjenje odziva	9-93 Changed Parameters (4)
5-16	Terminal X30/2 Digitalni ulaz	6-13 Terminal 53 Veća struja	7-08 PID reg. brz. "feed-forward" faktor	8-37 Max Inter-Char Delay	9-94 Changed Parameters (5)
5-17	Terminal X30/3 Digitalni ulaz	6-14 Terminal 53 Donja ref./povr. spregje	7-09 Speed PID Error Correction w/ Ramp	8-4* <b>FC MC protokoli</b>	9-95 Profibus Revision Counter
5-18	Terminal X30/4 Digitalni ulaz	6-15 Terminal 53 Donja ref./povr. spregje	7-1* <b>Kontrola obrt. PI</b>	10-** <b>CAN Fieldbus</b>	10-0* <b>Zajednička podeš.</b>
5-19	Terminal 37 Sigmunosni stop	6-16 Terminal 53 Gornja ref./povr. spregje	7-10 Torque PI Feedback Source	10-0 CAN Protocol	10-0 CAN Protocol
5-20	Terminal X46/1 Digitalni ulaz	6-16 Terminal 53 /rem. konstanta filtra	7-11 Proporcionalni član PI po momentu	10-01 Baud Rate Select	10-01 Baud Rate Select
5-21	Terminal X46/3 Digitalni ulaz	6-2* <b>Analogni izlaz 2</b>	7-12 Vreme integracije PI po momentu	10-02 MAC ID	10-02 MAC ID
5-22	Terminal X46/5 Digitalni ulaz	6-20 Terminal 54 Niži napon	7-13 Vreme integracije PI po proc. vel.	10-05 "Transmit Error" Brojač	10-05 "Transmit Error" Brojač
5-23	Terminal X46/7 Digitalni ulaz	6-21 Terminal 54 Viši napon	7-16 Torque PI Lowpass Filter Time	10-06 "Receive Error" Brojač	10-06 "Receive Error" Brojač
5-24	Terminal X46/9 Digitalni ulaz	6-22 Terminal 54 Manja struja	7-18 Torque PI Feed Forward Factor	8-52 Odabir DC kočenje	10-07 "Bus Off" brojač
5-25	Terminal X46/11 Digitalni ulaz	6-23 Terminal 54 Veća struja	7-19 Current Controller Rise Time	8-53 Izbor načina starta	10-1* <b>DeviceNet</b>
5-26	Terminal X46/13 Digitalni ulaz	6-24 Terminal 54 Donja ref./povr. spregje	7-2* <b>Pov.spr. kont.proc</b>	8-54 Izbor načina promene smera	10-10 Process Data Type Selection
5-3*	<b>Digitalni izlazi</b>	6-25 Terminal 54 Gornja ref./povr. spregje	7-20 Izvor povr. spregje 1 po proc. vel.	8-55 Odabir setup-a	10-11 Process Data Config Write
5-30	Terminal 27 Digitalni izlaz	6-26 Terminal 54 Vrem. konstanta filtra	7-22 Izvor povr. spregje 2 po proc. vel.	8-56 Preset Reference Select	10-12 Process Data Config Read
5-31	Terminal 29 Digitalni izlaz	6-3* <b>Analogni izlaz 3</b>	7-3* <b>Procesni PID kont</b>	8-57 Profidrive OFF2 Select	10-13 Warning Parameter
5-32	Terminal X30/6 Dig. izlaz (MCB 101)	6-30 Terminal X30/11 Niži napon	7-30 Procesni PID norm/inv. reg.	8-58 Profidrive OFF3 Select	10-14 Net Reference
5-33	Terminal X30/7 Dig. izlaz (MCB 101)	6-31 Terminal X30/11 Viši napon	7-31 Procesni PID Prekid daje integracije	8-8* <b>Diagn. FC porta</b>	10-15 Net Control
5-4*	<b>Reliji</b>	6-34 Terminal X30/11 Donja ref./povr. spregje	7-32 Proc. PID Startna vred.	8-90 Brojaci poruke sa busa	10-2* <b>COS Filter</b>
5-40	Funkcija relaja	6-35 Term. X30/11 Gornja ref./povr. spregje	7-33 Procesni PID Proporcionalni član	8-81 Brojaci greške busa	10-30 Array Index
5-41	Kašnjenje pri uključenju, Relaj	6-36 Term. X30/11 Vrem. konst. filtra	7-34 Procesni PID integralno vreme	8-82 Primljene poruke - Slave	10-31 Store Data Values
5-42	Kašnjenje pri isključenju, Relaj	6-4*	7-35 Procesni PID diferencijalno vreme	8-83 Brojaci grešaka - Slave	10-32 Devicenet Revision
5-5*	<b>Impulsni ulaz</b>	6-40 Terminal X30/12 Niži napon	7-36 Proc. PID Ogran. diff. člana	8-9* <b>Bus Jog</b>	10-33 Uvek sačuvaj
5-50	Term. 29 Donja frekvencija	6-41 Terminal X30/12 Viši napon	7-38 Procesni PID "Feed Forward" Faktor	8-90 Bus Jog 1 brzina	10-34 Devicenet šifra proziv.
5-51	Term. 29 Gornja frekvencija	6-44 Term. X30/12 Donja ref./povr. spregje	7-39 Odstupanje povr. spregje od ref.	8-91 Bus Jog 2 brzina	10-35 Devicenet F Parametri
5-52	Terminal 29 Donja ref./povr. spregje	6-45 Term. X30/12 Gornja ref./povr. spregje	7-9* <b>PROFIdrive</b>	10-36 CANopen	10-36 Process Data Config Write
5-53	Terminal 29 Gornja ref./povr. spregje	6-46 Term. X30/12 Vrem. konst. filtra	7-90 Position PI Ctrl.	10-37 Drive Unit System Number	10-37 Drive Unit System Number
5-54	Vrem. konst. filtra imp. ulaza #29	6-47 Terminal 42 izlaz	7-91 Position PI Driop	10-38 Drive Unit System Number	10-38 Drive Unit System Number
5-55	Term. 33 Donja frekvencija	6-51 Terminal 42 izlaz min. razmerna	7-92 Position PI Integral Time	10-39 Drive Unit System Number	10-39 Drive Unit System Number
5-56	Term. 33 Gornja frekvencija	6-52 Terminal 42 izlaz maks. razmerna	7-93 Position PI Proportional Gain	10-40 PCD Write Configuration	10-40 PCD Write Configuration
5-57	Terminal 33 Donja ref./povr. spregje	6-53 Terminal 42 izlaz predpodes.	7-94 Position PI Feedback Scale Numerator	9-18 Node Address	9-18 Node Address
5-58	Terminal 33 Gornja ref./povr. spregje	6-54 Terminal 42 izlaz	7-95 Position PI Feedback Scale Denominator	9-19 Drive Unit System Number	9-19 Drive Unit System Number

10-51	Process Data Config Read.	12-90	Kabli, dijagnostika	14-31	Kont. gr. struje, Vreme integracije	15-46	Porudžbeni br. frekvencijskog pretvarača	16-3*	Status pretv.
12-**	Ethernet	12-91	Auto Cross Over	14-32	Kont. gr. struje, Vreme filtera	15-47	Porudžbeni br. energetskih karte	16-30	Napon jednosh. kola
12-0*	IP podešav.	12-92	IGMP "jušjanje"	14-35	Stall Protection	15-48	LCP Id No	16-32	Energija kočenja / s
12-00	Dodata IP adresa	12-93	Greška u duž. kabla	14-36	Field weakening Function	15-49	SW ID Control Card	16-34	Temperatura pretvarača
12-01	IP adresa	12-94	Broadcast Storm Protection	14-4*	Optimiz. energije	15-50	SW ID Power Card	16-35	Temp. hladnjaka
12-02	Subnet Mask	12-95	Broadcast Storm Filter	14-40	VT nivo	15-51	Serijski br. frekvencijskog pretvarača	16-36	Nom. struja inv.
12-03	Stand. gateway	12-96	Port Config	14-41	Min. magnetizacija AEO	15-53	Serijski br. energetskih karte	16-37	Maks. struja inv.
12-04	DHCP Server	12-97	Brojni interfejsa	14-42	Min. magnetizacija AEO	15-58	Smart Setup Filename	16-38	Stanje SI kontrolera
12-05	Najam ističe	12-98	Brojni medija	14-43	Cosfi) motora	15-59	CSV ime datoteke	16-39	Temp. kont. karte
12-06	Naziv servera	13-**	Smart Logic	14-5*	Okruženje	15-6*	Identifikacija opcija	16-40	Spremnik zapisa pun
12-07	Naziv domena	13-0*	SLC podešavanja	14-50	RFI 1	15-60	Instalisana oprema	16-41	LCP donja status, linija
12-08	Naziv host	13-0	SL Controller Mode	14-51	Komprenzacija jednosmer. međukola	15-62	Sofverska verzija opcije	16-42	Speed Error [RPM]
12-09	Fizička adresa	13-01	Start dogadaj	14-52	Kont. vent	15-63	Serijski br. opcije	16-43	Motor Phase U Current
12-1*	Parametri Ethernet linka	13-02	Stop dogadaj	14-53	Pranje rada ventilatora	15-70	Općija u slotu A	16-44	Motor Phase V Current
12-10	Status linka	13-03	Reset SLC	14-55	Izlazni filter	15-71	Verzija softvera Opcije A	16-45	Motor Phase W Current
12-11	Trajanje linika	13-1*	Komparatori	14-56	Kapacitivnost izlaznog filtra	15-72	Općija u slotu B	16-46	Ref. After Ramp
12-12	Autonom. pregov.	13-10	Comparator Operand	14-57	Induktivnost izlaznog filtra	15-73	Verzija softvera Opcije B	16-47	Ref. & Feedbk.
12-13	Brzina linka	13-11	Comparator Operator	14-58	Stvarni broj pretvarača	15-74	Općija na Ulazu C0	16-48	Izvor greške struje
12-14	Dupleks link	13-12	Comparator Value	14-7*	Kompatibilnost	15-75	Verzija softvera Opcije C0	16-49	Eksterna referenca
12-2*	Podaci o procesu	13-13*	RS Flip Flops	14-72	VLT Alarm Word	15-76	Općija na Ulazu C1	16-50	Impulsna referenca
12-20	Instanca upravljanja	13-15	RS-FF Operand S	14-73	VLT Warning Word	15-77	Verzija softvera Opcije C1	16-51	Povratna spregu [Jedinica]
12-21	Snimanje konfig. procesnih podataka	13-16	RS-FF Operand R	14-74	VLT pršt. Status Word	15-78	Digi Pot Reference	16-52	Digi Pot Reference
12-22	Očitanje konfig. procesnih podataka	13-2*	Tajmeri	14-8*	Općije	15-79*	Operating Data II	16-53	Feedback [RPM]
12-23	Process Data Config Write Size	13-20	SL Controller Timer	14-80	Opcija spolj.napajanja 24VDC	15-80	Fan Running Hours	16-54	Uzeti izlazi
12-24	Process Data Config Read Size	13-4*	Logicka pravila	14-81	Reset Fan Running Hours	16-55	Configuration Change Counter	16-55	Analogni izlaz 42 [mA]
12-27	Master Address	13-40	Logic Rule Boolean 1	14-82	Option Data Storage	16-56	Digitalni izlaz [bin]	16-56	Digitalni ulaz
12-28	Sačuvaj vredn. pod.	13-41	Logic Rule Operator 1	14-83	Option Detection	16-57	Terminal 53 Polozaj prekidača	16-57	Terminal 53 Polozaj prekidača
12-29	Uvek sačuvaj	13-42	Logic Rule Boolean 2	14-9*	Podæs. greške	16-58	Analogni ulaz 53	16-58	Analogni ulaz 53
12-3*	EtherNet/IP	13-43	Logic Rule Operator 2	14-90	Nivo greške	16-59	Modifikovani parametri	16-59	Modifikovani parametri
12-30	Parametar upozorenja	13-44	Logic Rule Boolean 3	15-0*	Podaci o radu	16-60	Identifikacioni parametri	16-60	Analogni ulaz 54
12-31	Mrežna referenca	13-5*	Stanja	15-00	Časovi rada	16-61	Parametar Metadata	16-61	Digitalni ulaz [bin]
12-32	Mrežna kontrola	13-51	SL Controller Event	15-01	Časovi rada	16-62	Info o parametru	16-62	Frek. ulaz #29 [Hz]
12-33	CIP revizija	13-52	SL Controller Action	15-02	Brojka kWh	16-63	Definisani parametri	16-63	Frek. ulaz #33 [Hz]
12-34	CIP šifra prihv.	14-**	Posebne funkcije	15-03	Uključenja	16-64	Modifikovani parametri	16-64	Frek. ulaz #37 [Hz]
12-35	Parametar EDS	14-0*	Noseći sign.inventor	15-04	Previsoka temper.	16-65	Analogni izlaz #29 [Hz]	16-65	Analogni izlaz 42 [mA]
12-37	COS tajmer inhib.	14-00	Model nosećeg signala	15-05	Previsoki nap.	16-66	Impulsni izlaz #29 [Hz]	16-66	Digitalni ulaz
12-38	COS filter	14-01	Noseća frekvencija	15-06	Reset brojača časova rada	16-67	Relej. izlaz [bin]	16-67	Anal. ulaz #29 [Hz]
12-4*	Modbus TCP	14-03	Premodulacija	15-07	Reset brojača časova rada	16-68	Brojač A	16-68	Anal. ulaz [bin]
12-40	Status Parameter	14-04	PWM slučajan odabir	15-1*	Podæs. dnevnika	16-69	Target Position	16-69	Anal. ulaz X30/11
12-41	Slave Message Count	14-06	Dead Time Compensation	15-10	Izvor zapisa	16-70	Position Error	16-70	Anal. ulaz X30/12
12-42	Slave Exception Message Count	14-1*	Mt.nap. uklj/isklj	15-11	Interval zapisa	16-71	Promena stanja	16-71	Anal. izlaz X30/8 [mA]
12-5*	EtherCAT	14-10	Kvar. mri.mapovanja	15-12	Režim zapisivanja	16-72	Status Motorra	16-72	Anal. izlaz X45/1 [mA]
12-50	Configured Station Alias	14-11	Vrednost napona pri kvatu mr.nap.	15-13	Režim zapisivanja	16-73	Snaga [kW]	16-73	Anal. izlaz X45/3 [mA]
12-51	Configured Station Address	14-12	Funkc. pri neuravnoteženom mr.nap.	15-14	Uzorci pre promene stanja	16-74	Snaga [hp]	16-74	Anal. izlaz
12-59	EtherCAT Status	14-14	Kin. Backup Time Out	15-2*	Historic Log	16-75	Momenat [Nm]	16-75	FC Port CTW 1
12-6*	Ethernet PowerLink	14-15	Kin. Backup Trip Recovery Level	15-20	Historic Log: Događaj	16-76	Fieldbus CTW 1	16-76	Fieldbus REF 1
12-60	Node ID	14-16	Kin. Backup Gain	15-21	Historic Log: Vrednost	16-77	Fieldbus REF 1	16-77	Fieldbus REF 2
12-62	SDO Timeout	14-2*	Isključenje Reset	15-22	Historic Log: Vreme	16-78	Fieldbus REF 2	16-78	Comm. Option STW
12-63	Basic Ethernet Timeout	14-20	Način resetovanja	15-3*	Dnevnik grešaka	16-79	Diagnosis Readouts	16-79	FC Port CTW 1
12-66	Thereshold	14-21	Vreme automatskog restarta	15-30	Dnevnik grešaka: Kod greške	16-80	Port Readout Alarm/Warning	16-80	Port Readout Alarm/Warning Word
12-67	Threshold Counters	14-22	Način rada	15-31	Dnevnik grešaka: Vrednost	16-81	Configurable Alarm/Warning Word	16-81	Configurable Alarm/Warning Word
12-68	Cumulative Counters	14-23	Podæs. tipskog koda	15-32	Dnevnik grešaka: Vreme	16-82	Diagnosis Readouts	16-82	Diagnosis Readouts
12-69	Ethernet PowerLink Status	14-24	Kašnjenje isklj. pri ograničenju struje	15-4*	Identifikacija pretv.	16-83	Port Readout Alarm/Warning Word	16-83	Port Readout Alarm/Warning Word
12-8*	Ostale Ethernet usluge	14-25	Kašnjenje isklj. pri graničnom mom.	15-40	FC Type	16-84	Comm. Option STW	16-84	Comm. Option STW
12-80	FTP server	14-26	Kašnjenje isklj. pri kvetu pretv.	15-41	Energetski deo	16-85	FC Port CTW 1	16-85	FC Port CTW 1
12-81	HTTP server	14-27	Fabrička podešenja	15-42	Napon	16-86	Port Readout Alarm/Warning Word	16-86	Port Readout Alarm/Warning Word
12-82	SMTP usluga	14-28	Servisni kod	15-43	Verzija softvera	16-87	Alarm. ref. 2	16-87	Alarm. ref. 2
12-83	Transparent Socket Channel Port	14-3*	Kont. gran. struje	15-44	Poručeni tipski broj	16-88	Warning Word	16-88	Warning Word
12-9*	Nap. Ethernet	14-30	Kont. gr. struje, Proporcionalni član	15-45	Tipska oznaka	16-89	Reč upozorenja 2	16-89	Reč upozorenja 2
74	Danfoss A/S © 05/2018 Sva prava zadržana.	MG33AT45							

17-** Opcija za površinsku 17-1* Interf. za inkrt. enk		30-22 Locked Rotor Protection 30-23 Locked Rotor Detection Time [s] 30-24 Locked Rotor Detection Speed Error [%]	42-20 Safe Function 42-21 Type 42-22 Discrepancy Time 42-23 Stable Signal Time
17-11 Rezolucija (inp./obrt.)		30-8* Kompatibilnost (I)	42-24 Restart Behaviour 42-3* General
17-10 Tip signala		30-80 Induktivnost d-ose (Ld)	42-30 External Failure Reaction
17-11 Izbor protokola		30-81 Kočioni otpornik (om)	42-31 Reset Source
17-2* Interf. za abs. enk		30-83 PID Proporcionalni član	42-33 Parameter Set Name
17-20 Rezolucija (poz./obrt.)		30-84 Procesni PID Proporcionalno pojačanje	42-35 S-CRC Value
17-21 Multiturn Revolutions		31** Opcija premoć:	42-36 Level 1 Password
17-22 Duzina SS1 pod.		31-00 Bypass Mode	42-40 Type
17-24 Dužina Takt		31-01 Bypass Start Time Delay	42-41 Ramp Profile
17-25 Format SS1 podat.		31-02 Bypass Trip Time Delay	42-42 Delay Time
17-26 HILFACE Baudrate		31-03 Test Mode Activation	42-43 Delta T
17-** Rezolver interfejs		31-04 Term. X48/4 Temperature Unit	42-44 Deceleration Rate
17-50 Polovi		31-10 Bypass Status Word	42-45 Delta V
17-51 Ulazni napon		31-11 Bypass Running Hours	42-46 Zero Speed
17-52 Ulazna učestanost		31-19 Remote Bypass Activation	42-47 Ramp Time
17-53 Odnos transformacije		35** Sensor Input Option	42-48 S-ramp Ratio at Decel. Start
17-56 Encoder Sim. Resolution		35-0* Temp. Input Mode	42-49 S-ramp Ratio at Decel. End
17-59 Interfejs rezolvora		35-00 Term. X48/4 Temperature Unit	42-5* SLS
17-6* Präsenz i primena		35-01 Term. X48/4 tip ulaza	42-50 Cut Off Speed
17-60 Smjer brzine sa enk.		35-06 Funkcija alarme temp. senzora	42-51 Speed Limit
17-61 Präsenz-sigbrace		35-1* Temp. Input X48/4	42-52 Fail Safe Reaction
17-** Position Scaling		35-02 Term. X48/7 Temperature Unit	42-53 Start Ramp
17-70 Position Unit		35-03 Term. X48/7 tip ulaza	42-54 Ramp Down Time
17-71 Position Unit Scale		35-04 Term. X48/10 Temperature Unit	42-6* Safe Fieldbus
17-72 Position Unit Numerator		35-05 Term. X48/10 tip ulaza	42-60 Telegram Selection Address
17-73 Position Unit Denominator		35-06 Funkcija alarme temp. senzora	42-61 Destination Address
17-74 Position Offset		35-1* Temp. Input X48/4	42-8* Status
17-75 Position Recovery at Power-up		35-14 Term. X48/4 Vrem. konst. filtra	42-80 Safe Option Status
17-76 Position Axis Mode		35-15 Term. X48/4 Temp. Monitor	42-81 Safe Option Status 2
17-77 Position Feedback Mode		35-16 Term. X48/4 Low Temp. Limit	42-82 Safe Control Word
17-8* Position Homing		35-17 Term. X48/4 High Temp. Limit	42-83 Safe Status Word
17-80 Homing Function		35-2* Temp. Input X48/7	42-84 Active Safe Func.
17-81 Home Sync Function		35-24 Term. X48/7 Vrem. konst. filtra	42-85 Active Safe Option Info
17-82 Home Position		35-25 Term. X48/7 Low Temp. Limit	42-88 Supported Customization File Version
17-83 Homing Speed		35-26 Term. X48/7 High Temp. Limit	42-89 Customization File Version
17-84 Homing Torque Limit		35-27 Term. X48/7 High Temp. Limit	42-9* Special
17-85 Homing Timeout		35-3* Temp. Input X48/10	42-90 Restart Safe Option
17-9* Position Config		35-34 Term. X48/10 Vrem. konst. filtra	600-** PROFIdrive/safe Tel. Selected
17-90 Absolute Position Mode		35-35 Term. X48/10 Temp. Monitor	600-22 PROFIdrive/safe Tel. Selected
17-91 Relative Position Mode		35-36 Term. X48/10 Low Temp. Limit	600-44 Fault Message Counter
17-92 Position Control Selection		35-37 Term. X48/10 High Temp. Limit	600-47 Fault Number
17-93 Master Offset Selection		35-4* Analog Input X48/2	600-52 Fault Situation Counter
17-94 Rotary Absolute Direction		35-42 Term. X48/2 Mala struja	601-** PROFIdrive 2
18-** Citanje podataka 2		35-43 Term. X48/2 Velika struja	601-22 PROFIdrive Safety Channel Tel. No.
18-3* Analog Readouts		35-44 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value	
18-36 Analogni ulaz X48/2 [mA]		35-45 Term. X48/2 High Ref./feedb. Value	
18-37 Temp. ulaza X48/4		35-46 Term. X48/2 Vrem. konst. filtra	
18-38 Temp. ulaza X48/7		42-1* Speed Monitoring	
18-39 Temp. ulaza X48/10		42-10 Measured Speed Source	
18-5* Active Alarms/Warnings		42-11 Encoder Resolution	
18-55 Active Alarm Numbers		42-12 Encoder Direction	
18-56 Active Warning Numbers		42-13 Gear Ratio	
18-6* Inputs & Outputs 2		42-14 Feedback Type	
18-60 Digital Input 2		42-15 Feedback Filter	
30-** Posebne karakteristike		42-17 Tolerance Error	
30-2* Adv. Start Adjust		42-18 Zero Speed Timer	
30-20 High Starting Torque Time [s]		42-19 Zero Speed Limit	
30-21 High Starting Torque Current [%]		42-2* Safe Input	

## Indeks

### A

AC (~)	
Mrežno napajanje naizmeničnom strujom.....	15
Ulaz naizmenične struje.....	15

### Alarmi

Alarmi.....	23
Lista.....	24

### AMA

AMA.....	20
takođe pogledajte <i>Automatska adaptacija motora</i>	

Analogni izlaz.....	48
---------------------	----

Analogni signal.....	24
----------------------	----

Analogni ulaz.....	24
--------------------	----

Automatska adaptacija motora.....	20
-----------------------------------	----

Automatska adaptacija motora (AMA)	
------------------------------------	--

Warning (Upozorenje).....	30
---------------------------	----

### B

Bezbednost.....	7
-----------------	---

### Č

Čuvanje.....	8
--------------	---

### D

Daljinska komanda.....	3
------------------------	---

Dimenzija.....	59
----------------	----

Dodatni resursi.....	3
----------------------	---

### E

Električna instalacija.....	10
-----------------------------	----

EMC smetnje.....	14
------------------	----

EN 50598-2.....	46
-----------------	----

Energetska efikasnost.....	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46
----------------------------	--

Energetska kartica	
--------------------	--

Upozorenje.....	31
-----------------	----

### F

Fluks.....	22
------------	----

### G

GLCP.....	20
-----------	----

takođe pogledajte <i>Grafički lokalni upravljački panel</i>	
---	--

Grafički lokalni upravljački panel.....	20
---	----

Gubitak faze.....	24
-------------------	----

### H

Hlađenje.....	9
---------------	---

Hladnjak	
----------	--

Upozorenje.....	29
-----------------	----

Warning (Upozorenje).....	31
---------------------------	----

### I

IEC 61800-3.....	15
------------------	----

Impulsni/enkoderski ulaz.....	47
-------------------------------	----

Instalacija u skladu sa EMC zahtevima.....	10
--	----

Izjednačenje potencijala.....	11
-------------------------------	----

### Izlaz

Analogni izlaz.....	48
---------------------	----

Digitalni izlaz.....	48
----------------------	----

Izlazno ozičavanje napajanja.....	17
-----------------------------------	----

Izolacija smetnji.....	16
------------------------	----

### J

Jednosmerni izlaz, 10 V.....	48
------------------------------	----

Jednosmerno međukolo.....	24
---------------------------	----

### K

#### Kabl

Dužina i poprečni presek kabla.....	46
-------------------------------------	----

motora.....	10, 14
-------------	--------

Polaganje kablova.....	16
------------------------	----

Specifikacija kabla.....	46
--------------------------	----

Kabl sa omotačem.....	14, 16
-----------------------	--------

Kočioni otpornik	
------------------	--

Warning (Upozorenje).....	27
---------------------------	----

Konvencija.....	65
-----------------	----

Kratak spoj.....	26
------------------	----

Kvalifikovano osoblje.....	6
----------------------------	---

### M

Mehanička instalacija.....	8
----------------------------	---

Moment zatezanja za prednji poklopac.....	59, 61, 63
---	------------

Montiranje	
------------	--

Instalaciono okruženje.....	8
-----------------------------	---

Kontrolna lista.....	16
----------------------	----

Montiranje.....	9, 16
-----------------	-------

## Motor

Izlaz motora.....	45
Izlazne performanse (U, V, W).....	45
Kabl motora.....	10, 14
Neželjena rotacija motora.....	7
Ožičavanje motora.....	14, 16
Pregrevanje.....	25
Snaga motora.....	10
Status motora.....	3
Termička zaštita motora.....	21
Termistor.....	21
Termistor motora.....	21
Warning (Upozorenje).....	25, 28
Zaštita od preopterećenja motora.....	3

## Mrežno napajanje

Mrežno napajanje.....	39, 40, 41, 45
-----------------------	----------------

## N

Napon napajanja.....	15, 18, 28
Natpisna ploča.....	8
Nesimetrija napona.....	24
Neželjeni start.....	6, 23
Nivo napona.....	46

## O

Obrtni moment	
Karakteristika obrtnog momenta.....	45
Ograničenje.....	25
Održavanje.....	23
Okruženje.....	46
Opcionalna oprema.....	14
Osigurač.....	10, 16, 28, 50
Ožičavanje	
motora.....	14
upravljanja termistora.....	15
Ožičenje upravljanja.....	14
Šematski prikaz ožičavanja.....	13

## P

PELV.....	21
Performanse.....	49
Plutajući trougao.....	15
Podešavanje sistema.....	20
Podizanje.....	9
Pomoćna oprema.....	16
Povratna sprega.....	16
Povratna sprega sistema.....	3
Predviđena namena.....	3
Prekidač strujnog kola.....	16, 50
Prekidač za isključenje.....	18
Priklučak	
Izlazni priklučak.....	18

Programiranje.....	24
--------------------	----

Proširen prikaz.....	4
----------------------	---

Provodnik.....	16
----------------	----

## R

Raspodela opterećenja.....	6, 23
----------------------------	-------

Referenca	
-----------	--

Referenca.....	21
----------------	----

Relejni izlaz.....	49
--------------------	----

Rešavanje problema	
--------------------	--

Upozorenja i alarmi.....	24
--------------------------	----

Reset.....	23, 31
------------	--------

RFI filter.....	15
-----------------	----

Rotiranje.....	7
----------------	---

Rotor	
-------	--

Upozorenje.....	32
-----------------	----

RS485	
-------	--

RS485.....	48
------------	----

S	
---	--

Sadržaj pakovanja.....	8
------------------------	---

Safe Torque Off	
-----------------	--

Upozorenje.....	31
-----------------	----

Serijska komunikacija	
-----------------------	--

RS485.....	48
------------	----

Serijska komunikacija.....	48
----------------------------	----

USB serijska komunikacija.....	48
--------------------------------	----

Sertifikati.....	5
------------------	---

Servis.....	23
-------------	----

Simbol.....	65
-------------	----

Skraćenica.....	65
-----------------	----

Snaga	
-------	--

Faktor snage.....	16
-------------------	----

Nominalna snaga.....	59
----------------------	----

Ulažno napajanje.....	18
-----------------------	----

Veza napajanja.....	10
---------------------	----

Spoljni kontroler.....	3
------------------------	---

Struja	
--------	--

Jednosmerna struja.....	10
-------------------------	----

Ulažna struja.....	15
--------------------	----

Struja curenja.....	7, 10
---------------------	-------

## T

Termistor	
-----------	--

Upozorenje.....	31
-----------------	----

Težina.....	59
-------------	----

Tipska odobrenja.....	5
-----------------------	---

Trip (Isključenje)	
--------------------	--

Isklj. - blok.....	23
--------------------	----

Trip (Isključenje).....	21, 23
-------------------------	--------

**U**

Udar.....	8
Udarni tranzijent.....	11
Ulaz	
Analogni ulaz.....	47
Digitalni ulaz.....	46
Ulazni priključak.....	15, 18
Ulazni rastavljač.....	15
Ulazni signal.....	30
Ulazno napajanje.....	10, 14, 15, 16, 23
Ulazno ožičavanje napajanja.....	17
Ulazni priključak.....	24
Upozorenja	
Lista.....	24
Upozorenja.....	23
Upravljačka kartica	
Jednosmerni izlaz, 10 V.....	48
RS485.....	48
Serijska komunikacija.....	48
Upozorenje.....	31
Upravljačka kartica.....	24, 48, 49
USB serijska komunikacija.....	48
Upravljanje	
Ožičavanje.....	10
Ožičenje upravljanja.....	14, 16
Upravljačke karakteristike.....	49
Upravljanje mehaničkom kočnicom.....	15, 22
Uslovi okoline.....	46
Uzemljeni trougao.....	15
Uzemljenje	
Provodnik uzemljenja.....	10
Upozorenje.....	29
Uzemljenje.....	16
Uzemljenje.....	14, 15, 18

**V**

Veličina provodnika.....	10, 14
Ventilatori	
Warning (Upozorenje).....	27, 32
Vibracije.....	8
Visok napon.....	6, 18
Vreme pražnjenja.....	7

**Z**

Zadnja ploča.....	9
Zahtevi za zazor.....	9
Zaštita od prevelike struje.....	10
Zazor za hlađenje.....	16



**Danfoss d.o.o.**

Đorda Stanojevića 14  
11070 Novi Beograd  
Tlf: +381 11 2098 550  
Fax: +381 11 2098 551  
E-mail: [danfoss.cs@danfoss.com](mailto:danfoss.cs@danfoss.com)  
[www.danfoss.co.yu](http://www.danfoss.co.yu)  
[www.grejanje.danfoss.com](http://www.grejanje.danfoss.com)

.....  
Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo se odnosi i na već naručene proizvode, pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logo tip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana. Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo se odnosi i na već naručene proizvode, pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logo tip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.  
.....

Danfoss A/S  
Ulsnaes 1  
DK-6300 Graasten  
[vlt-drives.danfoss.com](http://vlt-drives.danfoss.com)

